


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

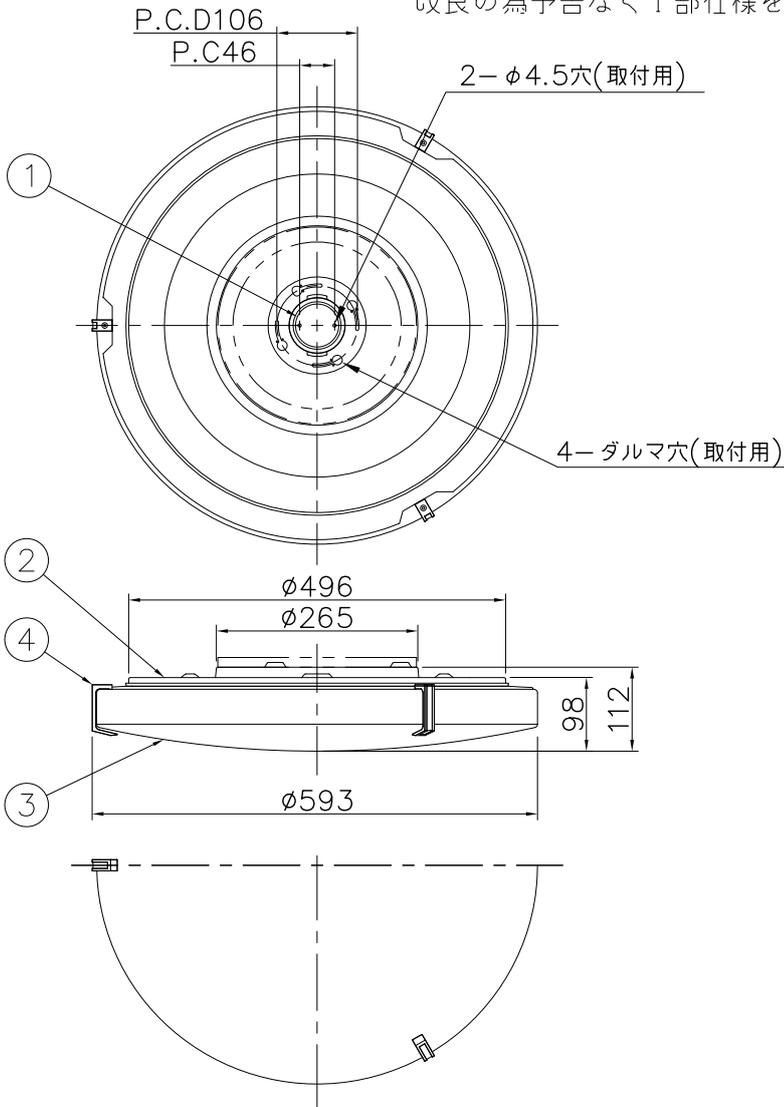


△ 安全に関するご注意

- ・器具取付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。
木ネジ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取付けは落下の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
本体をローレットねじまたは、木ねじで固定することで、傾斜天井45度まで取付け可能です。
指定外取付けは、落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・コネクターは確実に差し込んでください。
- ・必ず壁スイッチと併用してご使用ください。
- ・壁スイッチ1個で2台以上のプルレススイッチ器具の使用はできません。
- ・ライトコントロールとの併用はできません。
- ・壁スイッチ切替（プルレス）機能
壁スイッチをOFF後、約1.5秒以内に再度壁スイッチをONすると、下記の順序で点灯状態が切り替わります。

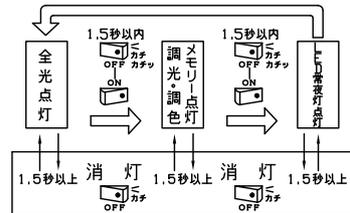

・メモリ点灯（調光・調色）、LED常夜灯（3段階調光）はリモコン送信器で調節した明るさと光色です。
壁スイッチでの調光・調色はできません。LED常夜灯は調色できません。

- ・リモコンで消灯した場合、壁スイッチをONにしても点灯しません。
プルレス操作（※全灯からスタートします）か付属のリモコン送信器でスタートさせてください。

注）既設の引掛シーリング及び引掛ローゼットが取付いている場合には、シーリング等の固定強度をご確認の上、そのまま取付けることができます。

- ・スリープON/OFFタイマー機能付
- ・プルレススイッチ仕様 マルチリモコン付
100%→10%調光 調色：昼光色-電球色
- ・グローブ取付方法は、回転式です。



品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LD-2972	昼光色~電球色 (6500~2700K)	83	100	50/60	0.53	52.0	5150	99.0

H26,09 光源仕様変更

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	リモコンホルダー	樹脂	1	ホワイト 壁掛け使用可能	特記	簡単取付型 防虫型	2.4 kg	製図	ランプ
5	リモコン	樹脂	1	ホワイト 時計付液晶パネル表示					LED 52.0W 直付灯
4	飾り	樹脂	3	クローム色	検印	製図	製図	品名	
3	グローブ	アクリル	1	乳白				LD-2972	
2	本体	SPC	1	白色塗装	福島	片山	製図	製図	
1	ツバ付丸形引掛シーリング	樹脂	1						yamadada