


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。壁面・傾斜天井には取付ないでください。


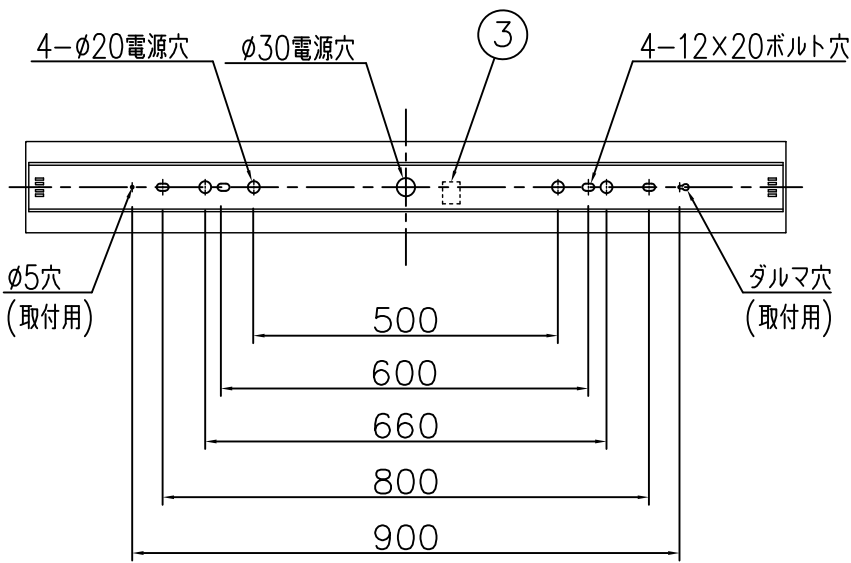


＜施工上のご注意＞

- ・電源の送り容量は最大15Aです。
- ・適合電線はVVVFケーブルφ1.6, φ2.0単線です。
- ・5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。

＜使用上のご注意＞

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。
- ・調光器を使用して電源操作を行うと一瞬明るくなる場合がありますが、故障等ではありません。

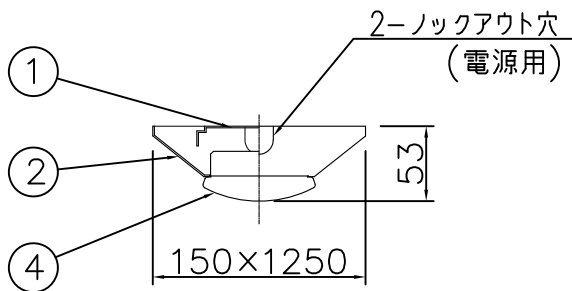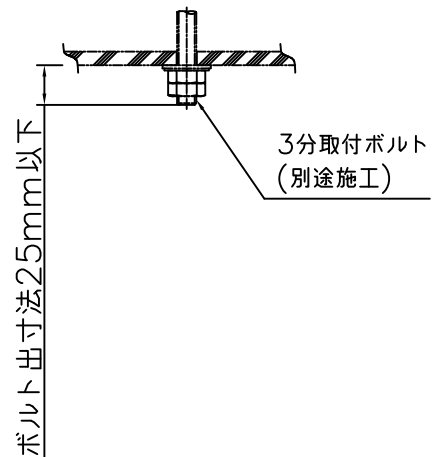

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
LD-5330-N	昼白色相当 (5000K)	83	100~242	50/60	0.415~0.184	41.4	6900	166.6

台数	記号

・1回路当りの最大接続台数は14台 (100V入力時)、28台 (100V入力時)、32台 (242V入力時) までです。
(調光未接続・定格15A配線器具ご使用時)

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	100~242V ボルト吊/木ネジ	件名
6							ランブ
5							LED41.4W×1 直付灯
4	カバー・光源ユニット		1	ポリカーボ成型品 (乳白)	器具質量	2.8 kg	品名
3	端子台	樹脂	1	15A-2P (アース付)	検印	製図	LD-5330-N 受注品
2	本体	SPC	1	白色塗装	福島	関根	
1	取付板	SPG	1	生地			

