

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面付け専用型器具です。
壁面・傾斜天井には取付けないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。

<使用上のご注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。

<適合ランプ>

LDA8L-G-K/60W(東芝)

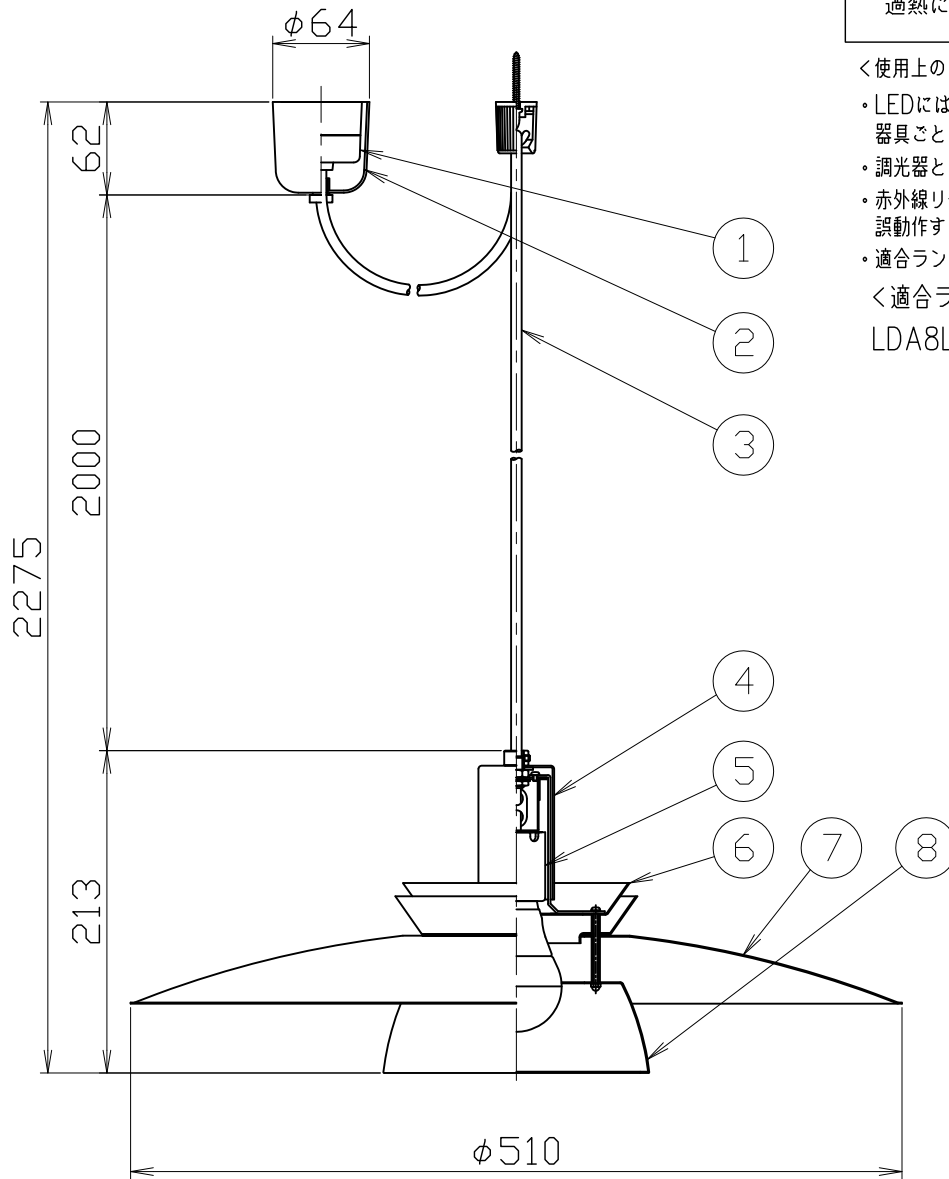

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	省エネルギー消費効率(lm/W)
PD-2612-L	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	0.13	7.8	751	96.3

15.4.1 LEDランプ, フランジ変更

14.1.6 LEDランプ変更

8	反射板	SPC t0.8	1	白色塗装
7	セード	SPC t0.8	1	白色塗装
6	カバー	SPC t0.8	2	白色塗装
5	ソケット	磁器	1	E26
4	ソケットカバー	SPC t1.0	1	白色塗装
3	コード	キャビタイヤ	1	白色
2	フランジ	PP樹脂	1	白色
1	引掛けシーリング	ユリア樹脂	1	
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

特記		件 名
器具質量	2.4 kg	ランプ E26 LED電球7.8W(電球色)×1 吊下灯
検 印	製 図	品 名 PD-2612-L
福島	久々宮	 yamada