
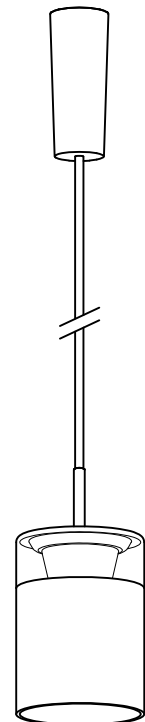


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

# 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・ライティングダクト取付け専用器具です。
- ・天井面取付け専用器具です。  
傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは、落下の原因となります。
- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：No.295AL (LDA7L-G/R90)

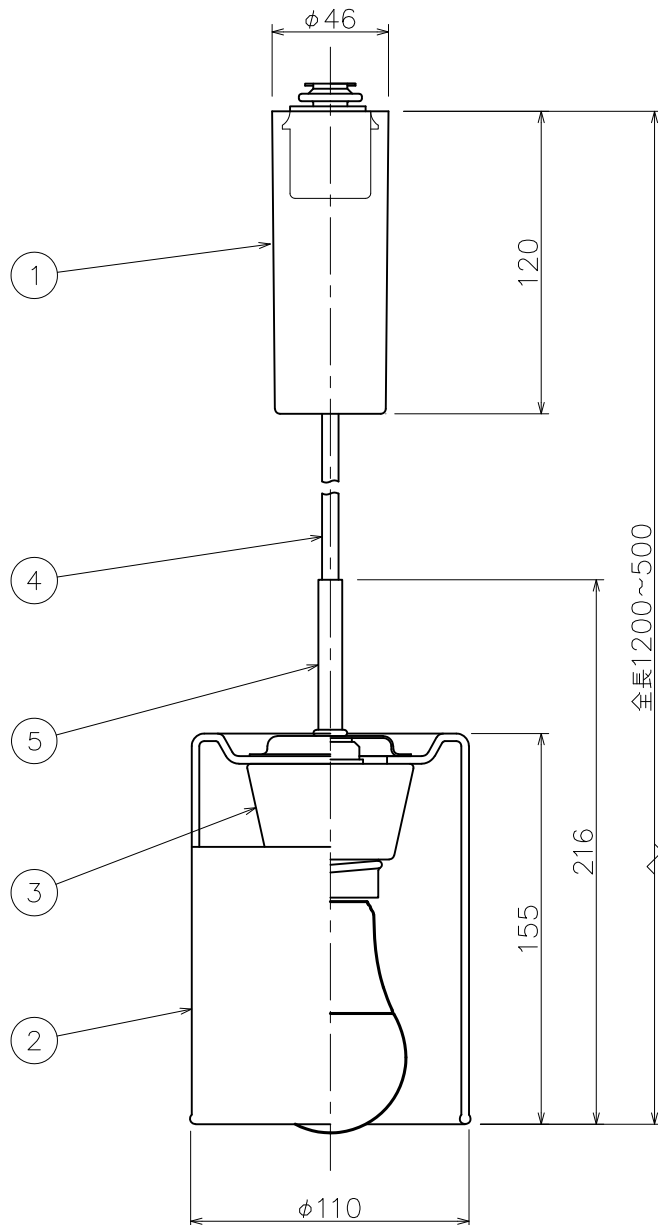

| 品 名       | 色温度 (K)       | 演色評価数 (Ra) | 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (A) | 消費電力 (W) | 定格光束 (lm) | 固有エネルギー消費効率 (lm/W) |
|-----------|---------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------------|
| PD-2614-L | 電球色相当 (2700K) | 94         | 100      | 50/60    | 0.115    | 7.2      | 737       | 102.3              |

2024.05 フランジ仕様変更  
2022.03 ランプ仕様変更  
2021.05 ランプ仕様変更  
2016.04 ランプ及び器具仕様変更  
2014.03 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

| 記号 | 部 品 名   | 材 質      | 数 量 | 仕 上     | 特 記  | ダクトタイプ | 検 印 | 製 国 | 件 名                         |
|----|---------|----------|-----|---------|------|--------|-----|-----|-----------------------------|
| 6  |         |          |     |         |      |        |     |     | ランプ                         |
| 5  | 支柱パイプ   | STKM     | 1   | クロームメッキ |      |        |     |     | E26 LED電球 7.2W (電球色) x1 吊下灯 |
| 4  | コード     | キャブタイヤ   | 1   | 白色      | 器具重量 | 0.9 kg |     |     | 品 名                         |
| 3  | ソケットリング | SPC t0.8 | 1   | クロームメッキ |      |        |     |     | PD-2614-L                   |
| 2  | グローブ    | 透明ガラス    | 1   | 一部消シ    |      |        |     |     |                             |
| 1  | フランジ    | 樹脂       | 1   | 白色      |      |        |     |     |                             |
|    |         |          |     |         | 福島   | 片山     |     |     |                             |

yamada