
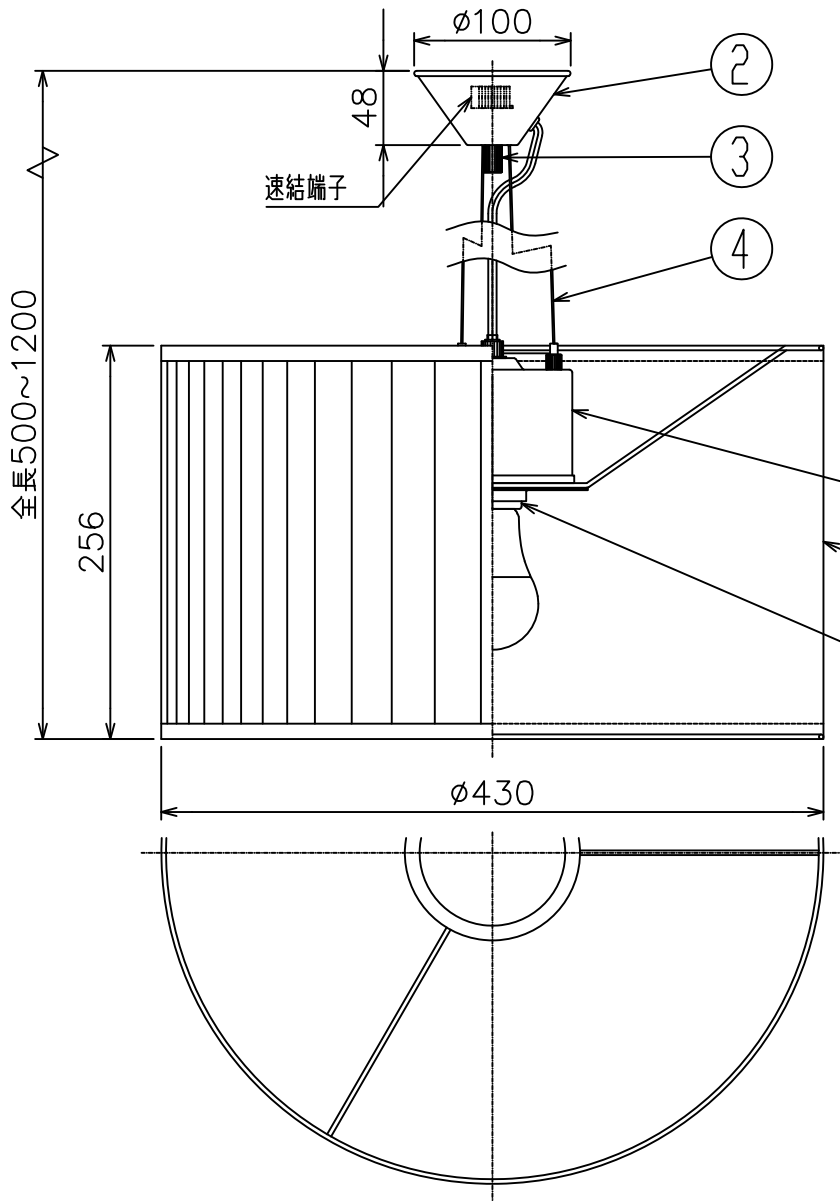


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

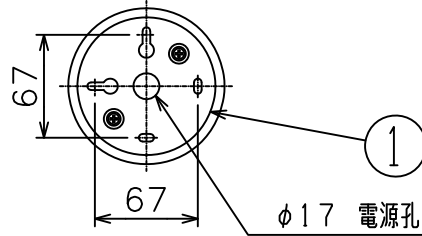


安全に関する御注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付け専用器具です。
傾斜天井45度まで取付け可能です。
45度を超える天井には取付けないでください。
指定外取付けは、落下の原因となります。

＜使用上の注意＞

- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 吊下げ高さ調整可能範囲：最大高さ1.2m
最小高さ（平天井～傾斜15度まで）0.5m
（傾斜15度～30度まで）0.6m
（傾斜30度～45度まで）0.9m
- 適合ランプ以外は使用しないでください。
- 適合ランプ：No. 255T (LDA7L-G/2)

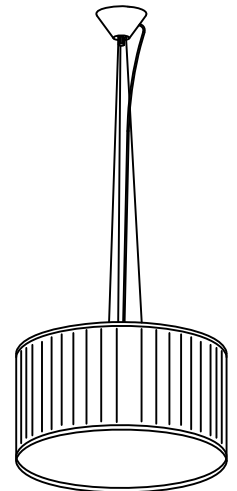

品 名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
PD-2632-L+KF-4084(白色セード)	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	0.13	7.2	807	112.0
PD-2632-L+KF-4085(黒色セード)	電球色相当(2700K)	80	100	50/60	0.13	7.2	603	83.7

※適合セードはKF-4084(白色セード)又はKF-4085(黒色セード)

R3. 05 ランプ仕様変更
R1. 12 光束値修正
H27. 03 ランプ仕様変更
H26. 07 ランプ仕様変更

7	ソケット	磁器	1	E26	特記		件 名
6	セード	布	1	別売り部品※			
5	本体	SPC	1	白色塗装	器具質量	1.6 kg	ランプ E26 LED電球 7.2W(電球色)×1 吊下灯
4	ワイヤー	SUS	3				
3	袋ナット	BsBM	1	ニッケルメッキ	検 印	製 図	品 名 PD-2632-L
2	フランジ	SPC	1	ニッケルメッキヘアライン仕上げ			
1	取付板	SGC	1		福島	片山	yamada
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上			