
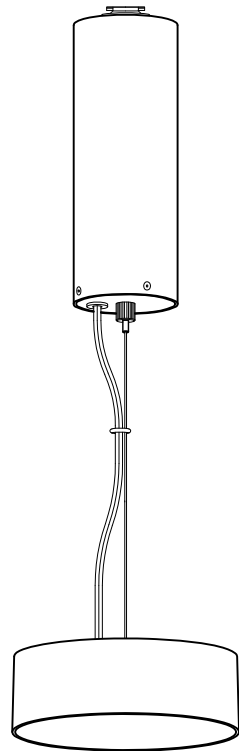


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠ 安全に関するご注意**

- 一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ライティングダクト取付け専用器具です。
- 天井面取付け専用器具です。  
傾斜天井には取付けないでください。  
指定外取付けは、落下の原因となります。
- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- 調光器との併用はしないでください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- 1回路当たりの最大接続接続台数は60台までです。  
60台を超える場合は別途ご相談下さい。
- 無線スイッチは別売です。詳しい操作方法に関しては商品に付属されている、「操作説明書」を参照してください。

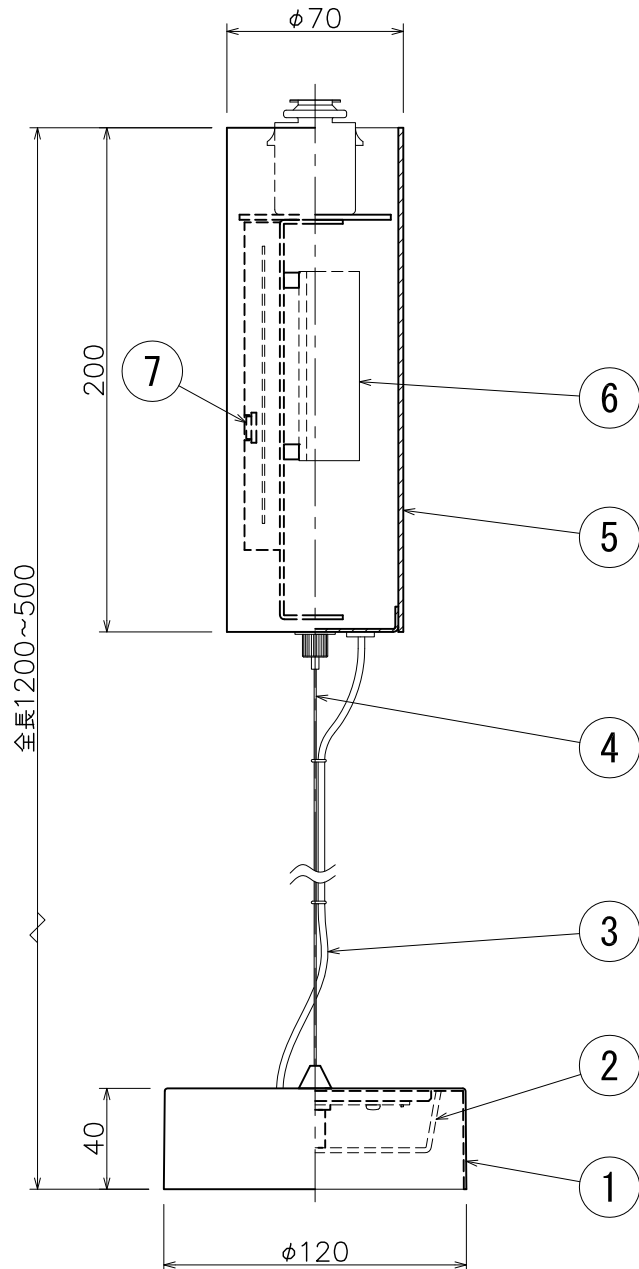

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	図柄エネルギー消費効率 (lm/W)
PD-2908-LL	電球色相当 (2700K)	80	100	50/60	0.08	8.4	251	29.8

7	調光ボタン		1	黒色
6	電源ユニット		1	
5	ダクトカバー	アクリル	1	白色
4	ワイヤー		1	
3	コード		1	
2	アクリルカバー	PMMA	1	乳白一部消し
1	カバー	SPC t1.0	1	外面黒色 内面赤色
記号	部品名	材質	数量	仕上

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。			
特記	電源電圧100V 無線スイッチ別売 ダクトタイプ	件名	
器具重量	0.7 kg	ランプ EnOcean 無線スイッチ(4ボタンタイプ)対応 LED 8.4W×1 吊下灯	
検印	製国	品名 PD-2908-LL	
福島	片山		