




改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠安全に関するご注意**



- ・一般屋内用器具です。  
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。  
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井・壁面取付け兼用器具です。  
指定外取付けは、落下の原因となります。
- ・器具が高温になります。  
床面から1.8m以上離して設置してください。

＜使用上のご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると誤動作することがあります。
- ・適合ランプ以外は使用しないでください。
- ・適合ランプ：LDA11L-G/R90(No.275F)

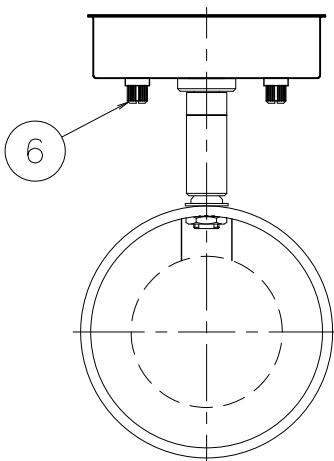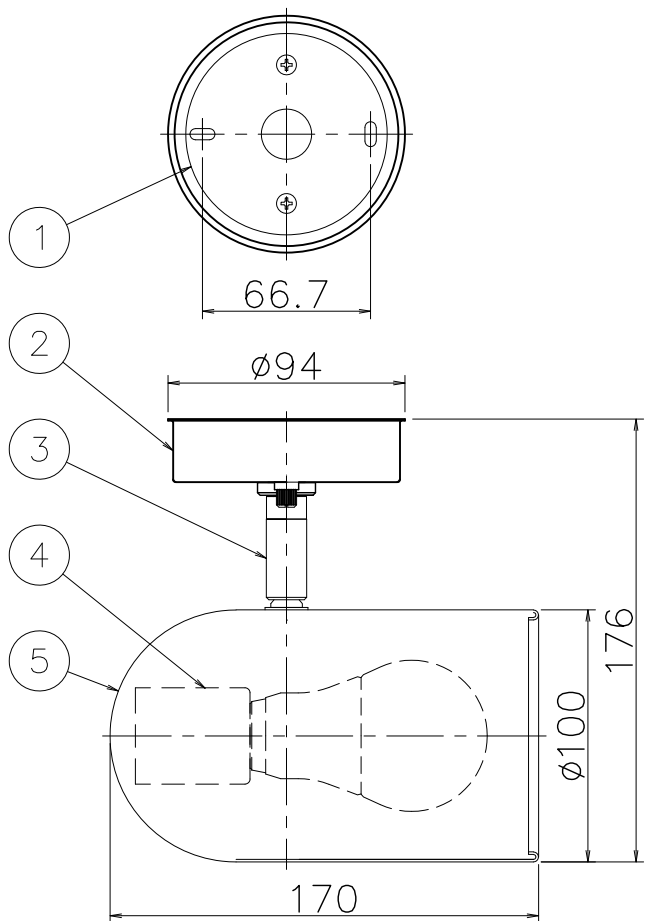

被照射面との距離は0.1m以上離してください。

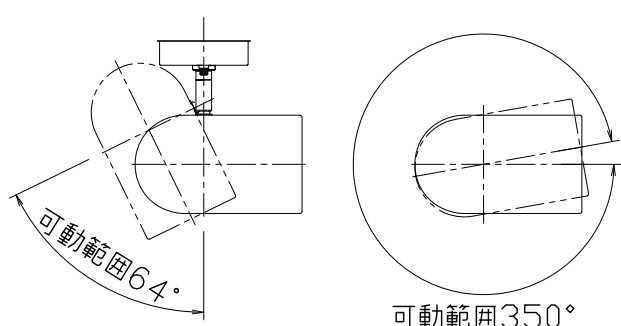

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
SN-4447	電球色相当 (2700K)	94	100	50/60	0.185	11.0	575	52.2

R04,02 ランプ仕様変更  
R03,03 ランプ仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	取付ナット	C3604B	1	クロームメッキ	天井・壁付兼用型 ランプ別売	0.5 kg	福島	片山	ランプ
5	本体	ALP	1	白色塗装					E26 LED電球 11W×1 スポットライト
4	ソケット	磁器	1	E26	品名 SN-4447				
3	アーム	C3604B	1	クロームメッキ					
2	フランジ	SPCC	1	白色塗装					
1	取付板	SPCC	1	ユニクロメート					