

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
壁面・傾斜天井には取付ないでください。
指定以外取付けは器具落下の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- ・5～35℃の周囲温度で使用してください。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。



0.1 m以上




被照射面 (ドアの開閉範囲)
(家具などの可燃物)

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・1回路当たりの最大接続台数は15台までです。
(定格15A配線器具ご使用時)


＜使用上のご注意＞

- ・他の電気機器からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。予めご了承下さい。

本体可動範囲

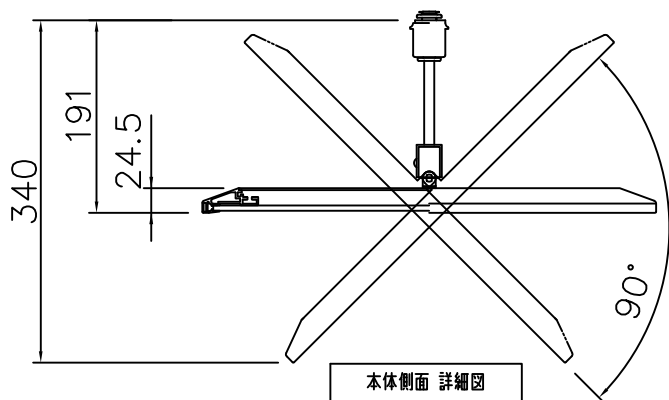

本体側面 詳細図

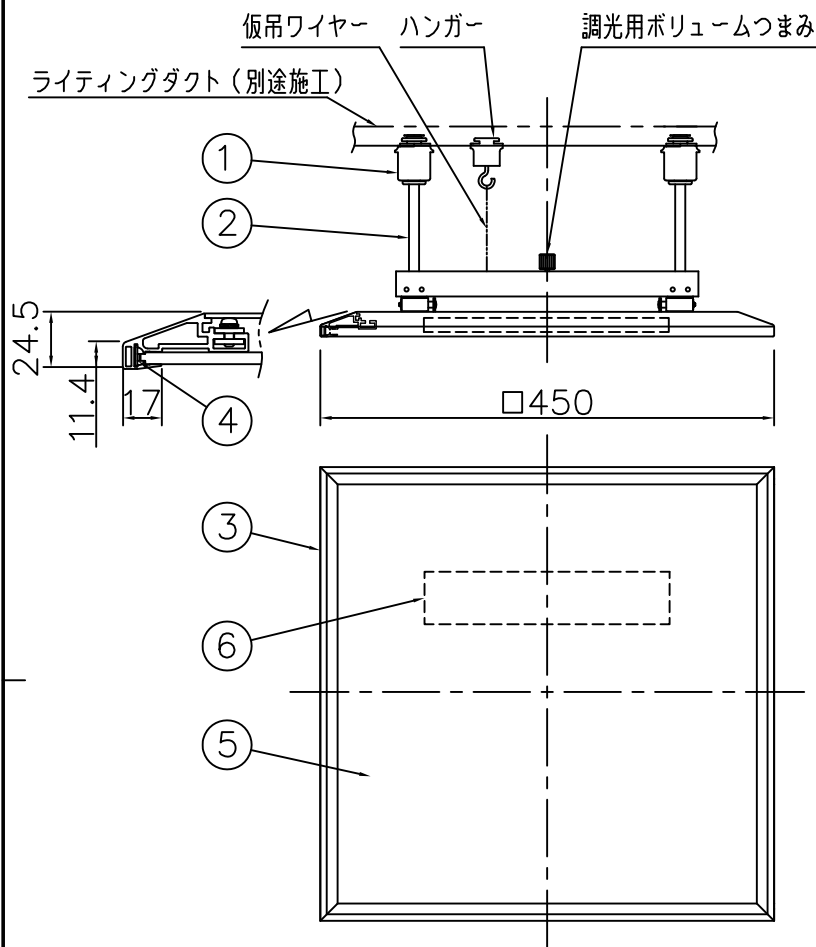

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
SD-4452-N	昼白色相当 (5000K)	82	100	50/60	0.4	40	4800	120.0
SD-4452-W	白色相当 (4000K)	82					4600	115.0
SD-4452-WW	温白色相当 (3500K)	82					4500	112.5

台数	記号

H29.11 訂正/H30.5 本体形状 変更/'19.9 訂正

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製造	件名
6	電源ユニット		1	0.74A-54V	100V専用	4.0 kg	福島	関根	件名
5	カバー	乳白ポリエチレン	1	(マット)	調光ボリューム (20~100%)				ランブ
4	LED基板		2	0.37A-20W					LED 40W×1 ダクトベース照明
3	本体	AD	1set	白色塗装					品名
2	パイプ	A D	2	白色					SD-4452-N/W/WW 受注品
1	ダクトプラグ	樹脂	2	白色					

