


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 天井面・壁面（ライティングダクト横向き）・傾斜天井取り付け専用器具です。
指定外取り付けは火災・感電・落下の原因となります。
- 壁面及び傾斜天井に取り付ける場合はライティングダクトの取扱説明書をよく読みダクトカバーを必ずご使用ください。
ホコリの侵入による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞

- 被照射面との距離は0.1m以上離してください。

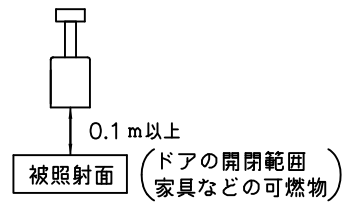


- LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- 1回路当たりの最大接続台数は20台までです。
(調光器未接続・定格15A配線器具使用時)

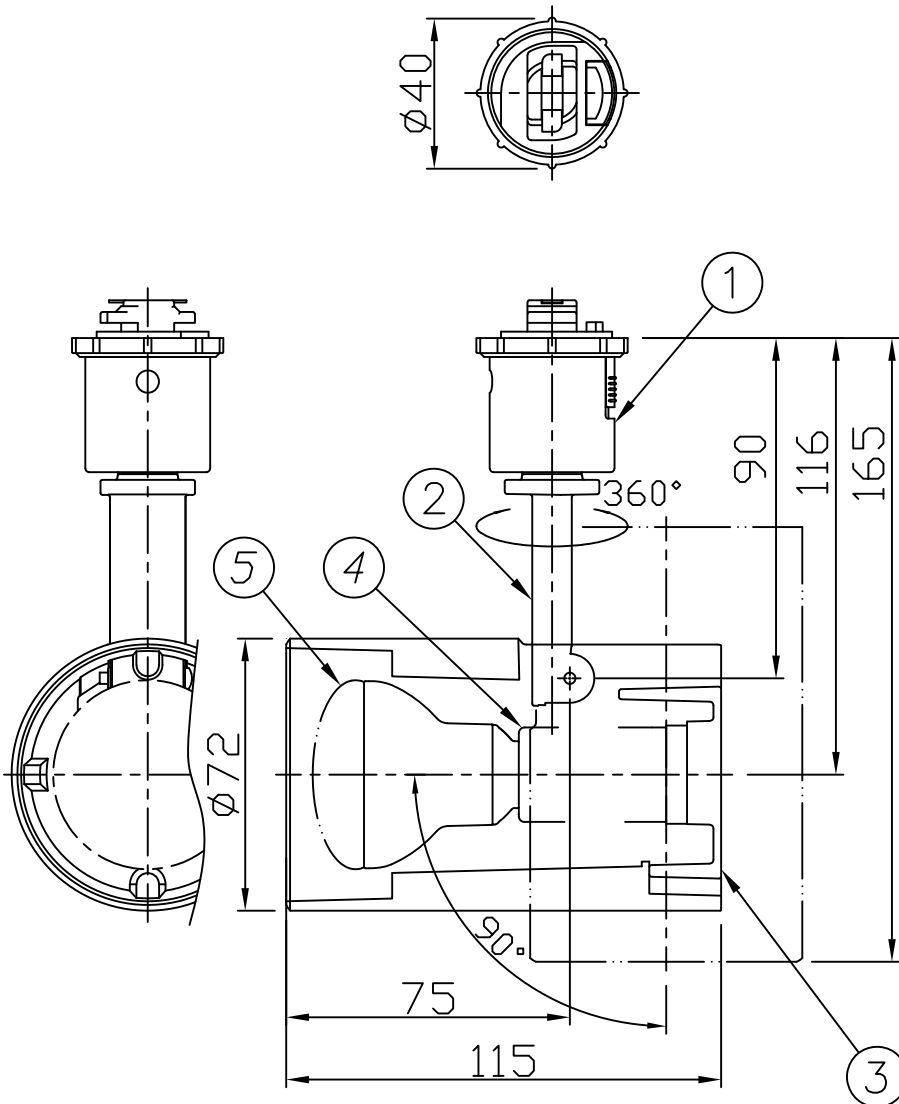

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
SD-4459-LL	電球色 (2700K)	94	100	50/60	0.065	3.7W	ワイド (50°)	321	86.7

＜施工注意＞

- 壁面及び傾斜面と傾斜面取付時の注意
取付面にライティングダクトレール（別売）を水平に取付け
ライティングダクトレールカバー（別売）を併用してください。



7										
6										
5	ランプ		1	No.257EL (LDR4L-W-E17/R90)	特記	壁面・天井面・傾斜面取付兼用 ライティングダクトレール壁面取付可能型	件名	ランプ	E17 LED電球ミクシアドリツ形 3.7W×1	
4	ソケット	磁器	1	E17	器具質量	0.5 kg	品名	SD-4459-LL スポットライト		
3	本体	ADC	1	白色塗装（消し）	検印	製図				
2	アーム	ADC	1	白色塗装（消し）						
1	ライティングダクトレールアラゲ	樹脂	1	白色・固定リング付	松田	関根				
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上						

yamada