


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

2-5×10長穴（取付用）

φ20穴（電源用）

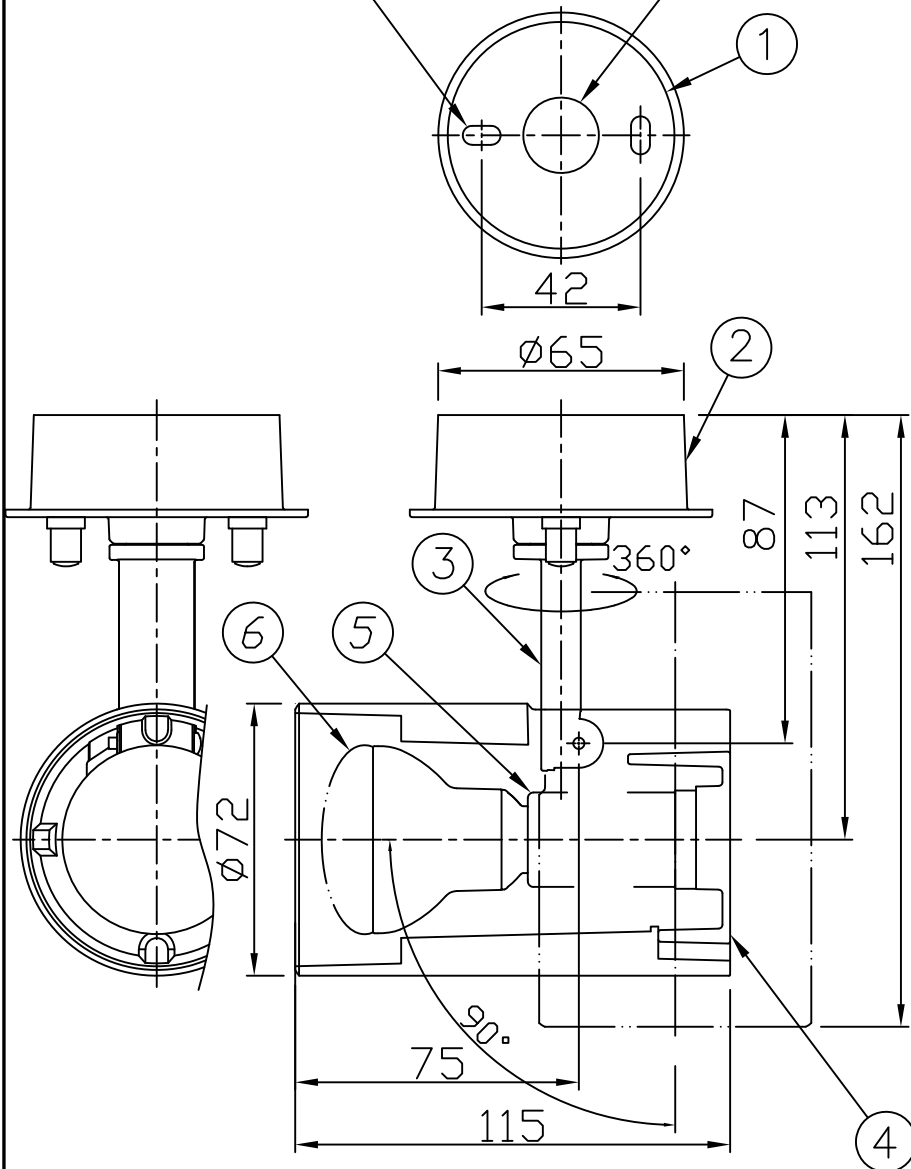


安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井面・壁面・傾斜天井取り付け専用器具です。
指定外取り付けは火災・感電・落下の原因となります。


＜施工上のご注意＞

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる事がございます。ご了承ください。
- ・被照射面との距離は0.1m以上離してください。

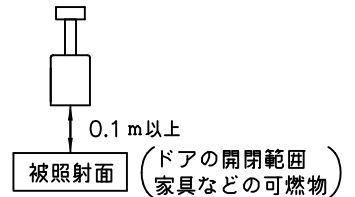

- ・1回路当たりの最大接続台数は20台までです。
(調光器未接続・定格15A配線器具使用時)

品名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	配光	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
SD-4460-LL	電球色 (2700K)	94	100	50/60	0.065	3.7W	ワイド (50°)	321	86.7



記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上	特 記	壁面・天井面・傾斜面取付兼用	件 名
7							
6	ランプ		1	No.257EL (LDR4L-W-E17/R90)			ランプ
5	ソケット	磁器	1	E17			E17 LED電球ミクシアトリウム形 3.7W×1
4	本体	ADC	1	白色塗装 (消し)	器具質量	0.6 kg	品 名
3	アーム	ADC	1	白色塗装 (消し)			SD-4460-LL スポットライト
2	フランジ	ADC	1	白色塗装 (消し)	検 印	製 図	
1	取付金具	SPG	1	生地	松田	関根	
					yamada		