




改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・置型専用器具です。
不安定な場所には設置しないでください。
転倒して火災や怪我の原因となります。

<使用上の注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ・他調光器、スイッチとの併用はできません。ご了承ください。

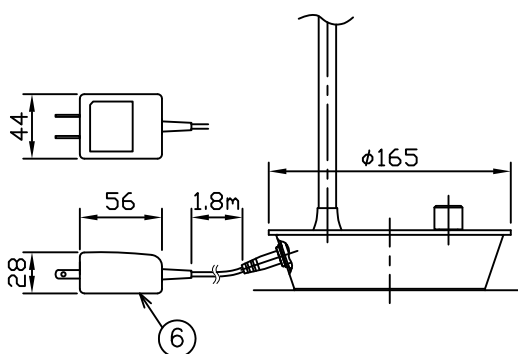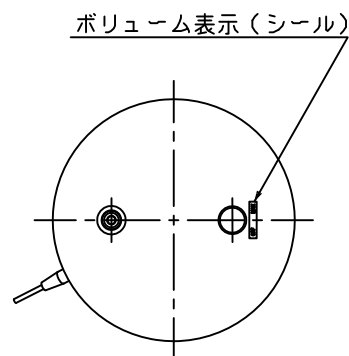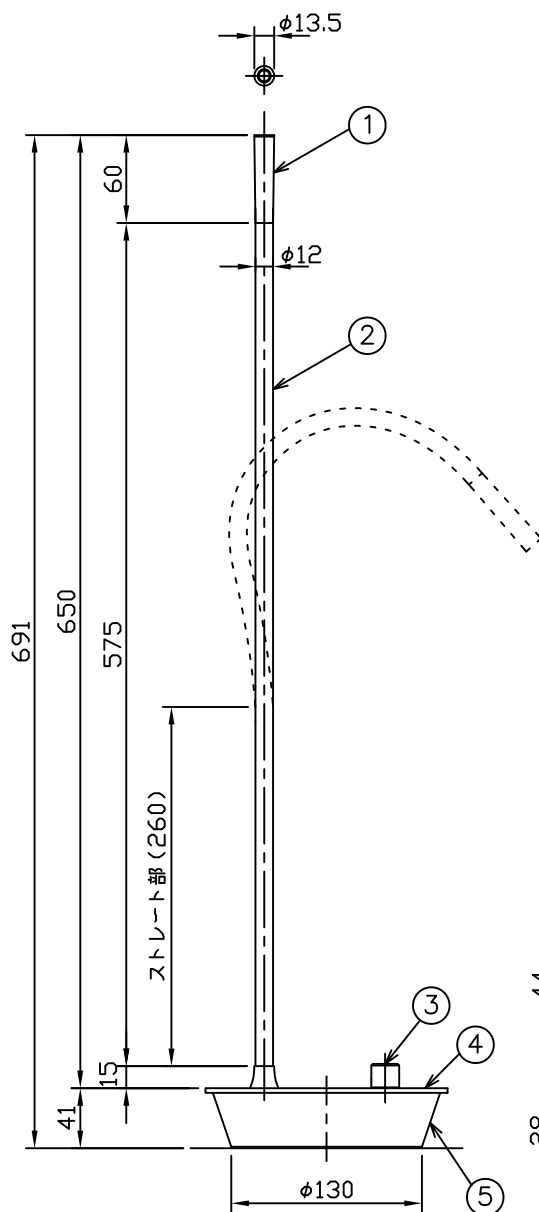

品 名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
TD-4130	2700~3800	80	100	50/60	2.5	39	15.6

ボリュームスイッチ: 調光 (0.5%~100%) / 調色 (2700~3800K)

'16.02 全長寸法 証

6	電源		1	専用電源 (コネクター付)	特記	ボリューム調光調色仕様	件 名	
5	ベースフランジ	SPC	1	黒色塗装	器具質量	3.0 kg	ランプ	LED 2.5W×1 フレキシブルスタンド
4	プレート	SPC	1	クロームメッキ	検 印	製 図	品 名	TD-4130
3	ボリュームスイッチ	AL	1	クロームメッキ	福島	岡澤		
2	フレキシブルアーム	BSBM	1	被覆 (黒色)				
1	灯具	AL	1	クロームメッキ				
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上				

yamada