





改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ◎ ポールの耐風速は60m/sですこれを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。ポール転倒の原因になります。
- ◎ 浴室、温水プール等の湿気の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるポール折れの原因になります。

(使用上のご注意)

- ※ ポールを標準灯具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域でご利用される場合は、別途御相談ください。
- ※ ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、別途御相談ください。
- ※ 収納可能電源ユニット寸法は、W111×H116×L420以下2台です。それ以外は別途御相談ください。
- ※ 灯具同色塗装仕上とは弊社カタログ記載の適合照明器具の色味になります。照明器具の製品型番をご指定ください。

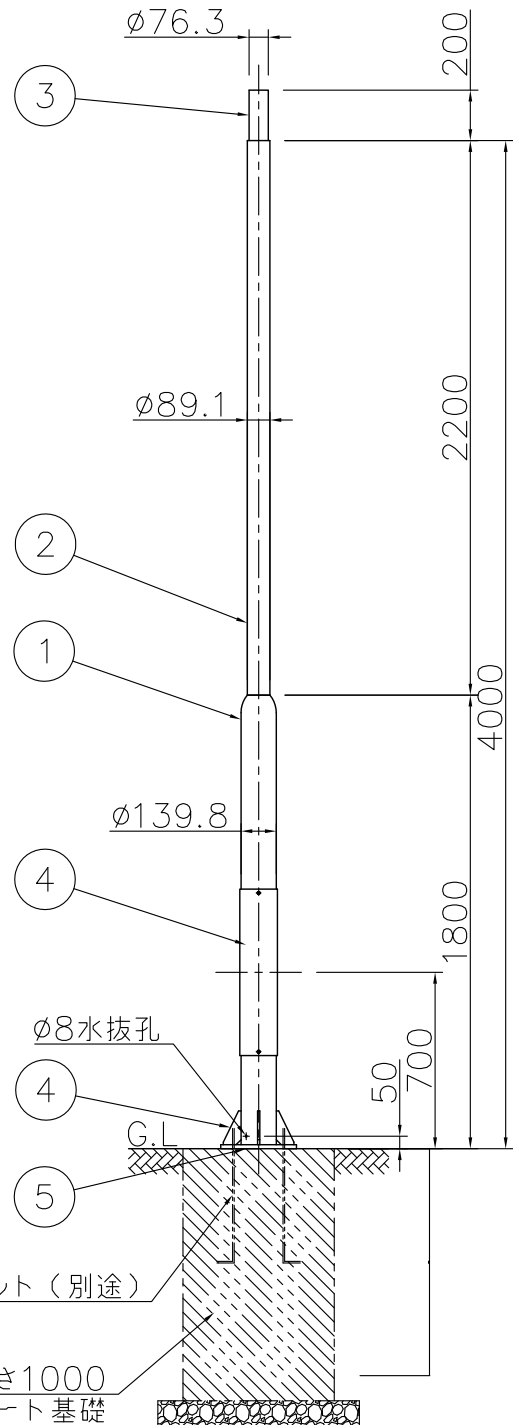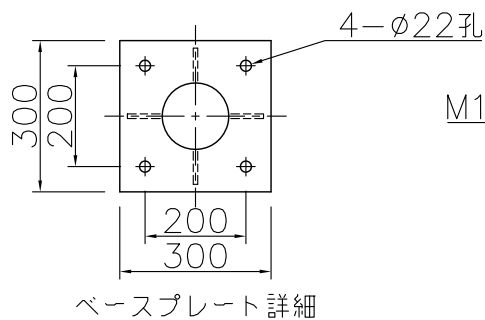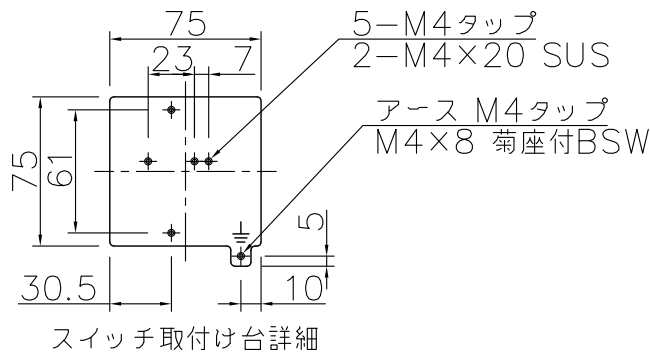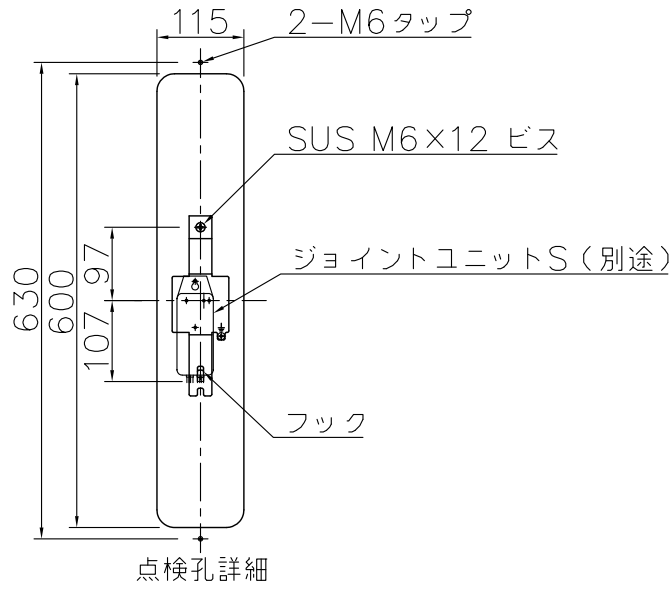

2024.11 参考コンクリート基礎寸法変更

2001.6 コンクリート基礎寸法変更 2019.10 重量訂正 2020.11 表面仕上変更

6	蓋	SPC t2.3	1	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上	特記		件名
5	ベース	SS t16	1	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上			
4	リブ	SS t9	4	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上	器具質量	49.3 kg	品名 φ89.1+φ139.8 4.0mベース式ポール
3	アダプタ	STK t3.2	1	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上			
2	2段ポール	STK t2.8	1	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上	検 印	製 図	品番 TG-1032
1	1段ポール	STK t3.5	1	溶融亜鉛メッキ下地灯具同色塗装仕上			
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上	佐藤久	開部	 yamada