


改良のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。


安全に関するご注意

- ◎ボールの耐風速は60m/sですこれを超える風速の影響を受ける場所での使用はしないでください。ボール転倒の原因になります。
- ◎ボール下部に川砂等を充填し、湿気がボール内に充滿しないように施工してください。絶縁不良による感電及び腐食によるボール折れの原因になります。
- ◎浴室、温水プール等の湿気の高い場所では使用しないでください。絶縁不良による感電及び腐食によるボール折れの原因になります。
- ◎ボール地際部は防錆の為、必ずコンクリート根巻してください。その時、水抜孔が塞がれる事のないようにして下さい。腐食によるボール折れの原因になります。




(使用上のご注意)


- ※ボールを標準灯具取付以外の特殊用途や特殊環境、塩害地域で
ご使用される場合は、別途御相談ください。
- ※ジョイントBOXを使用されたり、電源供給線が太くなる場合は、
別途御相談ください。
- ※収納可能安定器寸法は、W111×H116×L420以下2台です。
それ以外は別途御相談ください。
- ※公官庁向けに使用される場合は別途御相談ください。

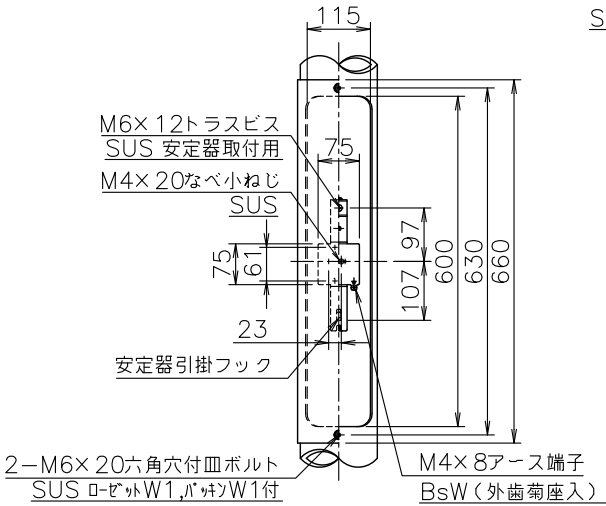

点検口部詳細

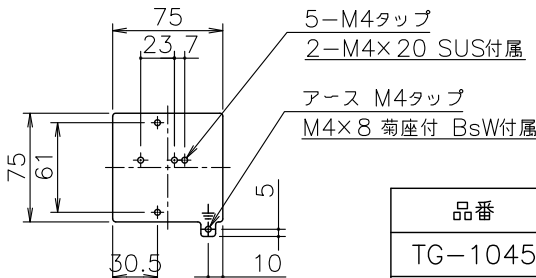

スイッチ取付け台詳細

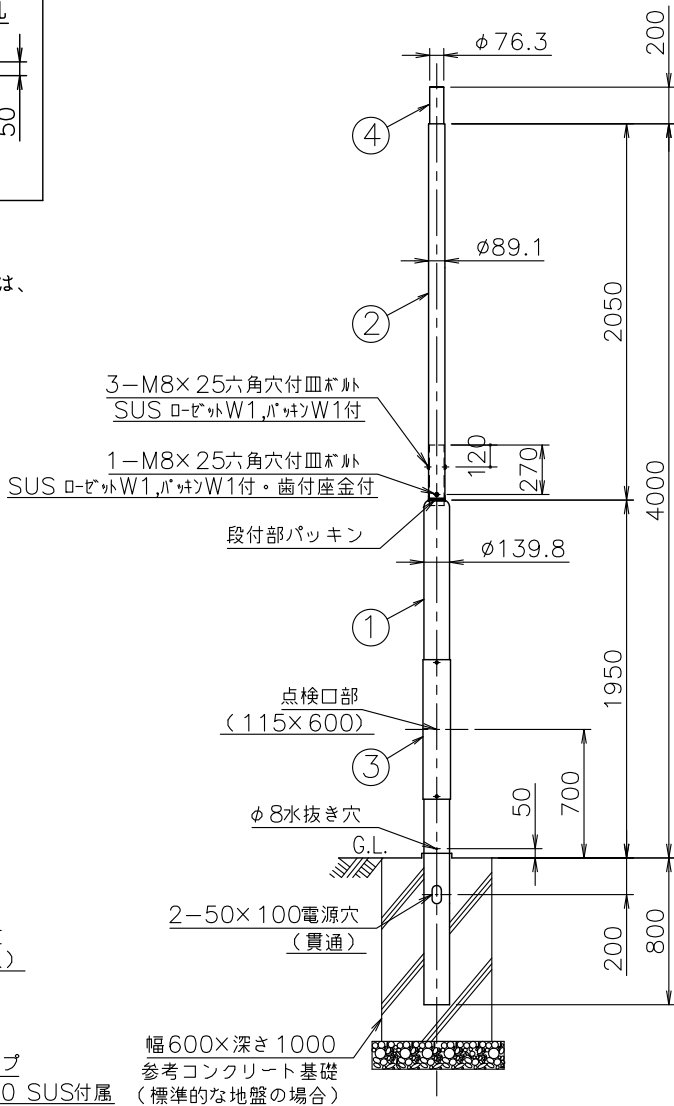

品番	仕上
TG-1045	溶融亜鉛メッキ下地ダークシルバー塗装仕上
TG-1046	溶融亜鉛メッキ下地シルバーメタリック塗装仕上
TG-1047	溶融亜鉛メッキ下地ダークグレーメタリック塗装仕上
TG-1048	溶融亜鉛メッキ下地黒色塗装仕上

2024.11 参考コンクリート基礎寸法変更

部番	部品名	材質	数量	仕上	特記	組立式	件名
6							
5							
4	アダプタ	STK t3.2	1	別表参照	器具重量	47.2kg	品名 φ89.1+φ139.8 4.0m埋込式ボール
3	蓋	SPC t2.3	1	別表参照	検印	製図	品番 TG-1045・1046・1047・1048
2	2段ボール	STK t2.8	1	別表参照			
1	1段ボール	STK t3.5	1	別表参照	福島	中村	