

改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

**⚠ 安全に関するご注意**




- ・防雨型結線ボックスです。  
浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。  
また、雨水が地表にたまる場所や、雪で器具が埋没する場所では使用しないでください。  
絶縁不良に因る感電、火災の原因になります。
- ・人が容易に触れる恐れのある場所には設置しないでください。  
感電事故、火傷の原因となる場合があります。

〈使用上のご注意〉

◎電源線は、キャブタイヤケーブル3芯φ14.0～φ16.0まで使用できます。

◎ブッシングは3種類同梱していますので、使用ケーブルに合わせて使用ください。

ケーブル外径・個数	使用するブッシング
φ14.0～16.0 (電源ケーブル用:1個)	☉ 穴の大きいタイプ
φ9.1～10.5 (分岐ケーブル用:3個)	☺ 穴の小さいタイプ
送り配線をしない場合 (2個)	☐ 穴のないタイプ

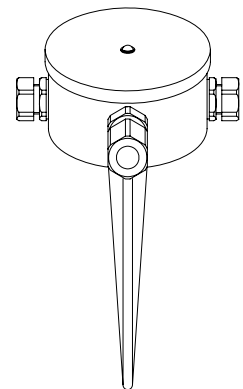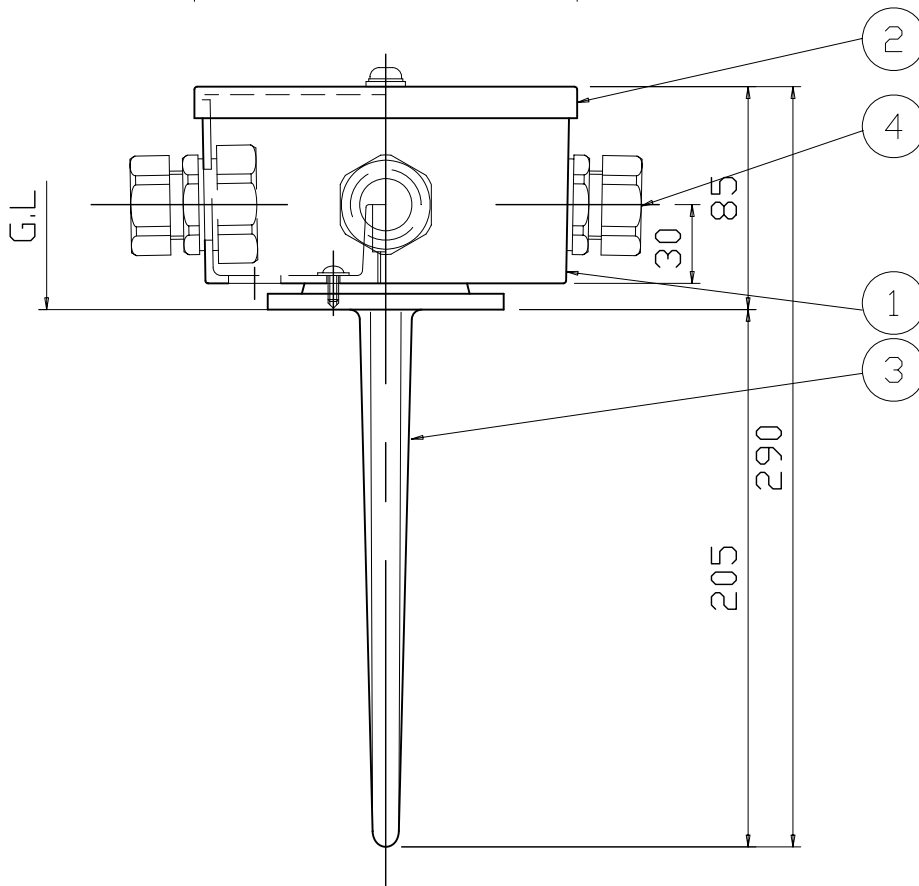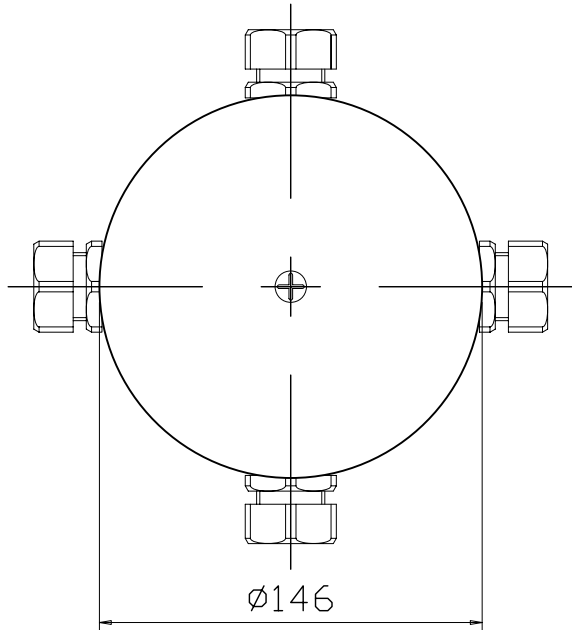

H23.11 注記訂正  
H14.2 スパイク寸法、材質変更

6					特記	防雨型	件名	
5							器具重量	1.1 kg
4	コネクター	樹脂	4		検印	製図		
3	スパイク	ADC	1	黑色塗装			小山	小林
2	天蓋	SUS t1.5	1	黑色塗装				
1	本体	ADC	1	黑色塗装				
部番	部品名	材質	数量	仕上				