



改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

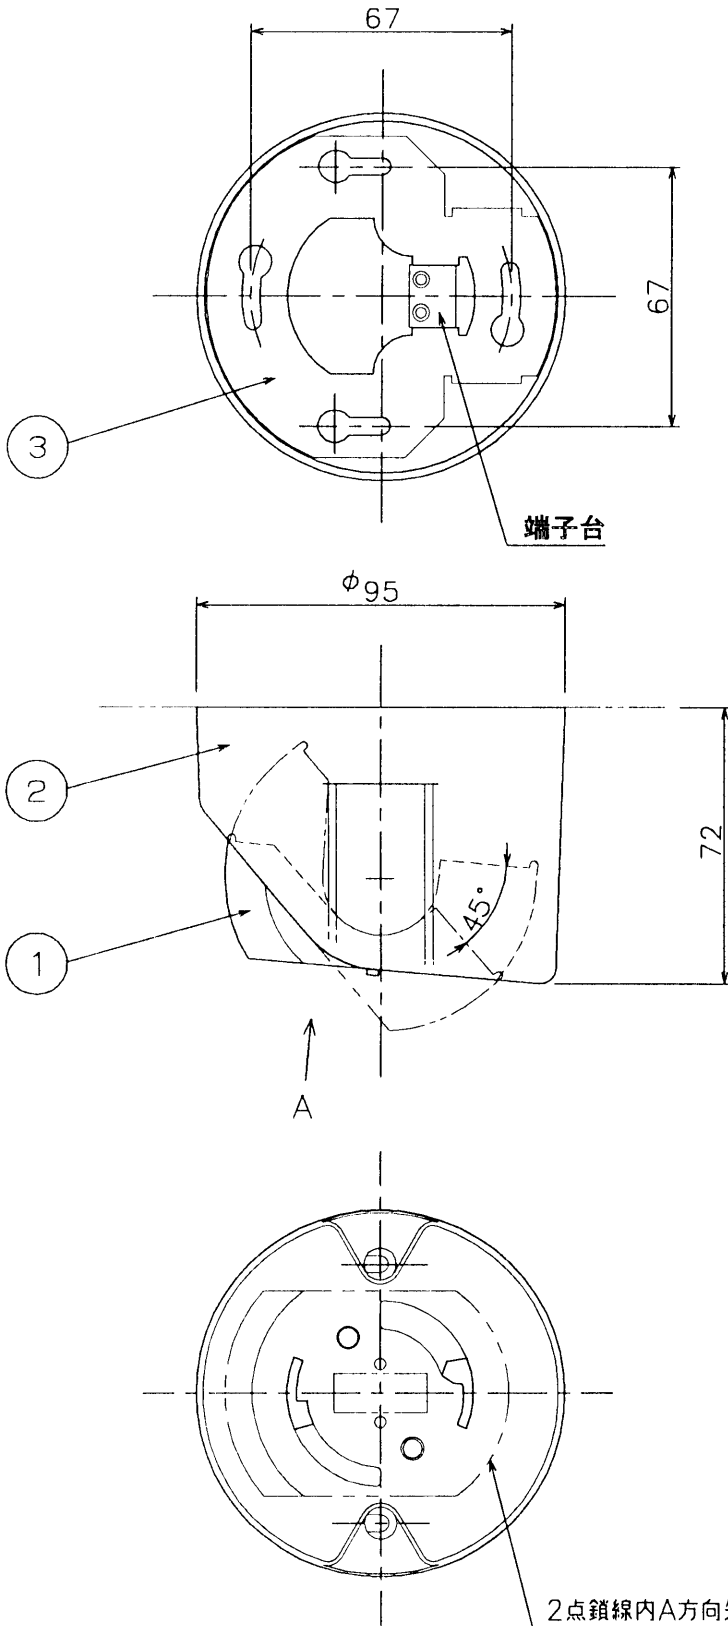

△ 安全に関するご注意


- 一般屋内用器具です。
屋外や、水気・湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- 傾斜天井面取付け専用アダプターです。
傾斜天井5度～50度の範囲での取付けが可能です。
指定外取付けは、落下・絶縁不良による感電火災の原因となります。

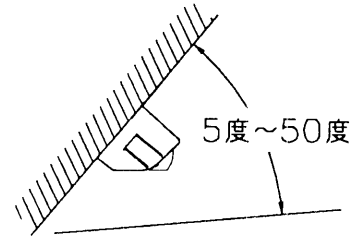

50度を超える傾斜天井には取付けないでください。

<使用上のご注意>

- 使用器具の重量は、5Kg以下としてください。
- 合計容量は、6A(600W)以内で使用して下さい。



6					特記	適応ケーブル線径 Cu線径φ1.6～φ2.0	件名	
5					器具重量	0.2 kg	品名	傾斜天井取付用引掛シーリングアダプター
4					検印	製図	品番	TG-204
3	取付板	SPC	1	クロメートメッキ	山岸	山岸	yamada	
2	カバー	ABS樹脂	1	オフホワイト				
1	本体	ユリア樹脂	1	オフホワイト				
記号	部品名	材質	数量	仕上				