


改良の為に予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

仕様

品名	ケース入単相絶縁変圧器
容量	300 VA
一次電圧	100 V
二次電圧	12 V
二次電流	25 A
周波数	50/60 Hz
絶縁階級	A 種
耐圧	AC 1.5 kV 1分間
絶縁抵抗	DC 500V 100MΩ以上
塗装色	黒色塗装
二次コード	3.5mm ² : 1~15 m 5.5mm ² : 15~20 m

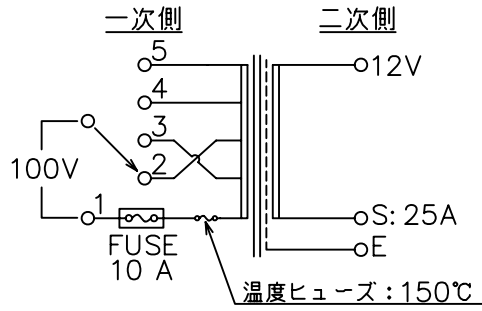

安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・断熱材施工には使用できません。過熱による火災の原因となります。

＜使用上のご注意＞

- ・0~40℃の周囲温度で使用してください。

＜施工上のご注意＞



- ・調光器との併用はしないでください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
- ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
- ②断熱材・防音材で器具本体の放熱穴等を防がないで下さい。
- ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
- ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。



接続詳細

照明器具側電線径	5.5mm ²	3.5mm ²		
電線長	15~20 m	10~15 m	5~10 m	1~5 m
配線位置				

入力(100V)の端子台への配線は照明器具までの配電線の長さにより上図の位置へして下さい。
(間違えますと、ランプ切れや故障の原因となります。)

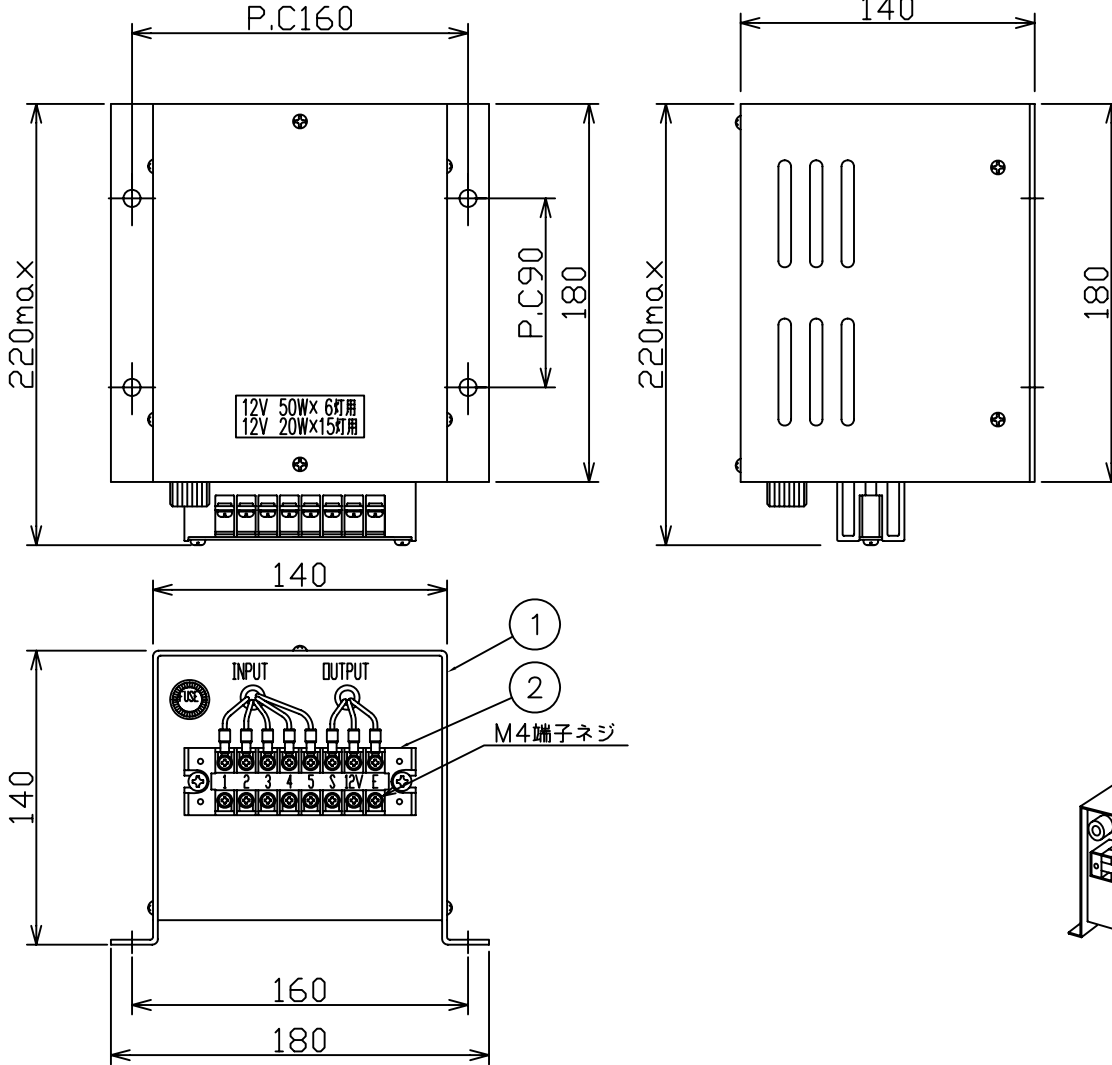

6				特記	調光不可型	件名	
5				器具質量	約 9.0 kg	ランプ	12V 50W×6 12V 20W×15
4				検印		品名	TG-226 ダウントランス
3				製図			
2	接続端子	フェノール	1	小峰	設案		
1	本体	SPC	1				
記号	部品名	材質	数量	仕上			

