
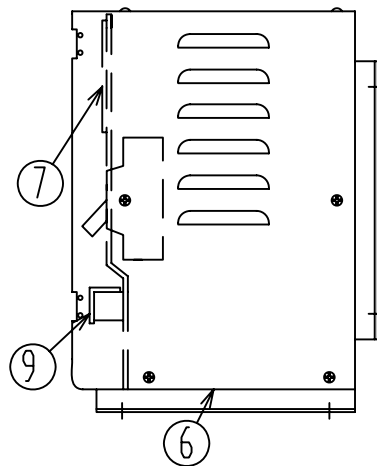
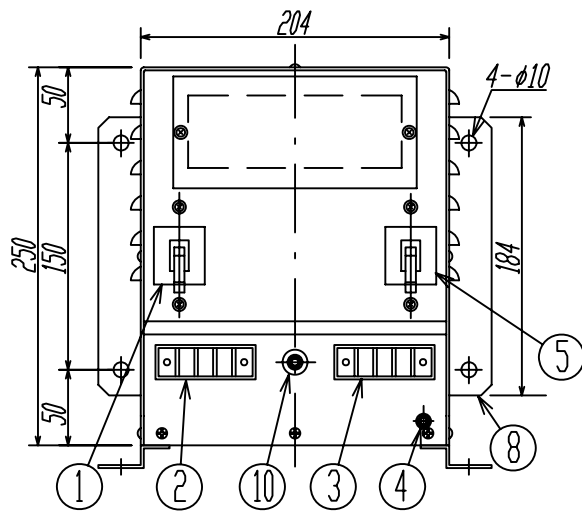


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

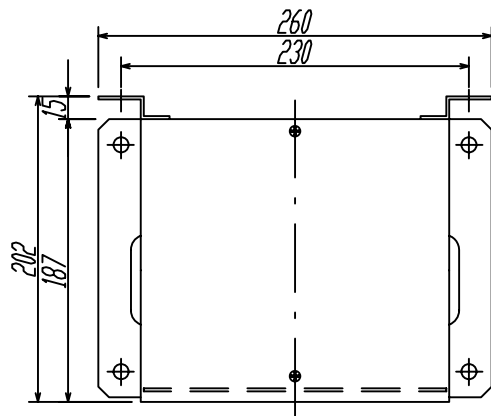


△ 安全上のご注意

1. 本商品は電気設備技術基準（通商産業省令）第234条に規定された設備工事を行ってください。
イ）アース端子（品番10）は必ずA種接地工事を行ってください。（品番4）はC種接地工事を行ってください。
ロ）水中には設置出来ません。
ハ）配電ボックス（堅ろうな金属製の外箱）に収納して下さい。屋外又は水しぶきのかかるおそれがある場合は防水・防雨型のボックスに収納して下さい。
2. 筐内のトランスユニットの間隔は放熱を良くするため各方向共70mm以上の距離をとって下さい。（トランスユニットの周囲温度は50℃以下で御使用下さい。）
3. 本体取付足（品番8）の取付位置を変えることにより壁付型、又は据置型が可能です。

トランス仕様

品名	単相乾式変圧器		
入力電圧	100V		
周波数	50/60Hz	容量	下記表
耐電圧	AC 5KV 1分間	絶縁抵抗	DC 1000Vメガにて200MΩ以上
	1次コイル-2次コイル間	絶縁階級	B種
	1次コイル-鉄心間	特別仕様	混触防止板付
	2次コイル-鉄心間		




トランスユニット仕様

区分	容量 (VA)	二次電流 (A)	二次電圧(V) 無負荷 負荷	入力側 過電流遮断器	出力側 過電流遮断器	一次電流(A) 無負荷 負荷
1	28	2.0	14.34 14.0	6A	5A	0.30

入力側端子台
AC 50/60 Hz
100V 入力

出力側端子台

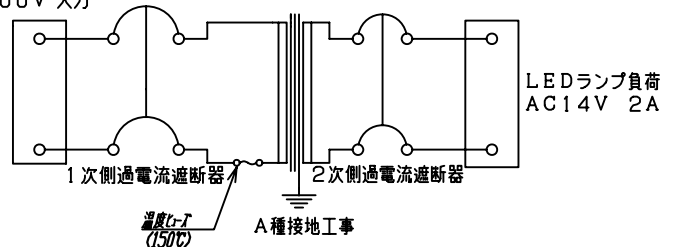

11				
10	アース端子	BS	1	M5ニッケルメッキ
9	端子台カバー	塩ビ	2	透明
8	本体取付足	SPC	2	クロメート処理
7	端子カバー	アクリル	1	黒
6	ケース本体	SPC	1	ユニクロメート処理
5	過電流遮断器	フェノール	1	二次側
4	アース端子	BS	1	M6ニッケルメッキ
3	出力側端子台	フェノール	1	二次 14V (3P)
2	入力側端子台	フェノール	1	一次100V (3P)
1	漏電遮断器	フェノール	1	一次側開閉器兼用
記号	部品名	材質	数量	仕上

特記	使用する器具および設置条件については都度お問い合わせください。	件名	
		ランブ PowerLED (AC14V0.8W) ×31台用	
器具質量	約6.7 kg	品名	
検印	製図	TG-261 (水中照明用トランス)	
小峰	加藤	yamada	