

改良のため予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

調光スイッチ
スリム形HCLランプ
が調光点灯します。

常夜灯スイッチ
常夜灯が点灯します。

30分スイッチ
照明器具が30分後
に消灯します。

チャンネル切替
スイッチ
スイッチの切り替えで、2台の
リモコン器具が操作できます。


全光スイッチ
スリム形HCLランプが100%で
点灯します。

消灯スイッチ
どの状態からでもワンタッチで
消灯できます。

60分スイッチ
照明器具が60分後に消灯します。

安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないで
ください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。

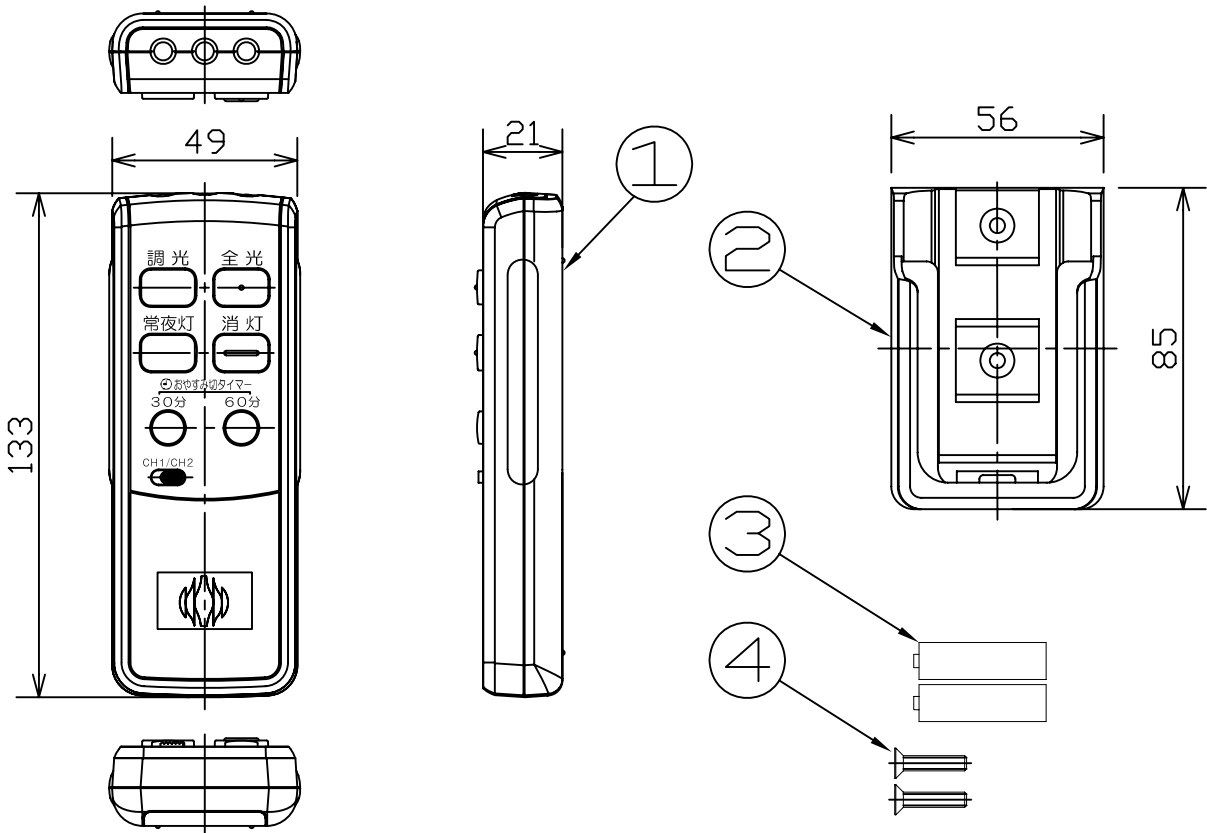

H25.06 山田シール追加

6					特記	単四乾電池 2本使用	件名
5					器具 重量	0.1 kg	品名 丸型蛍光灯シーリングリモコン
4	ビス		2		検印	製図	品番
3	単四乾電池		2		福島	開部	TG-299
2	ケース	PS	1	白色			yamada
1	本体	ABS	1	白色			
部番	部品名	材質	数量	仕上			