


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

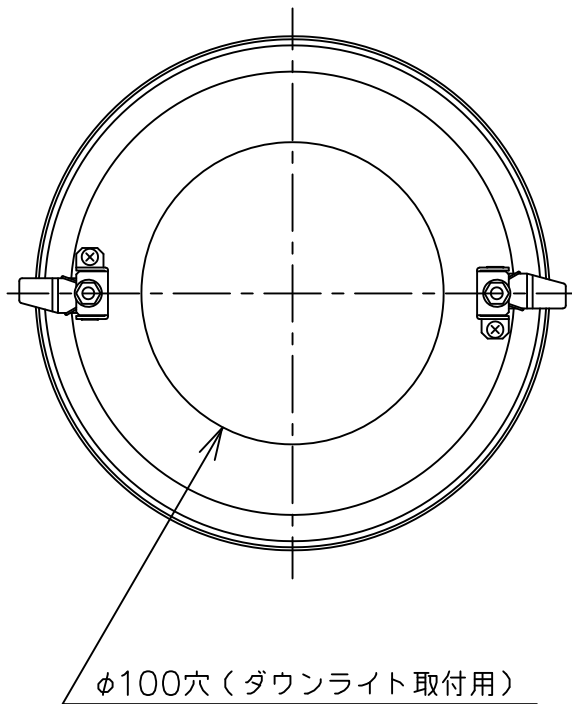


⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けけないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

＜施工上のご注意＞


- ・ロックワール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法（電源付き）
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電源の放熱孔等を房がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

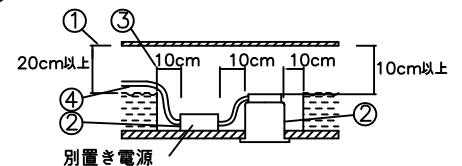

- ・被照射面との距離は利用する器具の離隔を離してください。

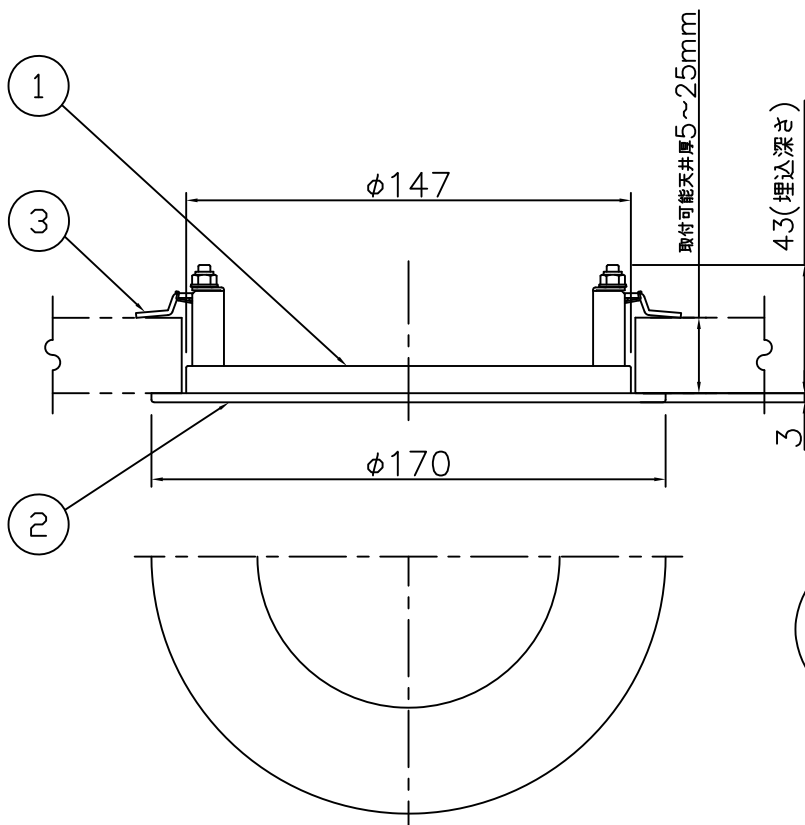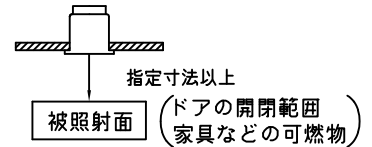

天井切込穴寸法
φ150

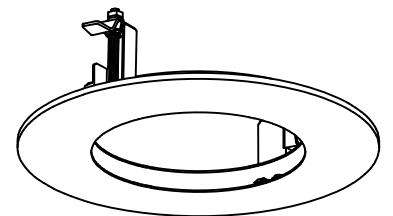

8				
7				
6				
5				
4				
3	取付金具	SECC	2	生地
2	トリム	SECC	1	白色塗装
1	本体	SECC	1	生地
記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上

特記	天井切込穴寸法φ150穴	件 名	
器具重量	0.3 kg	ランプ	φ100ダウンライト用リニューアルプレート
検 印	製 図	品 名	TG-483
松田	関根		

