


改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・天井埋め込み専用です。
壁面・傾斜天井には取付けしないでください。
過熱による焼損、器具落下の原因となります。
- ・住宅の断熱材施工には使用できません。
過熱による火災の原因となります。

<施工上のご注意>



- ・ロックウール等の柔らかい天井に取付ける場合は必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。
- ・住宅以外の断熱施工天井での施工方法
 - ①断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。
 - ②断熱材・防音材で器具本体・電源ユニットの放熱穴等を防がないで下さい。
 - ③器具から断熱材・防音材の距離を10cm以上離して下さい。
 - ④電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。

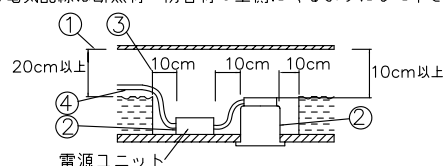

- ・被照射面との距離は利用する器具の離隔を離して下さい。

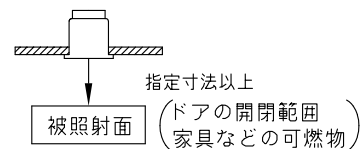

- ・取付適合器具：当社埋込径φ75ダウンライトのみ。
※ DD-3487・3488-W/WW/Lを除く。

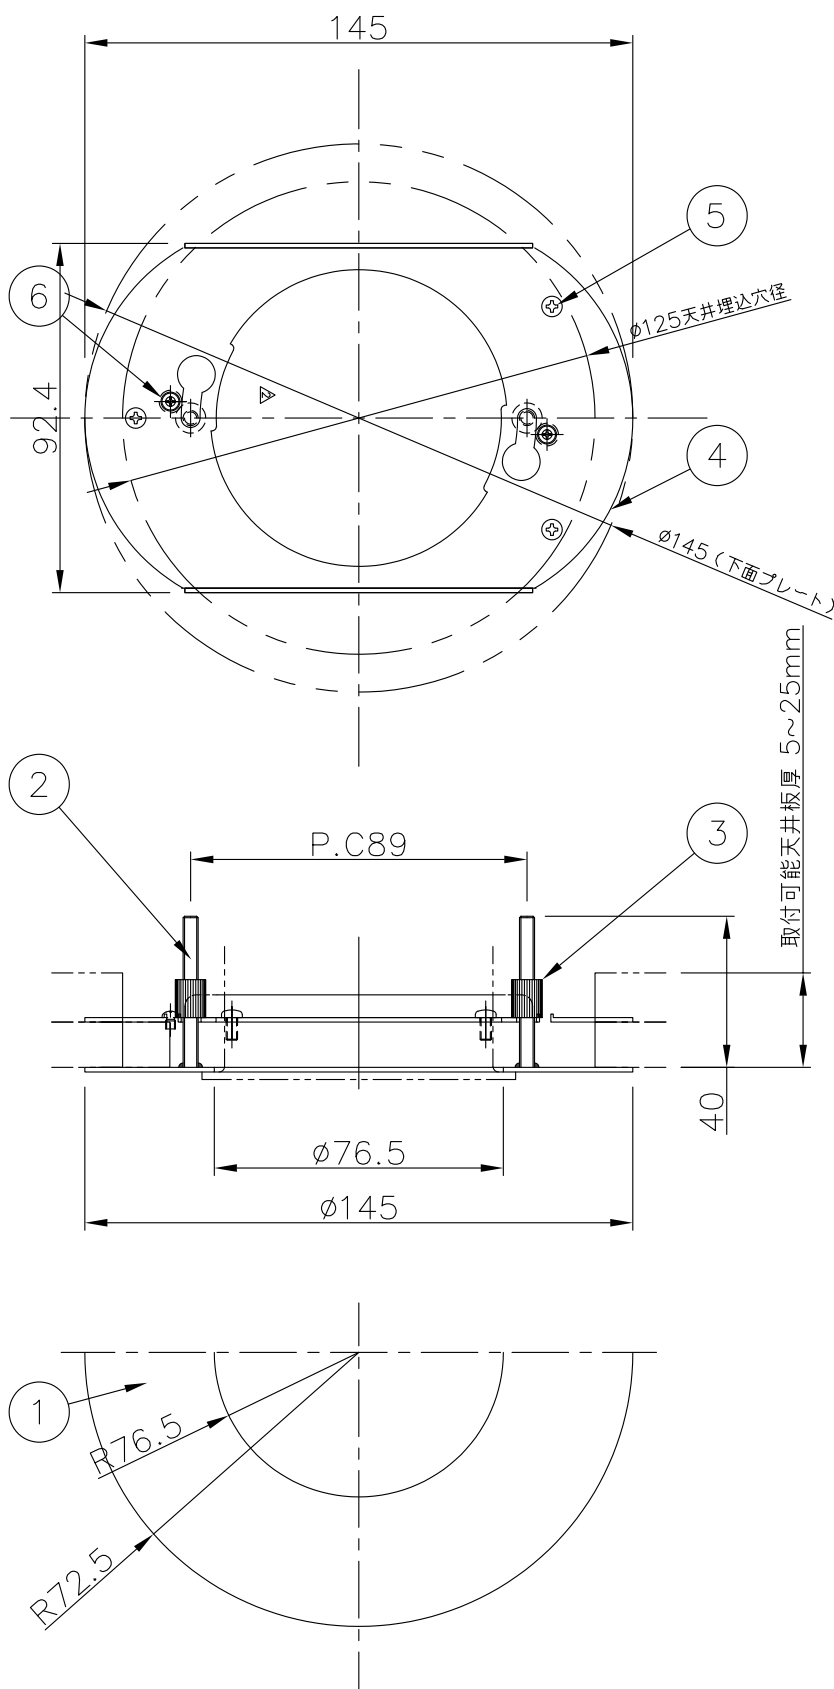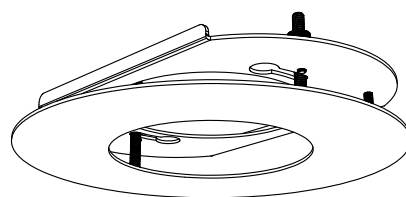

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

6	抜け防止ネジ	SUS	2	生地	特記	天井埋込穴径 φ125mm	件名 φ125ダウンライト用リニアルプレート	
5	天井埋込穴用取付ガイドネジ	SUS	3	生地			光源	
4	取付板	SPC	1	生地	器具質量	0.2 kg	品名 TG-494	
3	固定要ローレットネジ	Br	2	生地				
2	スタッドネジ	SPC	2	銅色鍍金	検印	製図	 yamada	
1	リニアルプレート	SPC	1	白色塗装	栗原	松田		
記号	部 品 名	材 質	数量	仕 上				