


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内器具用ランプです。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・調光機能のついた器具や回路では使用しないでください。
過熱による焼損、発煙の原因となります。
- ・取付・取外し・清掃の際は必ず電源を切ってください。
過熱による火災の原因となります。

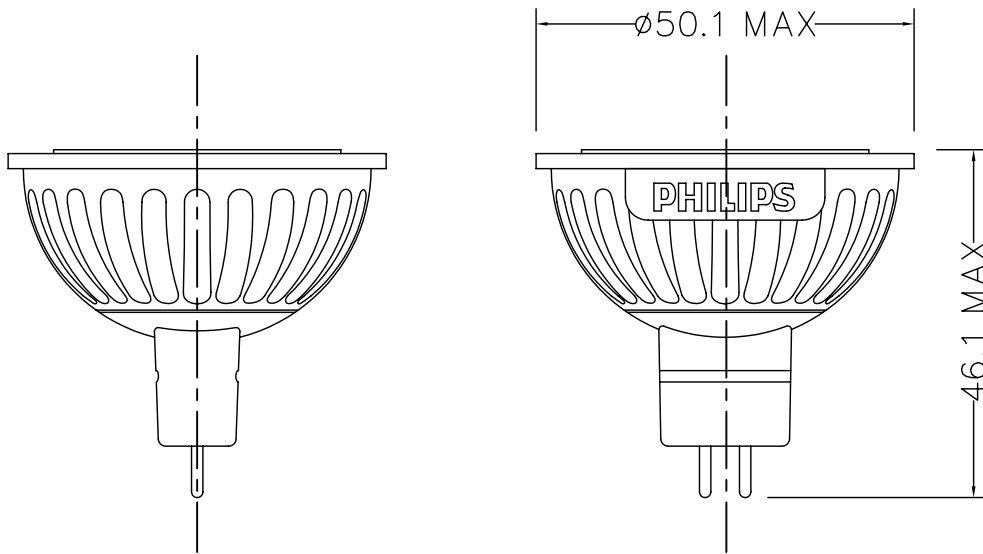

<使用上のご注意>

- ・専用LED電源ユニットが必要です。
専用LED電源ユニット(TG-348)をお求めください。
(※SD-4116/4117に使用時のみTG-348は不要)
- ・5~35℃の周囲温度で使用してください。
- ・紙などの燃えやすいものに近づけないでください。
(火災の原因となります。)
- ・ランプはソケットに確実に取付けて下さい。
(破損・落下・けがの原因となります。)
- ・点灯中ランプは直視しないで下さい。
(眼の痛み・障害の原因となります。)
- ・点灯中・点灯直後ランプに触れないで下さい。
(火傷の原因となります。)
- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが異なる事がございます。ご了承下さい。
- ・人感センサなど自動点滅装置や遅れスイッチなどには使用できない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器及び映像機器の近くではノイズが入る場合があります。

色温度	3000K
配光角度	24°
中心光度	720 cd
ランプ電圧	12 V
演色評価数	Ra : 80
定格寿命	45,000時間

6					特記	調光非対応 要専用電源	件名	
5					器具質量	0.05 kg	ランプ	
4					検印		フィリップス MasterLED GU5.3 4W 12V MR16	
3					製図		品名	WL-1001-L
2					福島	松田		
1								
記号	部品名	材質	数量	仕上				