



改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

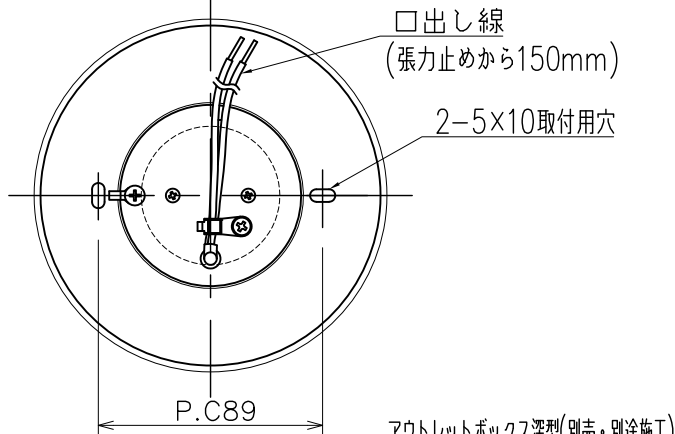


**⚠安全に関するご注意**

- ・背面から漏水の可能性のある場所には取り付けないでください。
- ・凹凸のある面には取り付けないでください。防水性が損なわれ、感電や漏電事故の原因となります。
- ・腐食性の強い蒸気が発生する場所では使用しないでください。サビ、変色の原因となります。
- ・サウナへの使用  
器具の破壊による怪我や漏電、感電事故の原因となります。

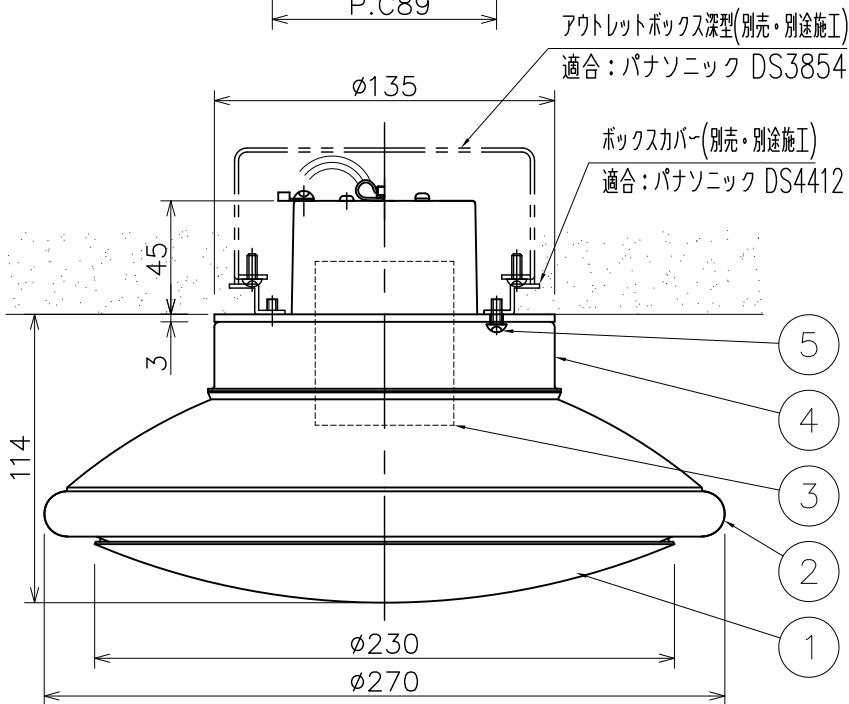

＜使用上のご注意＞

- ・2コ用大型四角スイッチボックス深型(カバー付・金属製)専用です。
- ・LEDにはバラつきがあり同一ランプでも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承下さい。
- ・調光器との併用はしないでください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯すると、誤動作することがあります。
- ・1回路当たりの最大接続台数は42台までです。



型番	仕上色	数量	記号
YAD-2956-L	ダークシルバー塗装	台	
YAD-2957-L	白色塗装	台	

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(A)	消費電力(W)	定格光束(lm)	図柄エネルギー消費効率(lm/W)
YAD-2956-L	電球色相当(3000K)	85	100	50/60	0.11	7.0	322	46.0
YAD-2957-L								

H30,6 LEDユニット仕様変更

照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	検印	製図	件名
6					防雨・防湿型 天井・壁付兼用型			ランプ
5	灯具固定ネジ	SUS(M4x10)	2	付属部品	器具質量	2.0 kg	LED 7.0W	品名 YAD-2956-L/YAD-2957-L
4	本体	SUS t1.0	1	別表参照				
3	LEDユニット		1		福島	片山		
2	ガラスグローブ	ガラス	1	透明(一部消し)				
1	前面化粧板	SUS t1.2	1	別表参照				

