

改良の為予告なく一部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

スイッチ操作について




上面ボタンスイッチ（処置灯操作用）	下面ボタンスイッチ（読書灯・常夜灯操作用）
スイッチ操作	40%→20%→8%→OFF
ON：100%点灯	↑ ← → ↓
OFF：消灯	

※通常は、下面スイッチで読書灯（常夜灯）を操作しますが読書灯点灯中に上面スイッチを押してONにすると処置灯モードになり、再度下面スイッチを押すと読書灯モードに戻ります

安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- ・壁付専用型です。垂直な壁以外には取付けしないでください。取付けは必要十分な強度を持った場所に施工してください。器具落下・可動不良の原因となります。

（使用上のご注意）
※調光器との併用はしないでください。

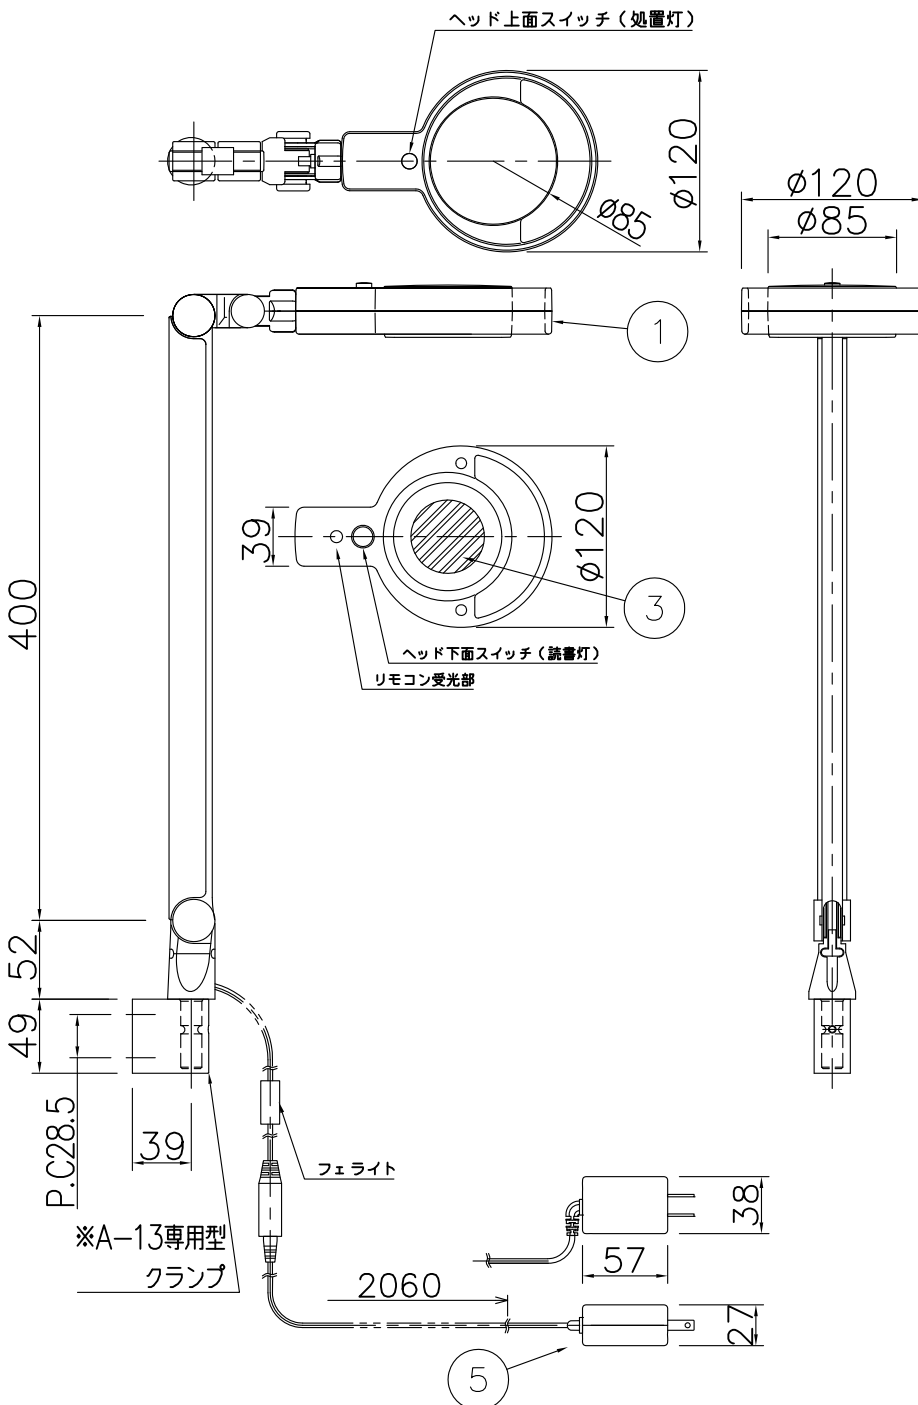

品 名	色温度 (K)	演色評価数 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	消費電力 (W)	定格光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)
YBD-2162	電球色相当 (3000K)	90	100	50/60	0.14A	8.0	462	57.7

2017.7 入力電流・消費電力・定格光束・固有エネルギー消費効率 変更
2017.2 ACアダプター 変更
2019.6 リモコン受光部により耐熱に変更

記号	部 品 名	材 質	数 量	仕 上	特 記	壁付専用型	件 名
6							ランプ
5	ACアダプター	100V	1	黒色	器具質量	1.4 kg	LED 8.0W
4	アーム	組立品	1	白色塗装・白色	検 印	製 図	品 名
3	カバー	アクリル	1	クリア			YBD-2162
2	ジョインター	鋼・樹脂	1	白色			
1	本体	ADC	1set	白色塗装	福島	亀井	

