
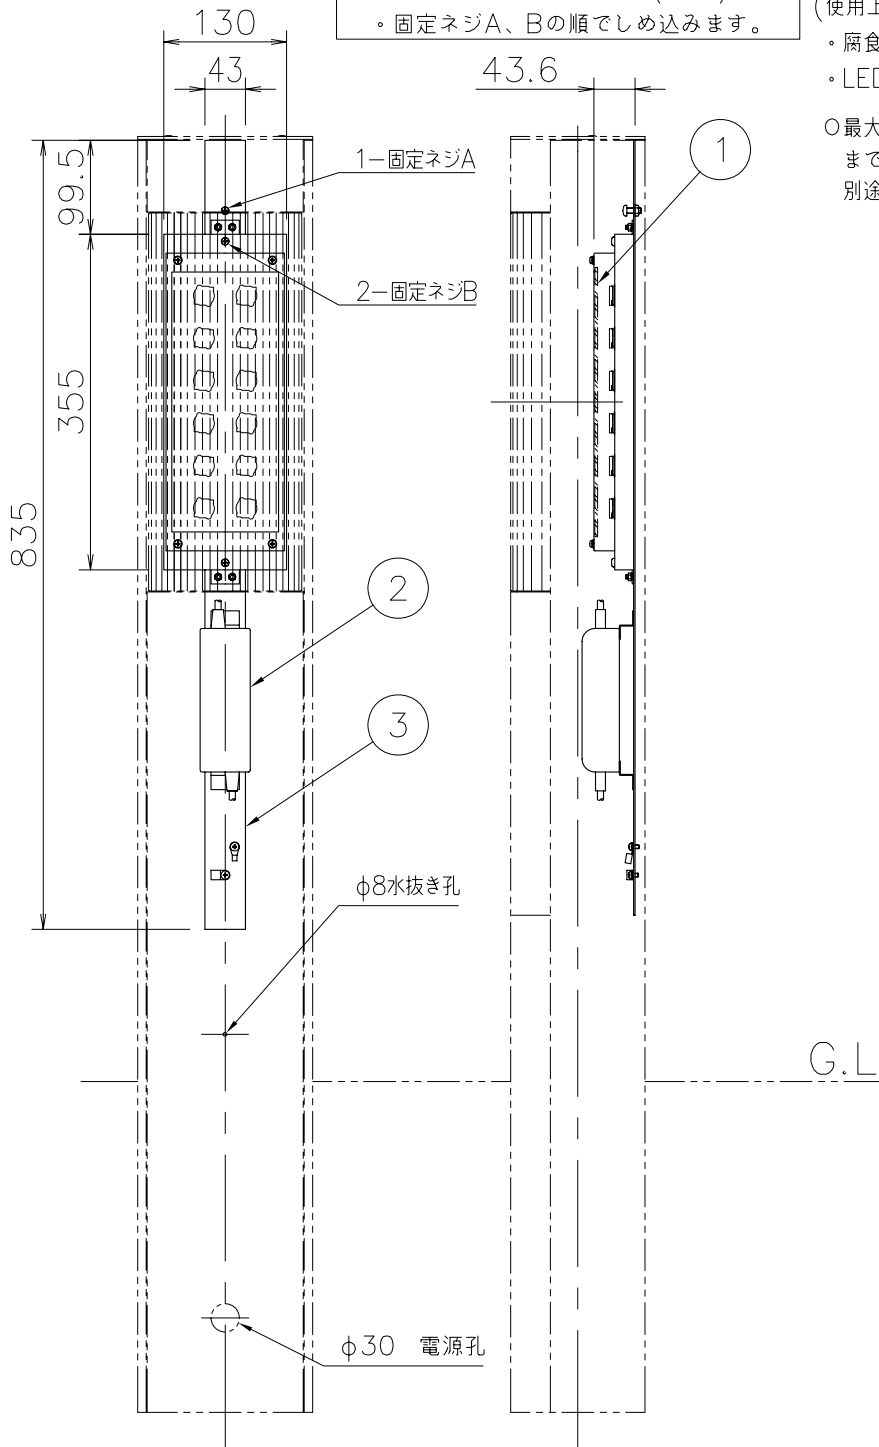


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

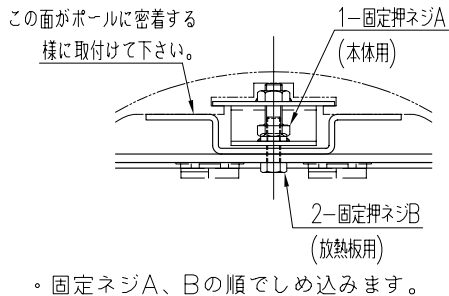

安全に関するご注意


- 器具内蔵用LEDユニットです。必ず適合器具(別売品)をご用意ください。その他の器具でご使用される場合は、別途ご相談ください。

(使用上のご注意)

- 腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
- LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。

○最大接続台数は1回路あたり30台(200V時)・・・60台までです。30台(200V時)・・・60台を超える場合は別途ご相談下さい。

適合器具
AD-2442-N

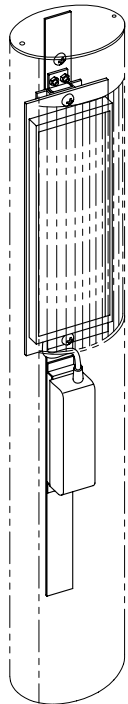

H23,12 本体寸法変更

| | | | | | | | | |
|----|------|---------|----|---------------|------|--------------|----|-----------|
| 6 | | | | | 特記 | 電源電圧100~240V | 件名 | |
| 5 | | | | | 器具重量 | 2.0 kg | 品名 | LED 30W×1 |
| 4 | | | | | 検印 | 製図 | 品番 | YTG-316-N |
| 3 | 本体 | SUS1.5 | 1 | 生地 | 福島 | 開部 | | |
| 2 | 電源装置 | — | 1 | 屋外用 100V~240V | | | | |
| 1 | カバー | アクリル3.0 | 1 | クリア | | | | |
| 記号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 仕上 | | | | |