

改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

適合器具


- AD-2460-L
- AD-2463-L
- AD-2464-L
- AD-2465-L
- AD-2466-L
- AD-2470-L
- AD-2471-L
- AD-2474-L
- AD-2475-L
- AD-2476-L
- AD-2477-L

⚠ 安全に関するご注意


- 器具内蔵用LEDユニットです。必ず適合器具(別売品)をご用意ください。その他の器具でご使用される場合は、別途ご相談ください。

(使用上のご注意)

- 腐食環境(温泉地、塩害地など)には使用できません。
- LEDの色には多少のバラつきがあります。予めご了承下さい。
- 最大接続台数は1回路当たり35台までです。  
35台を超える場合は別途ご相談下さい。

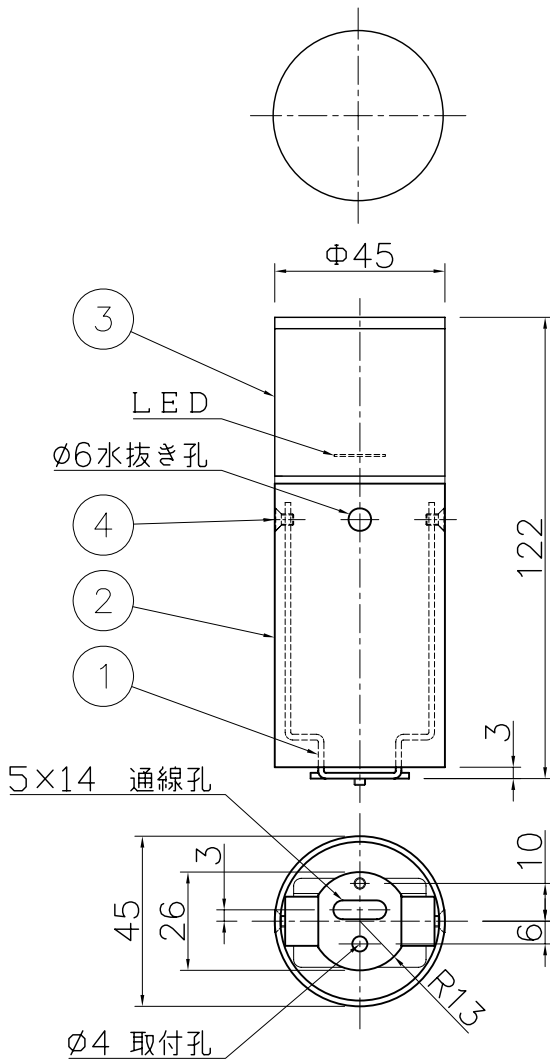

付属品:  
M3×8 (座金組込)



6					特記	電源電圧100V	件名	
5					器具質量	0.2 kg	ランプ	LED 4.8W×1
4	本体取付けネジ	SUS	2	M3 皿ネジ	検印		品名	YTG-318-L (全拡散タイプ)
3	カバー	アクリル	1	クリア+フロスト加工	製図			
2	本体	AT	1	白色塗装	福島	開部		
1	取付板	AP t1.5	1	黒色塗装				
記号	部品名	材質	数量	仕上				

