


改良の為予告なく1部仕様を変更する場合がありますので御容赦願います。

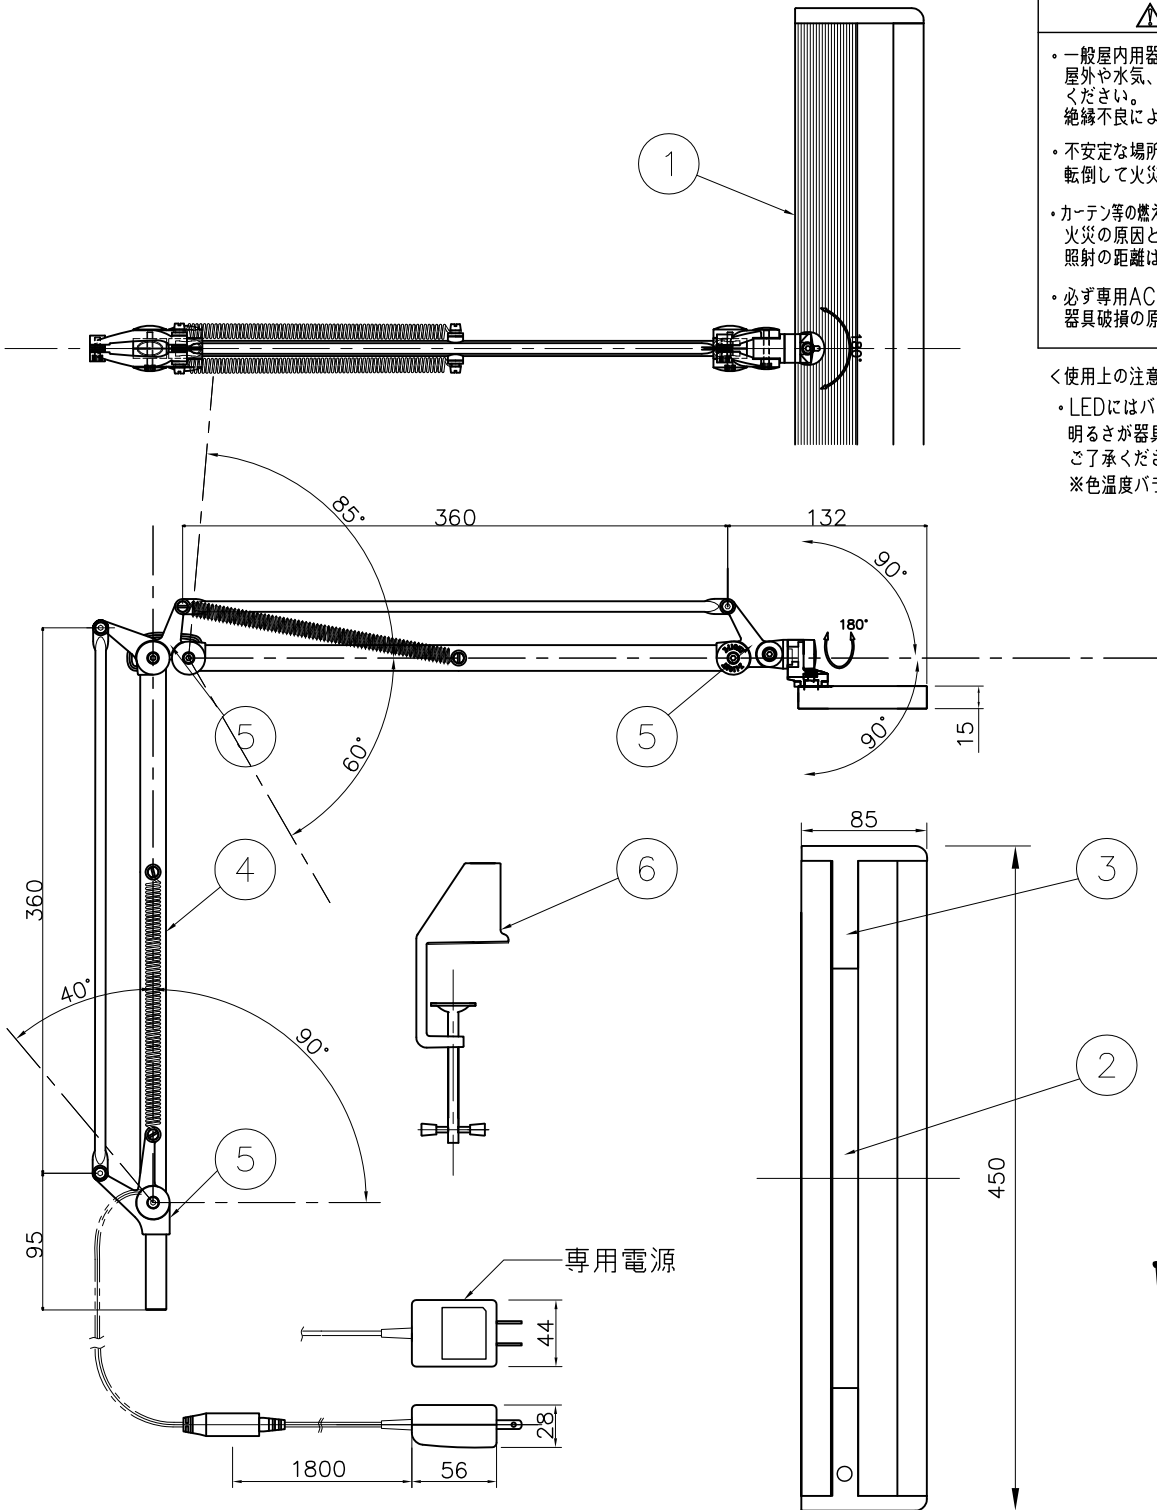

▲安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・不安定な場所には設置しないでください。転倒して火災や怪我の原因となります。
- ・カーテン等の燃えやすい物の近くで使用しないでください。火災の原因となります。照射の距離は30cmより離してください。
- ・必ず専用ACアダプターを使用してください。器具破損の原因となります。

<使用上の注意>

- ・LEDにはバラつきがあり同一商品でも発光色、明るさが器具ごとに異なる場合がございます。ご了承ください。
- ※色温度バラつき範囲：4850K~5300K

品名	色温度(K)	演色評価数(Ra)	定格電圧(V)	周波数(Hz)	消費電力(W)	定格光束(lm)	固有エネルギー消費効率(lm/W)
Z-80PRO B	5000K	97	100	50/60	11.0	659	59.9

2014.1.6

記号	部品名	材質	数量	仕上	特記	器具質量	検印	製図	件名
6	クランプ	ADC	1	Z-A11	高演色仕様(Ra97)	1.2 kg	福島	亀井	ランプ
5	ジョイント	ZnDC	1	黒色塗装					高演色LED 11.0W×1
4	アーム	アルミ	1	黒色塗装				品名	Z-80PRO B
3	エンドキャップ	樹脂	1	黒色					yamada
2	拡散カバー	樹脂	1	アロマブライトHT2095					
1	セード	アルミ	1	黒色塗装					