




配光制御型 AD-3347-L-A/B/C-SSP 及び AD-3348-L-A/B/C-SSP
を選択された場合のポール設置時のご注意

本ポールに取り付ける照明器具が配光制御型 AD-3347-L-A/B/C-SSP 及び AD-3348-L-A/B/C-SSP の場合、配光に方向性があります。

配光とポール上端部の取付ネジ用穴に締め込む取付ネジ・取付方向は図 1 のようになります。

(図 1)

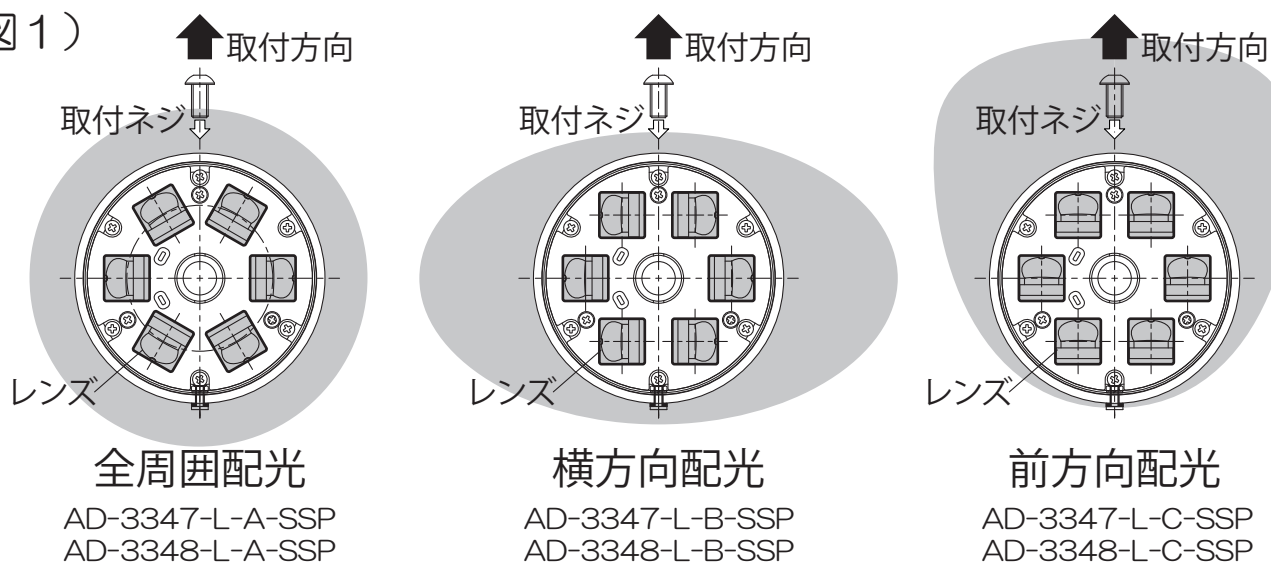

ポールを設置の際には本体の取付ネジ・ポール上端部の
取付ネジ用穴が取付方向になるように設置してください。


★上記を守らないと適切な配光を得られなくなります。

図 2 のように取付ネジ用の穴はポール上端部に 4 カ所開いています。


また、取付ネジ用の穴は図 3 のようにポールの点検口に対し 90°
ごとに開いています。

取付方向と点検口の位置が意図する方向になるように 4 カ所の
いずれかを選択して設置してください。

(図 2)

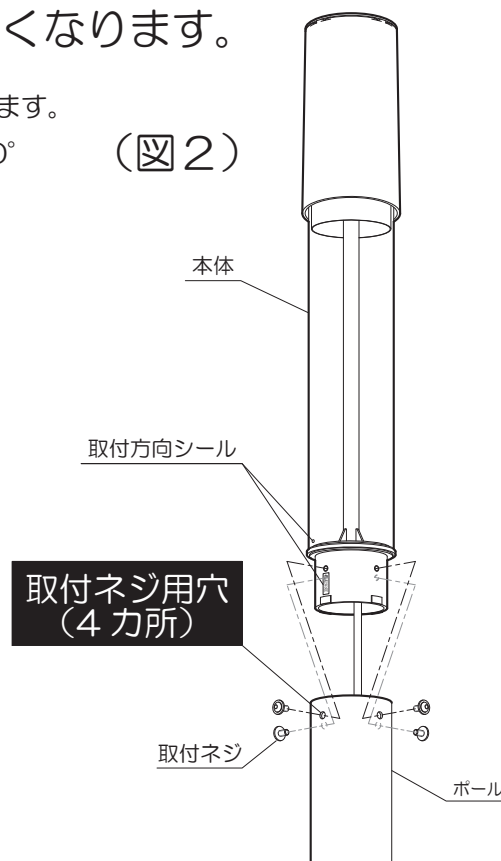

(図 3)

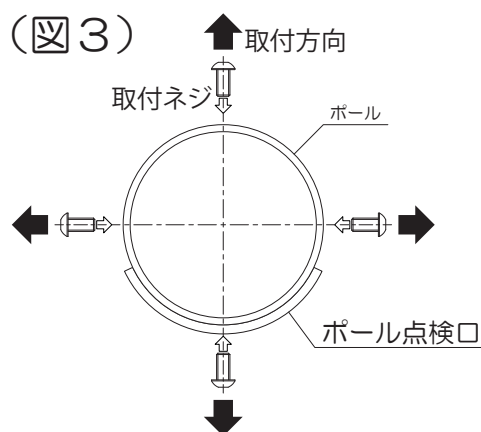

ポール設置時には上記を十分ご確認ください、施工をお願い致します。