



# スポットライト用オプションフード

ご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法、お手入れのしかたなどご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。  
一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

## 仕様


品名	仕様	適合器具
TG-454	フード：ストレートタイプ	AD-3232・AD-3233・AD-3234・AD-3235・AD-3236・AD-3237
TG-455	フード：カットタイプ	AD-3238H・AD-3239H・AD-3240H・AD-3241H・AD-3242H・AD-3243H
TG-489	フード：ショートタイプ	AD-3329・AD-3330・AD-3331・AD-3332・AD-3333・AD-3334
TG-490	スプレッドレンズ	AD-3335H・AD-3336H・AD-3337H・AD-3338H・AD-3339H・AD-3340H
TG-491	ディフューザー	

●スプレッドレンズ/ディフューザーを取付ける場合は、あらかじめフード下側から下図のように取付けてください。


フード：ストレート/カット/ショート

スプレッドレンズ（ミソ面 器具側）  
/ディフューザー


※併用はできません

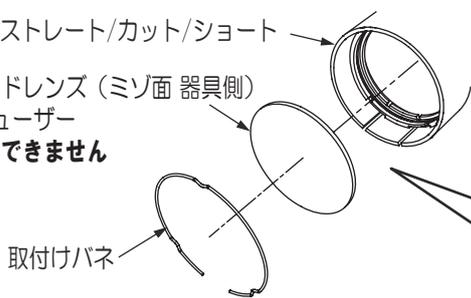

スプレッドレンズ/ディフューザーを  
はめ込み、取付けパネの先端部を  
矢印方向につまみ、フードの  
取付けミゾに取付けてください。

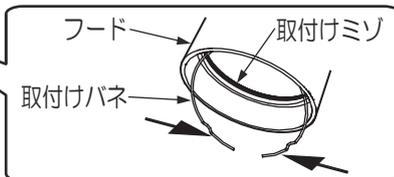

※ 照射パターンの方向  
スプレッドレンズは  
ミソに対し垂直方向に  
光が広がります。



## この取扱説明書のマークについて

⚠ 警告 説明書中の「警告」は、重大な人身事故の原因となる危険を示します。

## 取り付け方


（説明図は、一部を省略抽象化した図です。）  
（不足している部品があった場合には、お買い上げ店または山田照明サービス受付窓口までご連絡ください。）

⚠ 警告 適合器具以外は取りつきません。適合器具（別売品）をご用意ください。


【付属品】

- 取扱説明書（本書）・・・1枚
- 保証とアフターサービスについて（別紙）・・・1枚


六角レンチ（対辺3mm）・・・1本

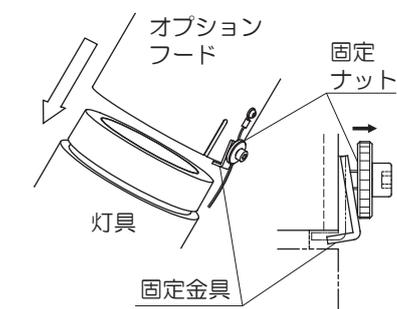


①固定ナットを緩め、  
固定金具を  
バックさせ  
フードを灯具に  
かぶせてください。



②固定ナットを  
軽く締め込み、  
固定金具を灯具凹みに  
差し込みながら  
水抜き孔が下側に  
なるようにフードを  
調整してください。

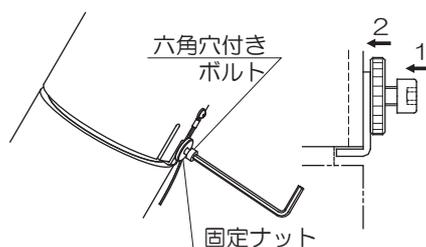

③六角穴付きボルトを  
付属の六角レンチで  
確実に締め込み  
固定してください。  
次いで固定ナットを  
確実に締め込み  
固定金具を固定して  
ください。

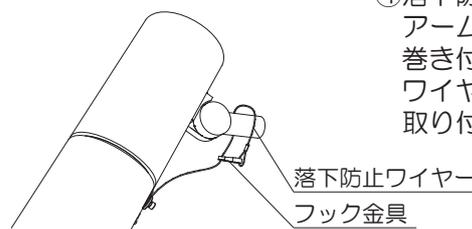

④落下防止ワイヤーを  
アーム部等任意の部分に  
巻き付け、フック金具を  
ワイヤーに通して  
取り付けてください。

## アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番（器具本体のラベルでご確認ください）、故障の状況、ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口までご相談ください。