

取 扱 説 明 書

保管用



ダウンライト リニューアルプレート (一般屋内用)


ご使用になられる前に必ずお読みください

- お客様へ： このたびは山田照明製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。取扱説明書は保管してください。


- 施工者様へ： 施工後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

品名 TG-482


- 対応機種：Φ100ダウンライト
●取付可能埋込穴径：Φ125



1 各部の名称

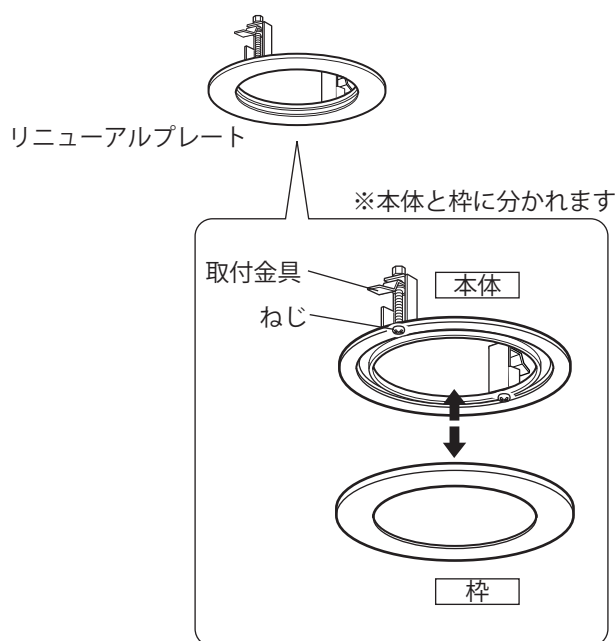


2 取付寸法図

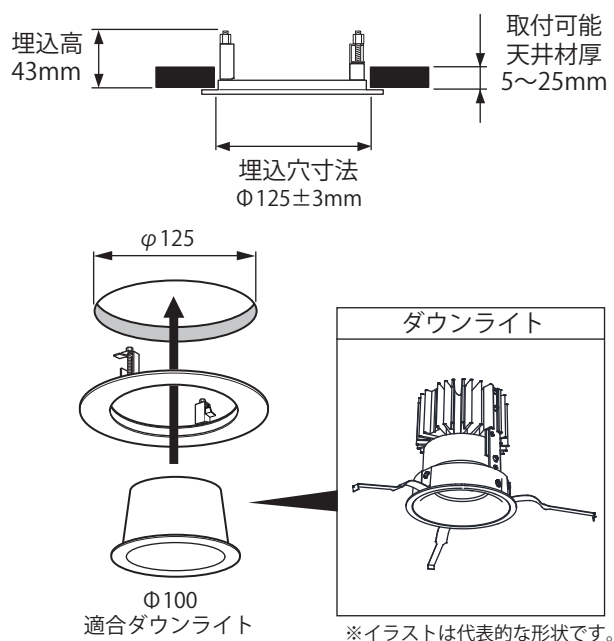


3 器具の取り付け

[1] リニューアルプレート本体を取り付ける


- (1) ねじをゆるめて天井材厚分のスペースを確保し、本体側に90°回転させてください。

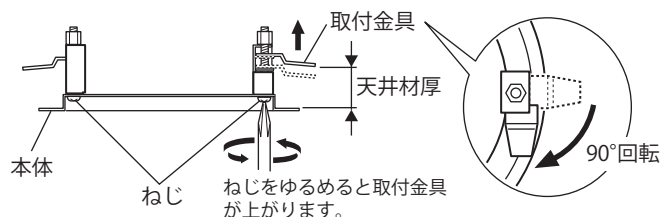

- (2) 電源線・アース線・調光信号線等を本体内に通して、本体を埋込穴に入れてください。

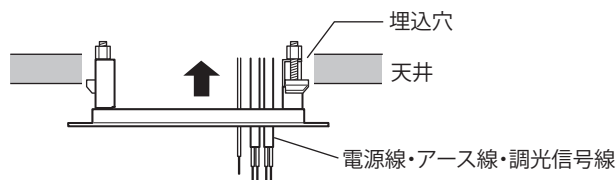

- (3) 取付金具の位置を90°戻し、止まるまでねじをしめてください。

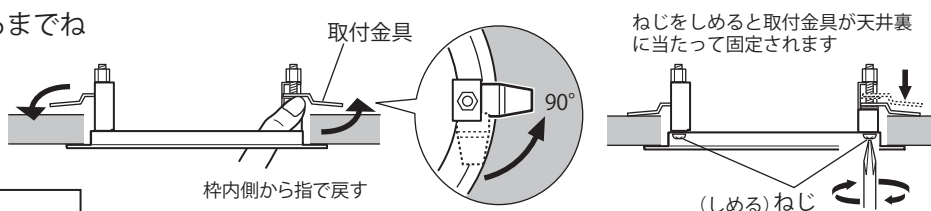

※枠は [2] で使用します。

[2] 本体にダウンライトを取り付ける


取付けの際は必ずダウンライト側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

ダウンライトの場合

- (1) ダウンライトを枠に重ねてください。

ダウンライトの取扱説明書
「ダウンライトを取り付ける」参照


バネをダウンライト側に押し
ながら枠を重ねる

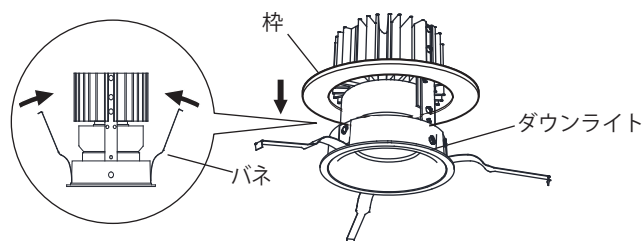

- (2) 枠を本体に取り付けてください。


ダウンライトを天井に取り付ける時と同じ要領でおこなってください。

ダウンライトの取扱説明書
「器具を埋め込み穴に入れます」参照

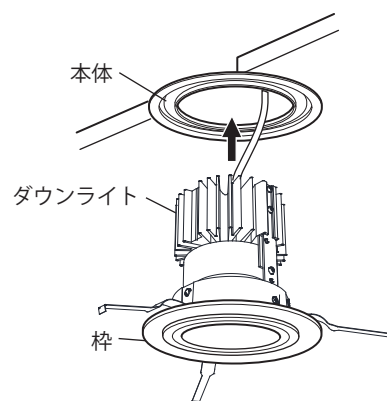

ご注意

本体の取付金具とダウンライトのバネが
重ならないようご注意ください。

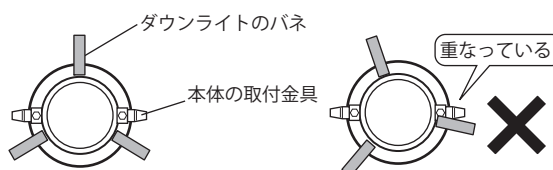

お問い合わせ・ご相談は カスタマーセンター service@yamada-shomei.co.jp (03-5336-3232) へご連絡ください。

山田照明株式会社

〒168-0081 東京都杉並区宮前 1-1-21