SHEET: A254613YG_mod.ies

屋外照明器具特性

yamada

品名	AF-2546		
光源	EFD15EL/13-Z		
光束	810 Lm	灯数	1 灯



横付け

配光曲線図
(cd/1000lm)

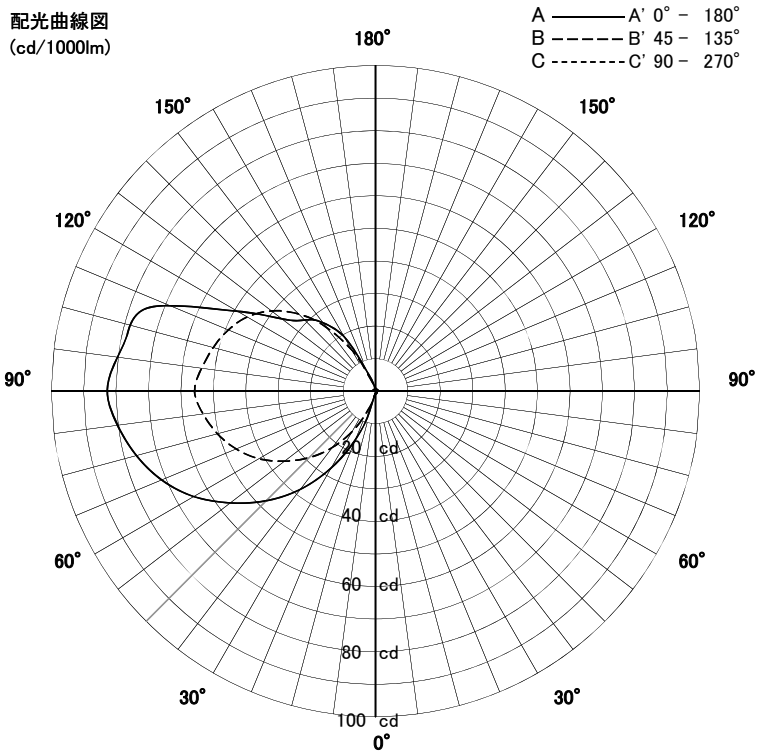

器具効率	20.3	%
上方効率	10.1	%
下方効率	10.2	%

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.7

水平面照度分布

単位:Lx

地上高	0.50	M
保守率	1.00	

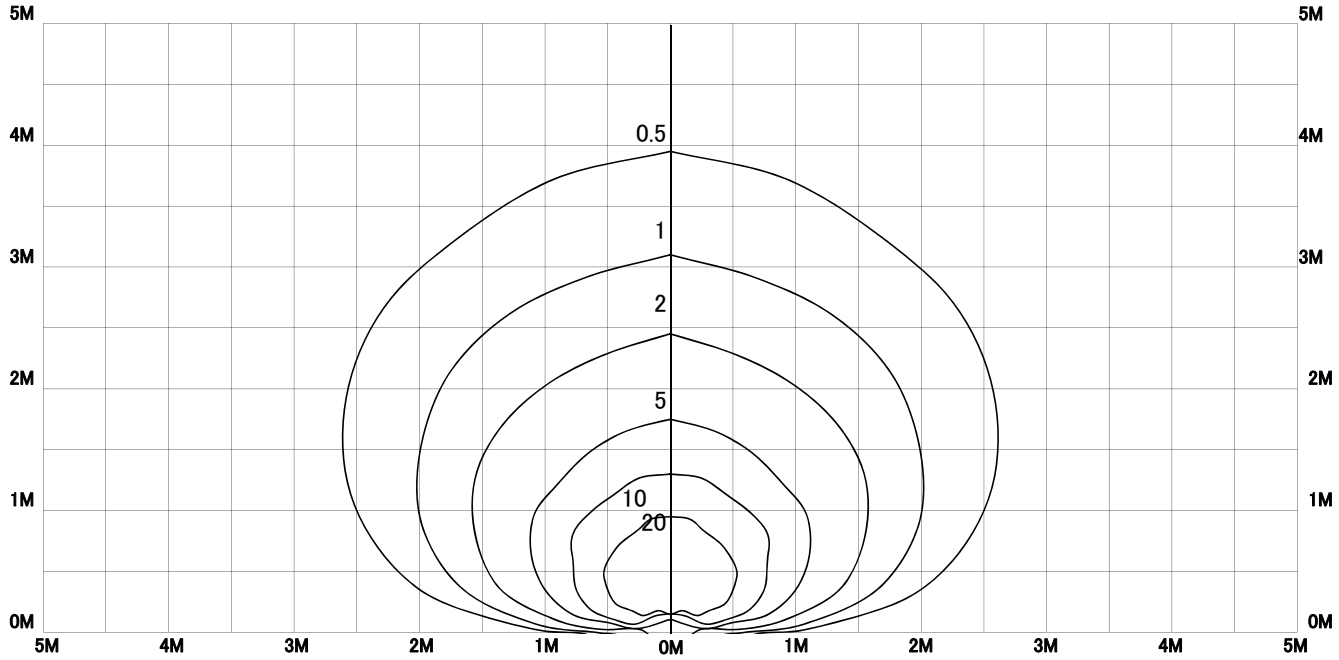

SHEET: A254613TG_mod.ies

屋外照明器具特性

yamada

品名	AF-2546		
光源	EFD15EL/13-Z		
光束	810 Lm	灯数	1 灯



縦付け

配光曲線図
(cd/1000lm)

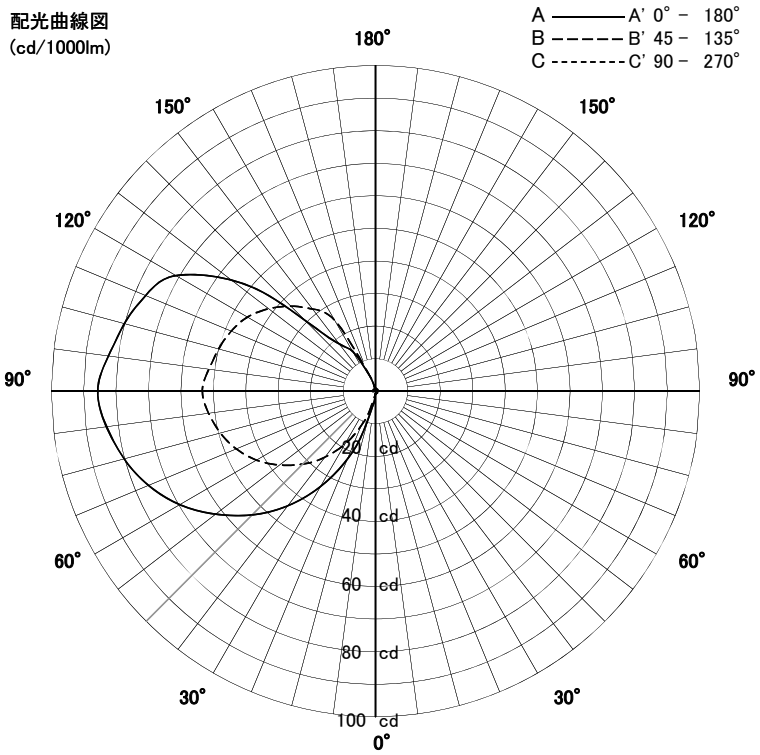

器具効率	21.6	%
上方効率	10.8	%
下方効率	10.7	%

保守率	良	0.78
	中	0.74
	否	0.7

水平面照度分布

単位:Lx
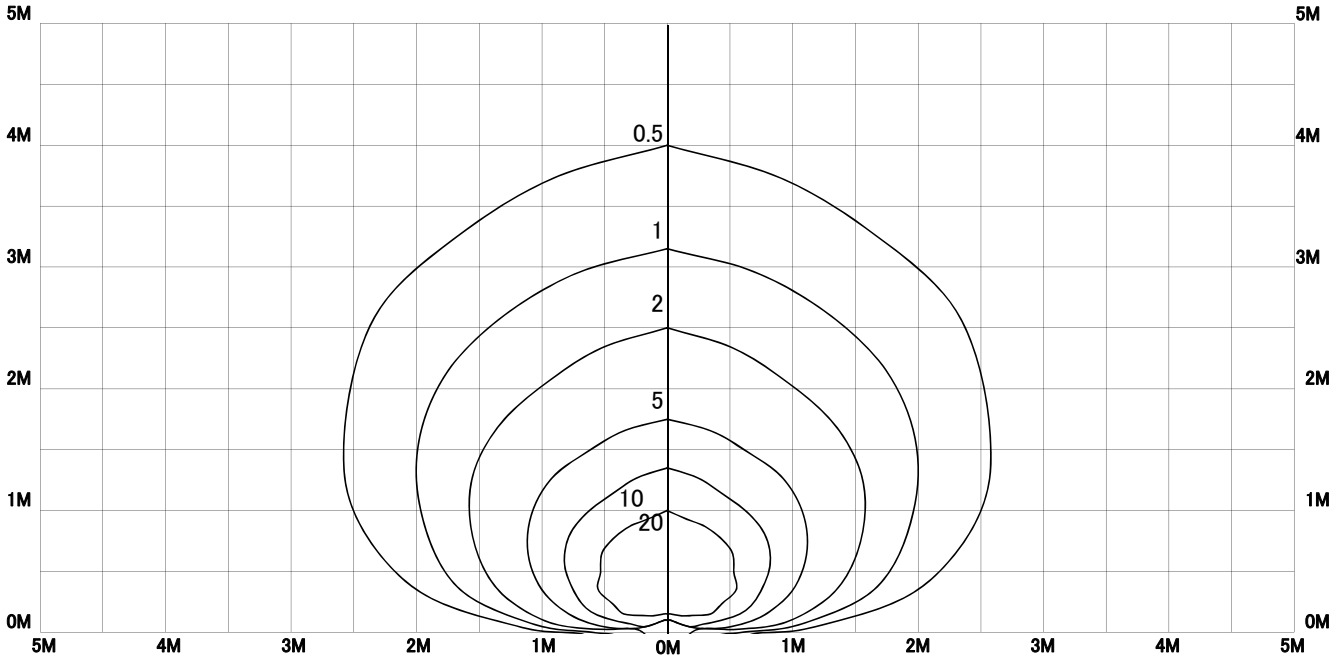
地上高	0.50	M
保守率	1.00