SHEET: A2972L007----00_Hp.ies

スポットライト 特 性

品名	AD-2972-L		
光源	LED_6.7W		
実効光束（器具光束）	321lm	効率	47.9lm/W



配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45°- 135°
C -------- C' 90°- 270°

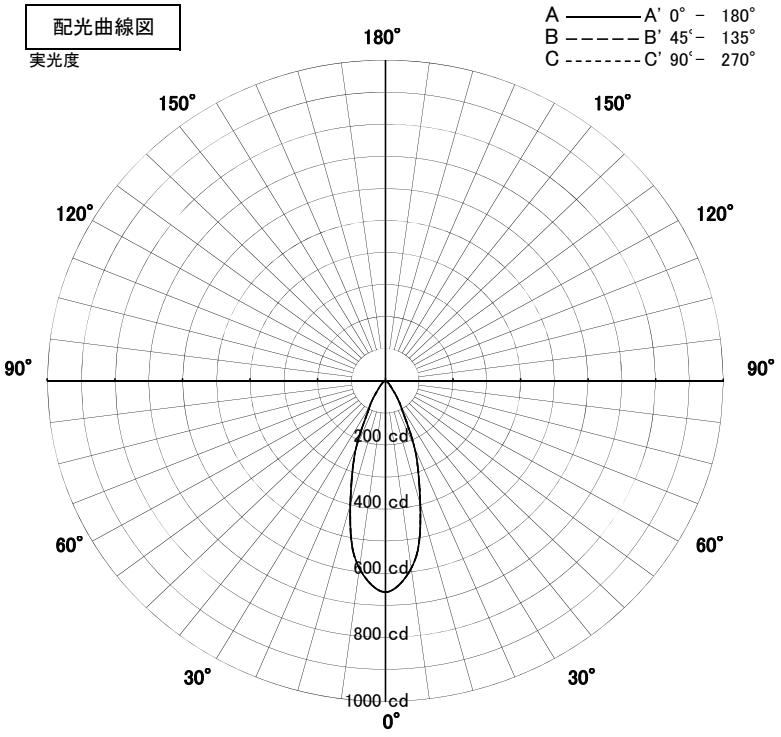

色温度		3000K
演色評価指数		Ra82
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	36.0	度
C－C'	36.0	度

1/2ビーム角

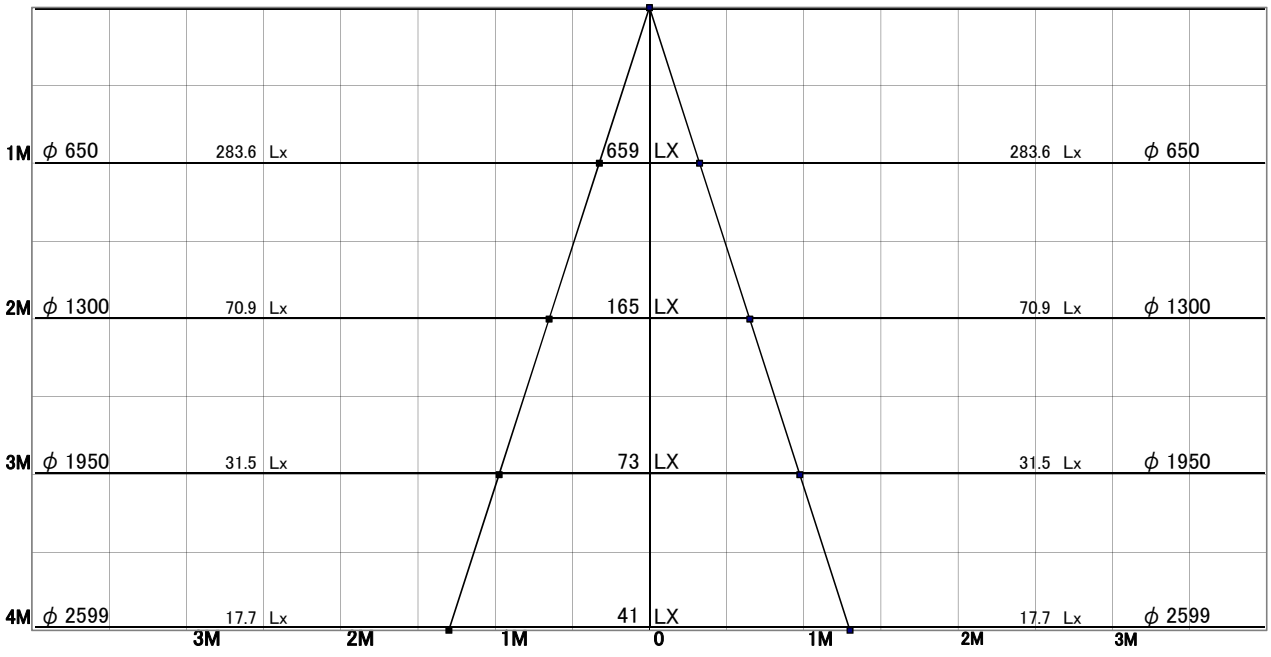

SHEET: A2972L007----00+TG436_HP.ies

スポットライト 特 性

品名	AD-2972-L+TG436		
光源	LED_6.7W		
実効光束（器具光束）	218lm	効率	32.5lm/W



オプション　フード：ストレートタイプ（TG-436）付き

配光曲線図

実光度

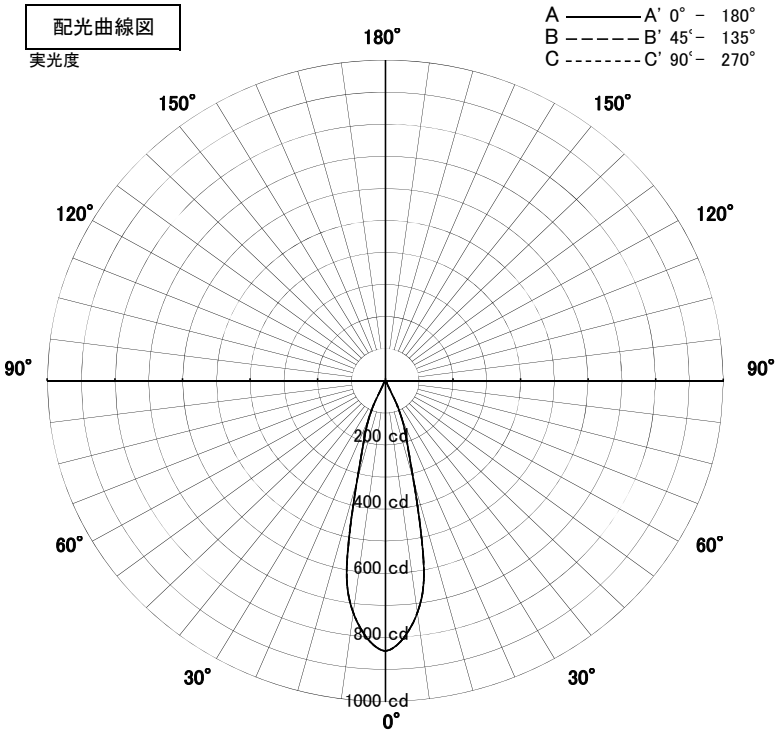

色温度		3000K
演色評価指数		Ra82
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	29.5	度
C－C'	29.5	度

1/2ビーム角

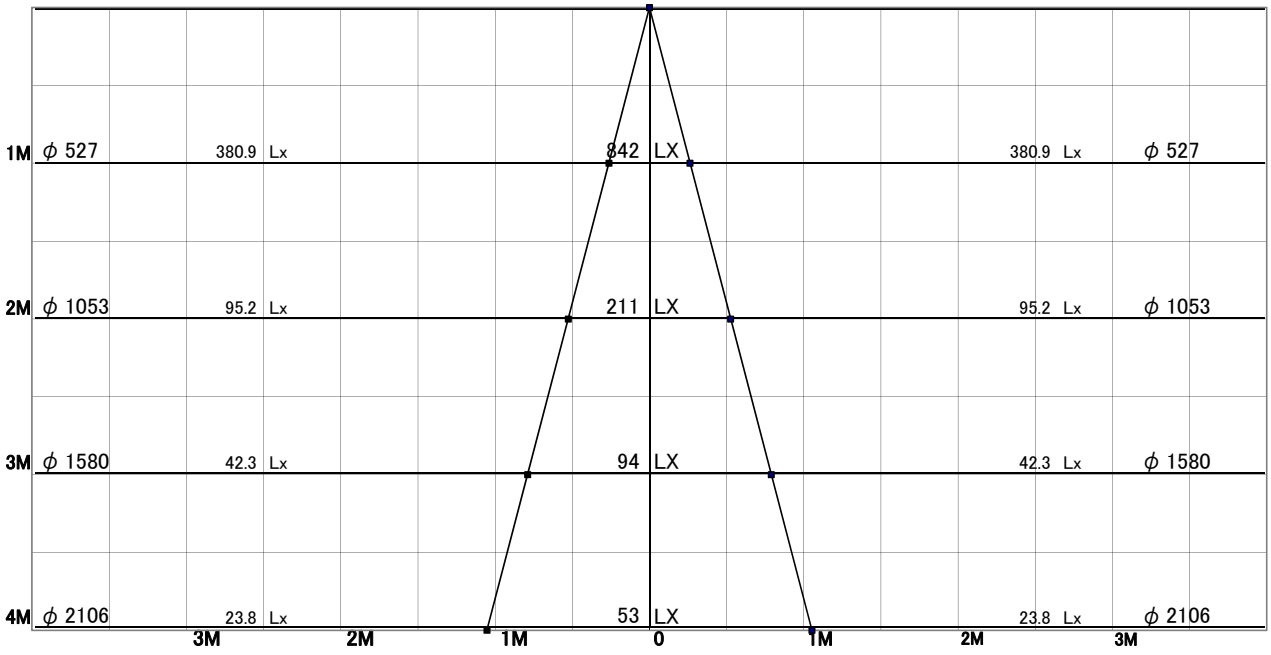

SHEET: A2972L007----00+TG437_mod.ies

スポットライト 特 性

品名	AD-2972-L+TG437		
光源	LUXEON		
実効光束（器具光束）	284lm	効率	42.3lm/W



オプション　フード：カットタイプ（TG-437）付き

配光曲線図

実光度

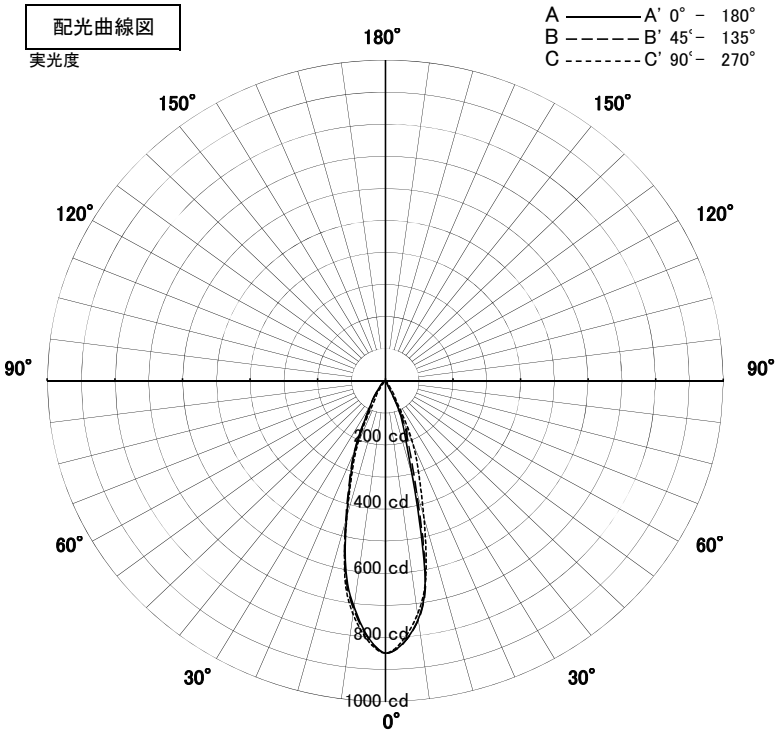

色温度		3000K
演色評価指数		Ra82
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	30.0	度
C－C'	32.5	度

1/2ビーム角

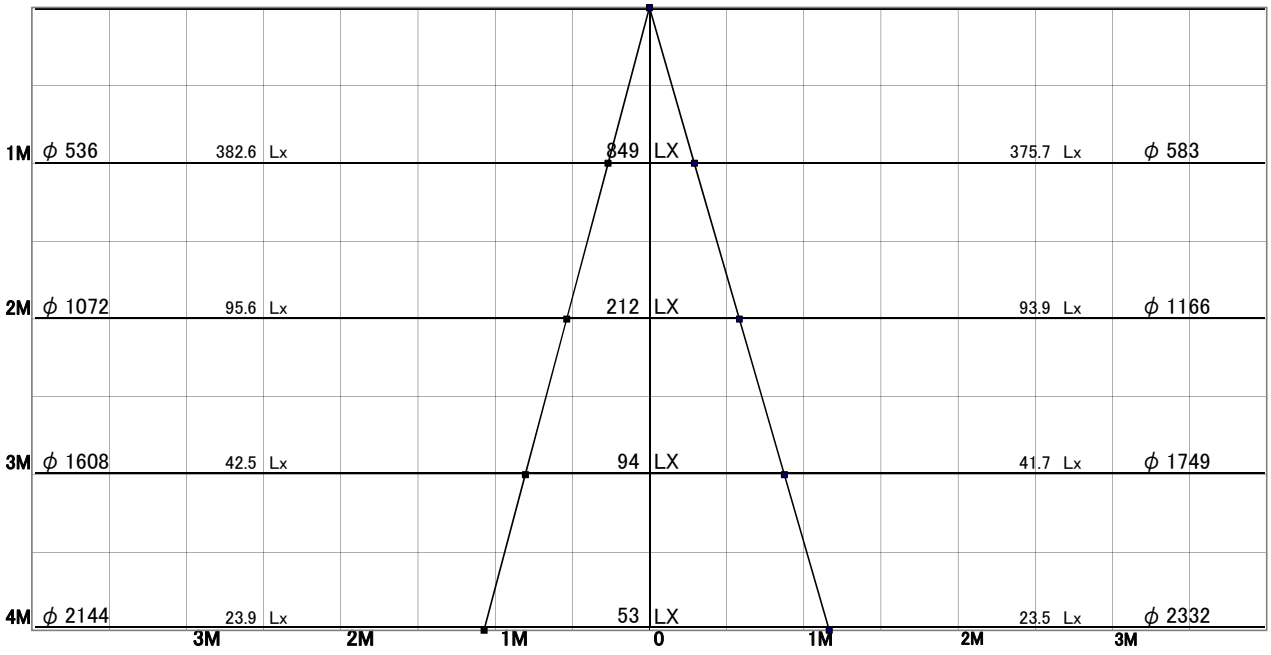

SHEET: A2972L007----00+TG438_mod.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-2972-L+TG438		
光源	LUXEON		
実効光束（器具光束）	295lm	効率	44.0lm/W



オプション　スプレッドレンズ（TG-438）付き

配光曲線図

実光度

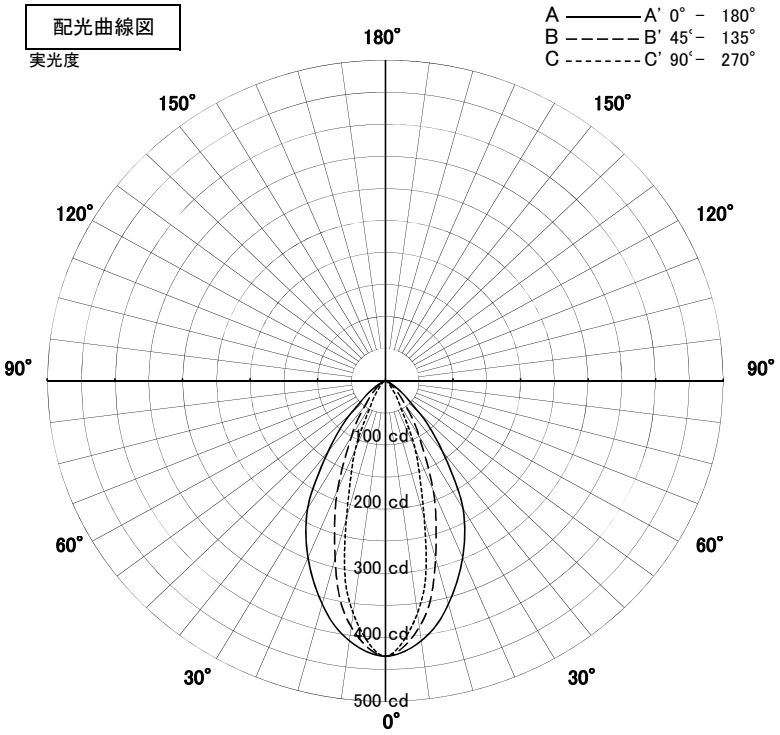

色温度		3000K
演色評価指数		Ra82
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	62.5	度
C－C'	32.0	度
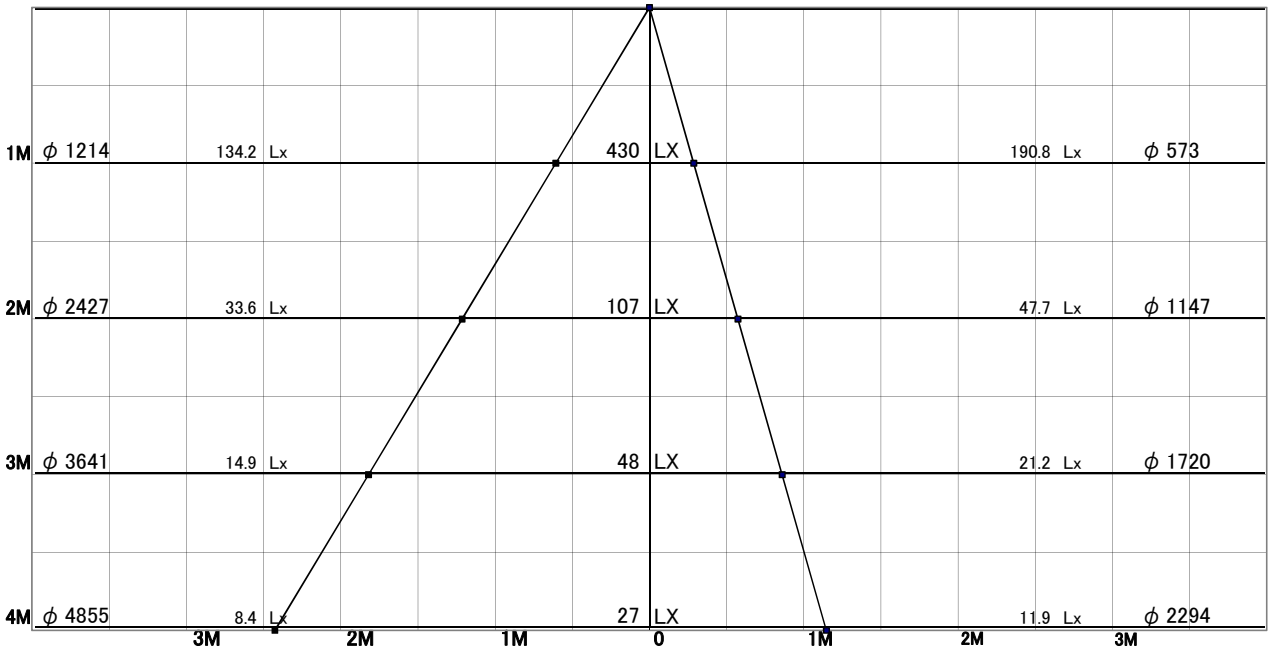
1/2ビーム角