


スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	789lm	効率	52.6lm/W

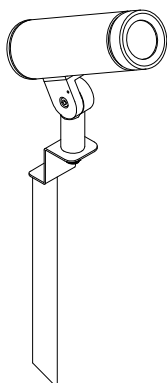

配光曲線図

実光度

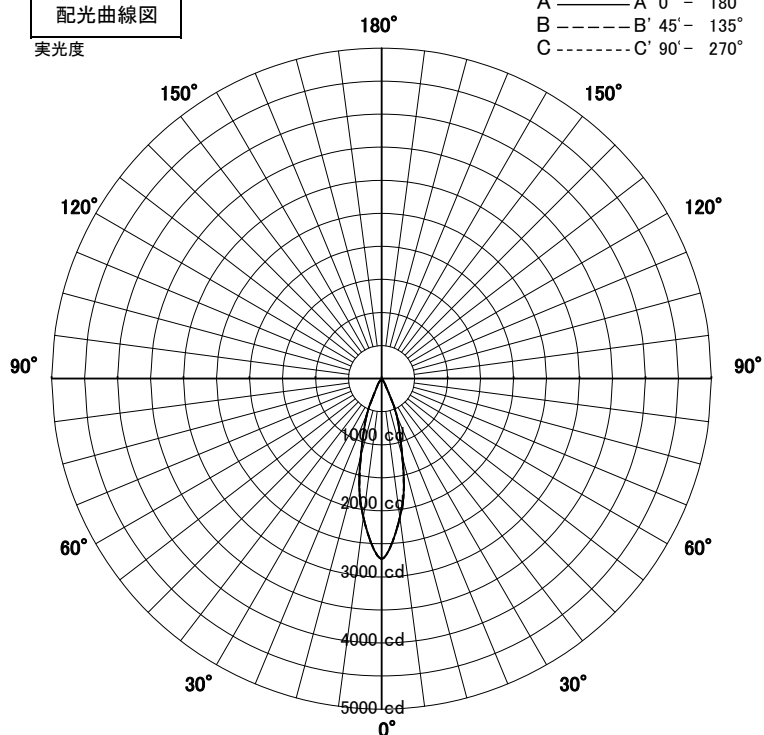


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A-A'	27.5	度
C-C'	27.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

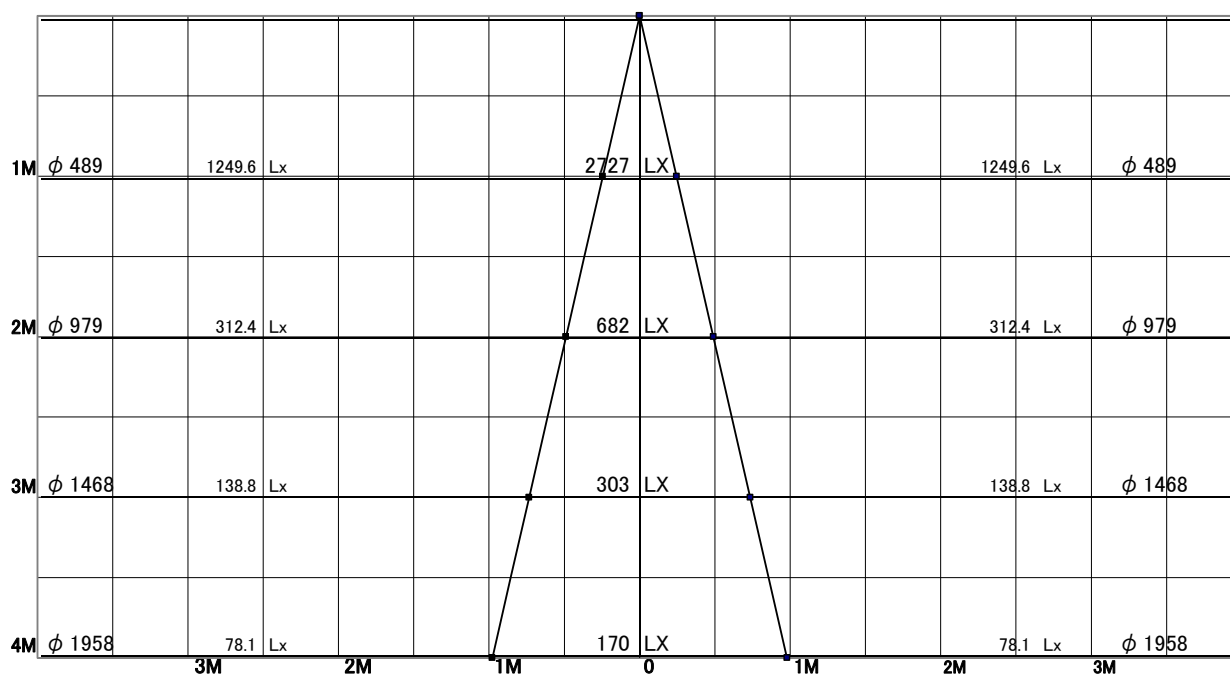

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-484		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	672lm	効率	44.8lm/W

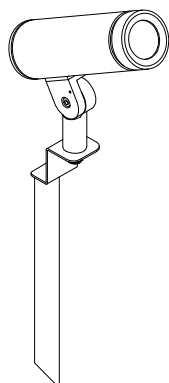


[オプション] フード: ストレートタイプ (TG-484) 付き

配光曲線図
実光度

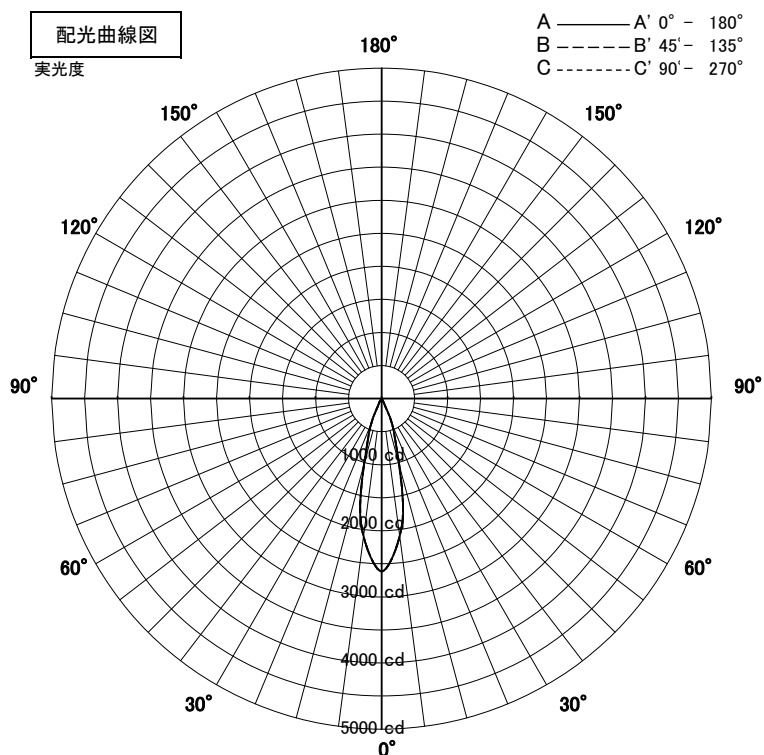

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54


1/2ビーム角		
A-A'	28.0	度
C-C'	28.0	度

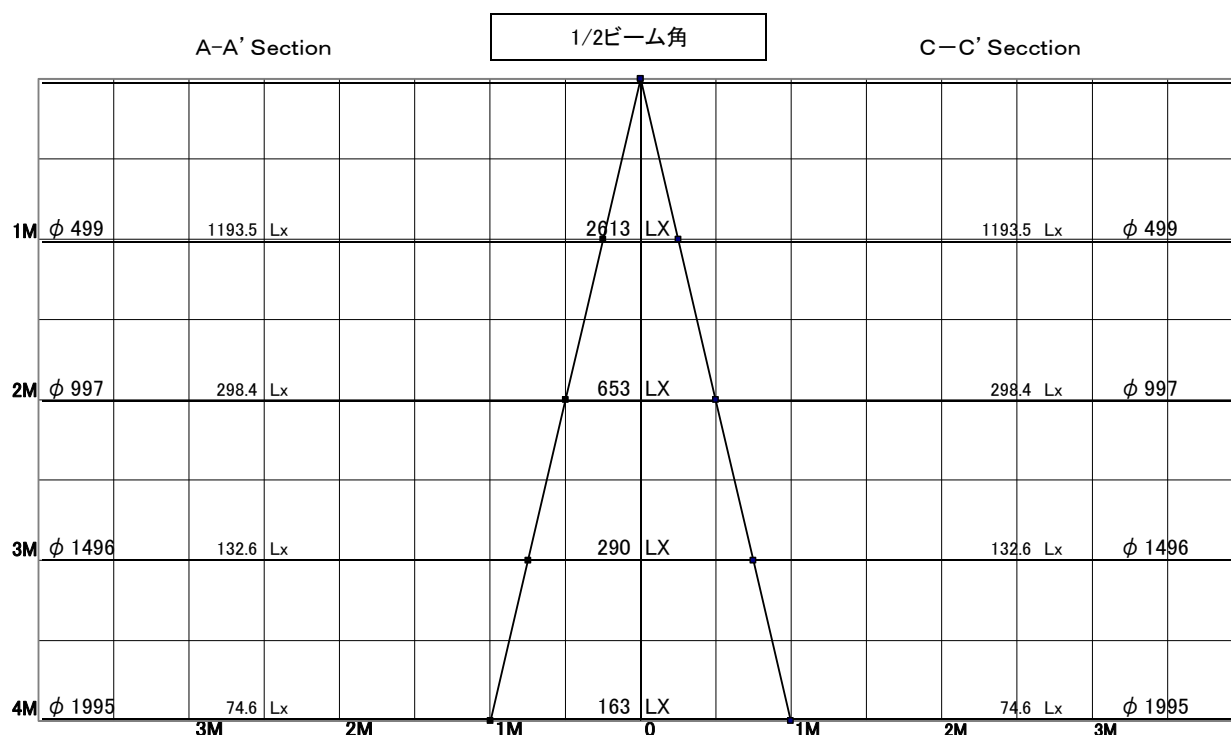

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-484+TG-487		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	441lm	効率	29.4lm/W



[オプション] フード: ストレートタイプ (TG-484) + スプレッドレンズ (TG-487) 付き

配光曲線図

実光度

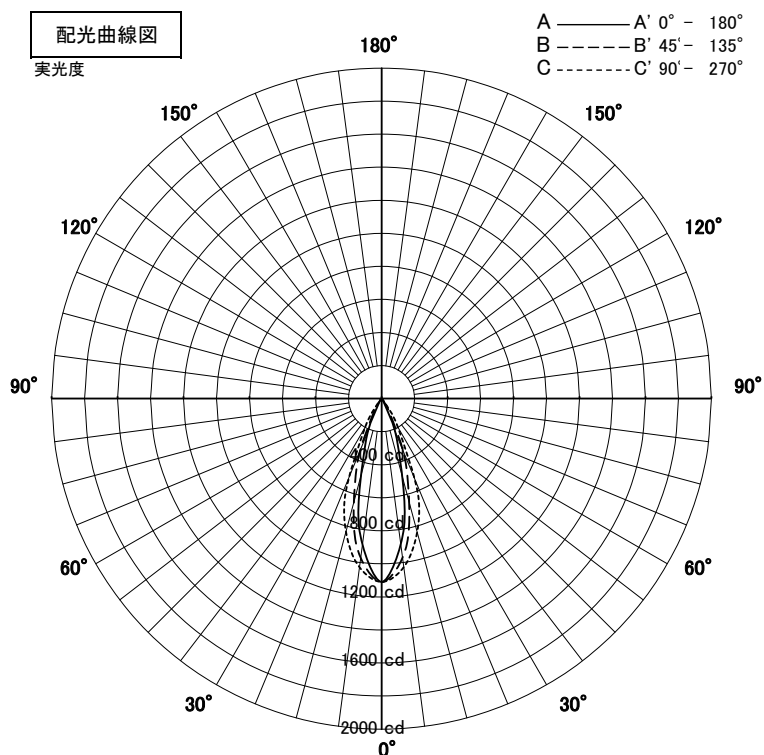


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	30.0	度
C-C'	44.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

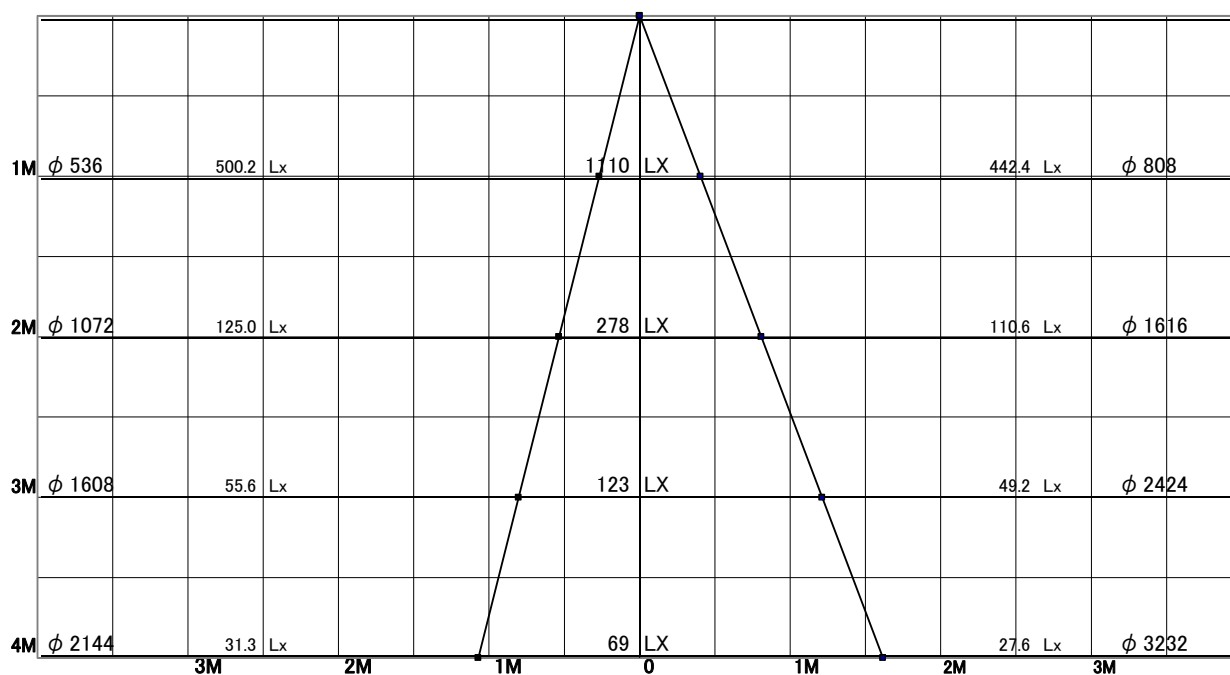

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-484+TG-488		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	502lm	効率	33.4lm/W

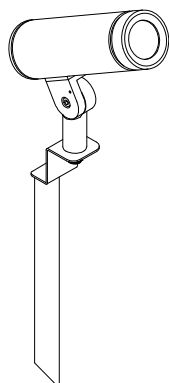

[オプション] フード: ストレートタイプ (TG-484) + ディフューザー (TG-488) 付き

配光曲線図

実光度

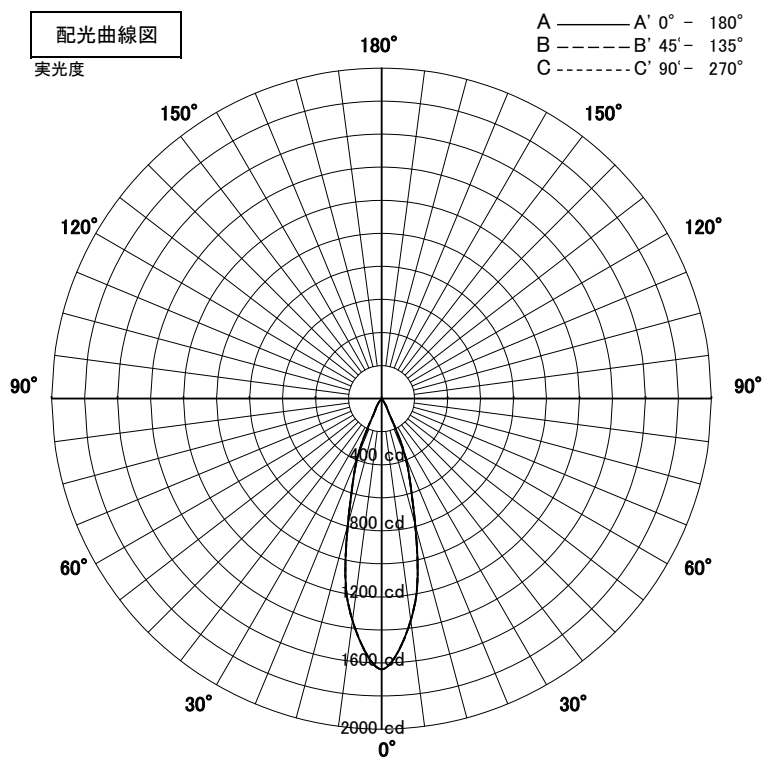


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	32.0	度
C-C'	32.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

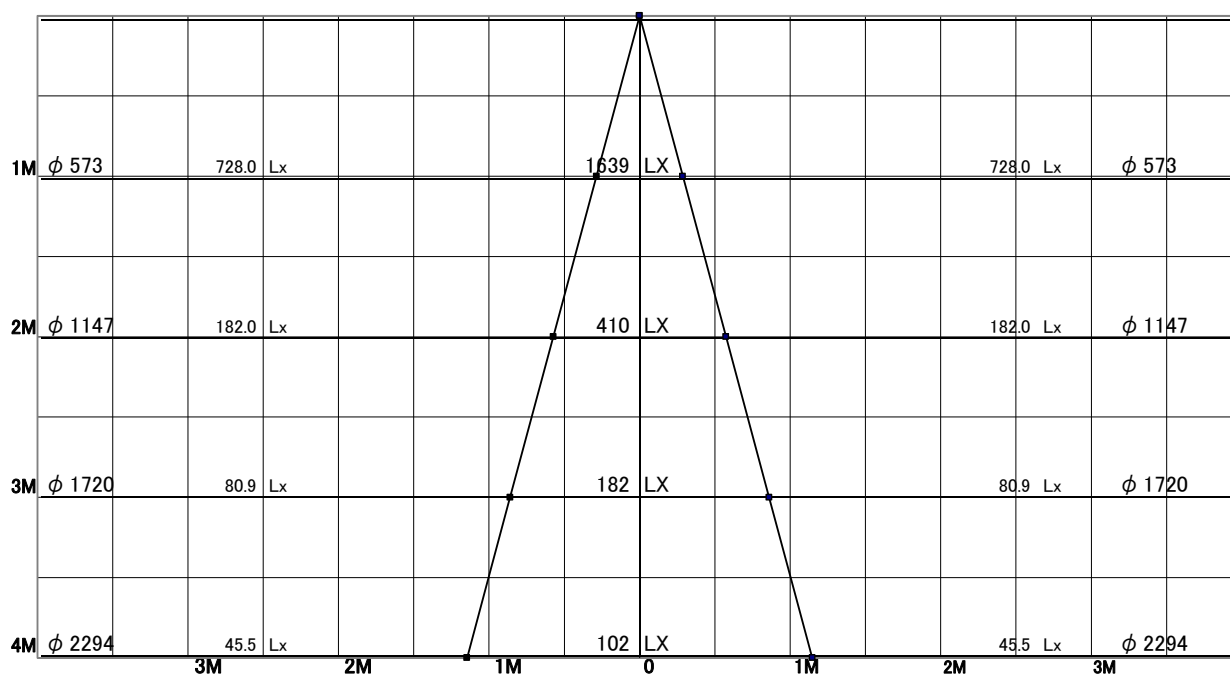

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-485		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	776lm	効率	51.7lm/W

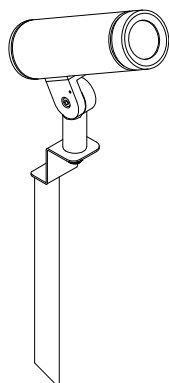

[オプション] フード: カットタイプ (TG-485) 付き

配光曲線図

実光度

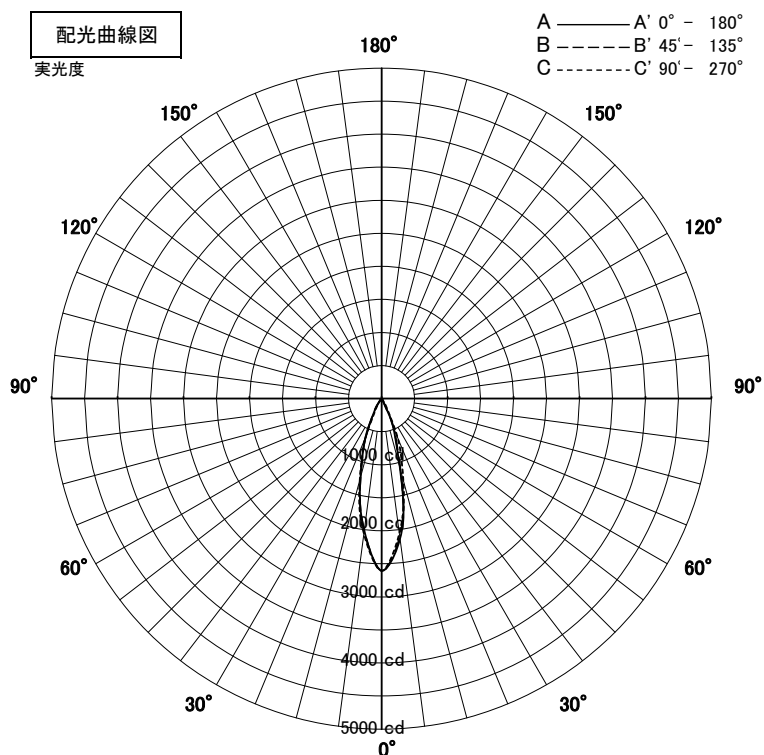


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	28.5	度
C-C'	29.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

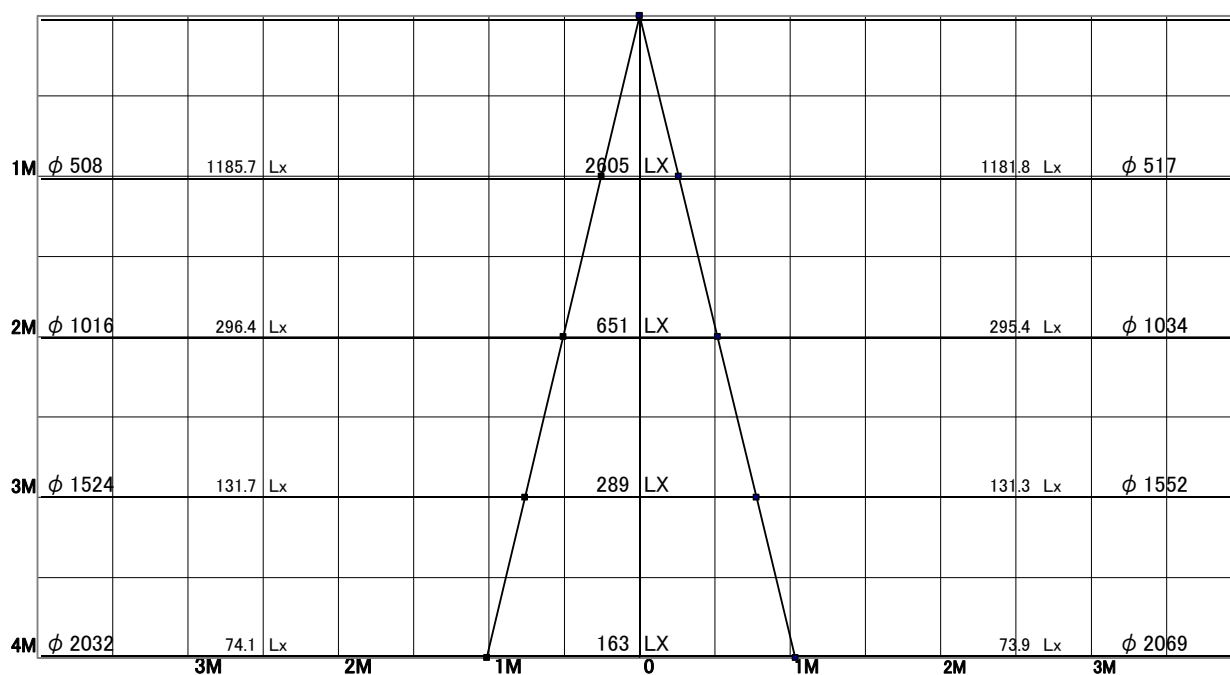

スポットライト 特性




品名	AD-3135-LL+TG-485+TG-487		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	640lm	効率	42.6lm/W

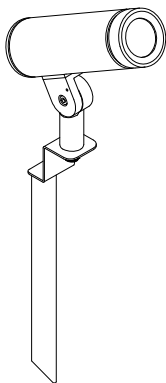


[オプション] フード:カットタイプ(TG-485)+スプレッドレンズ(TG-487)付き

配光曲線図
実光度

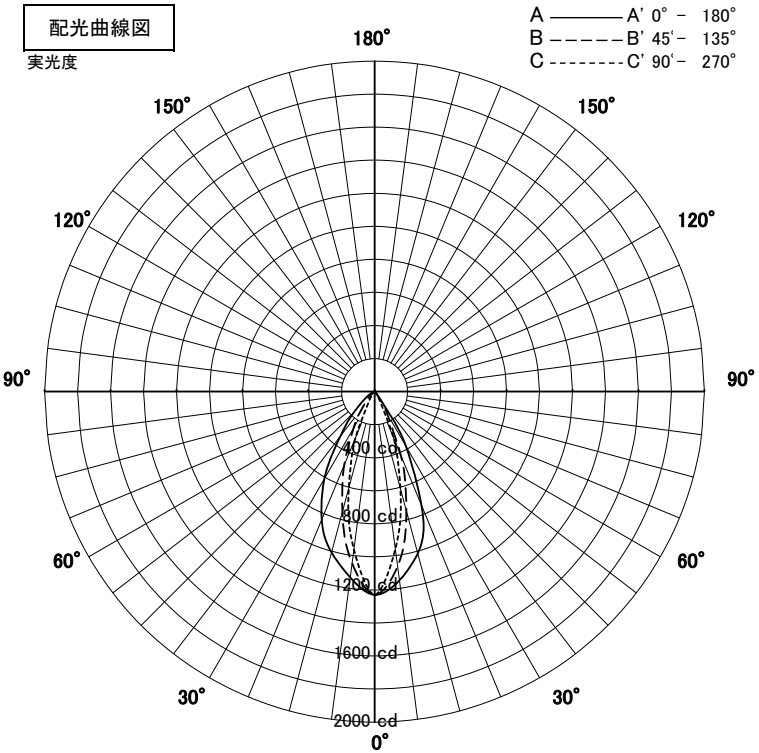

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54


1/2ビーム角		
A-A'	54.5	度
C-C'	29.5	度

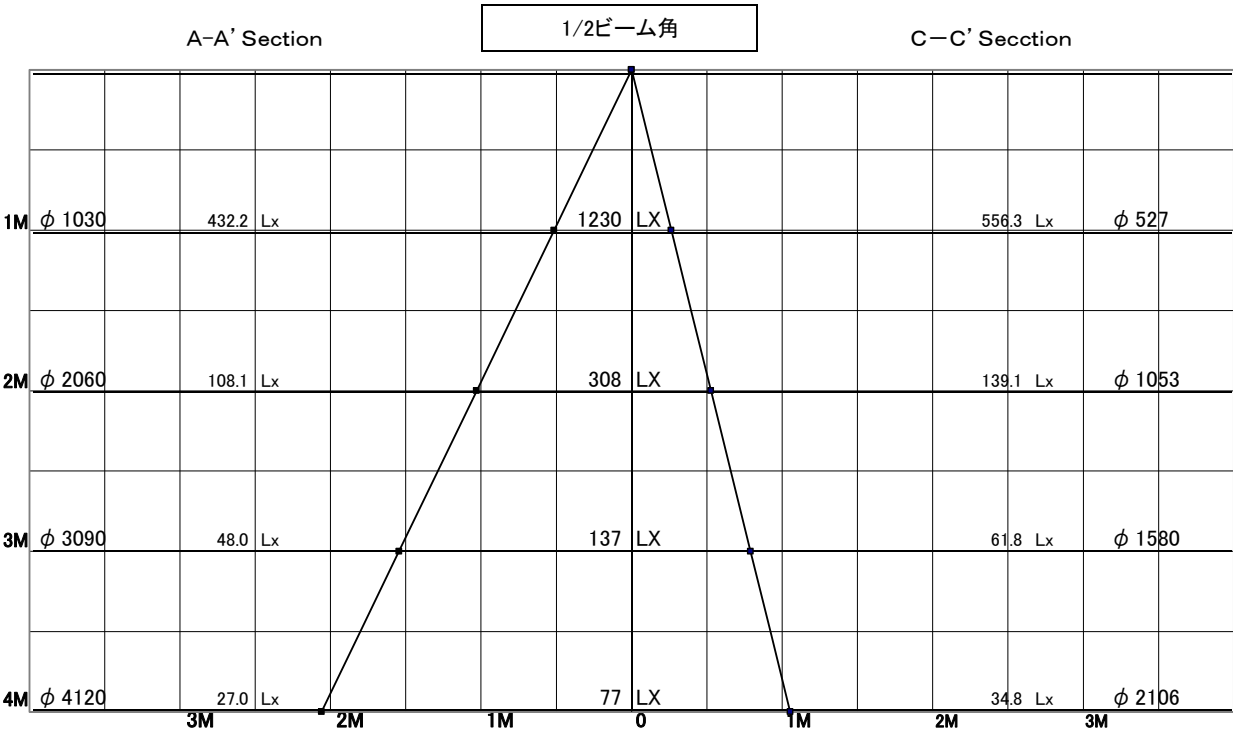

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-485+TG-488		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	582lm	効率	38.8lm/W

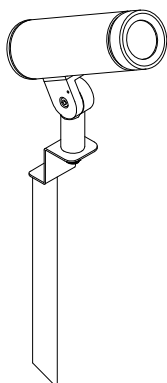

[オプション] フード: カットタイプ (TG-485) + ディフューザー (TG-488) 付き

配光曲線図

実光度

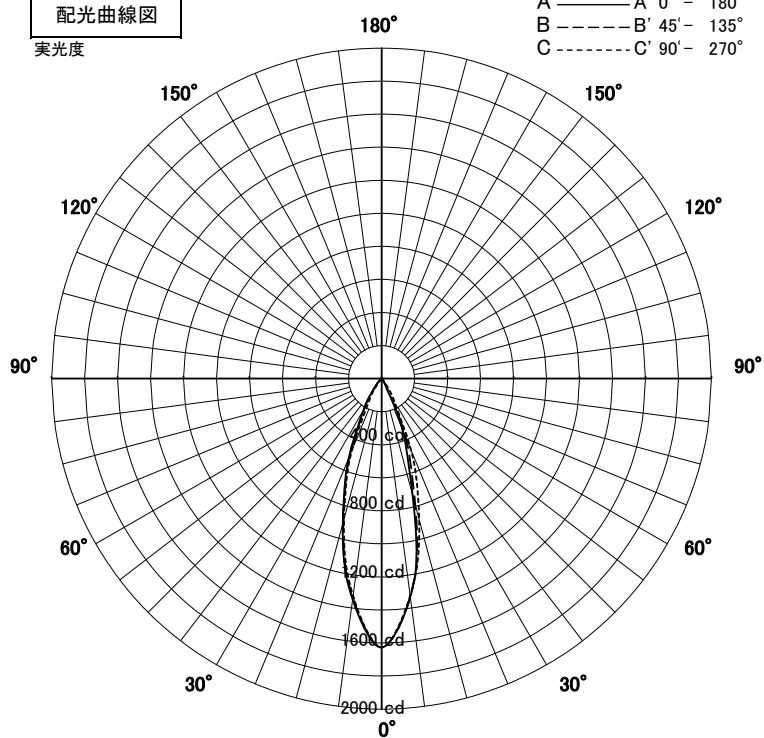


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	32.0	度
C-C'	33.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

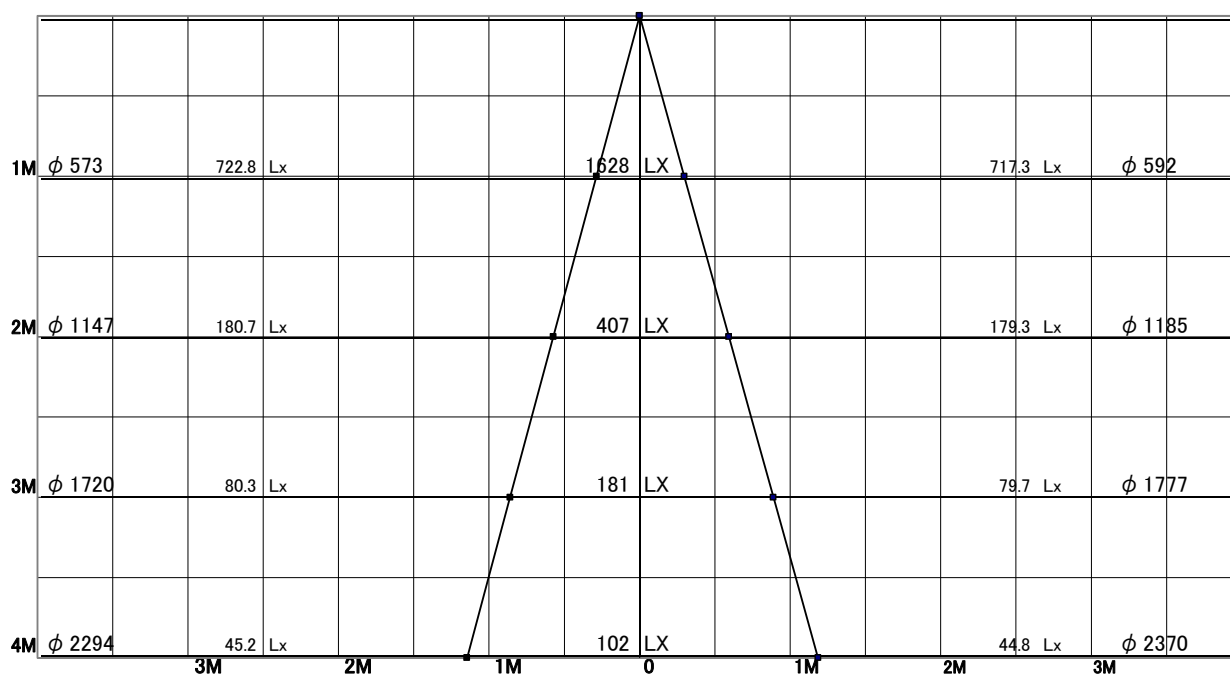

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG486+TG487		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	723lm	効率	48.2lm/W

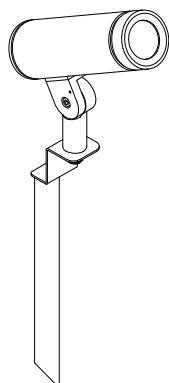


[オプション] フード:ショートタイプ(TG-486)+スプレッドレンズ(TG-487)付き

配光曲線図
実光度

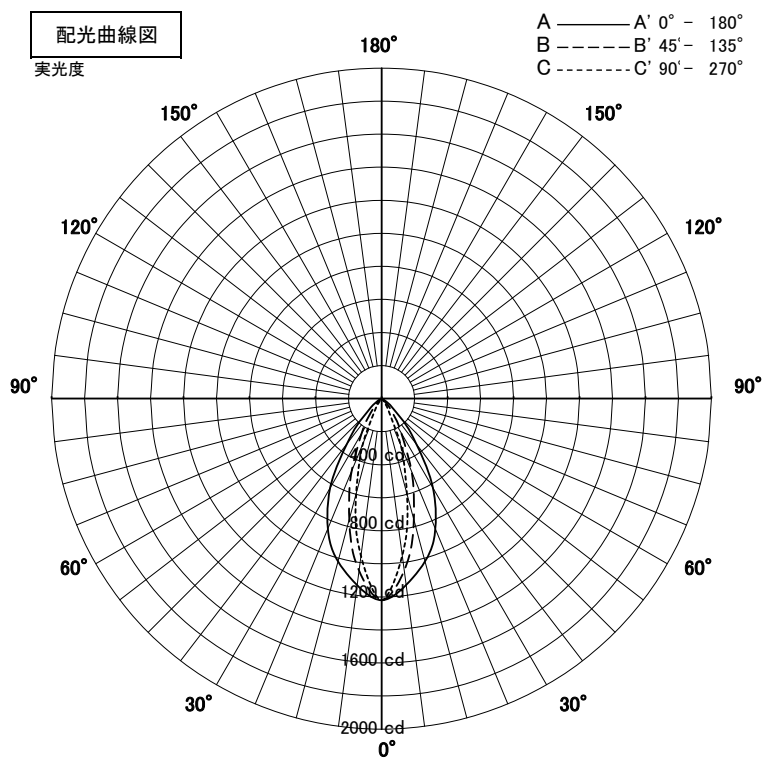

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54


1/2ビーム角		
A-A'	60.5	度
C-C'	29.5	度

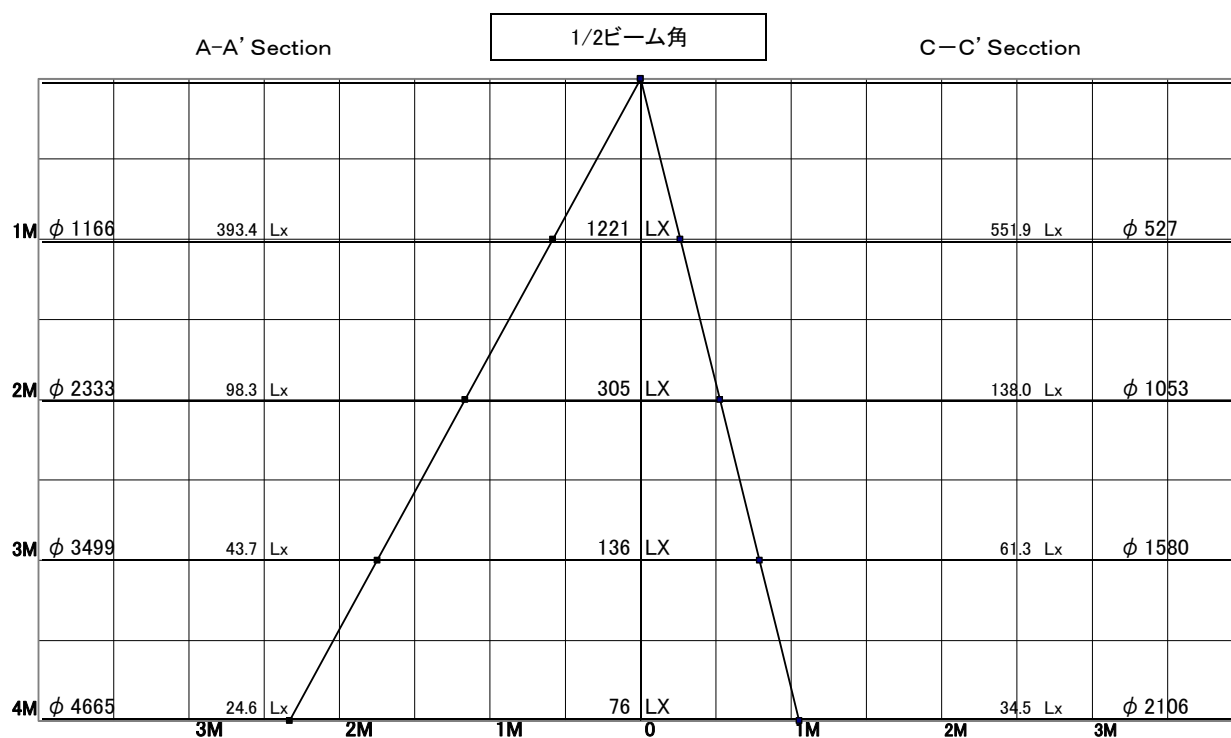

スポットライト 特性




品名	AD-3137-LL+TG-486+TG-488		
光源	LED_15.0W		
実効光束 (器具光束)	683lm	効率	45.5lm/W

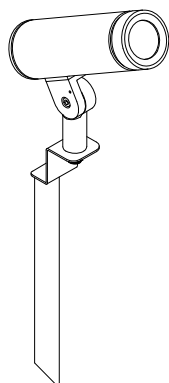

[オプション] フード:ショートタイプ(TG-486)+ディフューザー(TG-488)付き

配光曲線図

実光度

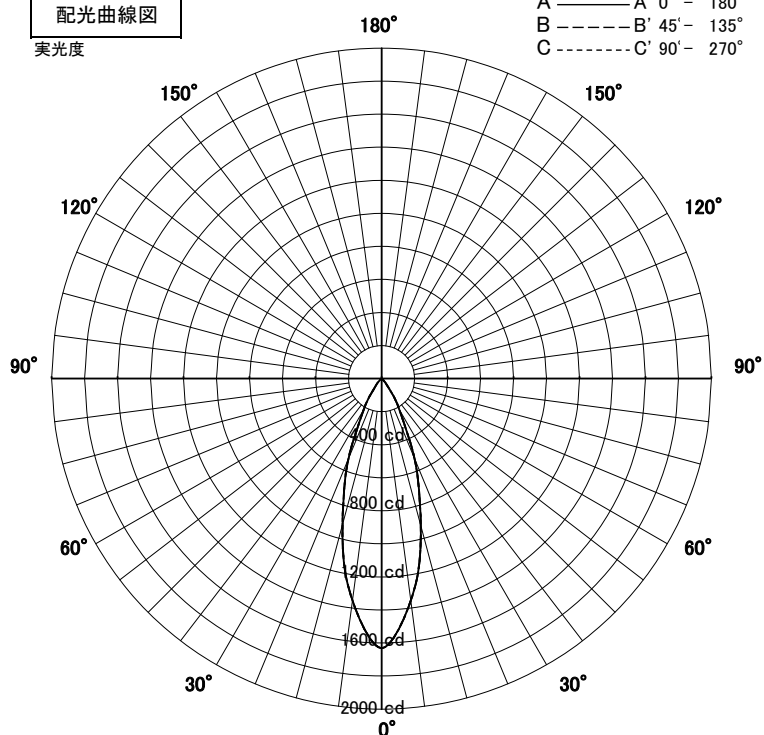

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	34.0	度
C-C'	34.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

