# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 787lm | 効率 | 70.2lm/W |



配光曲線図

実光度

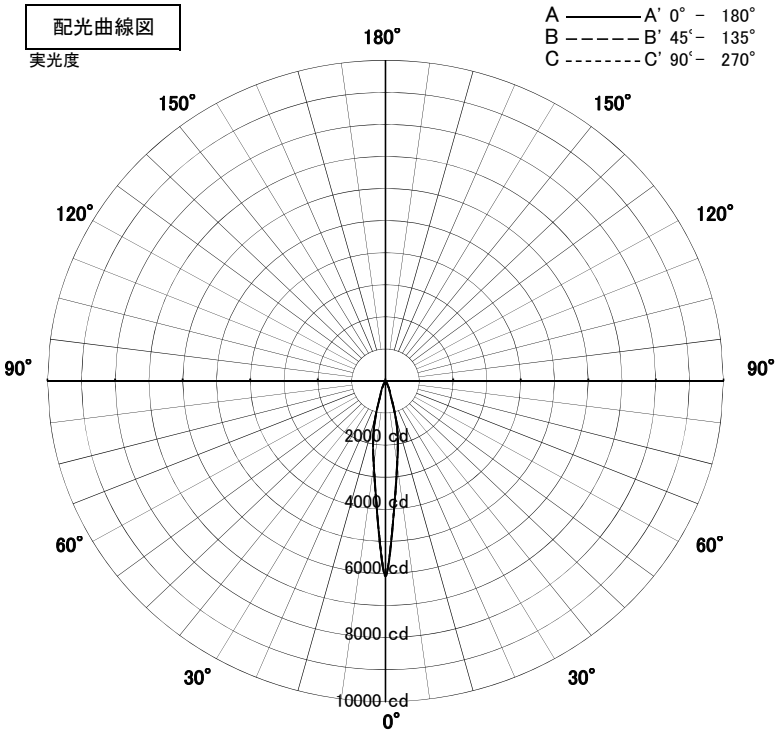


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.69 |
| | 中 | 0.67 |
| | 否 | 0.63 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 16.5 | 度 |
| C－C' | 16.5 | 度 |

1/2ビーム角

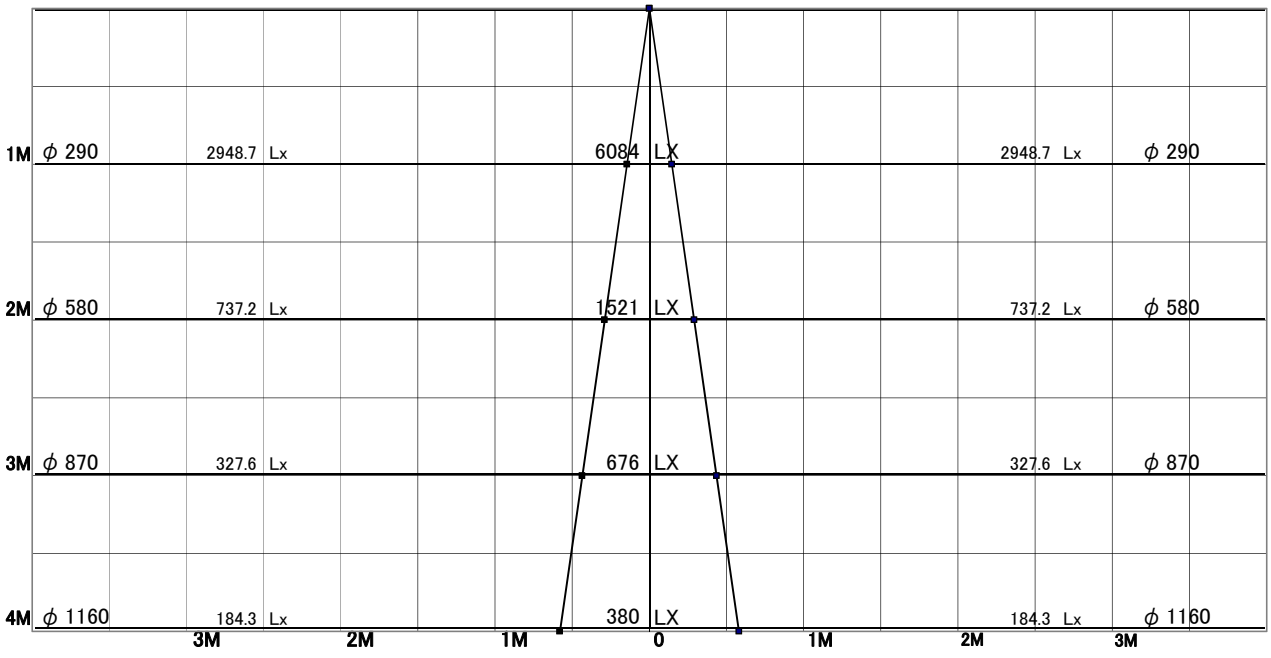

SHEET: A3150HL011-----00+TG484_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-484_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 745lm | 効率 | 66.5lm/W |

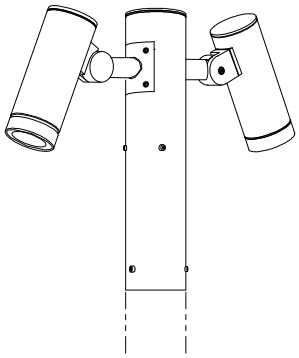

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-484）付き

配光曲線図

実光度

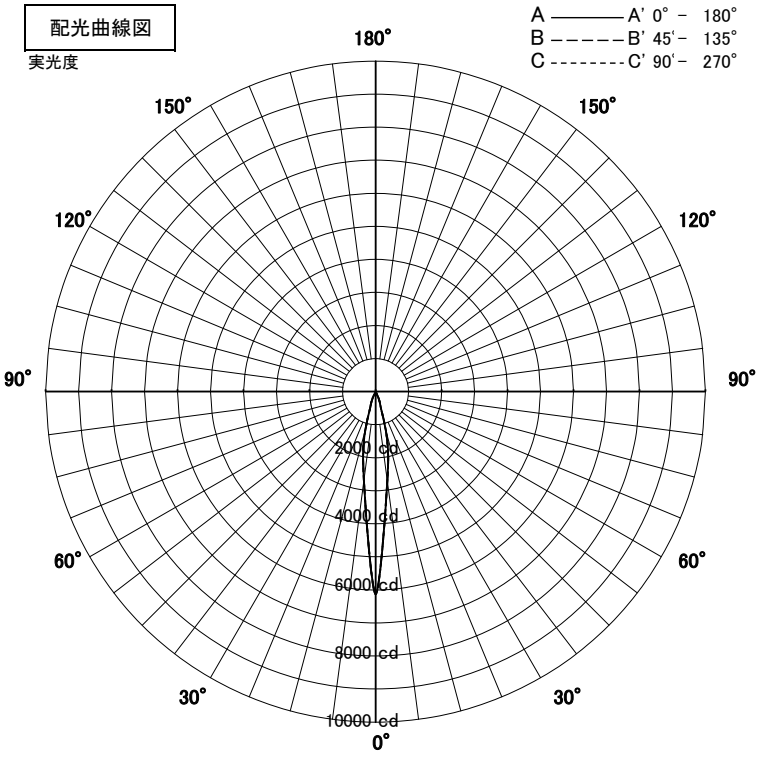


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 16.5 | 度 |
| C－C' | 16.5 | 度 |

1/2ビーム角

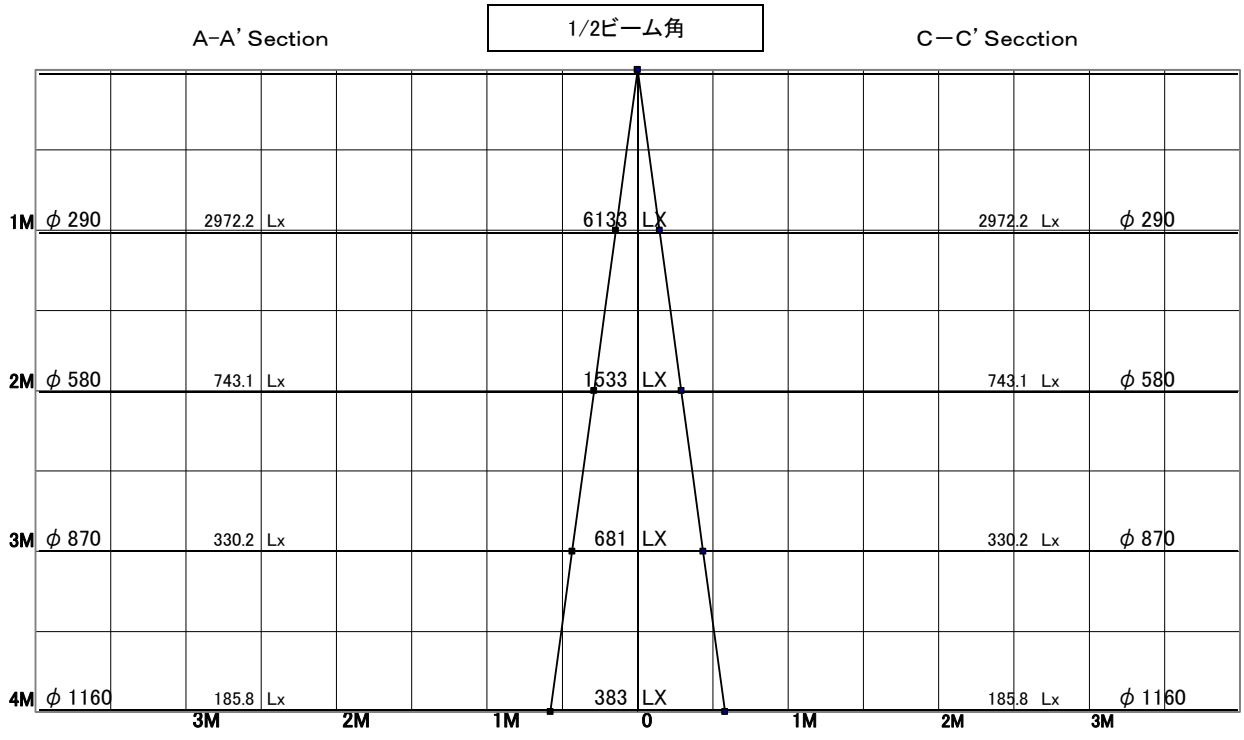

SHEET: A3150HL011-----00+TG484+TG487_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-484+TG-487_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 598lm | 効率 | 53.3lm/W |

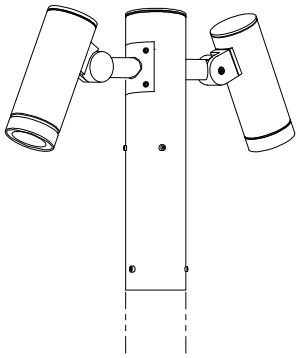

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-484）+スプレッドレンズ（TG-487）付き

配光曲線図

実光度

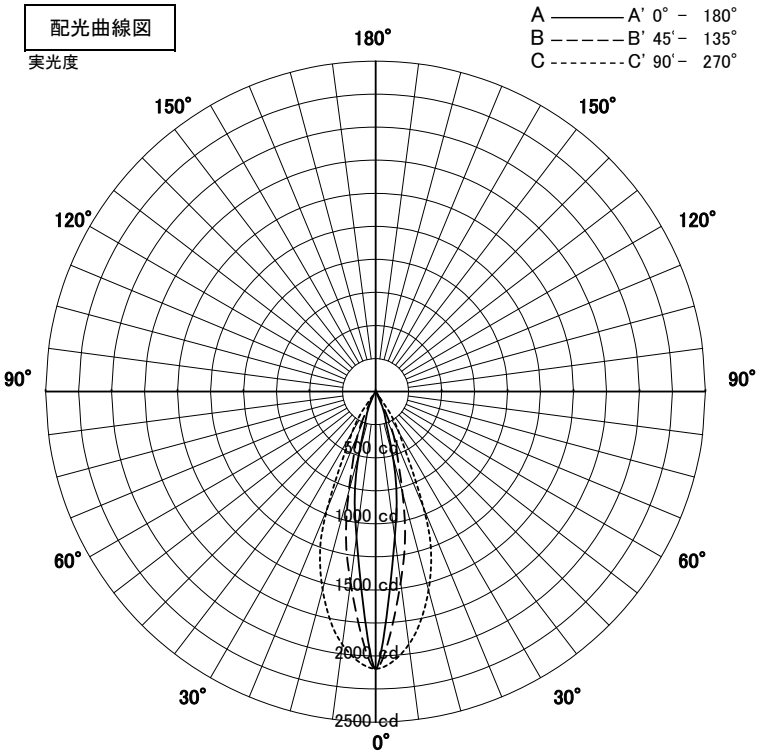


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 18.0 | 度 |
| C－C' | 44.0 | 度 |

1/2ビーム角

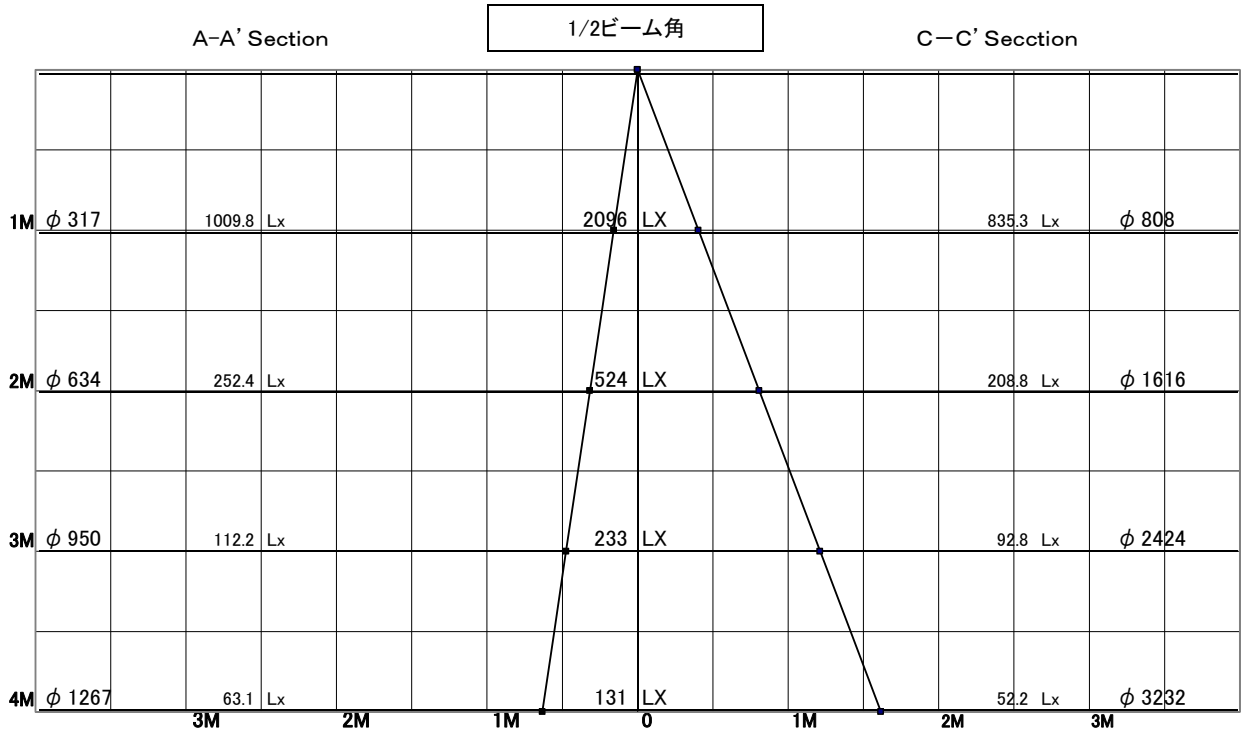

SHEET: A3150HL011-----00+TG484+TG488_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-484+TG-488_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 664lm | 効率 | 59.2lm/W |

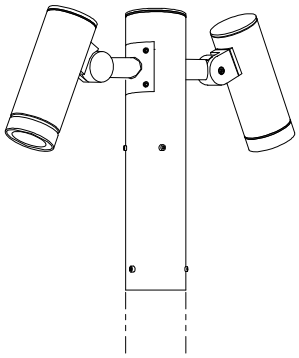

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-484）+ディフューザー（TG-488）付き

配光曲線図

実光度

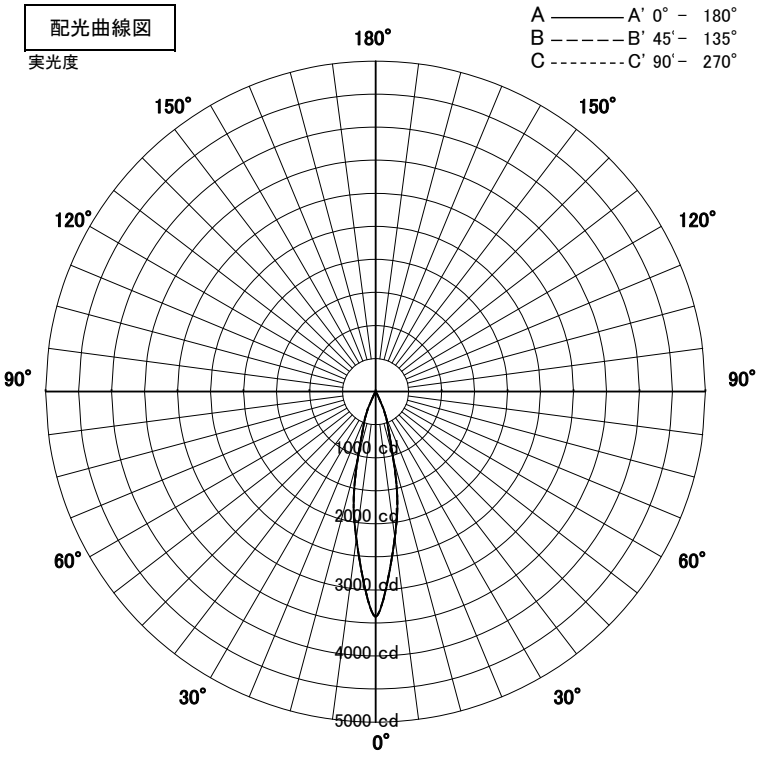


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 22.5 | 度 |
| C－C' | 22.5 | 度 |

1/2ビーム角

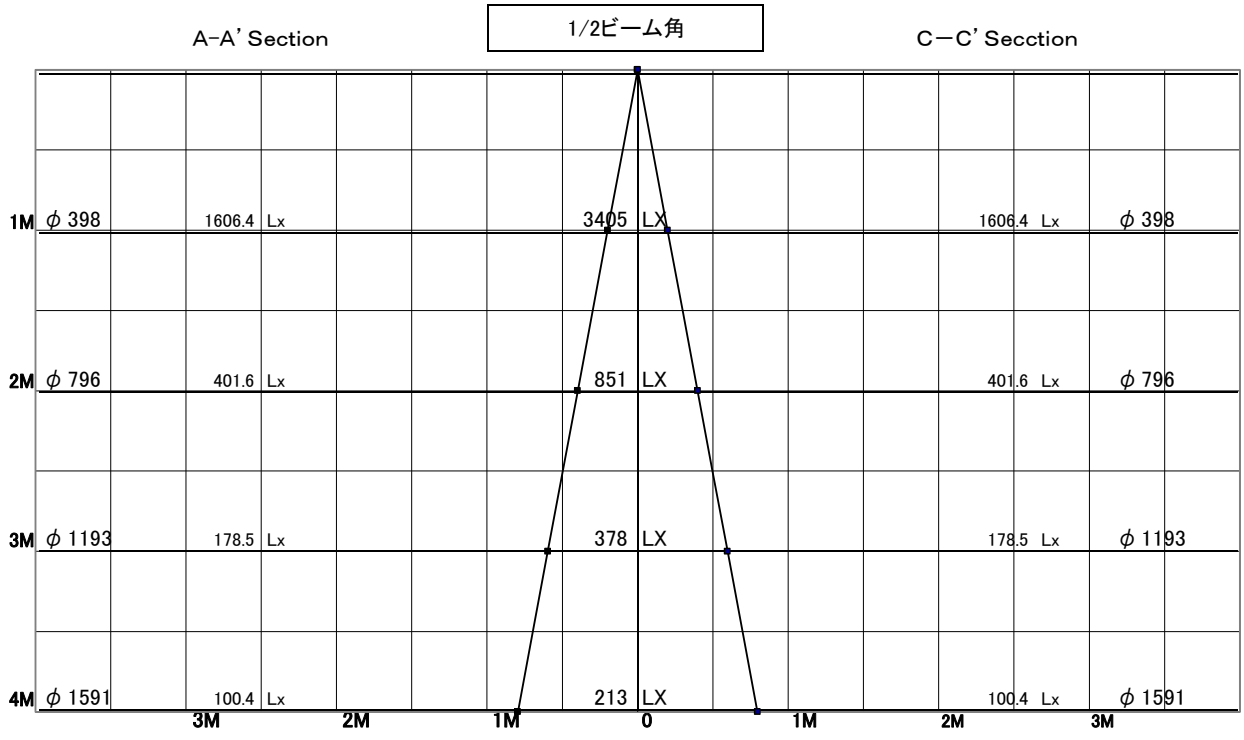

SHEET: A3150HL011-----00+TG485_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-485_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 780lm | 効率 | 69.6lm/W |

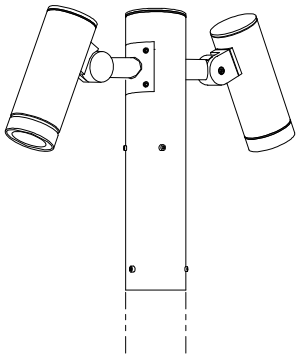

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-485）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° – 180°
B – – – – – B' 45'– 135°
C - - - - - - - - C' 90'– 270°

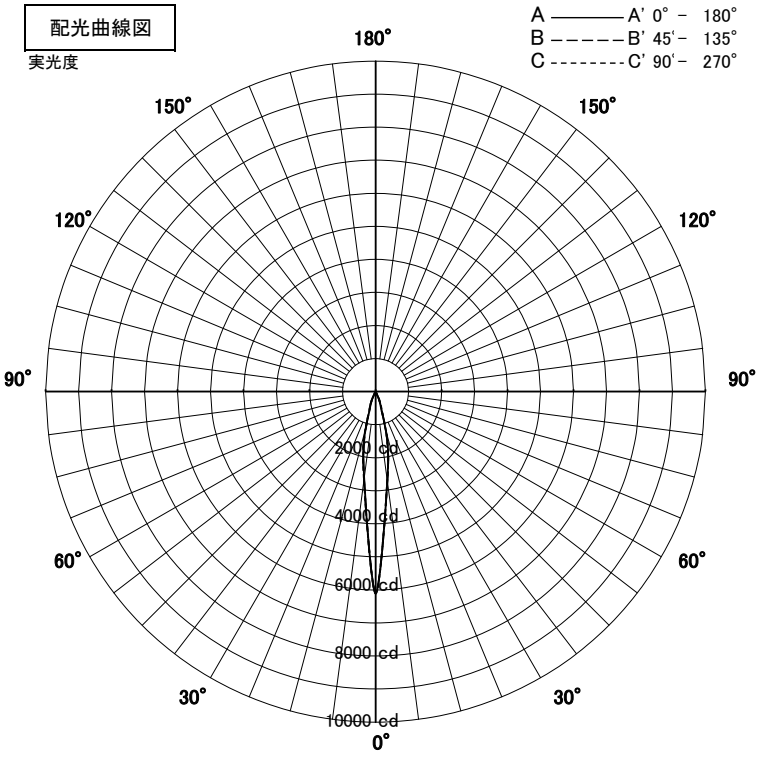


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 16.5 | 度 |
| C－C' | 16.5 | 度 |

1/2ビーム角

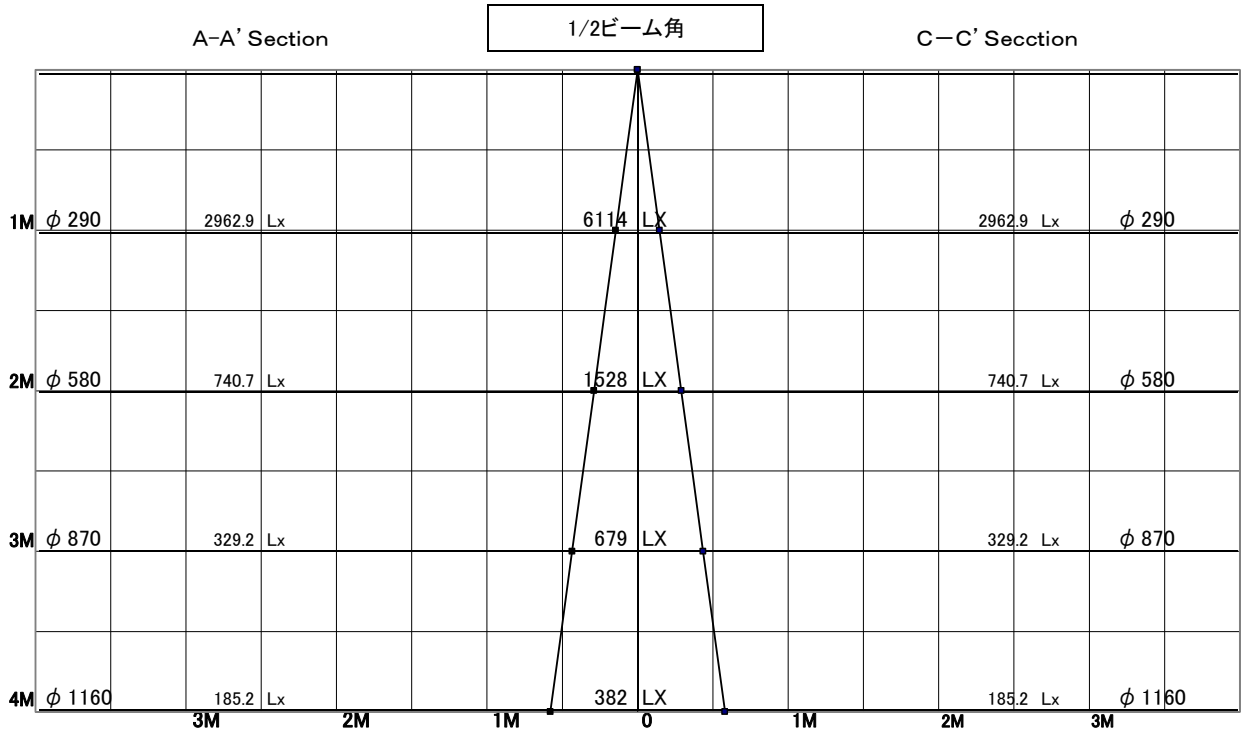

SHEET: A3150HL011-----00+TG485+TG487_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-485+TG-487_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 681lm | 効率 | 60.8lm/W |

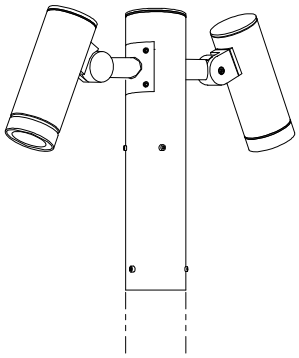

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-485）+スプレッドレンズ（TG-487）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45'- 135°
C -------- C' 90'- 270°

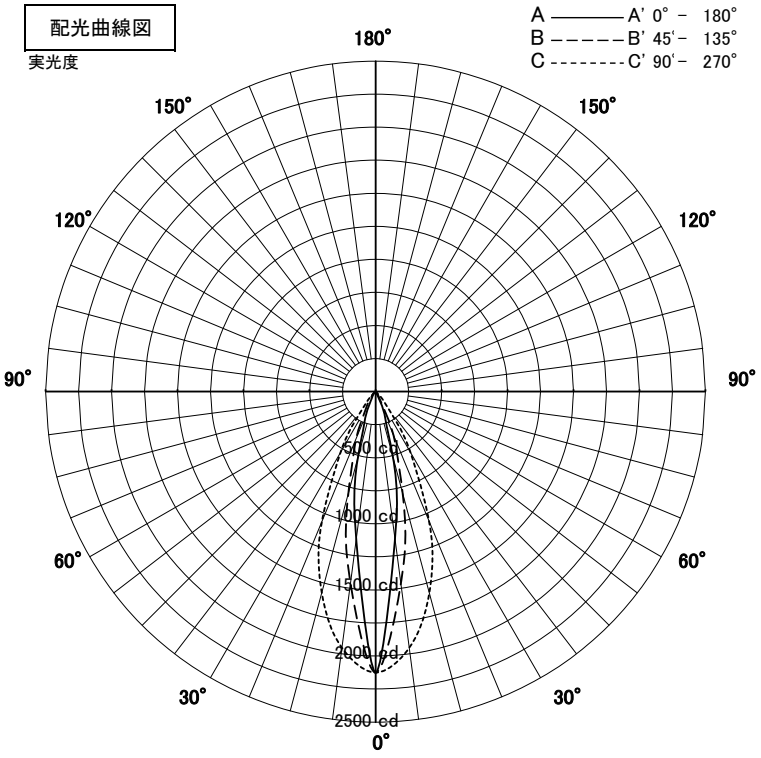


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 18.0 | 度 |
| C－C' | 46.5 | 度 |

1/2ビーム角

A-A' Section

C－C' Secction

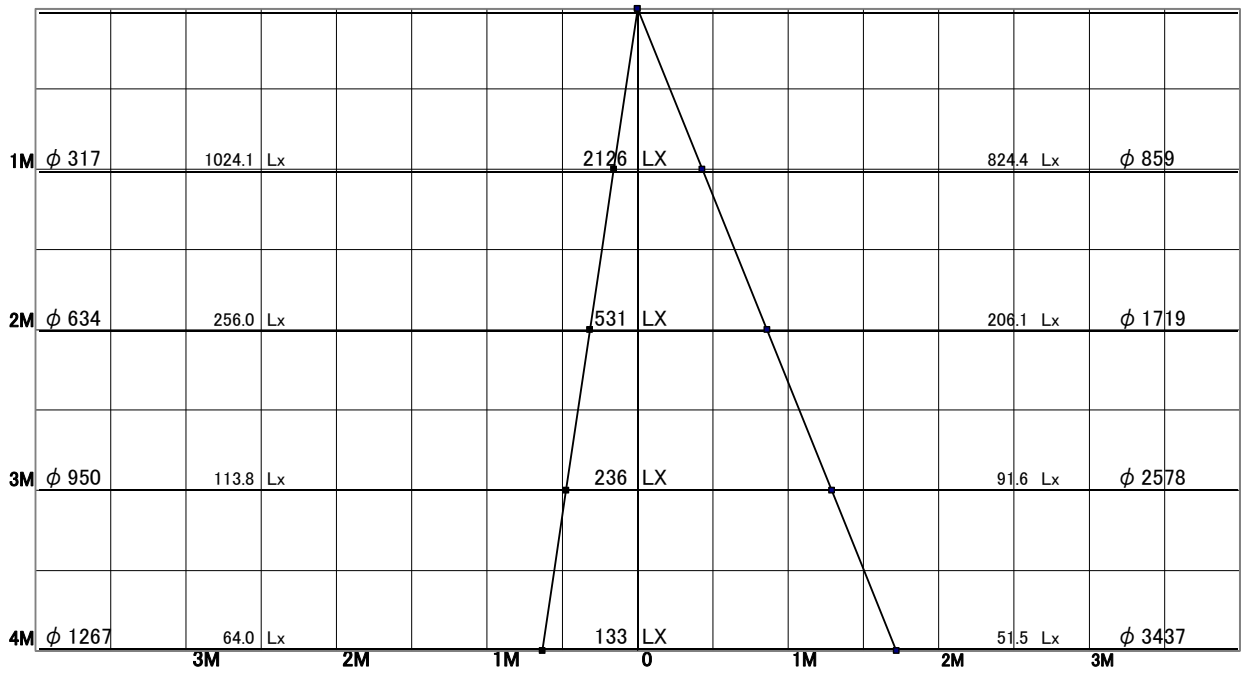

SHEET: A3150HL011-----00+TG485+TG488_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-485+TG-488_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 705lm | 効率 | 62.9lm/W |

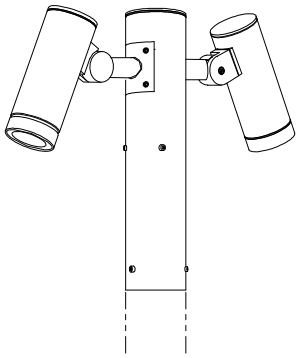

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-485）+ディフューザー（TG-488）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45'- 135°
C -------- C' 90'- 270°

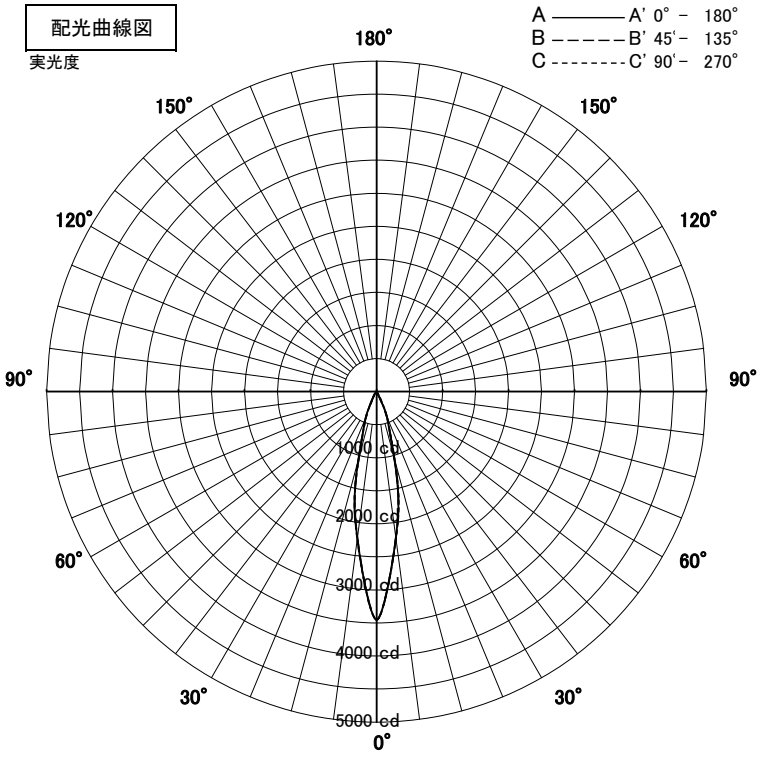


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 22.0 | 度 |
| C－C' | 22.0 | 度 |

1/2ビーム角

A-A' Section

C－C' Secction

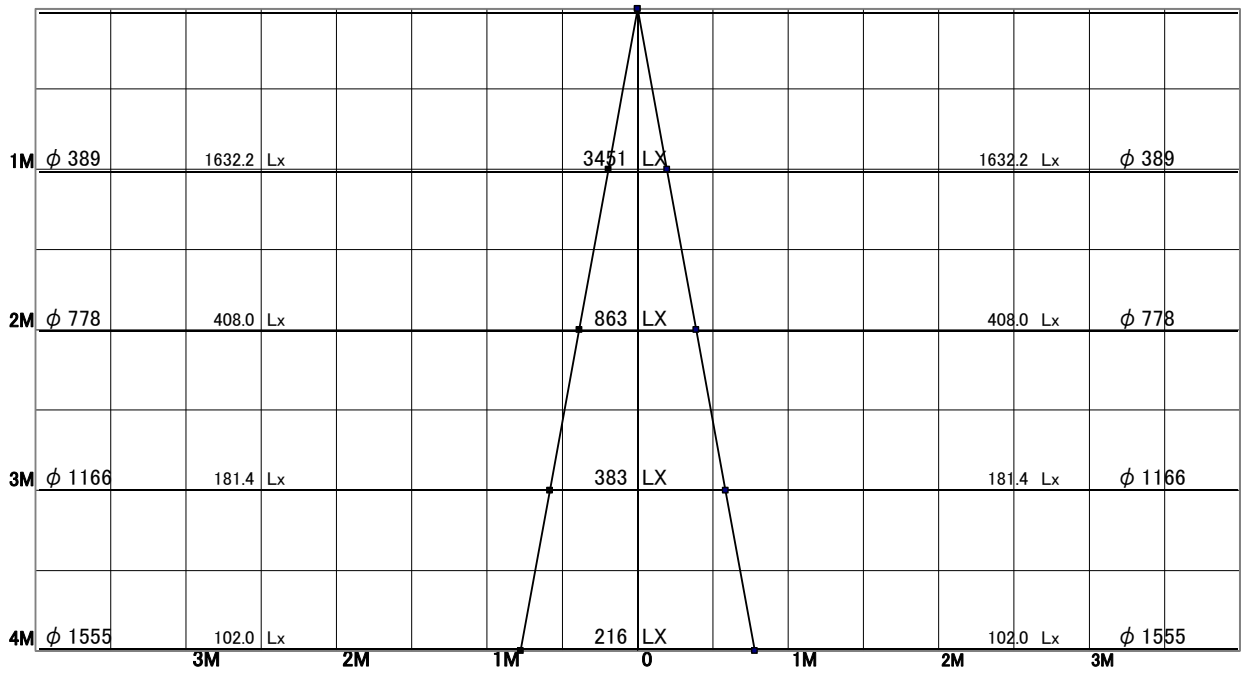

SHEET: A3150HL011-----00+TG486+TG487_HP.ies

# スポットライト 特 性

yamada

| 品名 | AD-3150H-L+TG-486+TG-487_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 738lm | 効率 | 65.8lm/W |

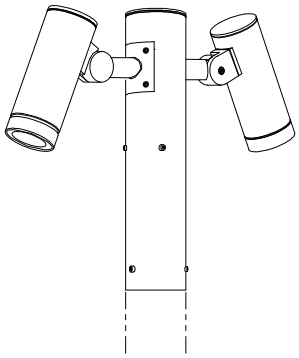

［オプション］ フード：ショートタイプ（TG-486）+スプレッドレンズ（TG-487）付き

配光曲線図

実光度

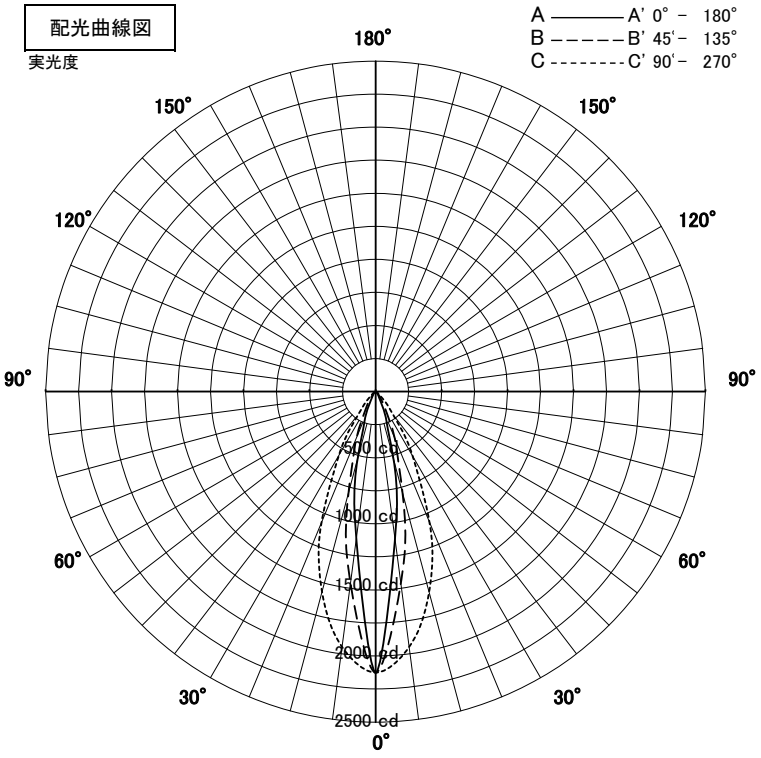


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 18.0 | 度 |
| C－C' | 46.5 | 度 |

1/2ビーム角

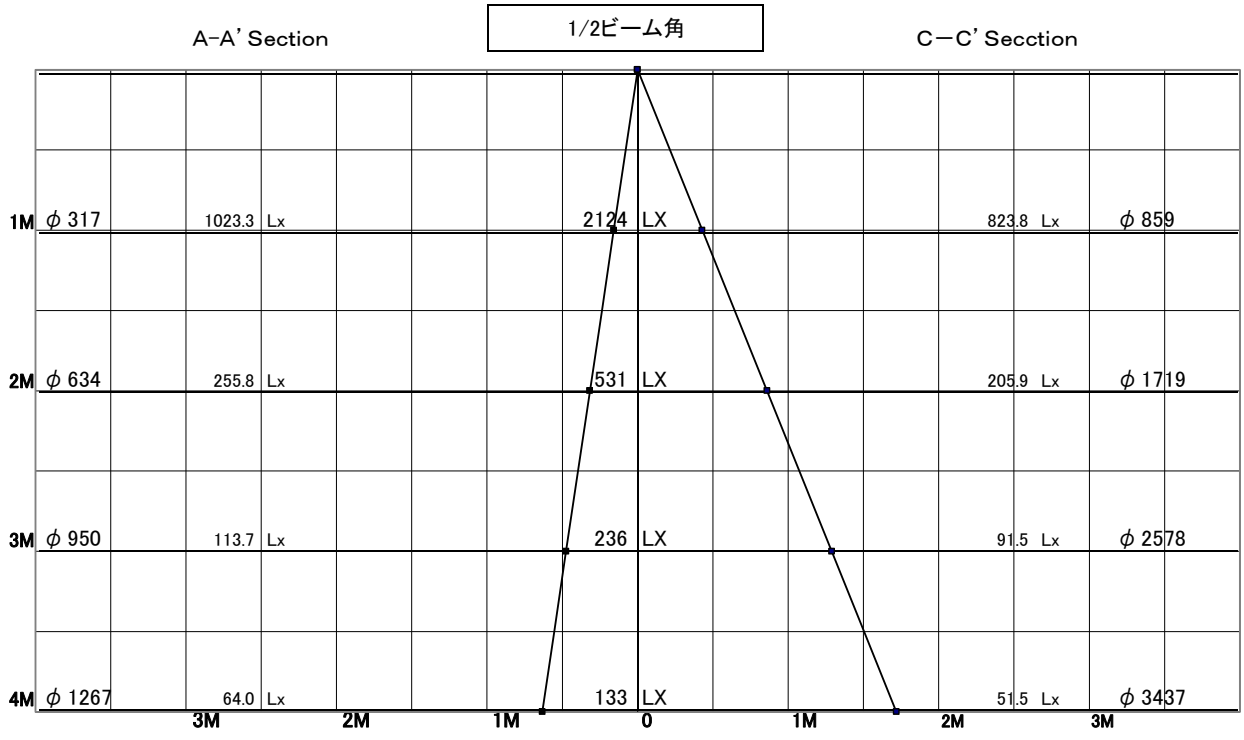

# スポットライト 特 性

| 品名 | AD-3150H-L+TG-486+TG-488_1灯 | | |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED_11.2W | | |
| 実効光束（器具光束） | 741lm | 効率 | 66.1lm/W |

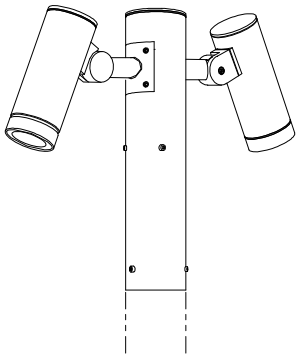

［オプション］ フード：ショートタイプ（TG-486）+ディフューザー（TG-488）付き

配光曲線図

実光度

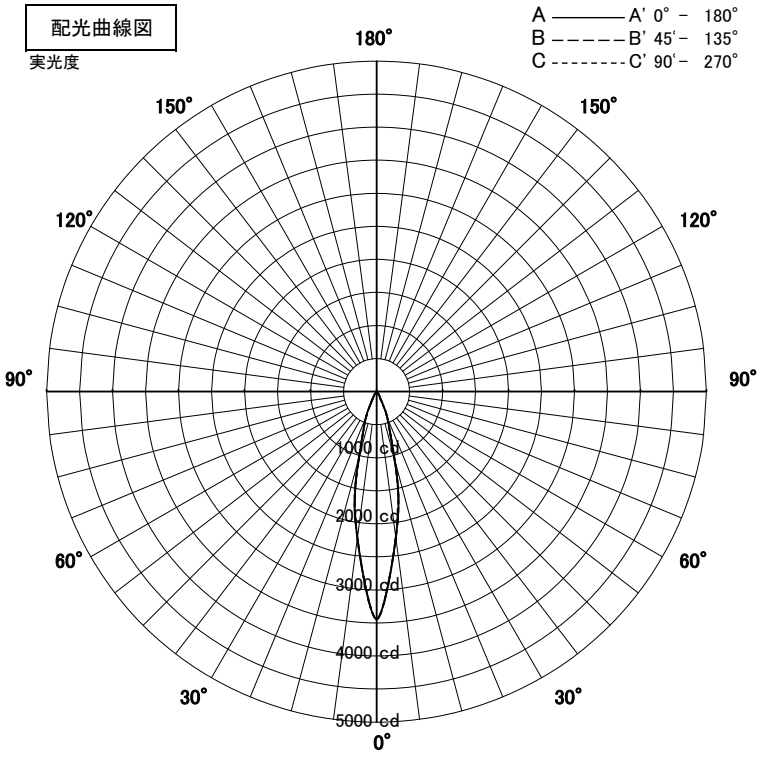


| 色温度 | | 3000K |
|---|---|---|
| 演色評価指数 | | Ra83 |
| 保守率 | 良 | 0.8 |
| | 中 | 0.6 |
| | 否 | 0.54 |

| 1/2ビーム角 | | |
|---|---|---|
| A－A' | 22.0 | 度 |
| C－C' | 22.0 | 度 |
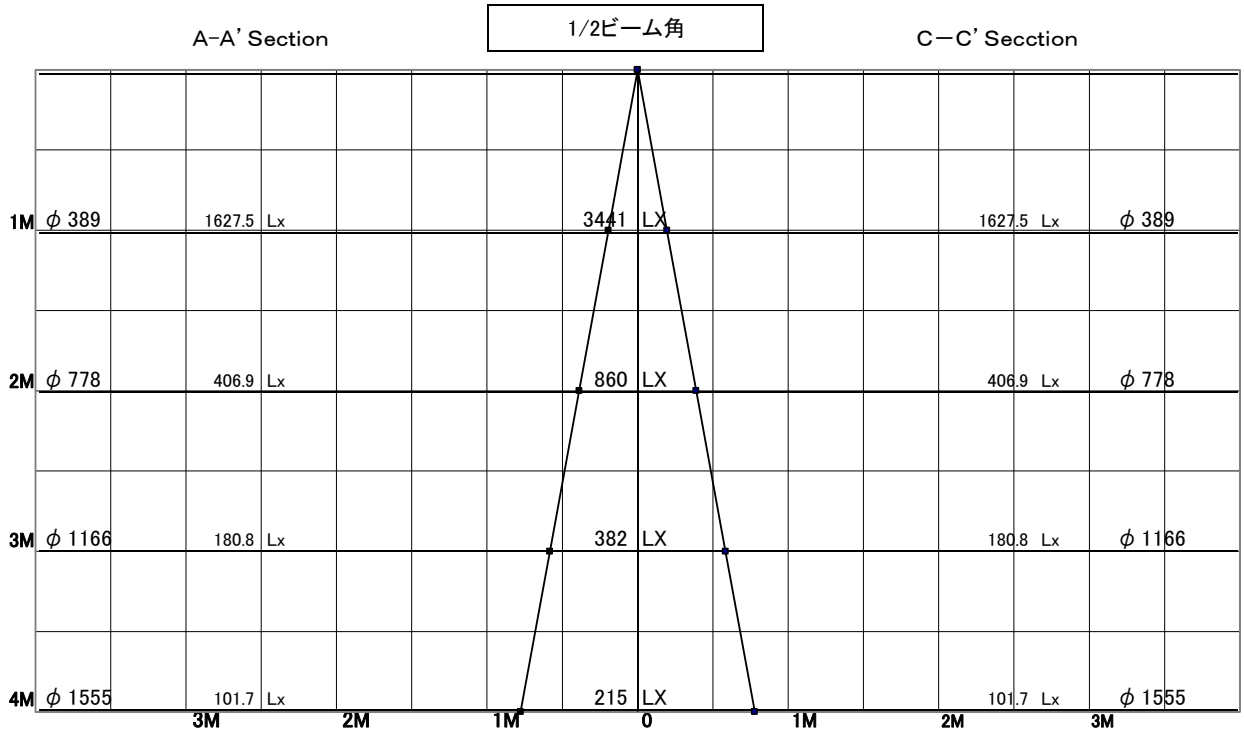
1/2ビーム角