


# 屋外照明器具特性




品名	AD-3182H-L(L色・消費電力28W)		
光源	LDTS24L-G		
実効光束 (器具光束)	2206lm	効率	78.7lm/W




電源ユニット: LE029045HSZ1/2.4-A2(岩崎電気)

配光曲線図  
(実光度)

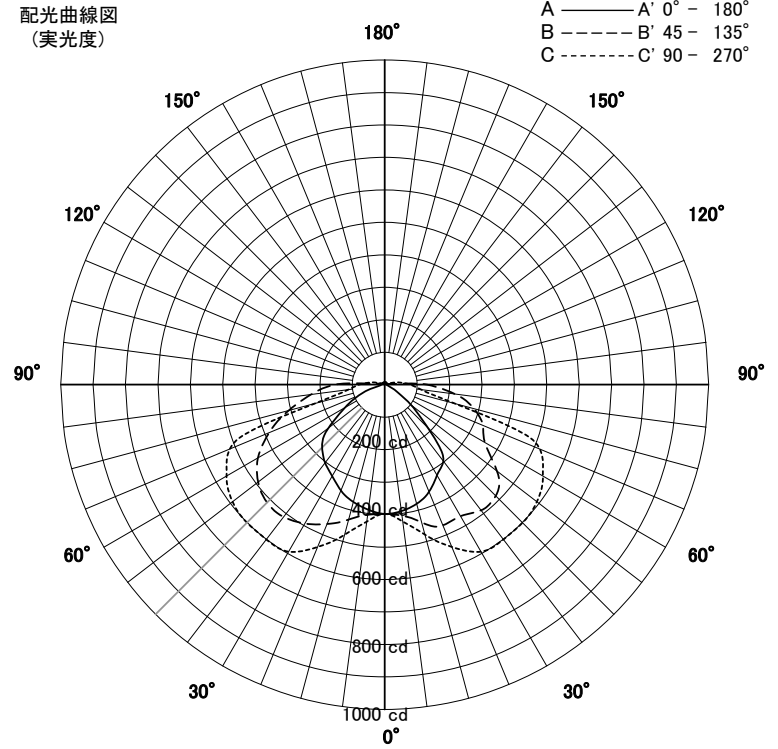

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.71 M
保守率	1.00

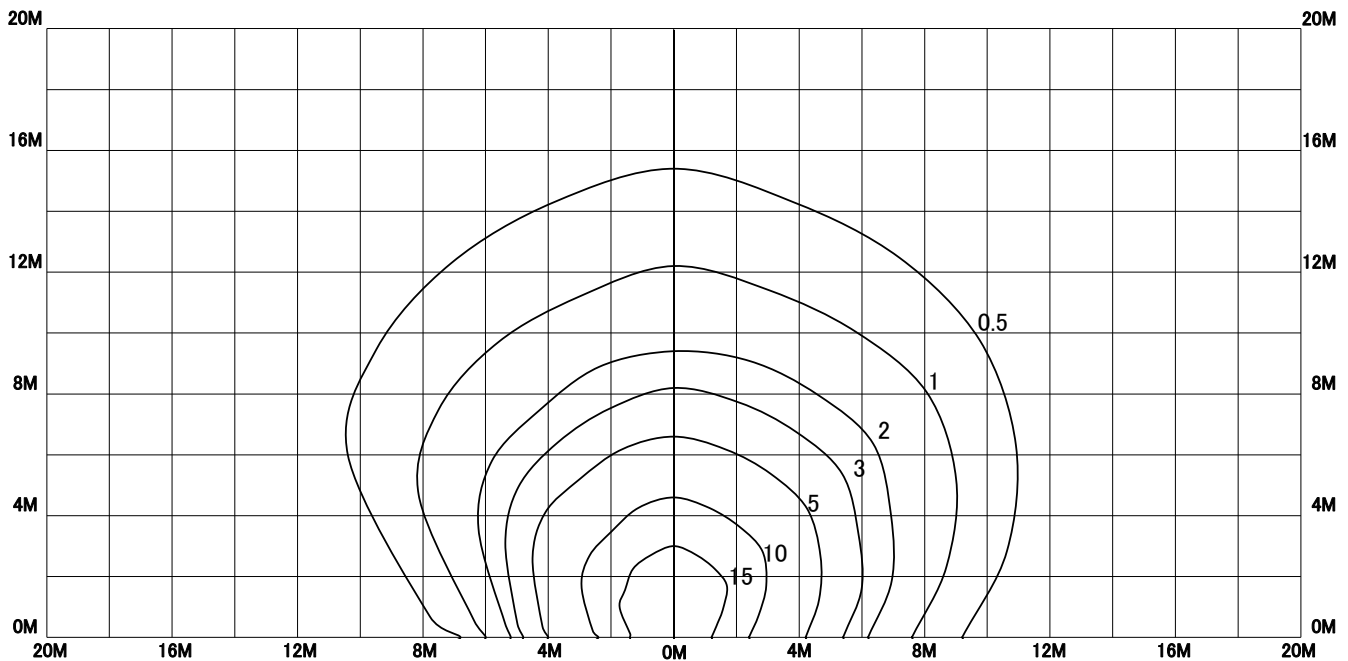



# 屋外照明器具特性



品名	AD-3182H-N(N色・消費電力28W)		
光源	LDTS24N-G		
実効光束 (器具光束)	2321lm	効率	82.8lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

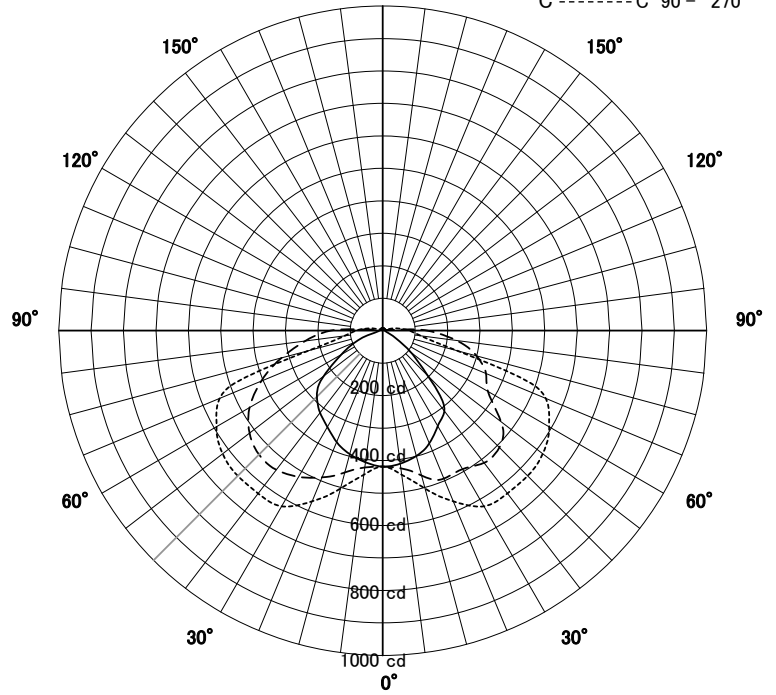

電源ユニット: LE029045HSZ1/2.4-A2(岩崎電気)

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra70	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布	
単位: Lx	
地上高	4.71 M
保守率	1.00

