スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3205-L		
光源	LED7.3W		
実効光束（器具光束）	435lm	効率	59.5lm/W

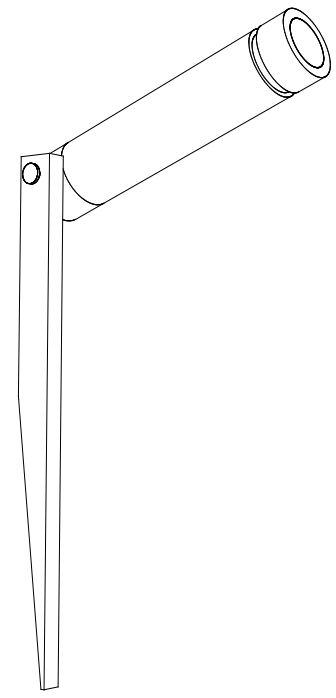

配光曲線図

実光度

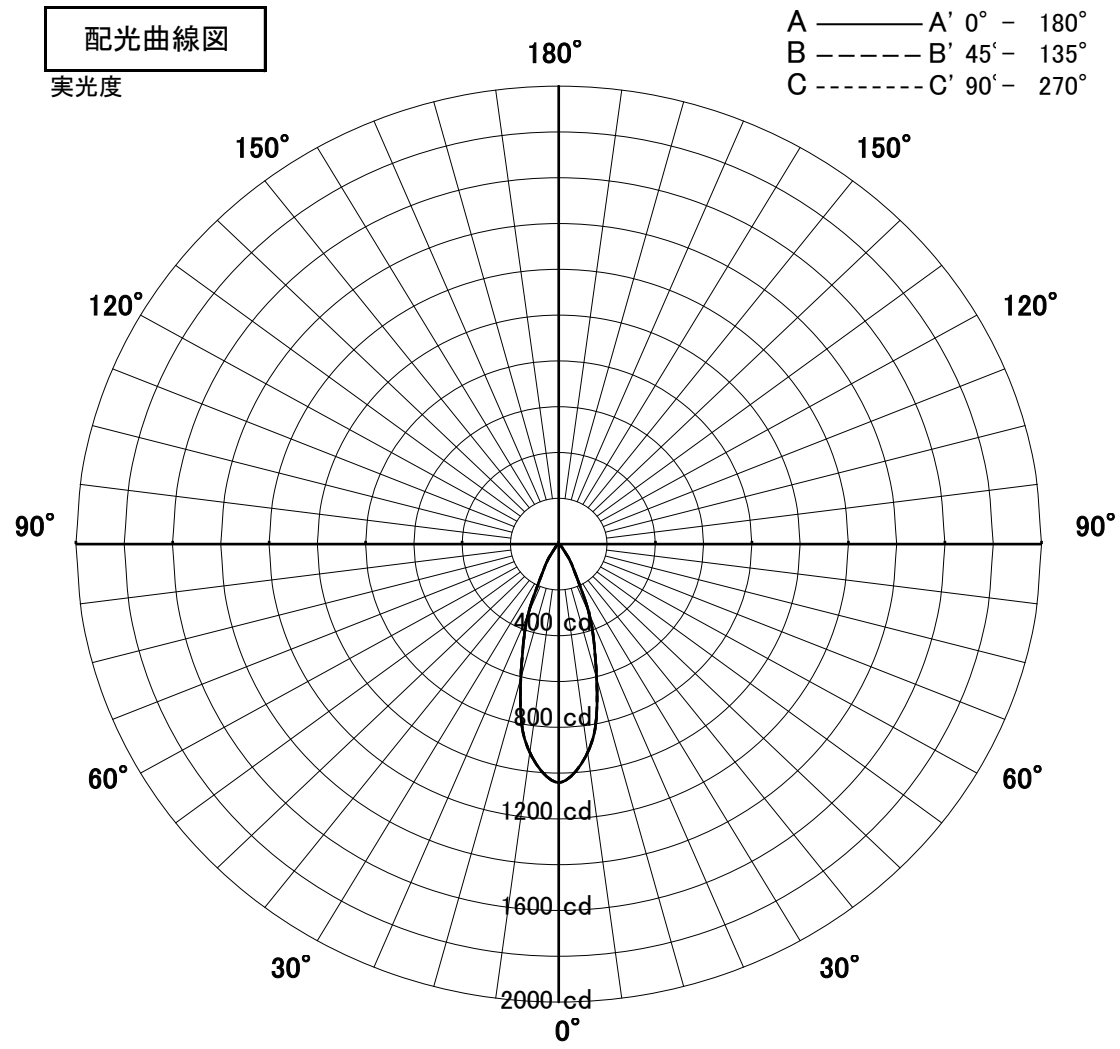

器具効率		49.0%
色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	35.0	度
C－C'	35.0	度

1/2ビーム角

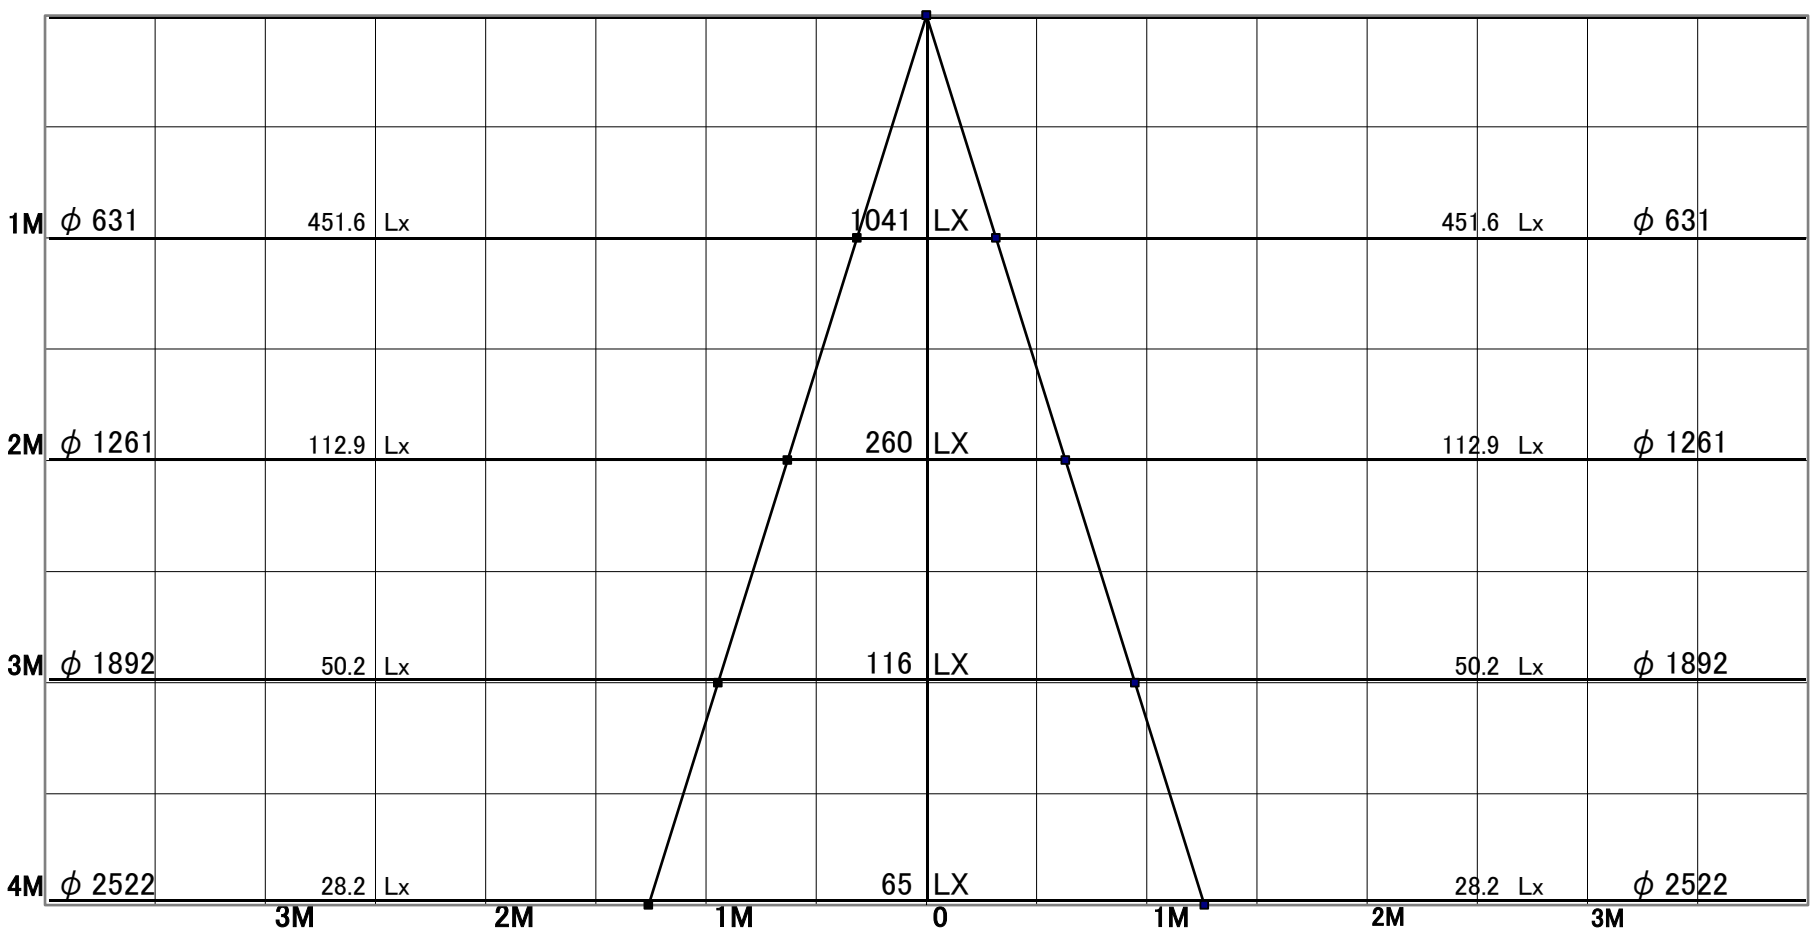

SHEET: A3205L007----01+TG436_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3205-L＋TG436		
光源	LED7.3W		
実効光束（器具光束）	261lm	効率	35.8lm/W

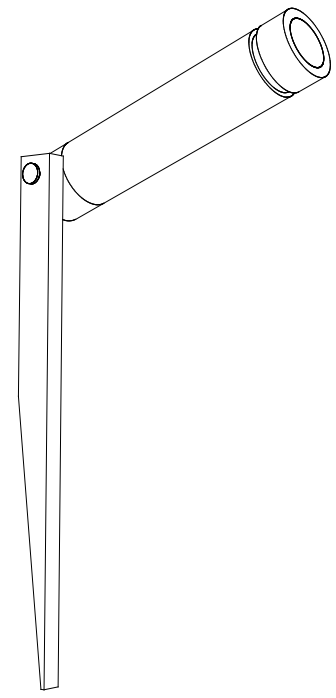

配光曲線図

実光度

A ———— A’ 0° － 180°
B – – – – – B’ 45‘ － 135°
C - - - - - - - - C’ 90‘ － 270°

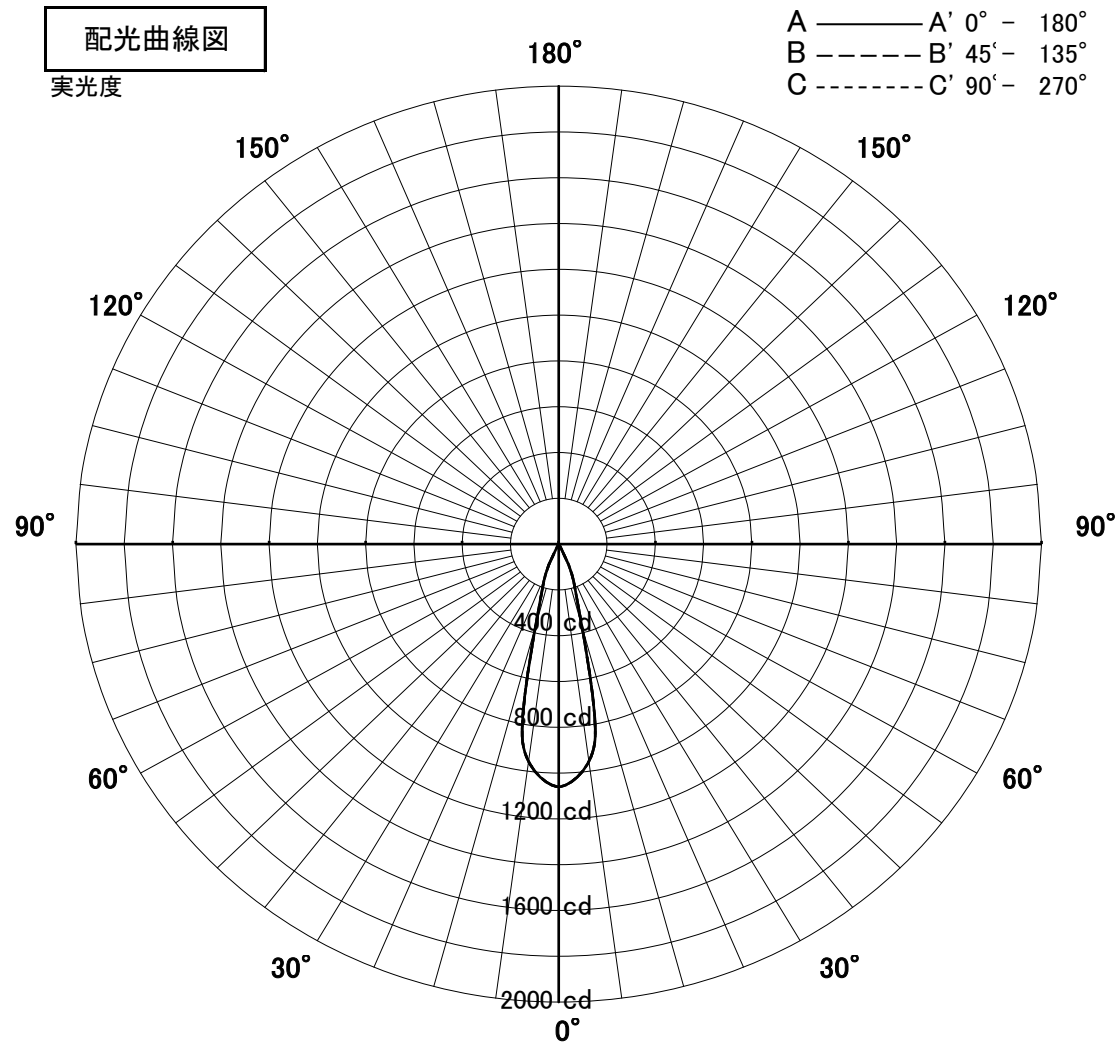

器具効率		32.3%
色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A’	29.0	度
C－C’	29.0	度

1/2ビーム角

A-A’ Section

C－C’ Secction

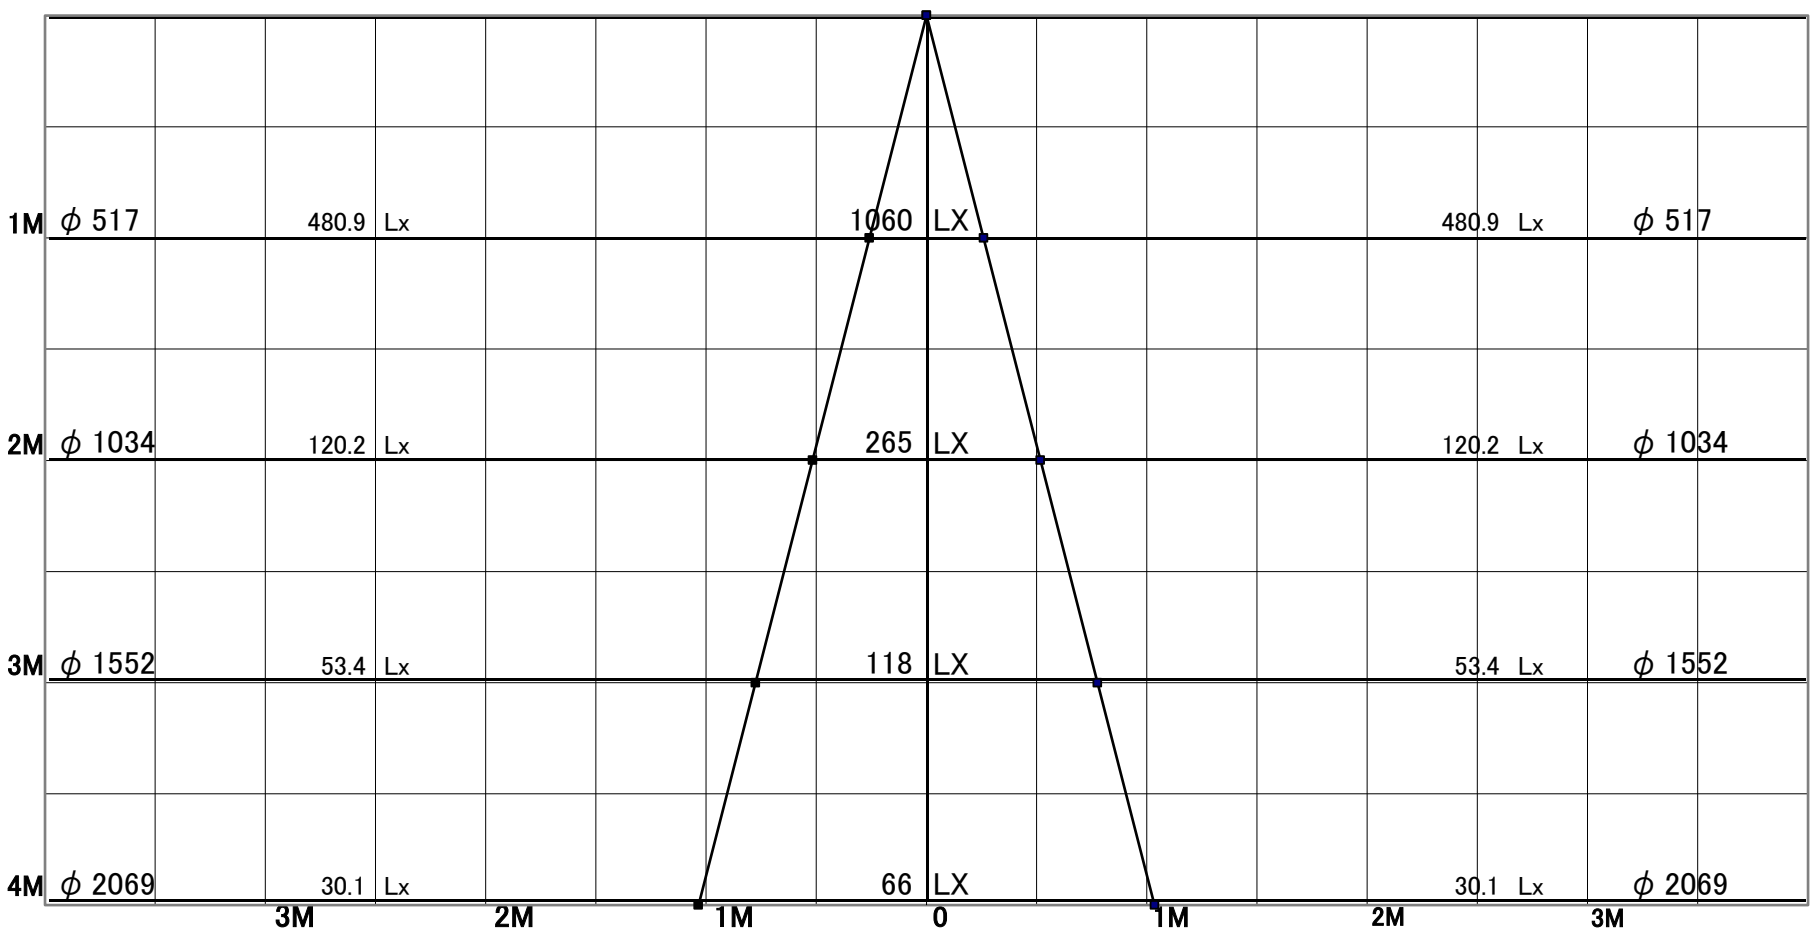

SHEET: A3205L007----01+TG437_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3205-L＋TG437		
光源	LED7.3W		
実効光束（器具光束）	343lm	効率	47.0lm/W

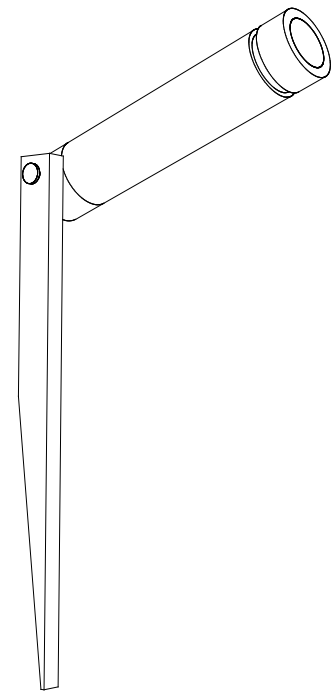

配光曲線図

実光度

A ———— A’ 0° － 180°
B – – – – – B’ 45‘ － 135°
C - - - - - - - - C’ 90‘ － 270°

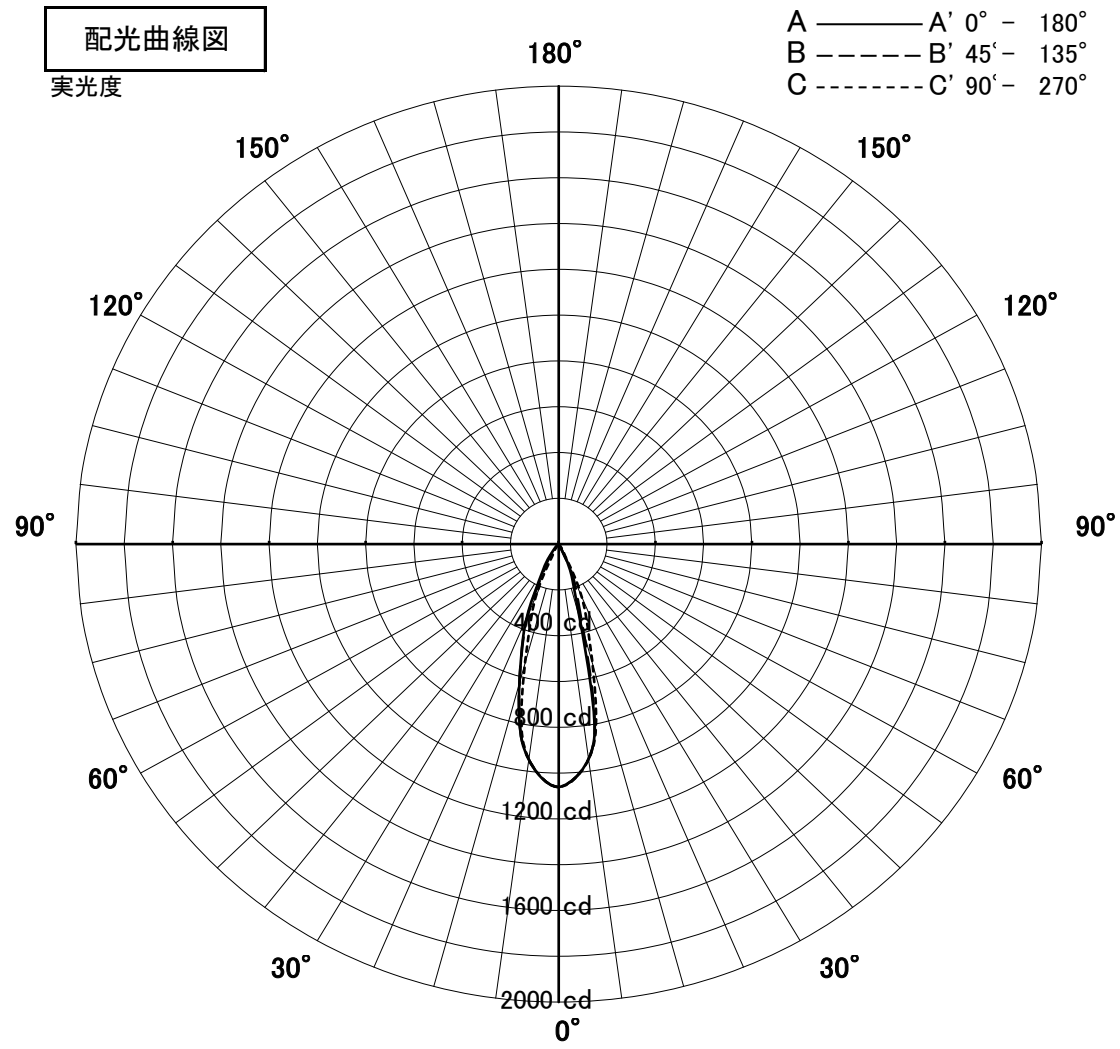

器具効率		42.4%
色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A’	31.0	度
C－C’	33.0	度

1/2ビーム角

A-A’ Section

C－C’ Secction

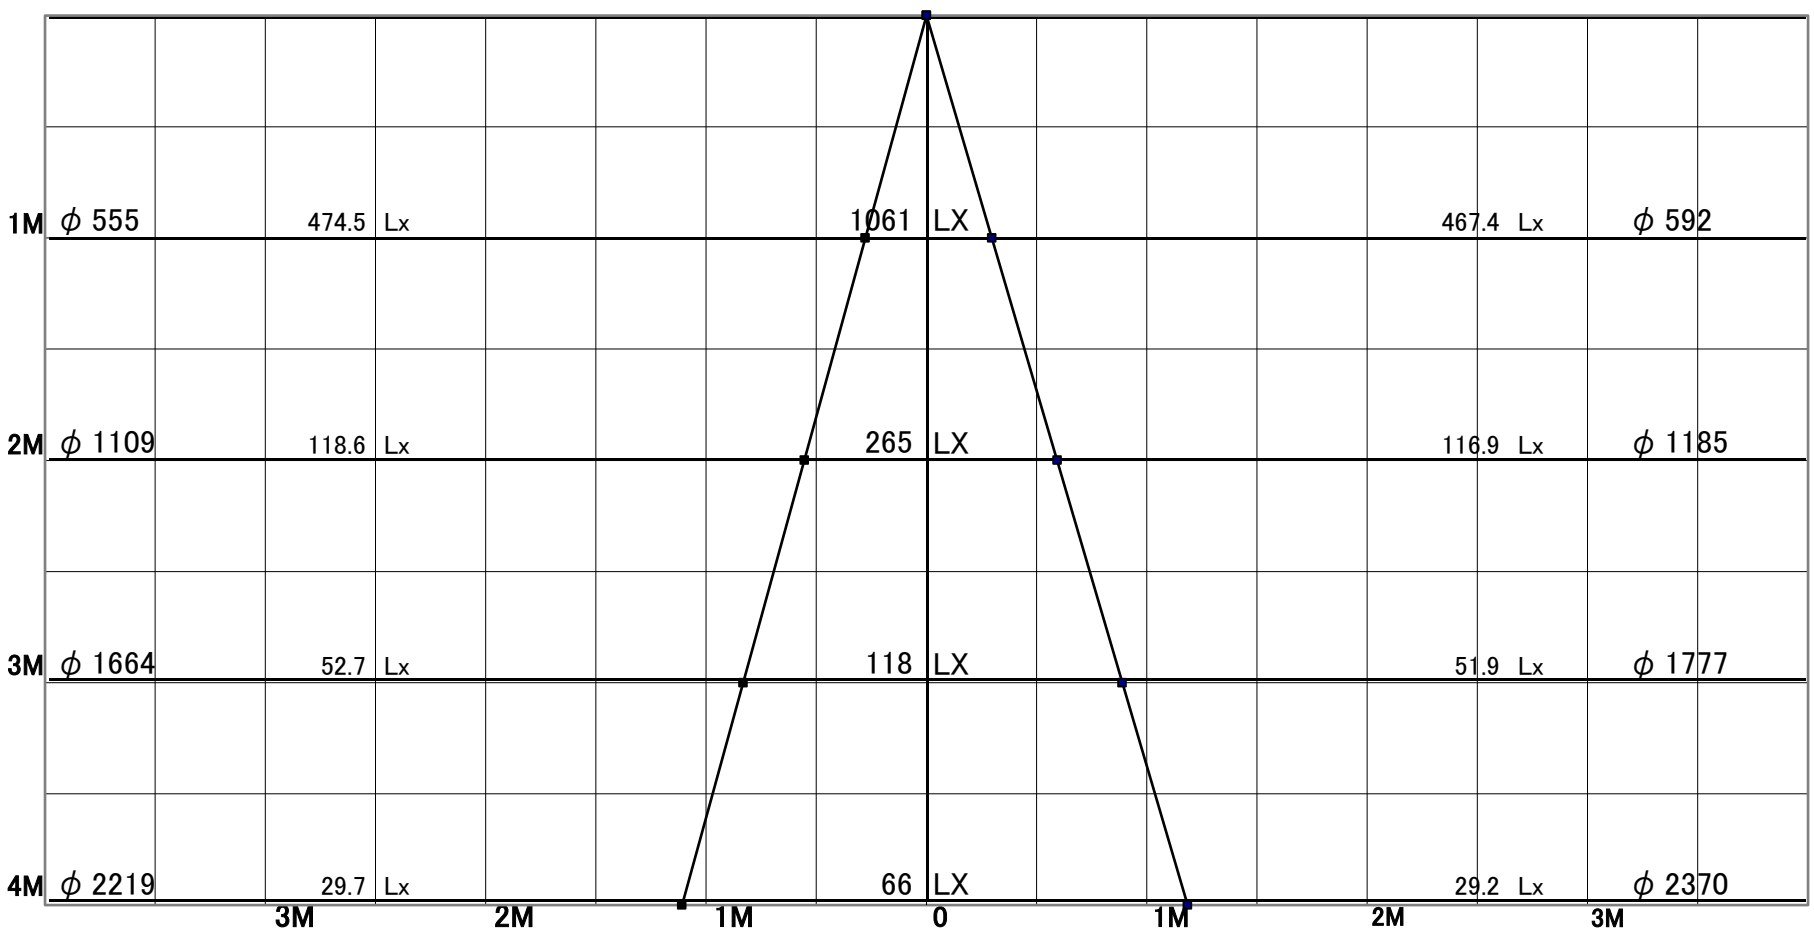

SHEET: A3205L007----01+TG438_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3205-L＋TG438		
光源	LED7.3W		
実効光束（器具光束）	329lm	効率	45.1lm/W

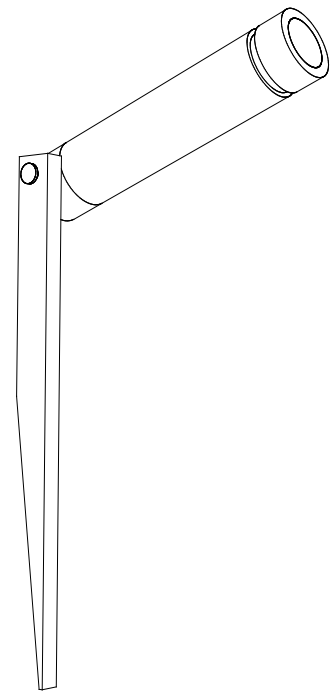

配光曲線図

実光度

A ———— A’ 0° － 180°
B – – – – – B’ 45‘ － 135°
C - - - - - - - - C’ 90‘ － 270°

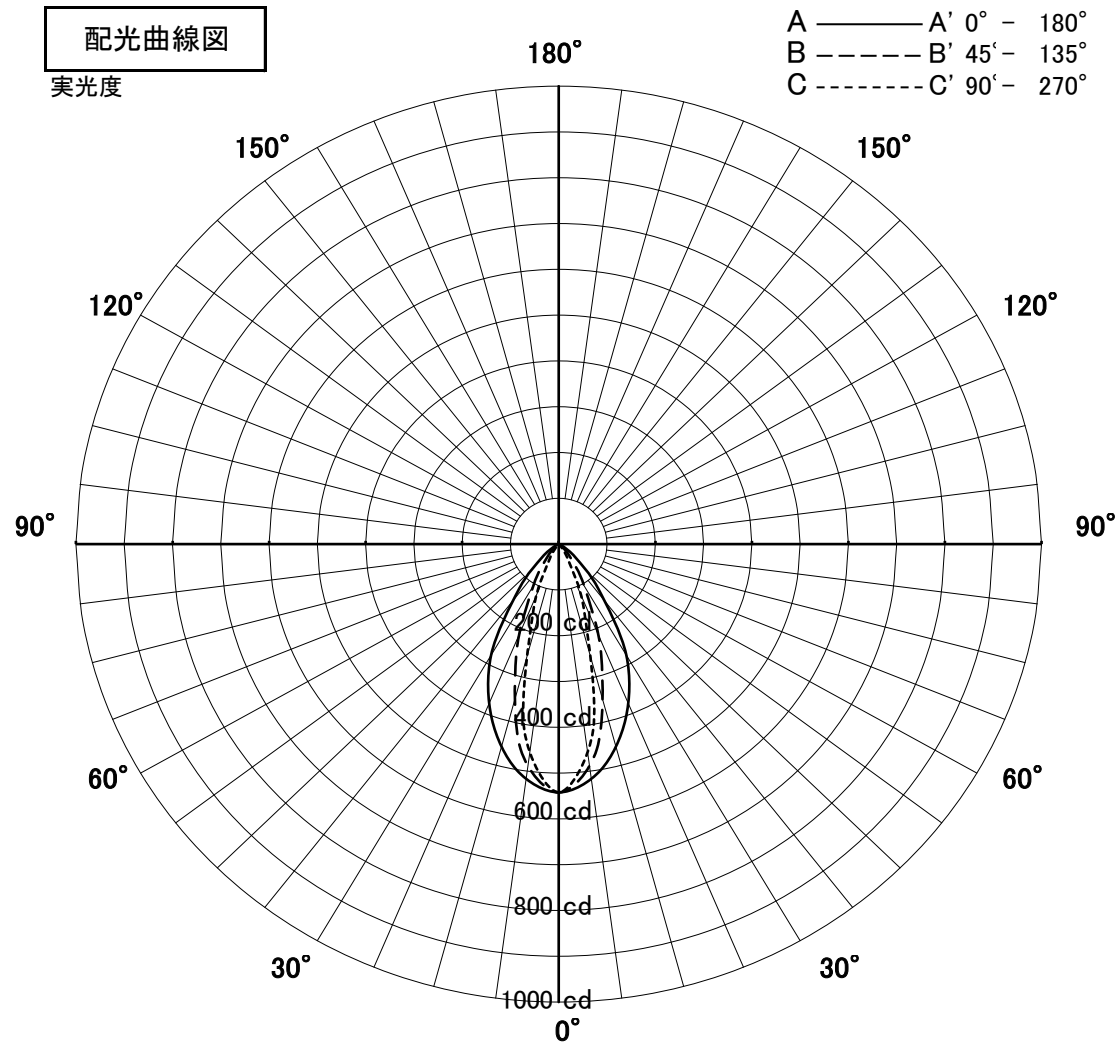

器具効率		40.7%
色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A’	61.0	度
C－C’	30.0	度
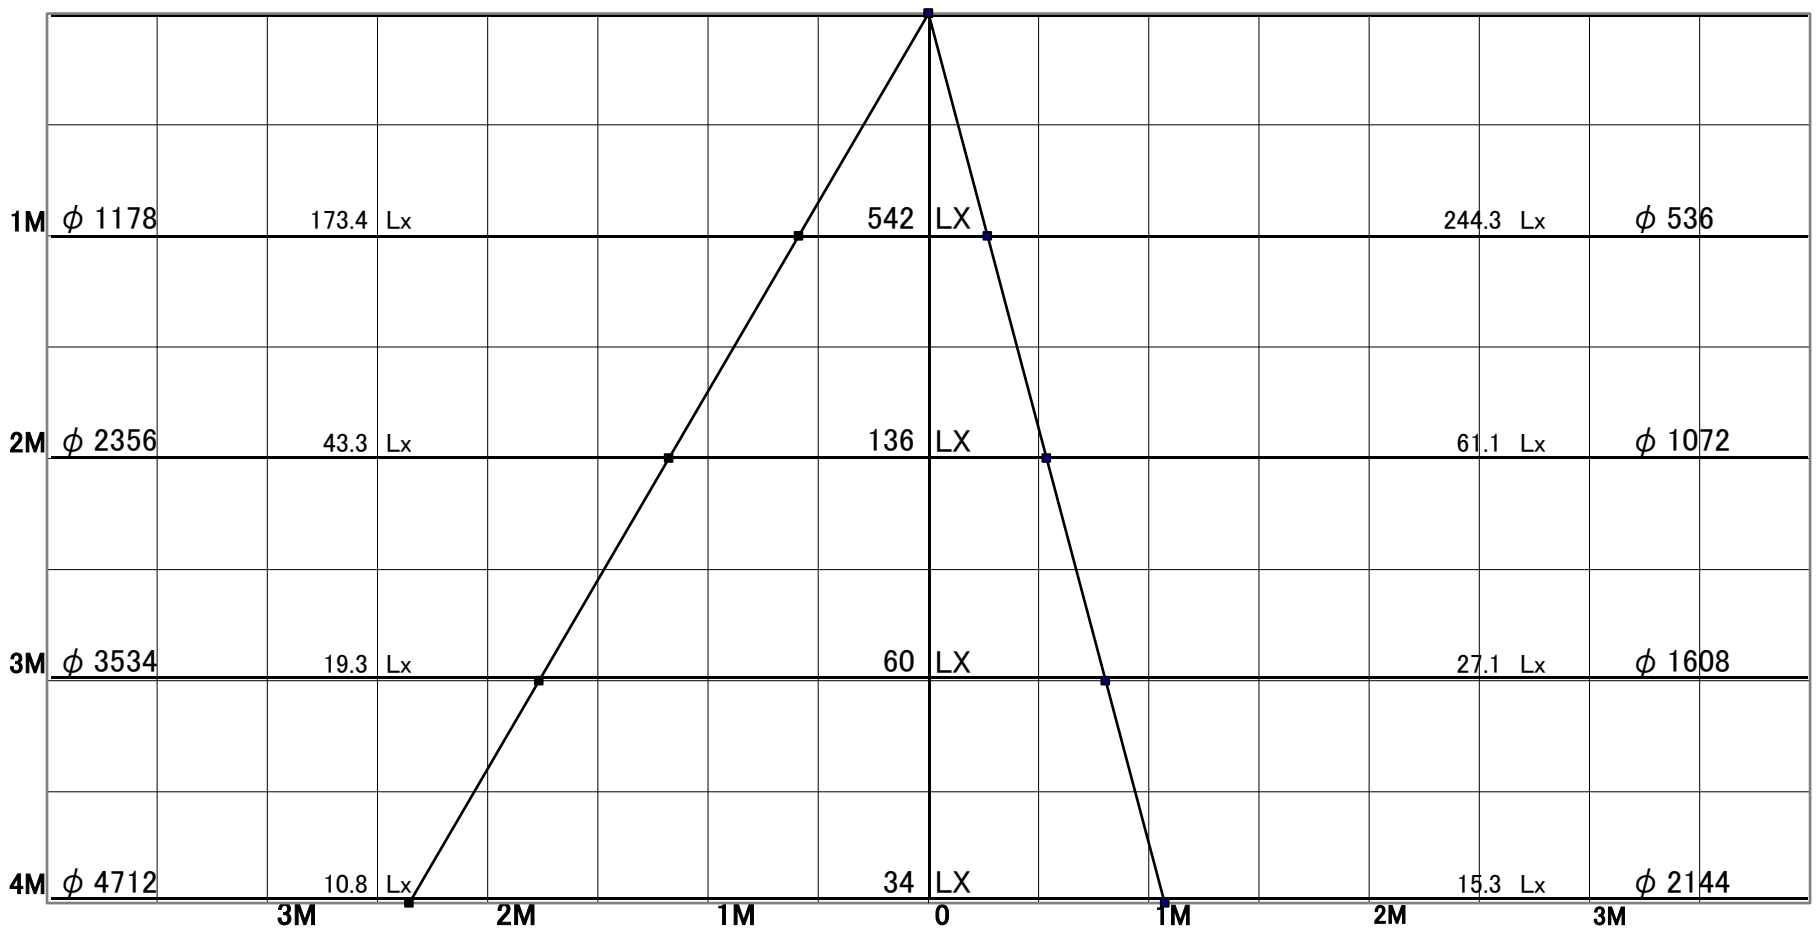
1/2ビーム角