SHEET: A3236L028-B--00_HP.ies

スポットライト 特 性

品名	AD-3236-L		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1478lm	効率	53.3lm/W

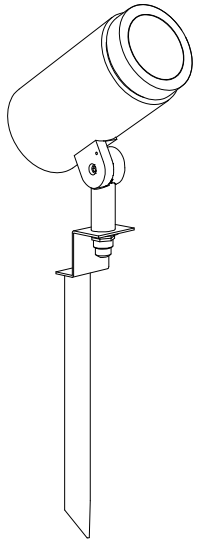

配光曲線図

実光度

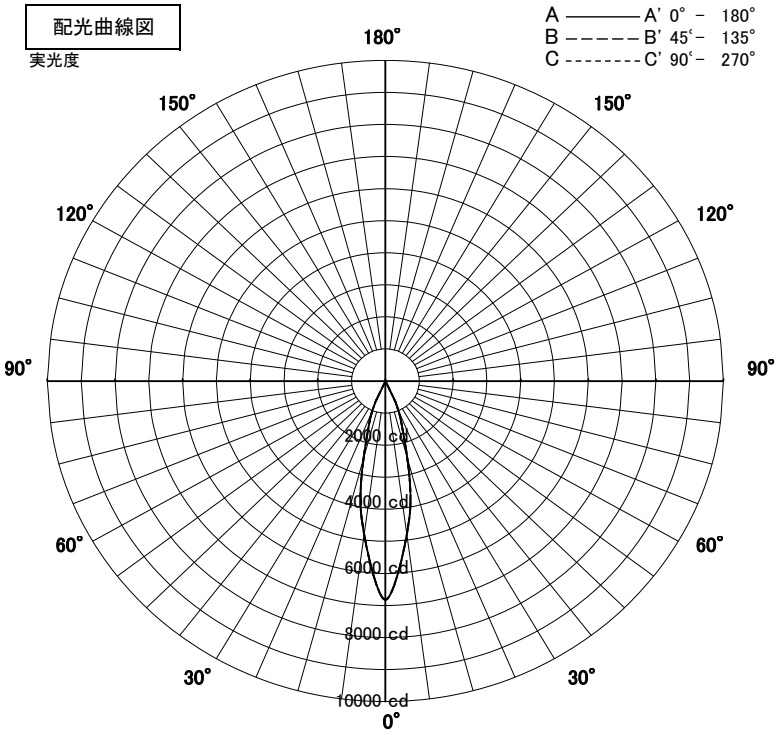

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

1/2ビーム角		
A－A'	25.0	度
C－C'	25.0	度

1/2ビーム角

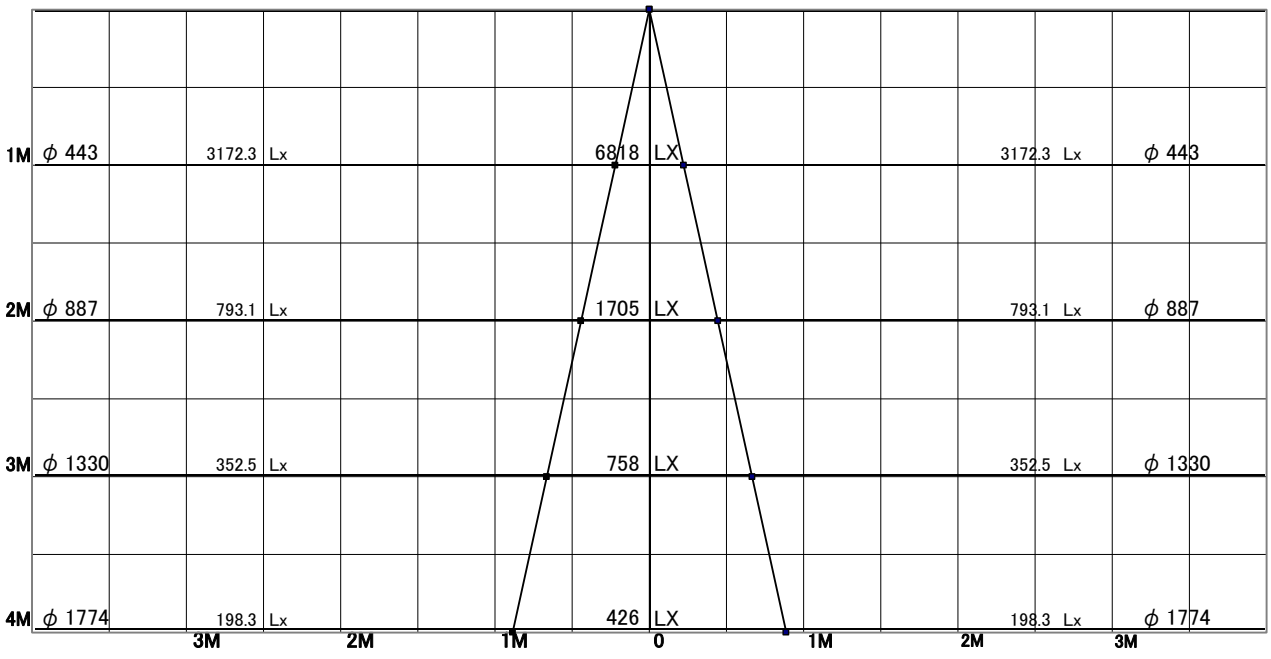

SHEET: A3236L028-B--01+TG454_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-454		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1462lm	効率	52.7lm/W

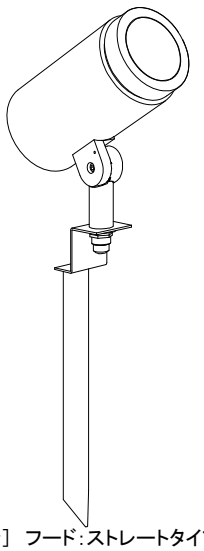

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-454）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° – 180°
B – – – – – B' 45'– 135°
C -------- C' 90'– 270°

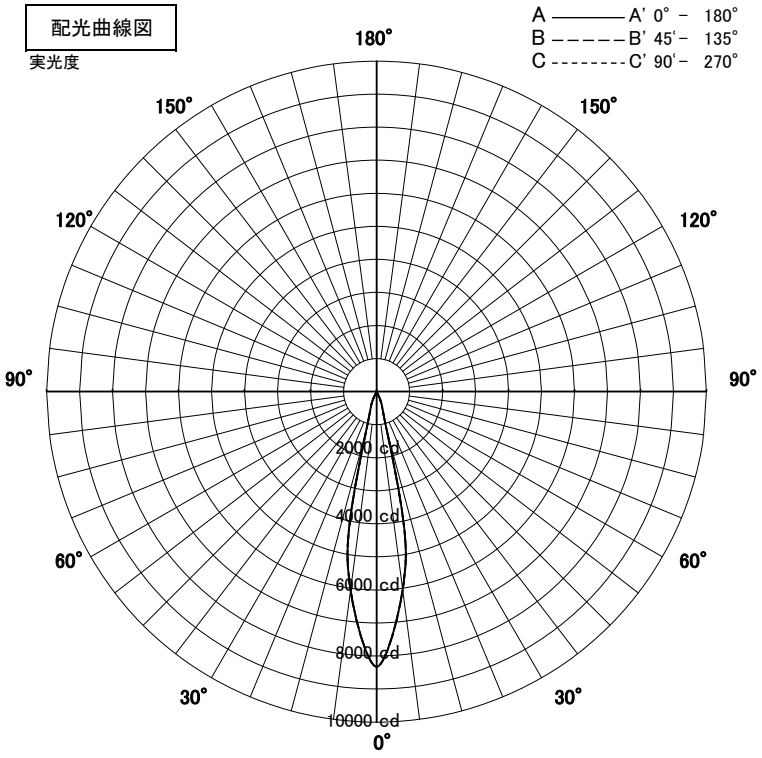

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	24.5	度
C－C'	24.5	度

1/2ビーム角

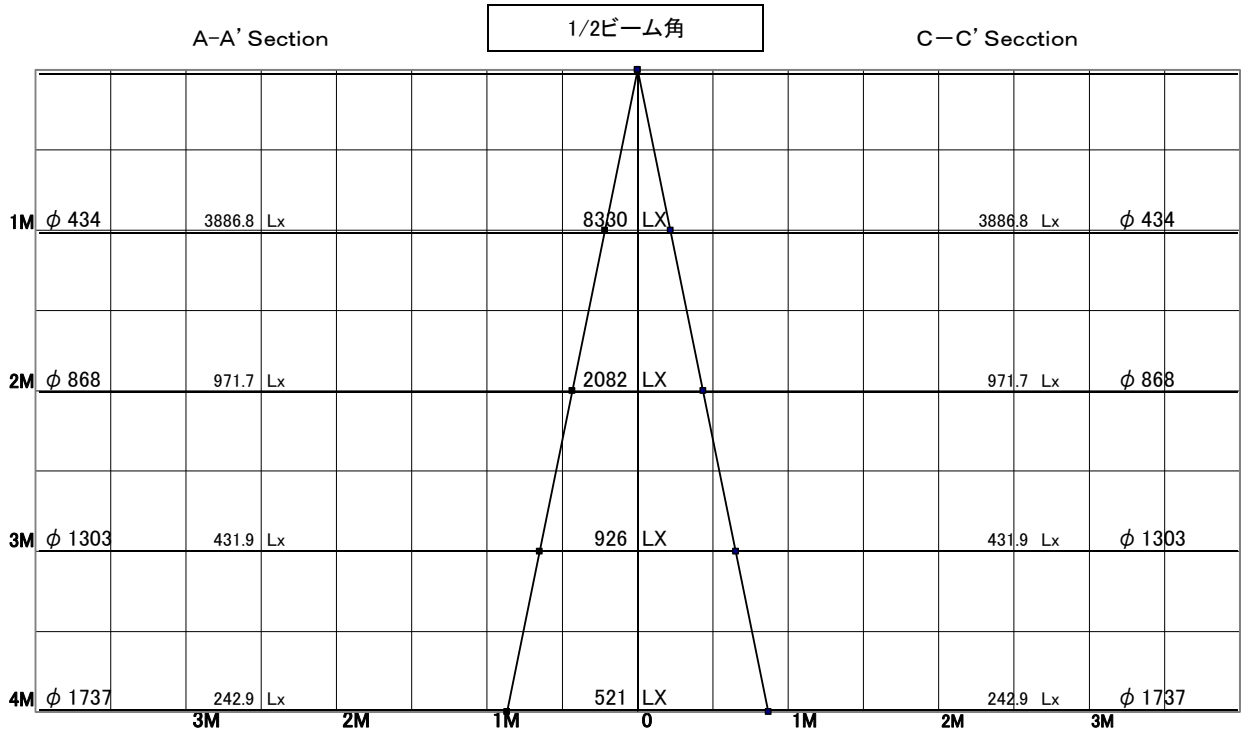

SHEET: A3236L028-B--00+TG454+TG490_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-454+TG-490		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	977lm	効率	35.2lm/W

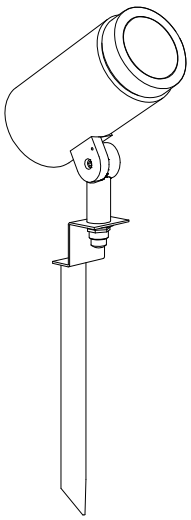

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-454）+スプレッドレンズ（TG-490）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° – 180°
B – – – – – B' 45'– 135°
C -------- C' 90'– 270°

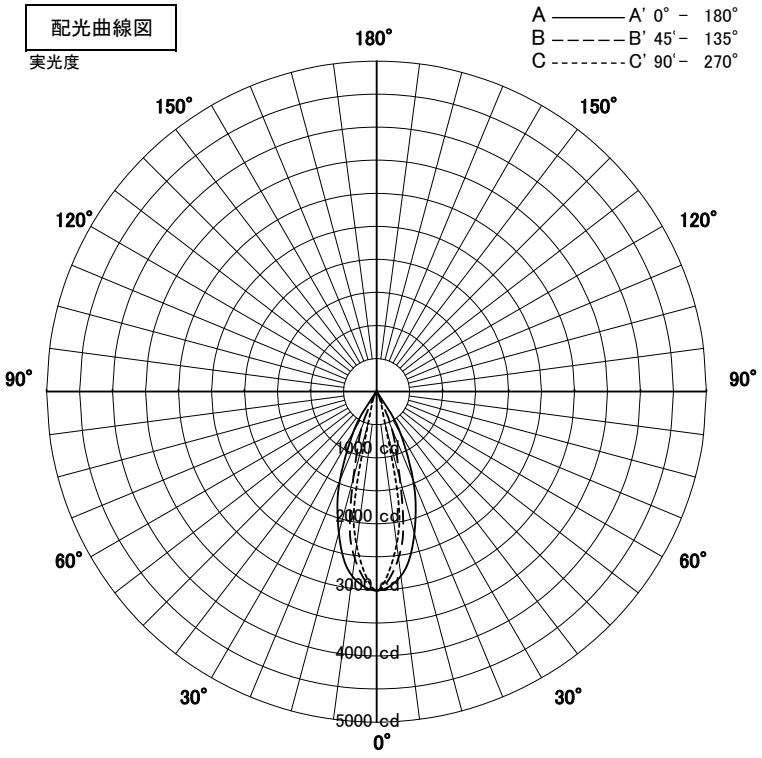

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	44.0	度
C－C'	25.5	度

1/2ビーム角

A-A' Section

C－C' Secction

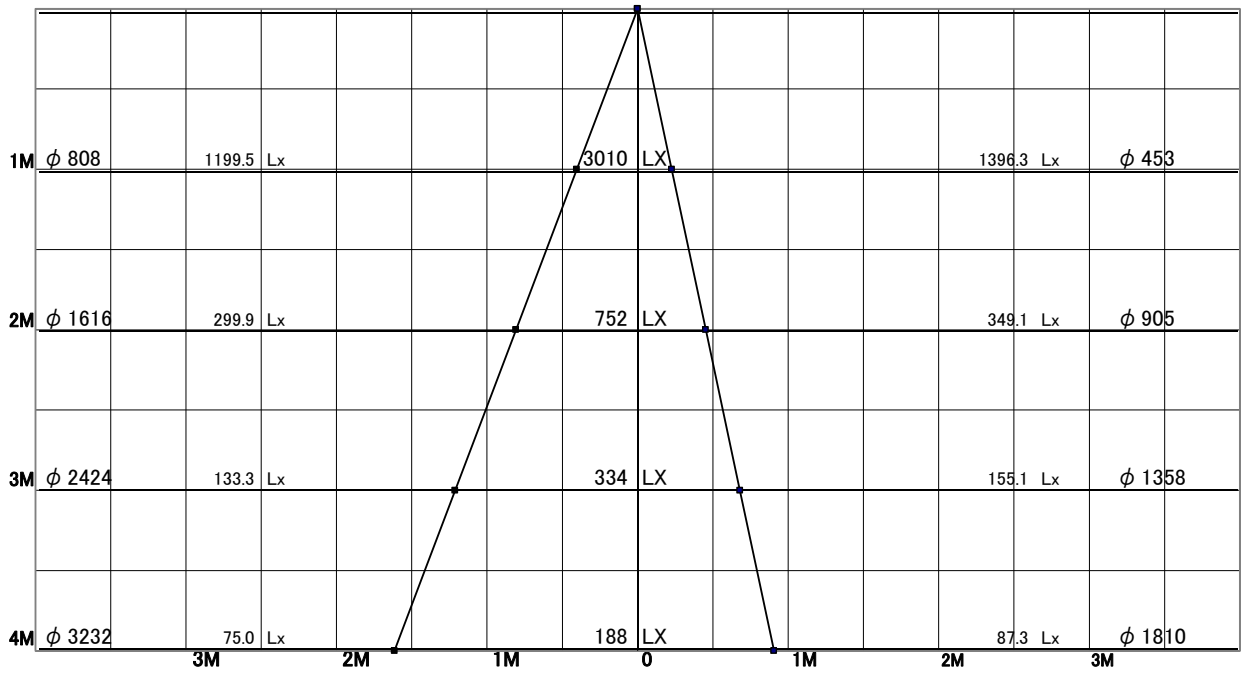

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-454+TG-491		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1304lm	効率	47.0lm/W

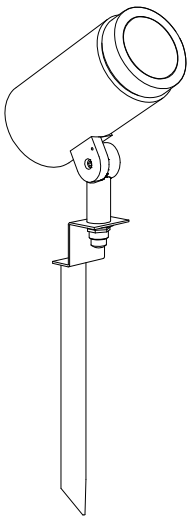

［オプション］ フード：ストレートタイプ（TG-454）+ディフューザー（TG-491）付き

配光曲線図

実光度

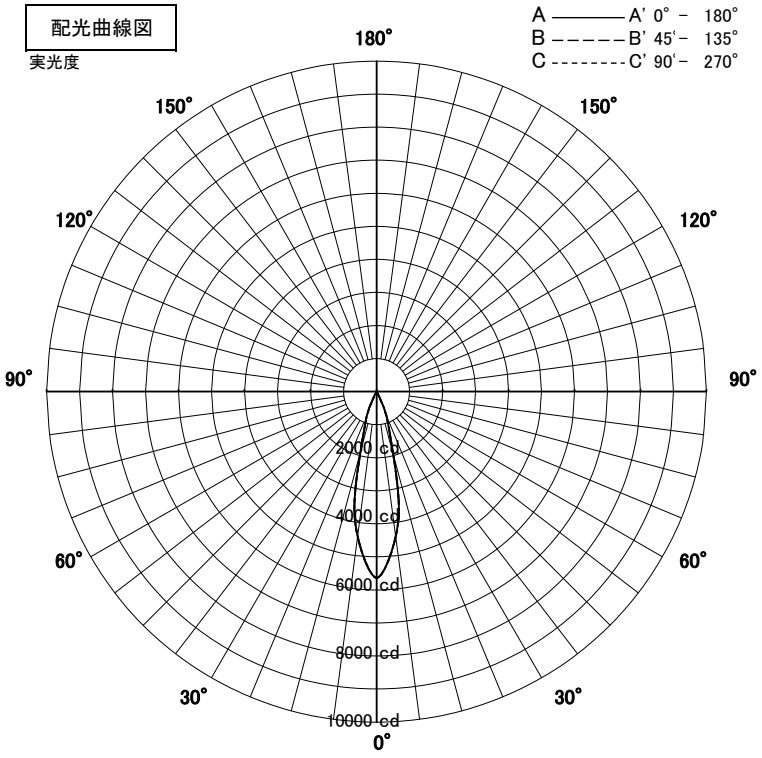

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	27.0	度
C－C'	27.0	度

1/2ビーム角

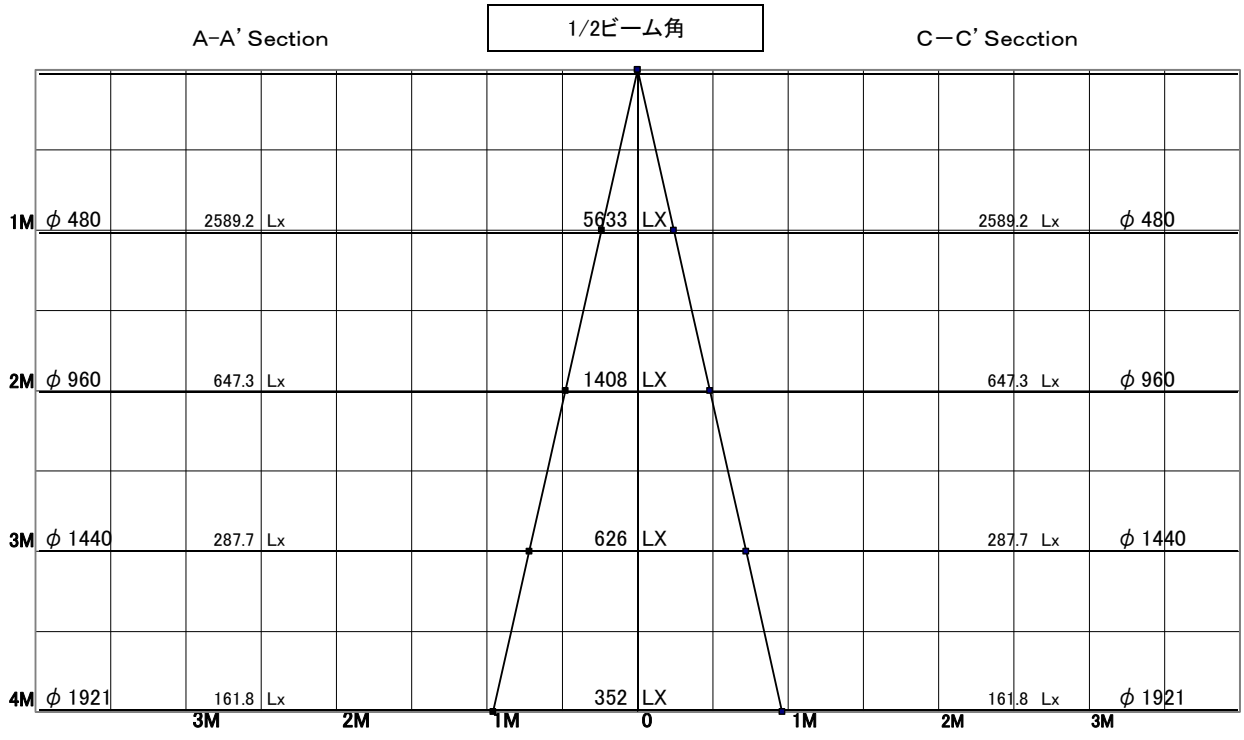

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-455		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1598lm	効率	57.6lm/W

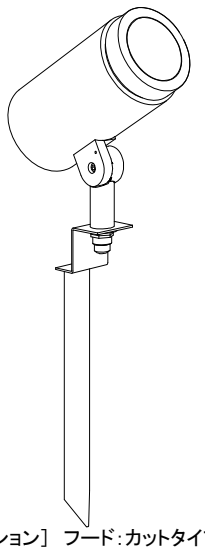

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-455）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° – 180°
B – – – – – B' 45'– 135°
C - - - - - - - - C' 90'– 270°

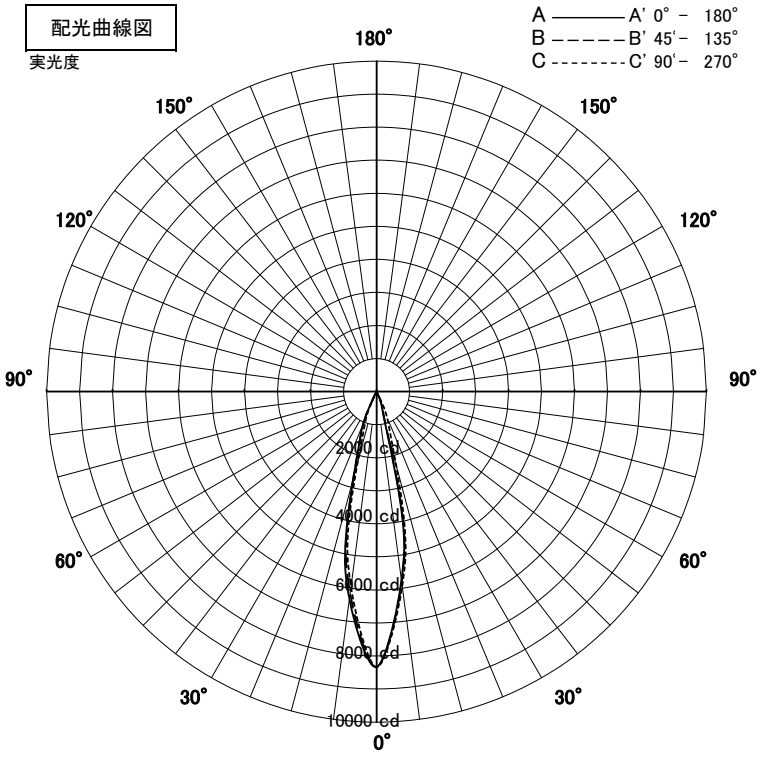

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	24.5	度
C－C'	24.5	度

1/2ビーム角

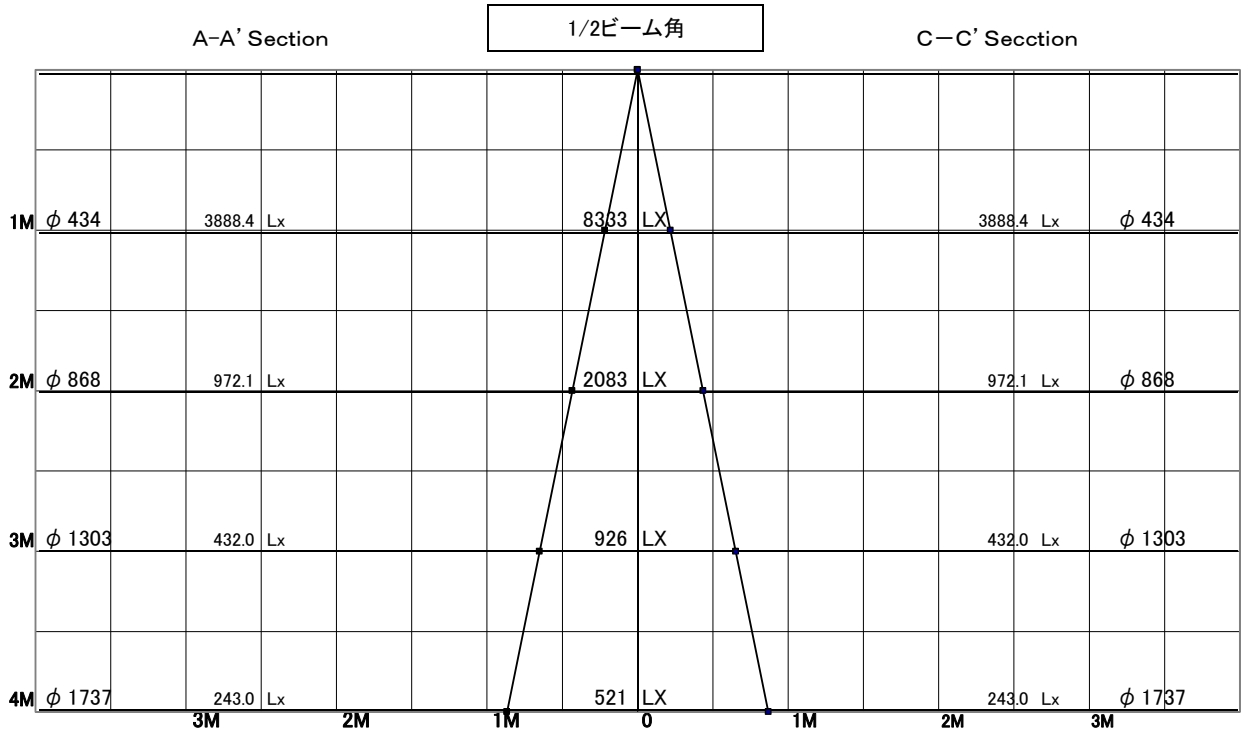

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-455+TG-490		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1213lm	効率	43.7lm/W

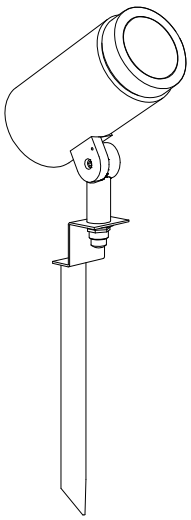

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-455）+スプレッドレンズ（TG-490）付き

配光曲線図

実光度

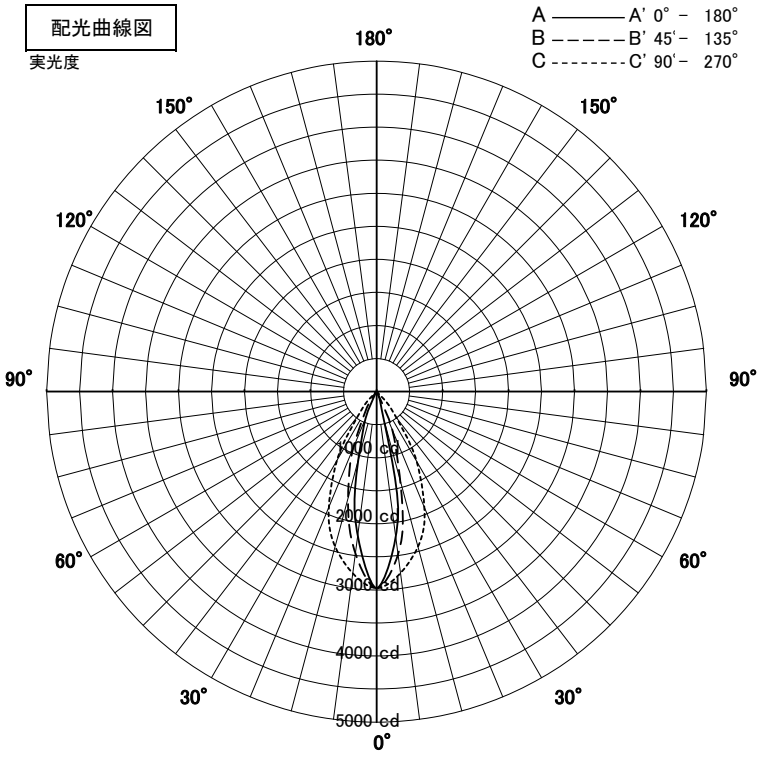

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	25.0	度
C－C'	54.5	度

1/2ビーム角

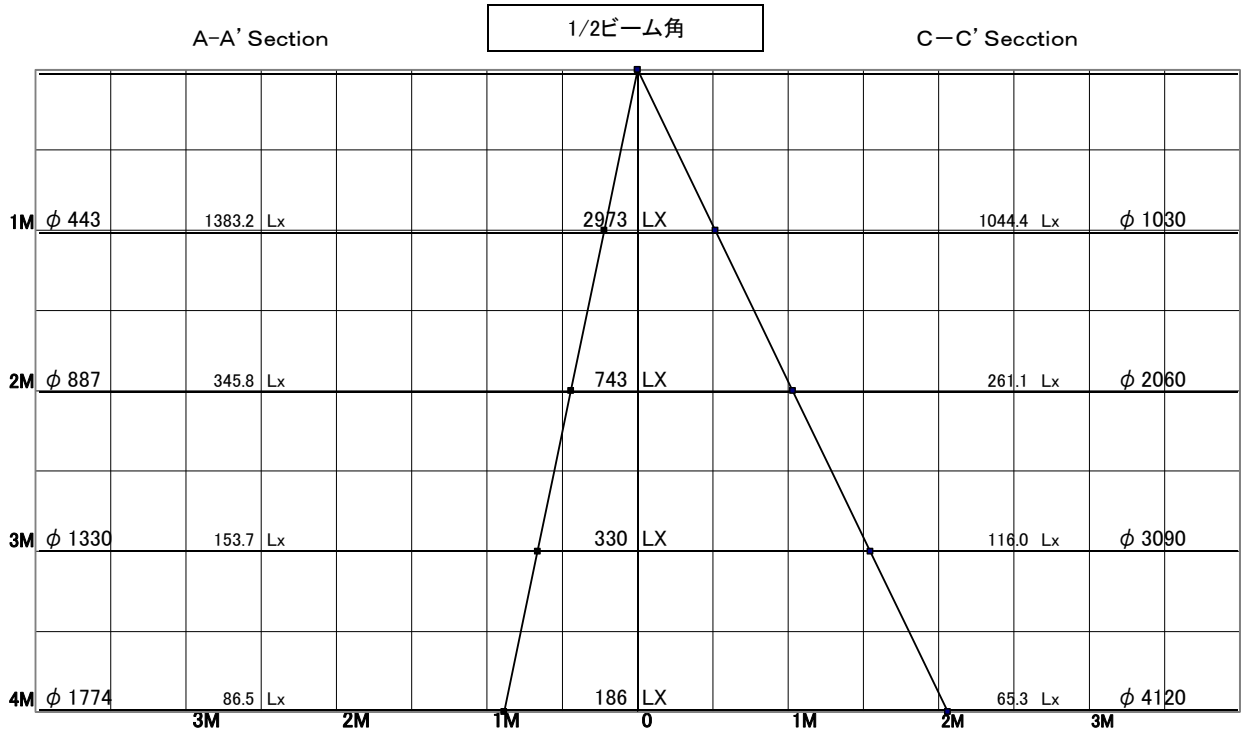

SHEET: A3236L028-B--00+TG455+TG491_HP.ies

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-455+TG-491		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1458lm	効率	52.6lm/W

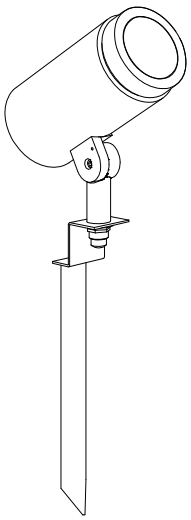

［オプション］ フード：カットタイプ（TG-455）+ディフューザー（TG-491）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45'- 135°
C ·-·-·-·-C' 90'- 270°

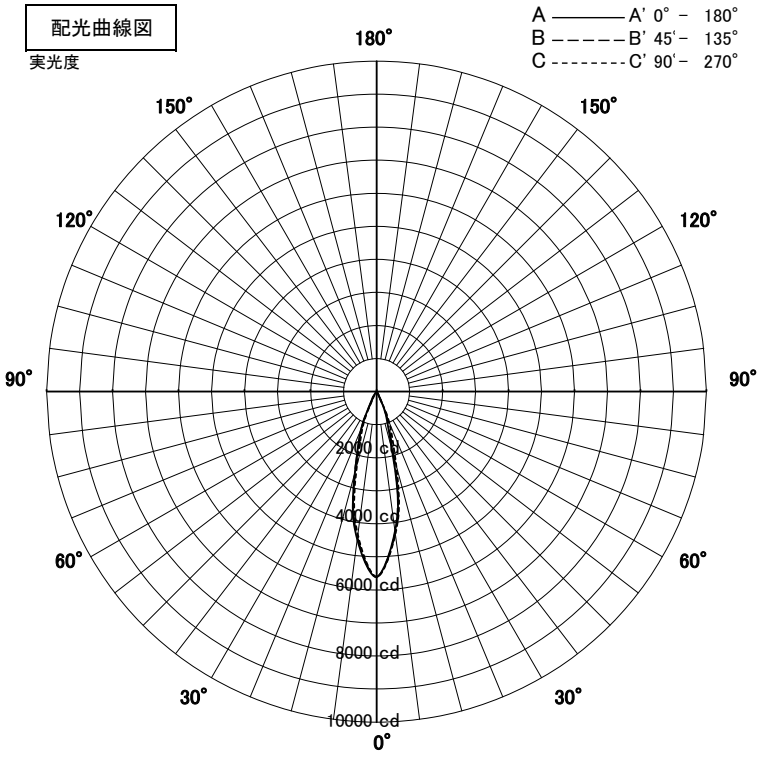

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	27.5	度
C－C'	28.0	度

1/2ビーム角

A-A' Section

C－C' Secction

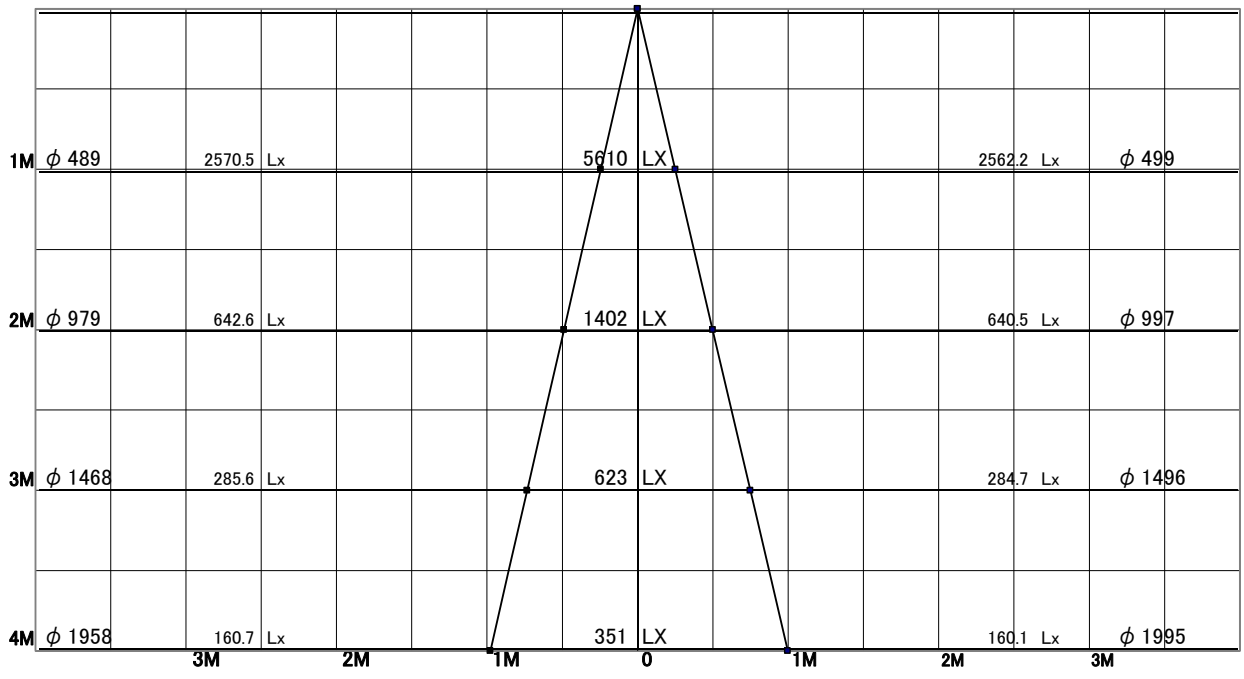

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-489+TG-490		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1393lm	効率	50.2lm/W

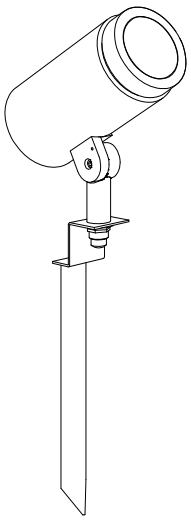

［オプション］ フード：ショートタイプ（TG-489）+スプレッドレンズ（TG-490）付き

配光曲線図

実光度

A ——— A' 0° – 180°
B – – – – – B' 45'– 135°
C - - - - - - - - C' 90'– 270°

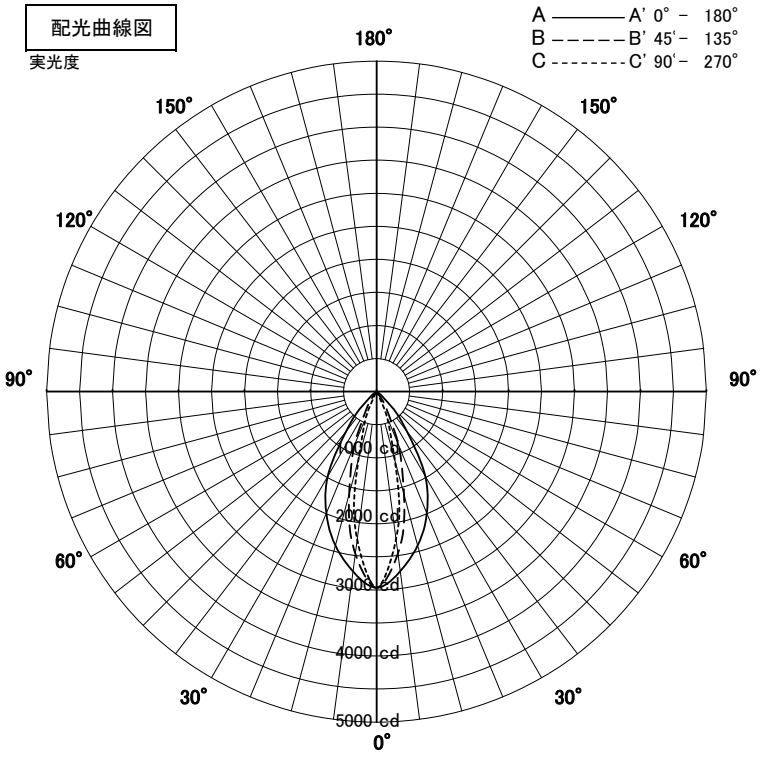

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	60.0	度
C－C'	26.0	度

1/2ビーム角

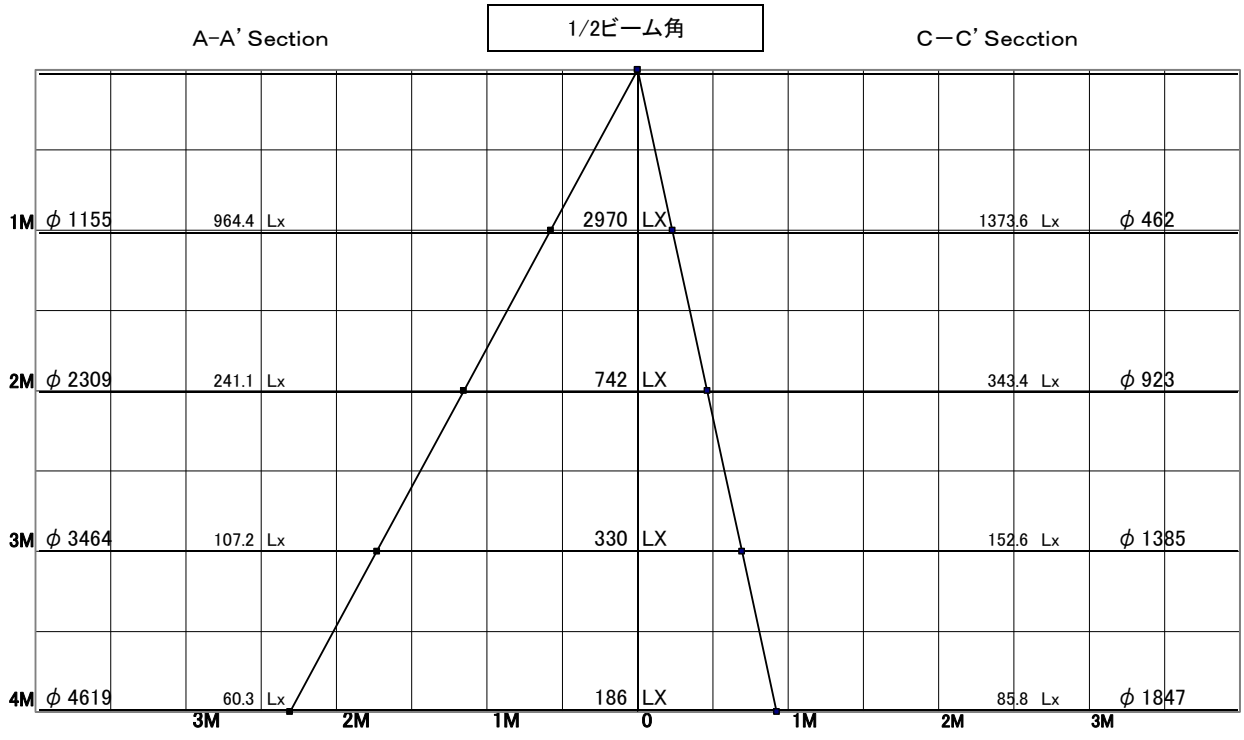

スポットライト 特 性

yamada

品名	AD-3236-L+TG-489+TG-491		
光源	LED_27.7W		
実効光束（器具光束）	1620lm	効率	58.4lm/W

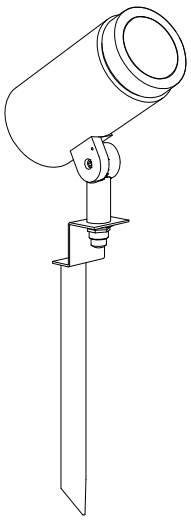

［オプション］ フード：ショートタイプ（TG-489）+ディフューザー（TG-491）付き

配光曲線図

実光度

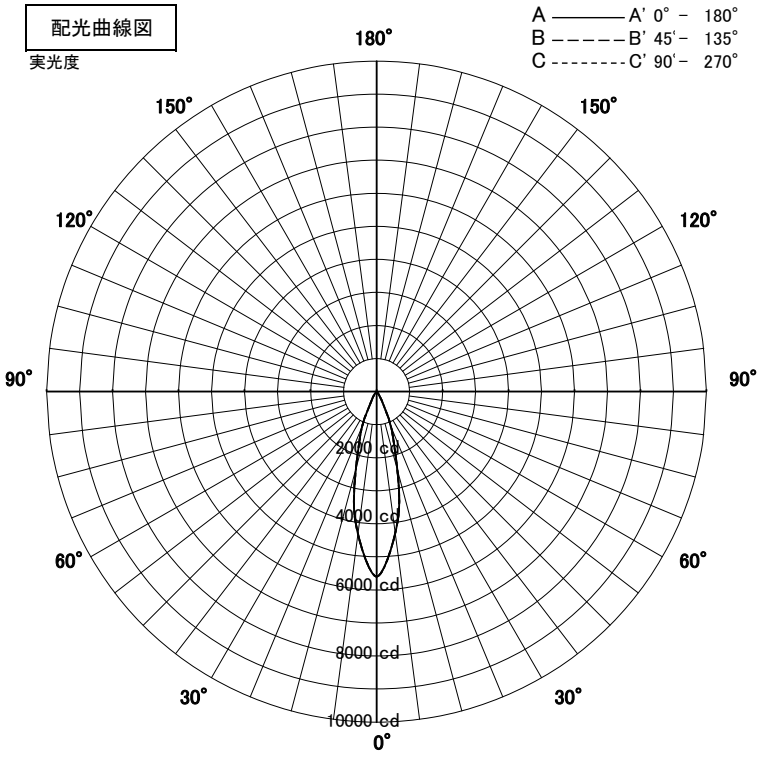

色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A－A'	28.5	度
C－C'	28.5	度
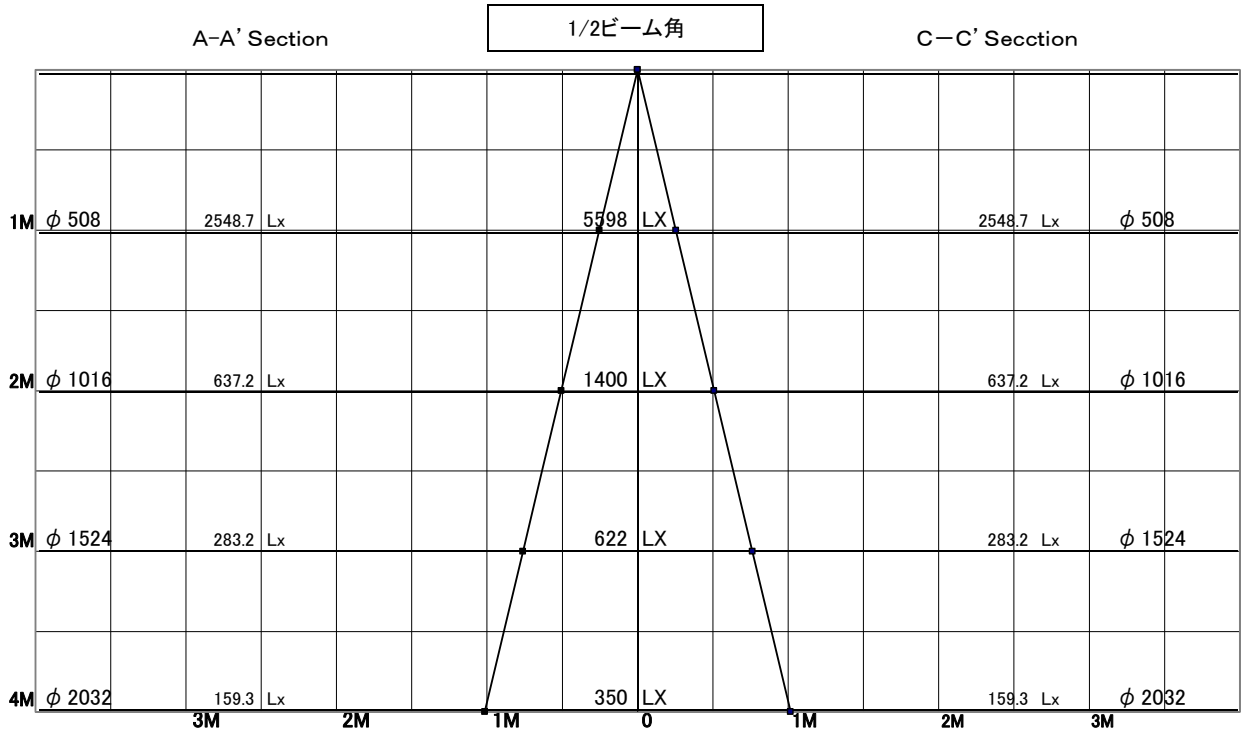
1/2ビーム角