



屋外照明器具特性



品名	AD-3289-LL		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	430lm	効率	78.1lm/W


配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°

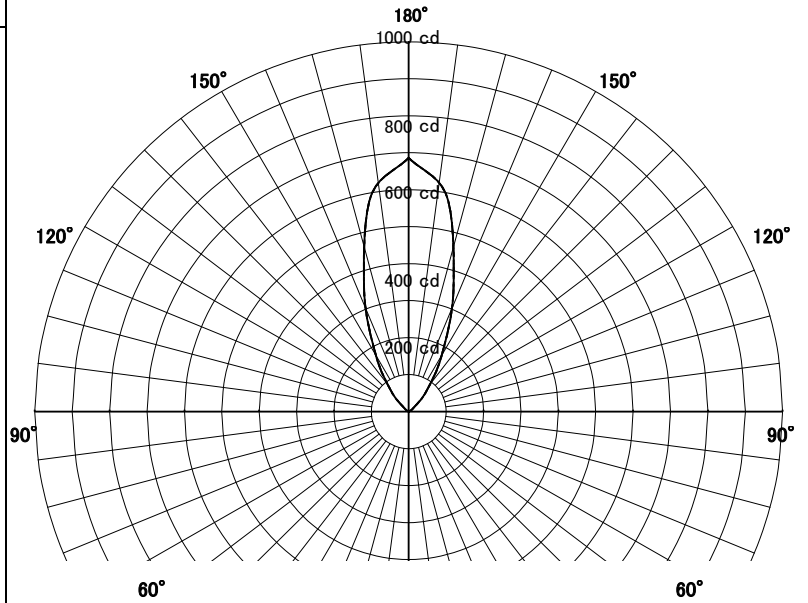

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	40.5	度
C-C'	40.5	度

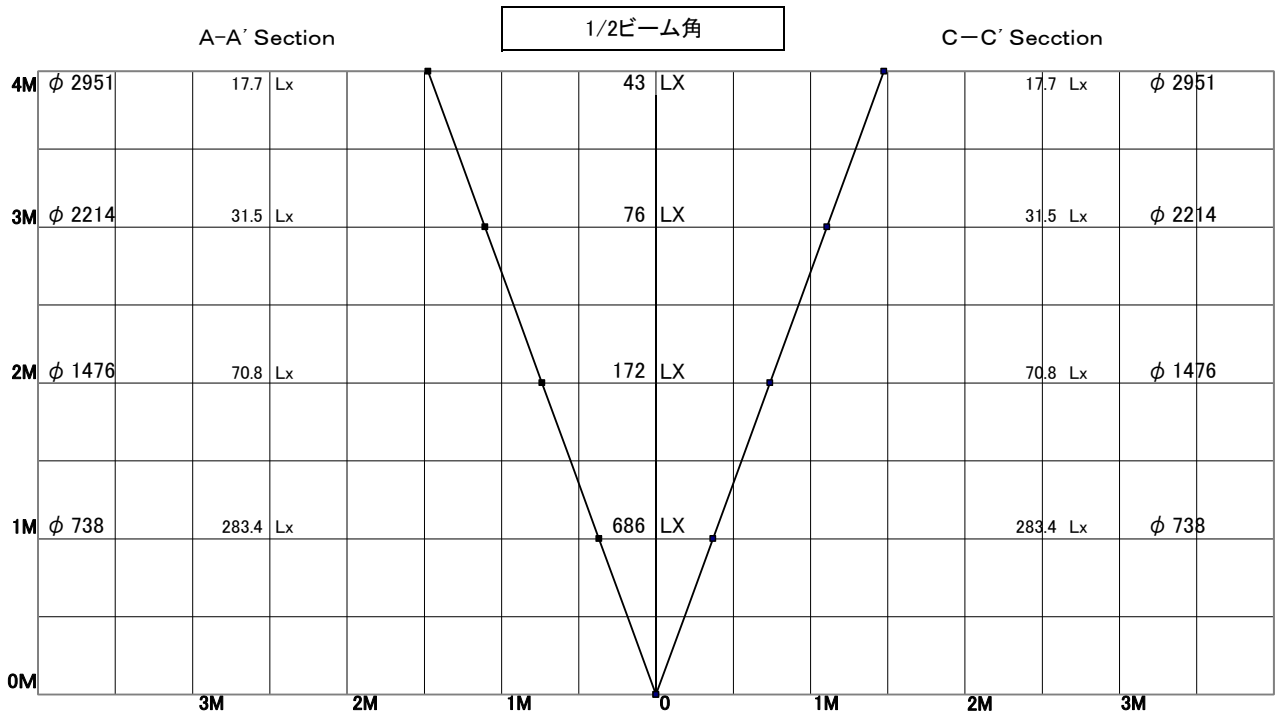


屋外照明器具特性




品名	AD-3289-LL+TG475		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	209lm	効率	38.lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°




TG-475(ハニカム・ルーバー)付

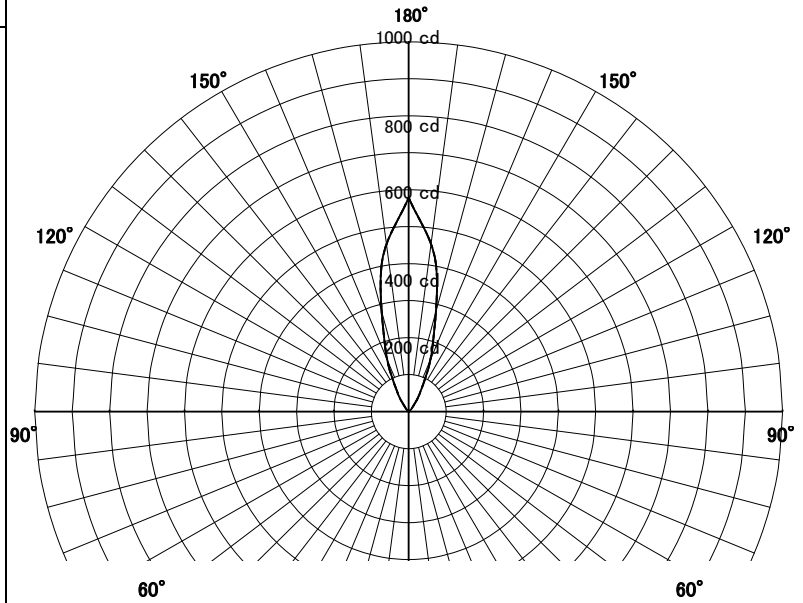

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	30.5	度
C-C'	30.5	度

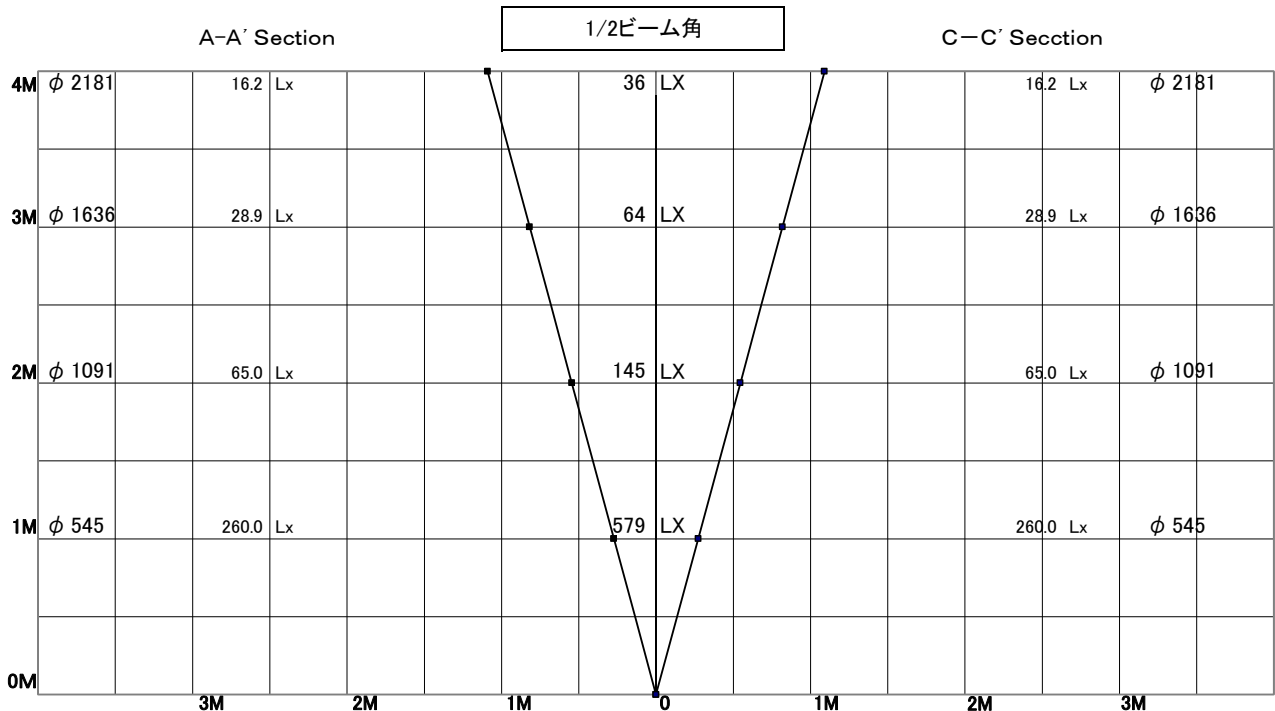



屋外照明器具特性



品名	AD-3289-LL+TG476		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	363lm	効率	66.lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°

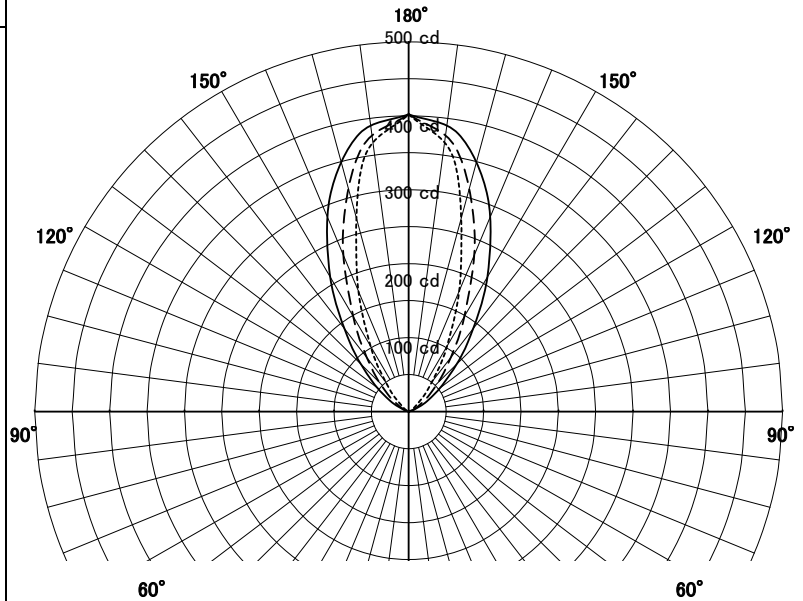

TG-476(スプレッド・レンズ)付

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	62.0	度
C-C'	40.5	度

