



屋外照明器具特性



品名	AD-3290-LL		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	415lm	効率	75.4lm/W


配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°

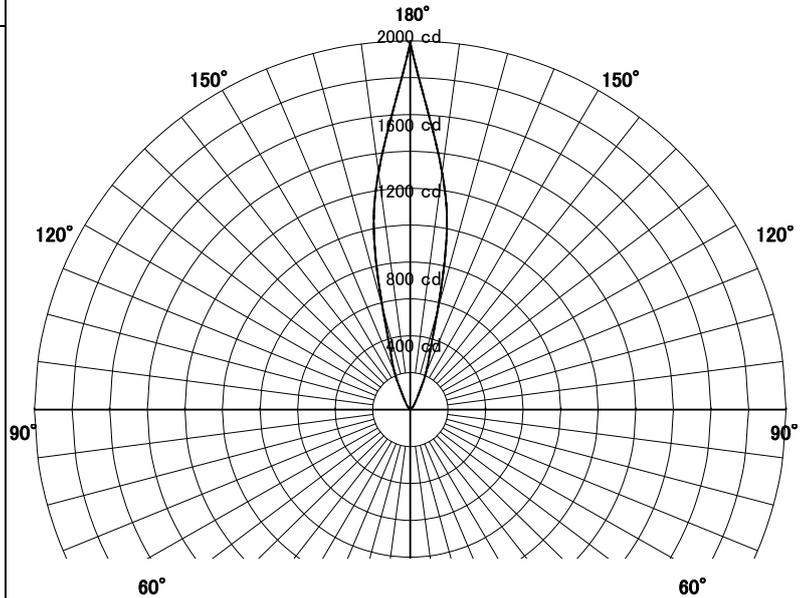

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.0	度
C-C'	22.0	度

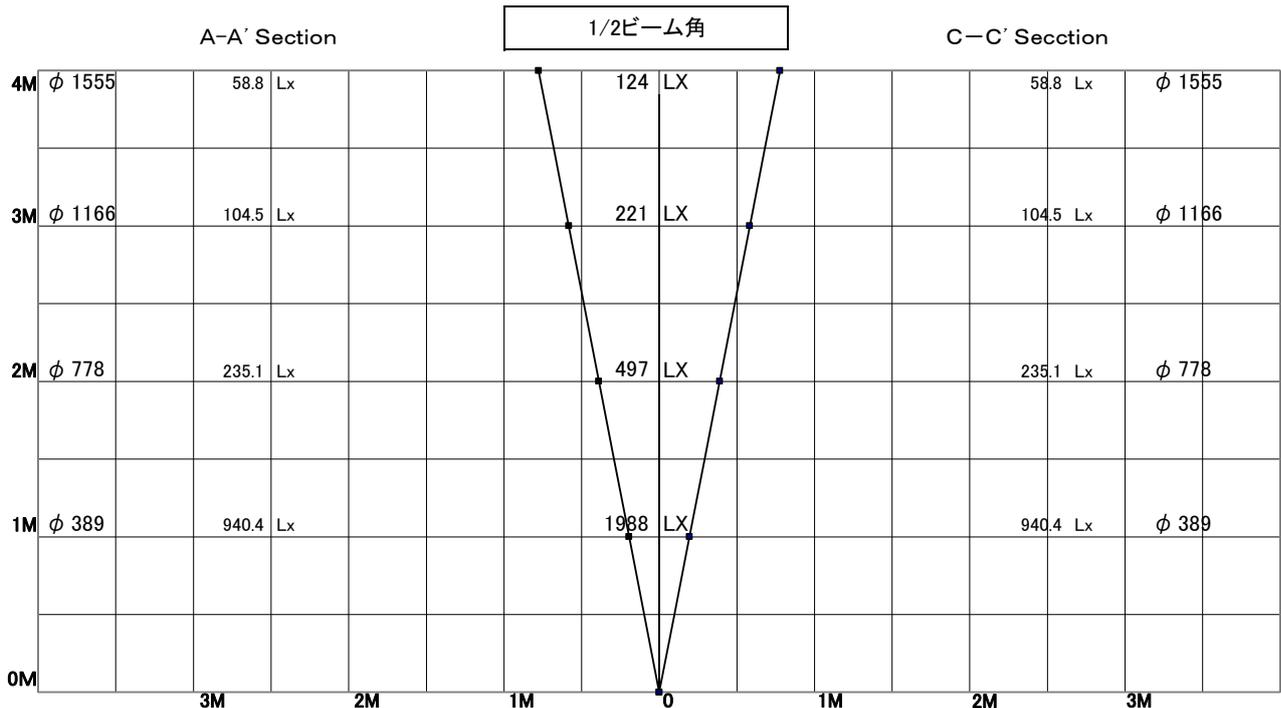


屋外照明器具特性




品名	AD-3290-LL+TG307		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	273lm	効率	49.6lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°




TG-307(ハニカム・ルーバー)付

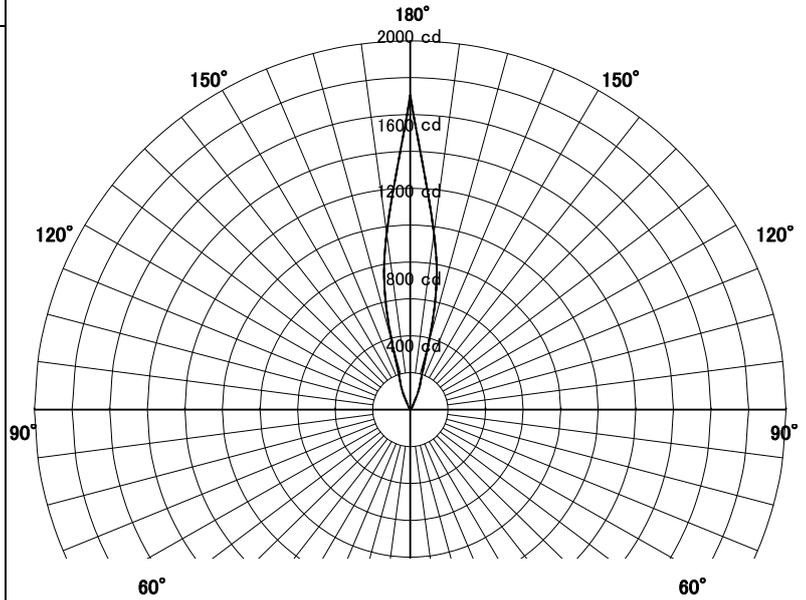

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	19.0	度
C-C'	19.0	度

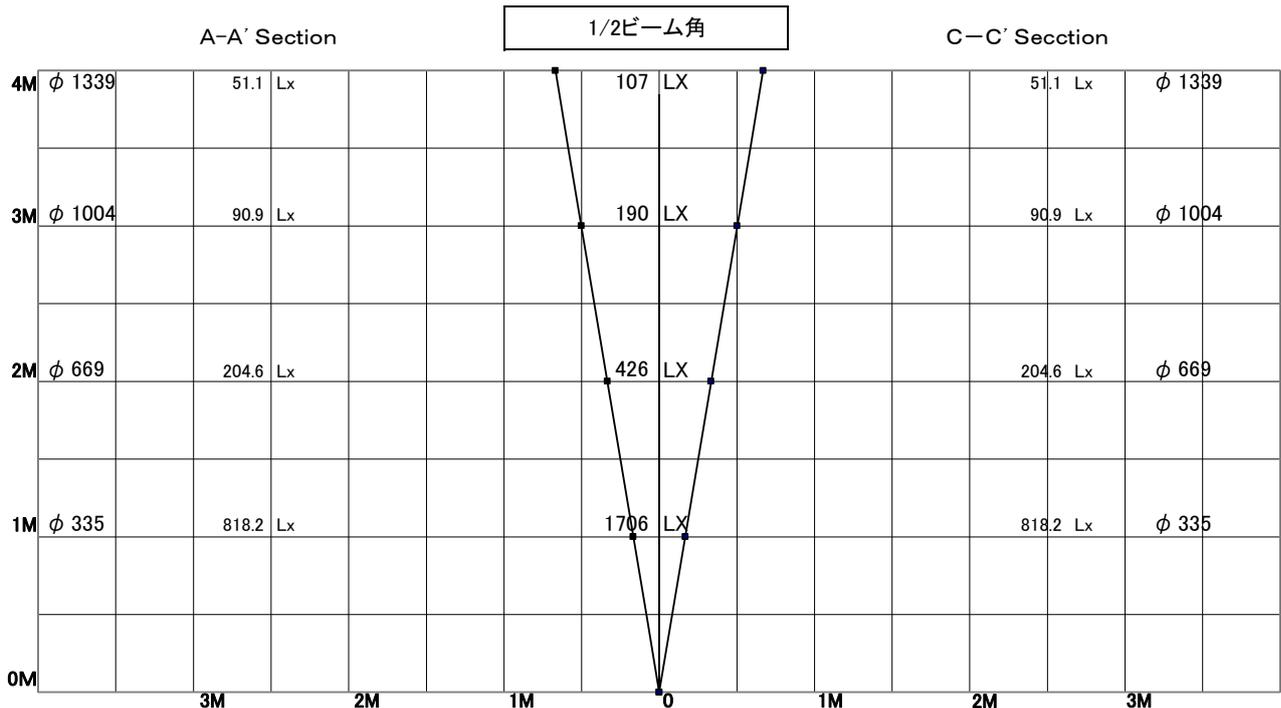


屋外照明器具特性




品名	AD-3290-LL+TG445		
光源	LED_5.5W × 1		
実効光束 (器具光束)	368lm	効率	66.9lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - - - C' 90° - 270°



TG-445(スプレッド・レンズ)付

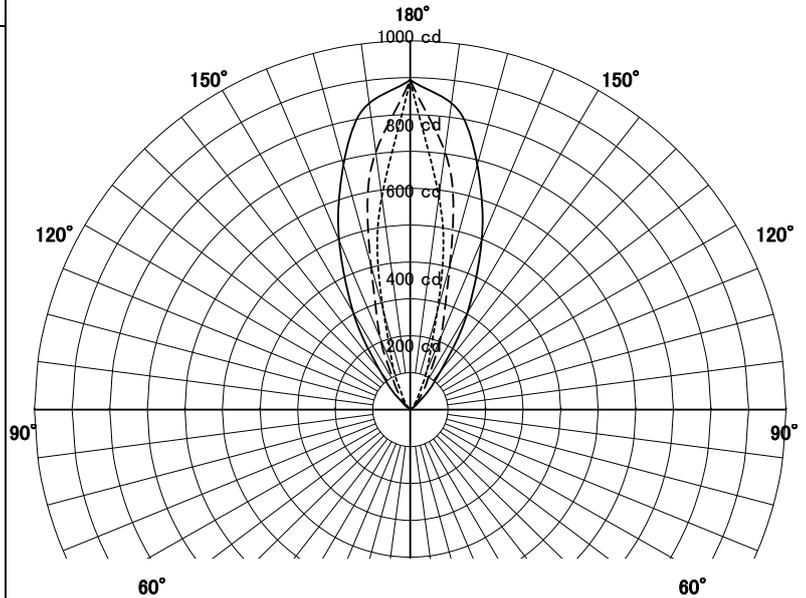

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra90	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	49.0	度
C-C'	22.5	度

