



屋外照明器具特性



品名	AD-3292-L		
光源	LED_16.2W×1		
実効光束 (器具光束)	1052lm	効率	64.9lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°

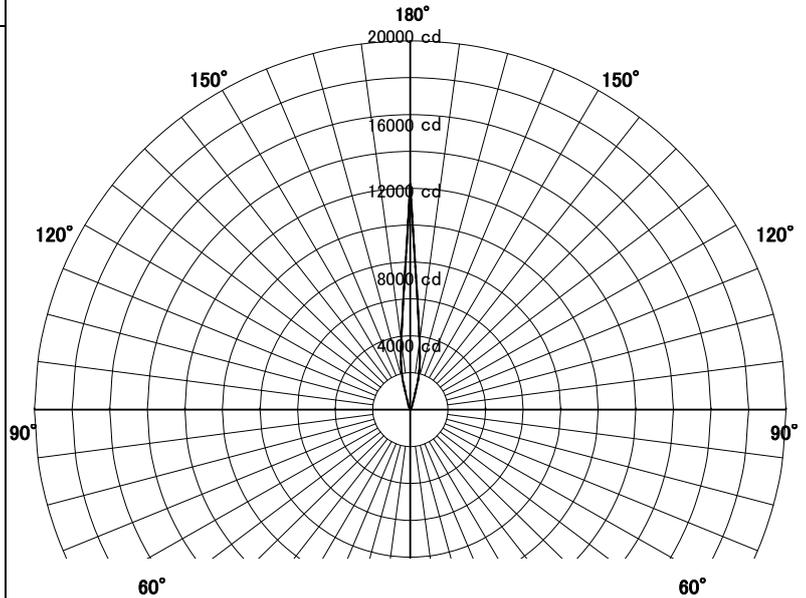


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	14.0	度
C-C'	14.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

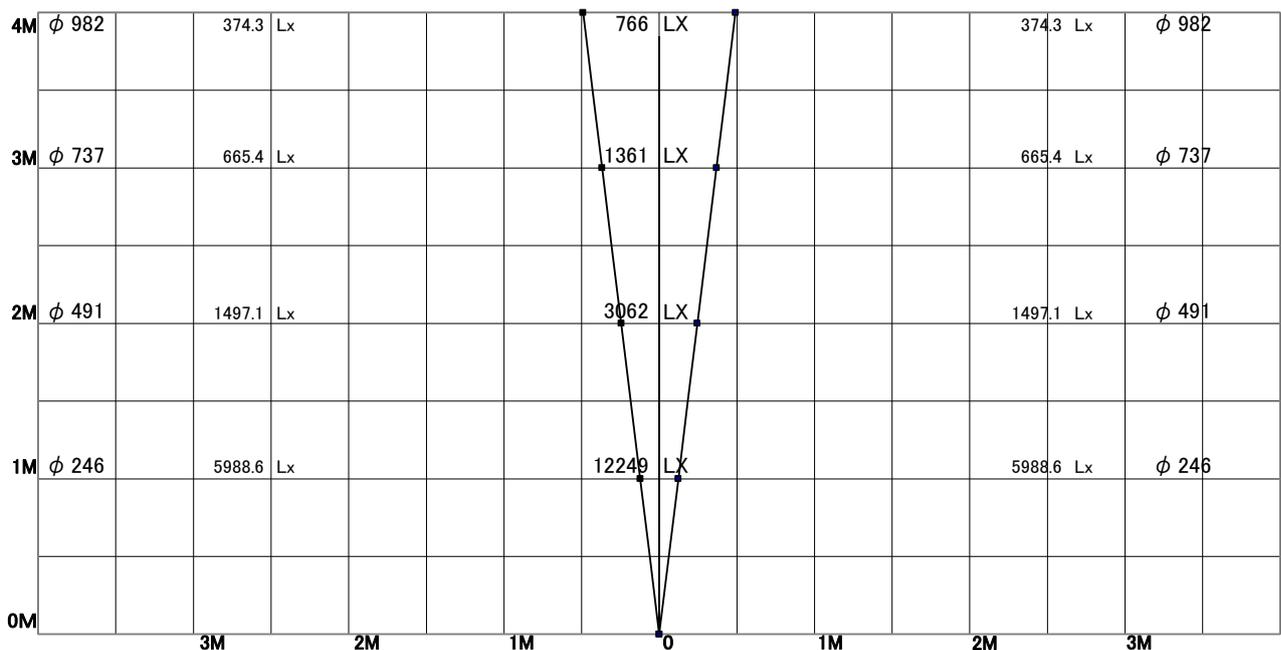


屋外照明器具特性




品名	AD-3292-L+TG477		
光源	LED_16.2W×1		
実効光束 (器具光束)	421lm	効率	25.9lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - - - C' 90° - 270°

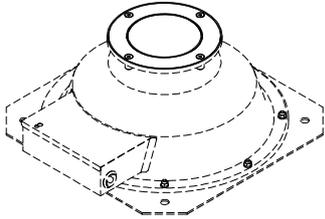


TG-477(ハニカム・ルーバー)付

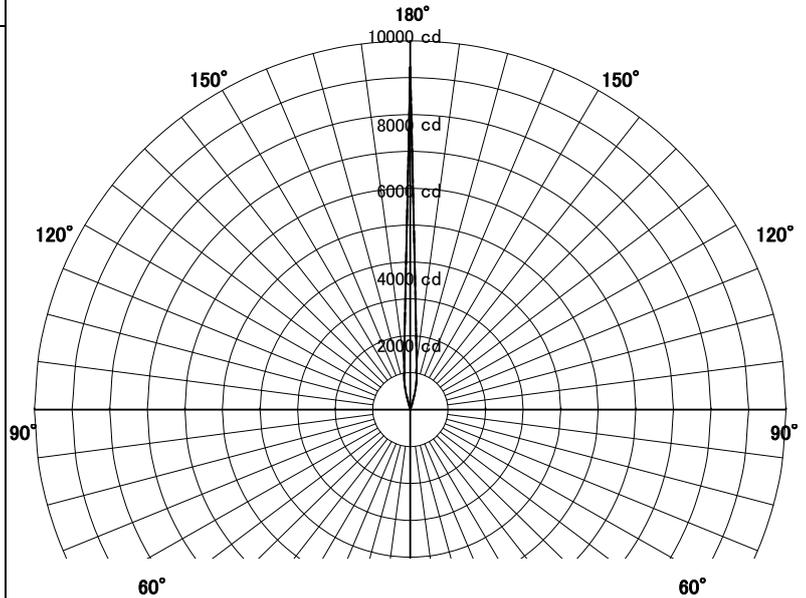

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	9.5	度
C-C'	9.5	度

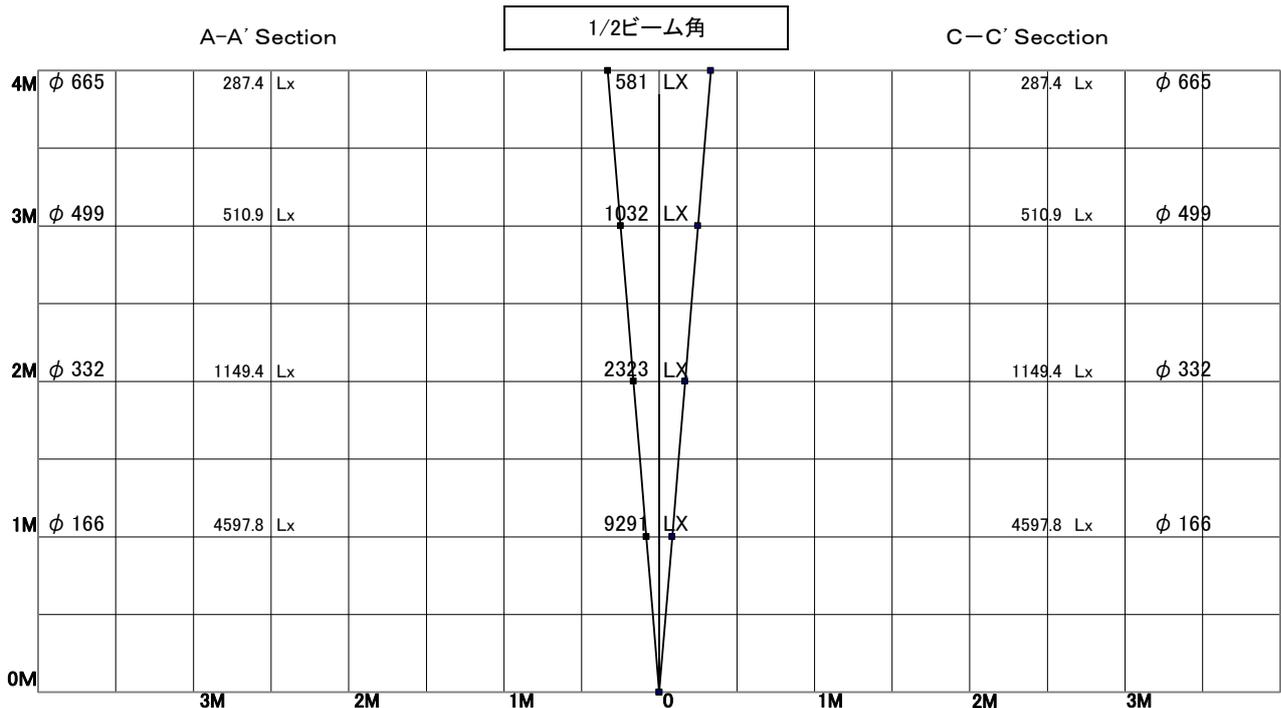


屋外照明器具特性




品名	AD-3292-L+TG479		
光源	LED_16.2W×1		
実効光束 (器具光束)	741lm	効率	45.7lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°



TG-479(スプレッド・レンズ)付

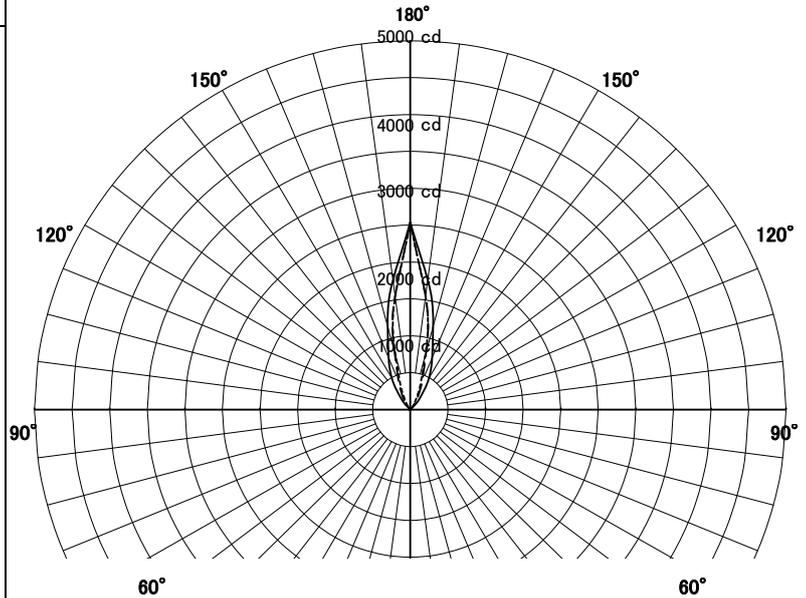

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	27.0	度
C-C'	21.0	度

