



# 屋外照明器具特性



|                |             |    |          |
|----------------|-------------|----|----------|
| 品名             | AD-3293-L   |    |          |
| 光源             | LED_19.9W×1 |    |          |
| 実効光束<br>(器具光束) | 1361lm      | 効率 | 68.3lm/W |


配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
B - - - - B' 45° - 135°  
C - · - · - C' 90° - 270°

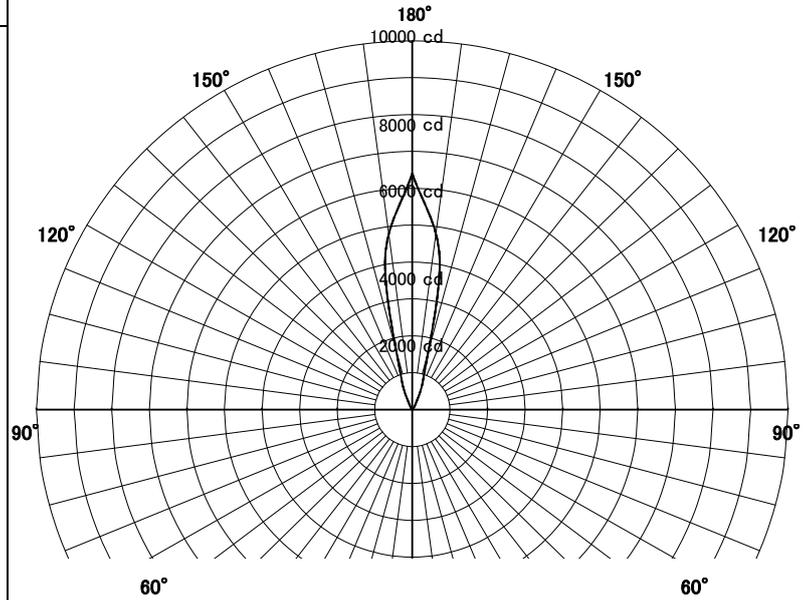

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 色温度    | 3000K |      |
| 演色評価指数 | Ra83  |      |
| 保守率    | 良     | 0.8  |
|        | 中     | 0.6  |
|        | 否     | 0.54 |

|         |      |   |
|---------|------|---|
| 1/2ビーム角 |      |   |
| A-A'    | 25.0 | 度 |
| C-C'    | 25.0 | 度 |

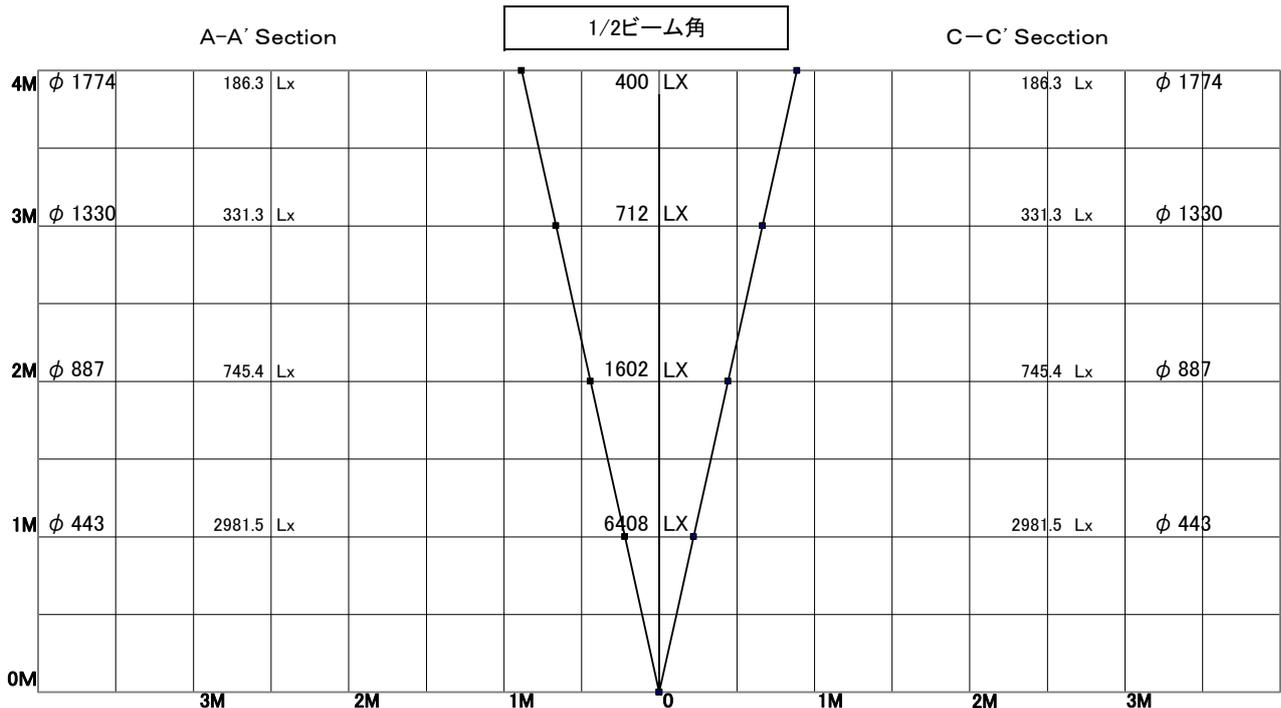


# 屋外照明器具特性




|                |                 |    |          |
|----------------|-----------------|----|----------|
| 品名             | AD-3293-L+TG478 |    |          |
| 光源             | LED_19.9W×1     |    |          |
| 実効光束<br>(器具光束) | 787lm           | 効率 | 39.5lm/W |

配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°




TG-478(ハニカム・ルーバー)付

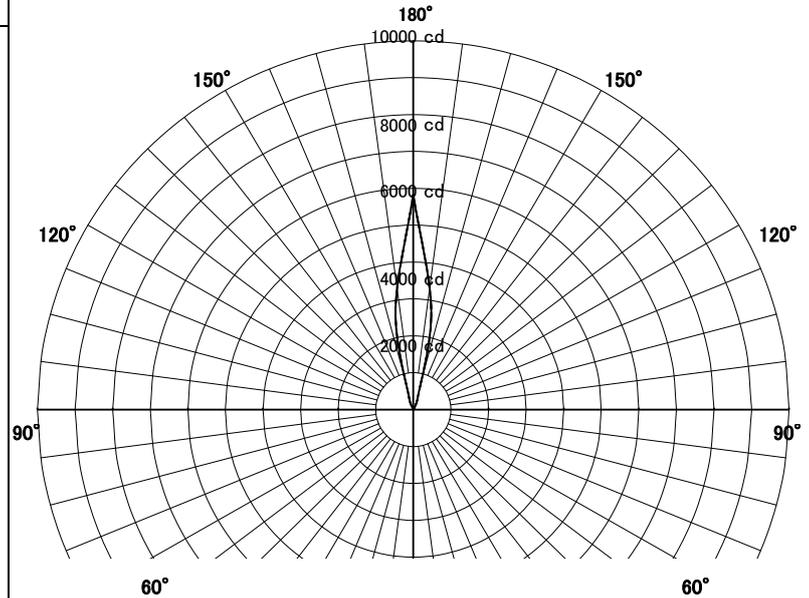

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 色温度    | 3000K |      |
| 演色評価指数 | Ra83  |      |
| 保守率    | 良     | 0.8  |
|        | 中     | 0.6  |
|        | 否     | 0.54 |

| 1/2ビーム角 |      |   |
|---------|------|---|
| A-A'    | 19.0 | 度 |
| C-C'    | 19.0 | 度 |

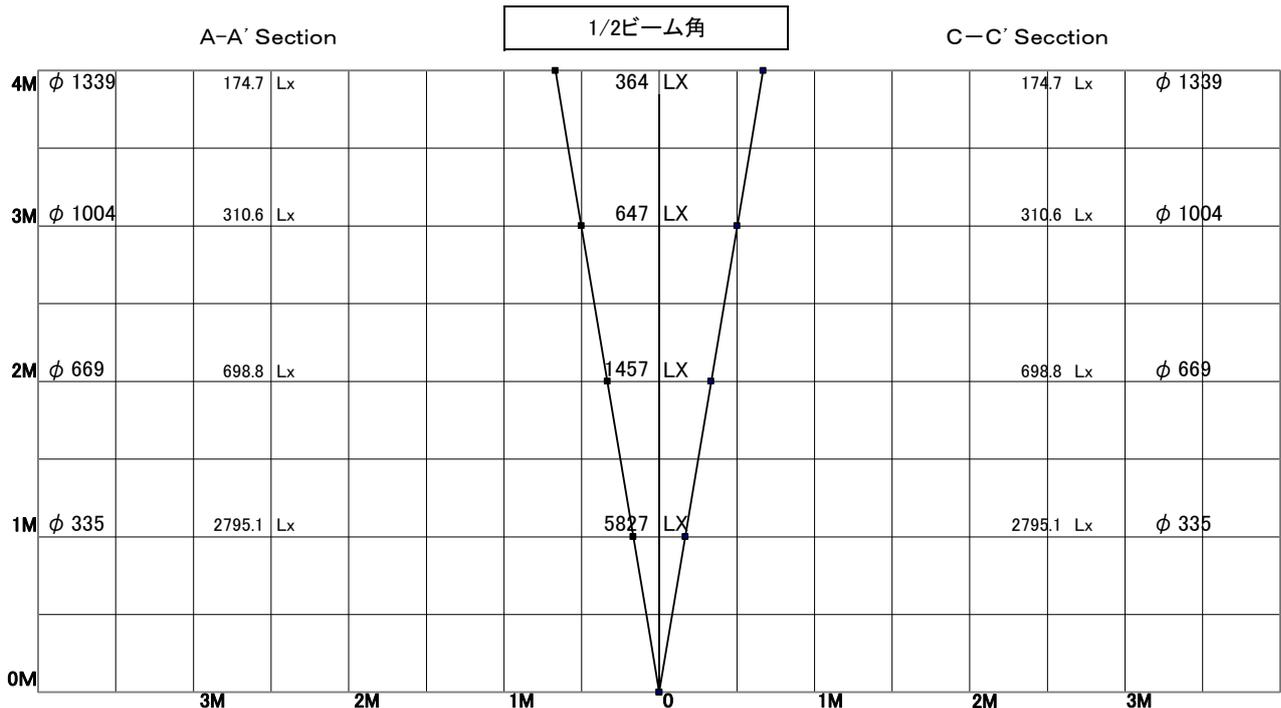


# 屋外照明器具特性




|                |                 |    |          |
|----------------|-----------------|----|----------|
| 品名             | AD-3293-L+TG479 |    |          |
| 光源             | LED_19.9W×1     |    |          |
| 実効光束<br>(器具光束) | 932lm           | 効率 | 46.8lm/W |

配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
B - - - - B' 45° - 135°  
C - · - · - C' 90° - 270°



TG-478(ハニカム・ルーバー)付

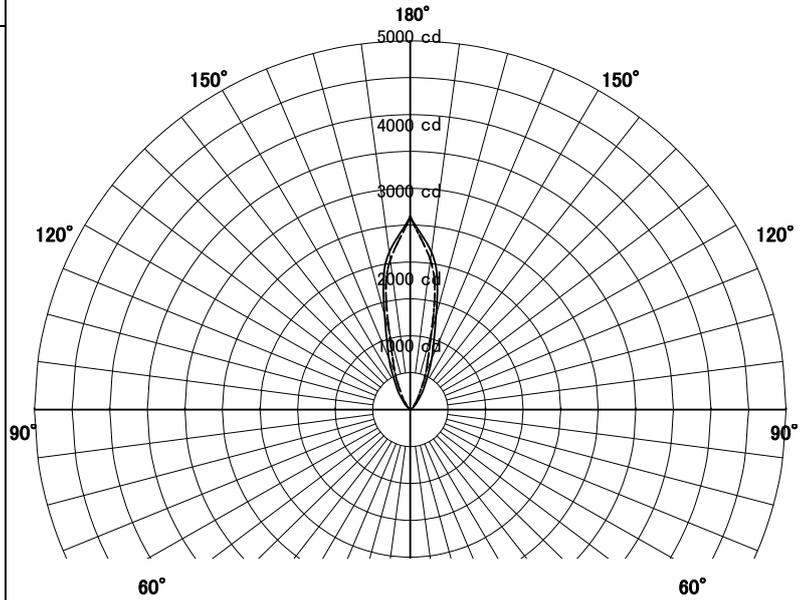

|        |       |      |
|--------|-------|------|
| 色温度    | 3000K |      |
| 演色評価指数 | Ra83  |      |
| 保守率    | 良     | 0.8  |
|        | 中     | 0.6  |
|        | 否     | 0.54 |

|         |      |   |
|---------|------|---|
| 1/2ビーム角 |      |   |
| A-A'    | 31.5 | 度 |
| C-C'    | 27.5 | 度 |

