



# 屋外照明器具特性



品名	AD-3293-W		
光源	LED_19.9W×1		
実効光束 (器具光束)	1454lm	効率	73.lm/W


配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
B - - - - B' 45° - 135°  
C - · - · - C' 90° - 270°

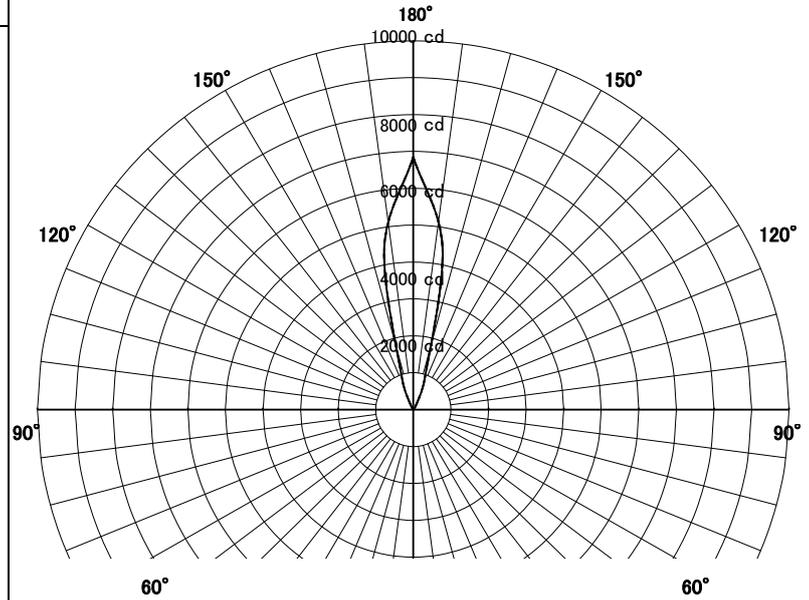

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	25.0	度
C-C'	25.0	度

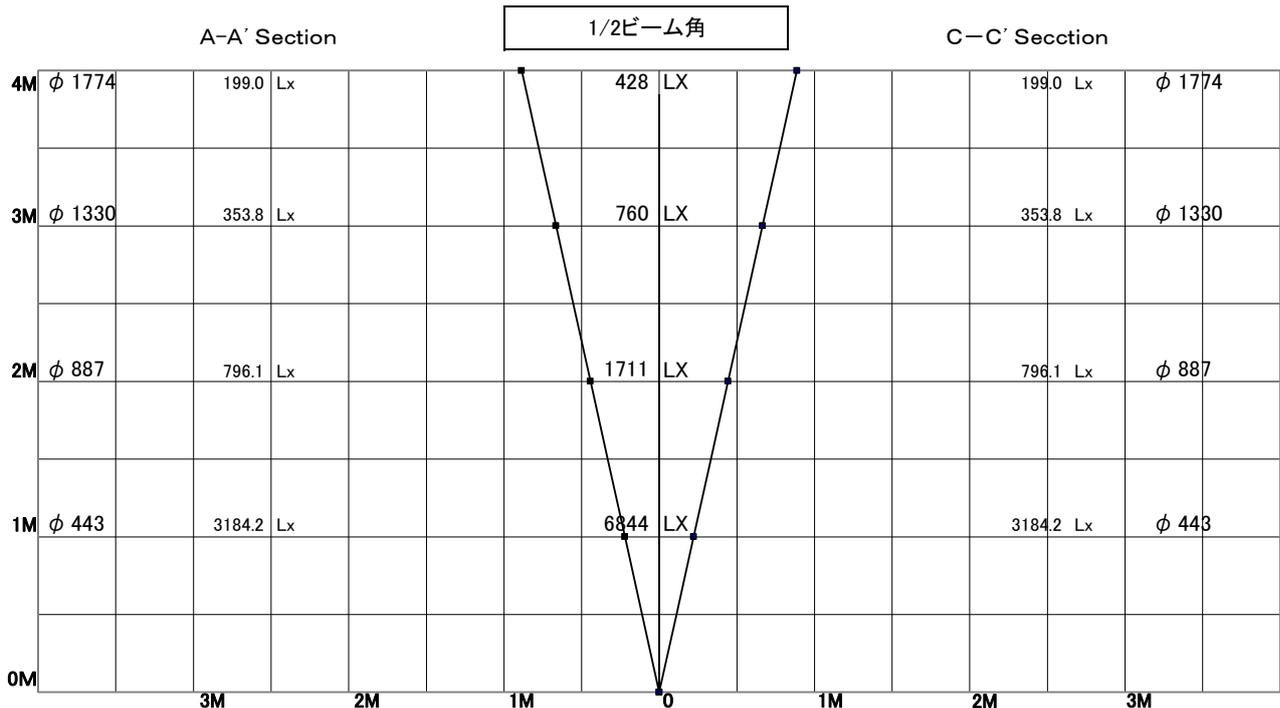


# 屋外照明器具特性




品名	AD-3293-W+TG478		
光源	LED_19.9W×1		
実効光束 (器具光束)	840lm	効率	42.2lm/W

配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
B - - - - B' 45° - 135°  
C - · - - - C' 90° - 270°

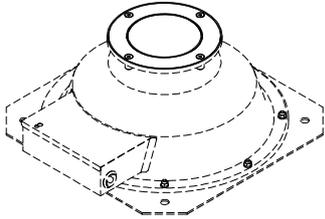


TG-478(ハニカム・ルーバー)付

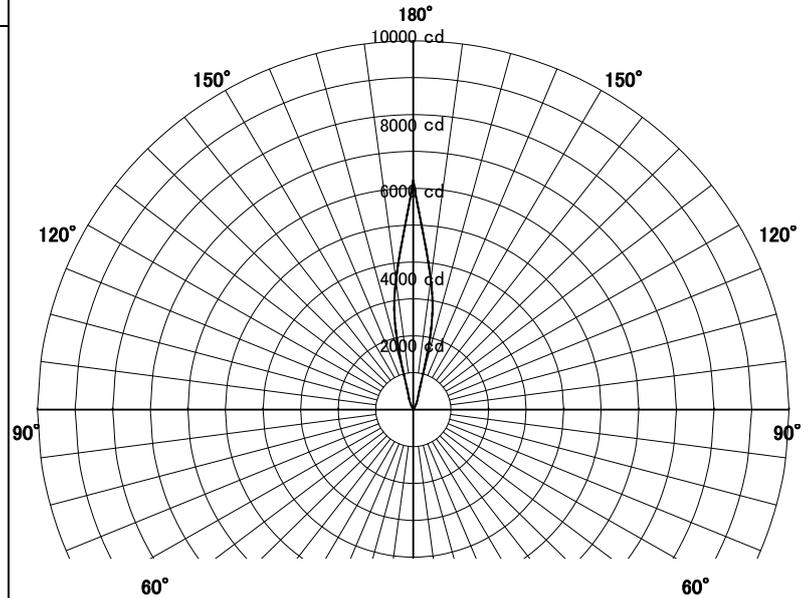

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	19.0	度
C-C'	19.0	度

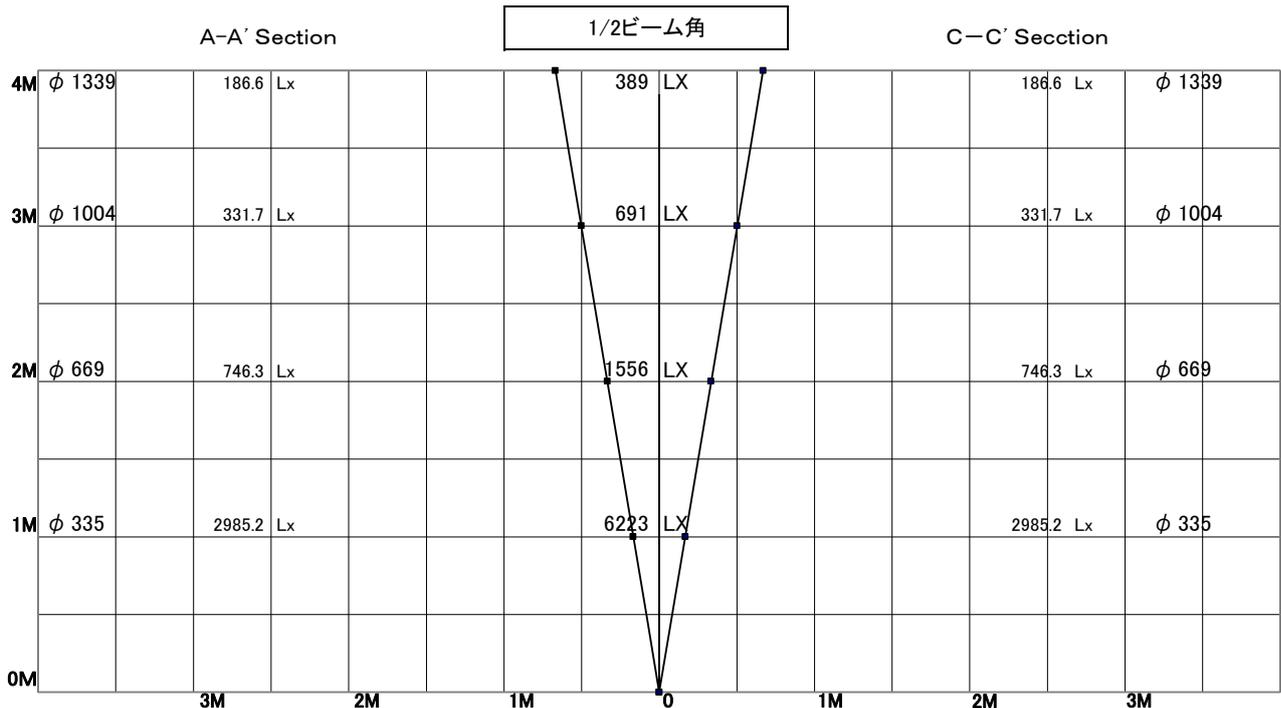


# 屋外照明器具特性




品名	AD-3293-W+TG479		
光源	LED_19.9W×1		
実効光束 (器具光束)	996lm	効率	50.lm/W

配光曲線図  
実光度

A ——— A' 0° - 180°  
B - - - - B' 45° - 135°  
C - · - · - C' 90° - 270°

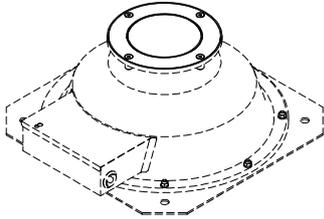

TG-479(スプレッド・レンズ)付

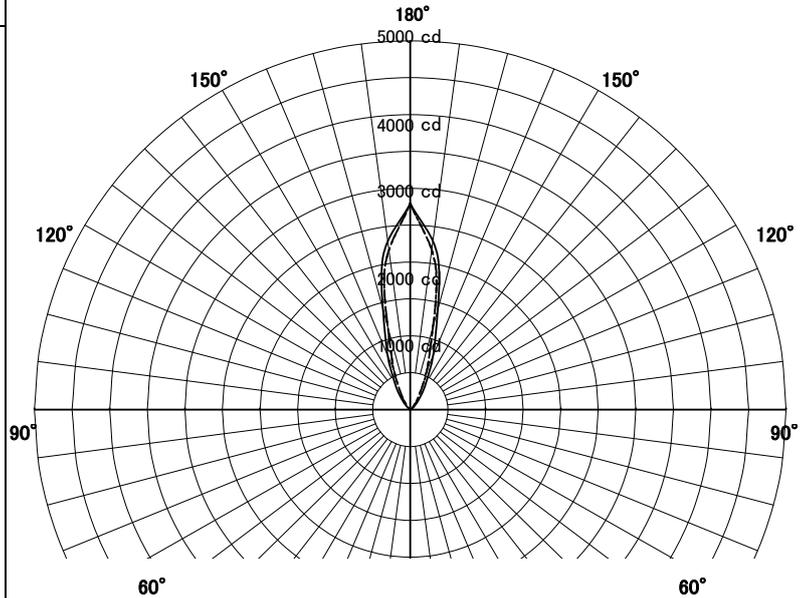

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	31.5	度
C-C'	27.5	度

