



屋外照明器具特性



品名	AD-3294-W		
光源	LED_19.9W × 1		
実効光束 (器具光束)	1327lm	効率	66.6lm/W


配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°

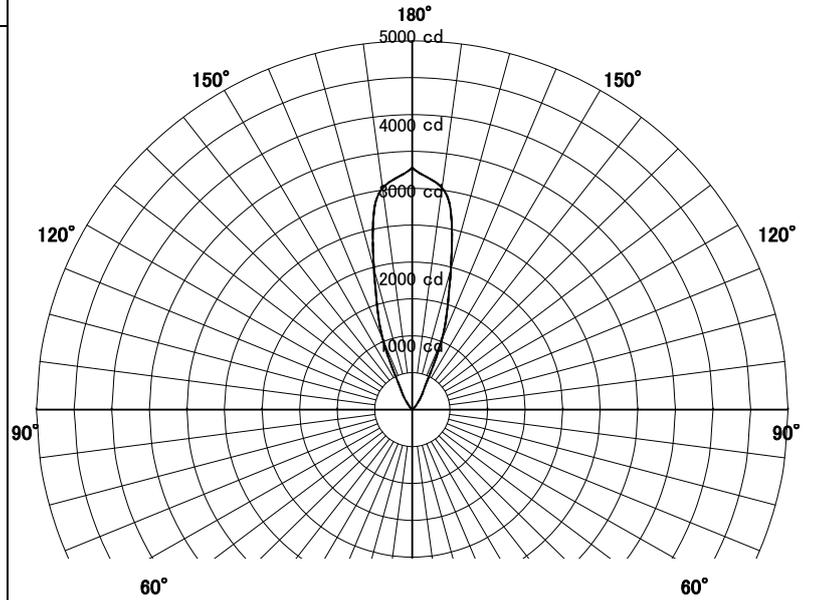

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	36.0	度
C-C'	36.0	度

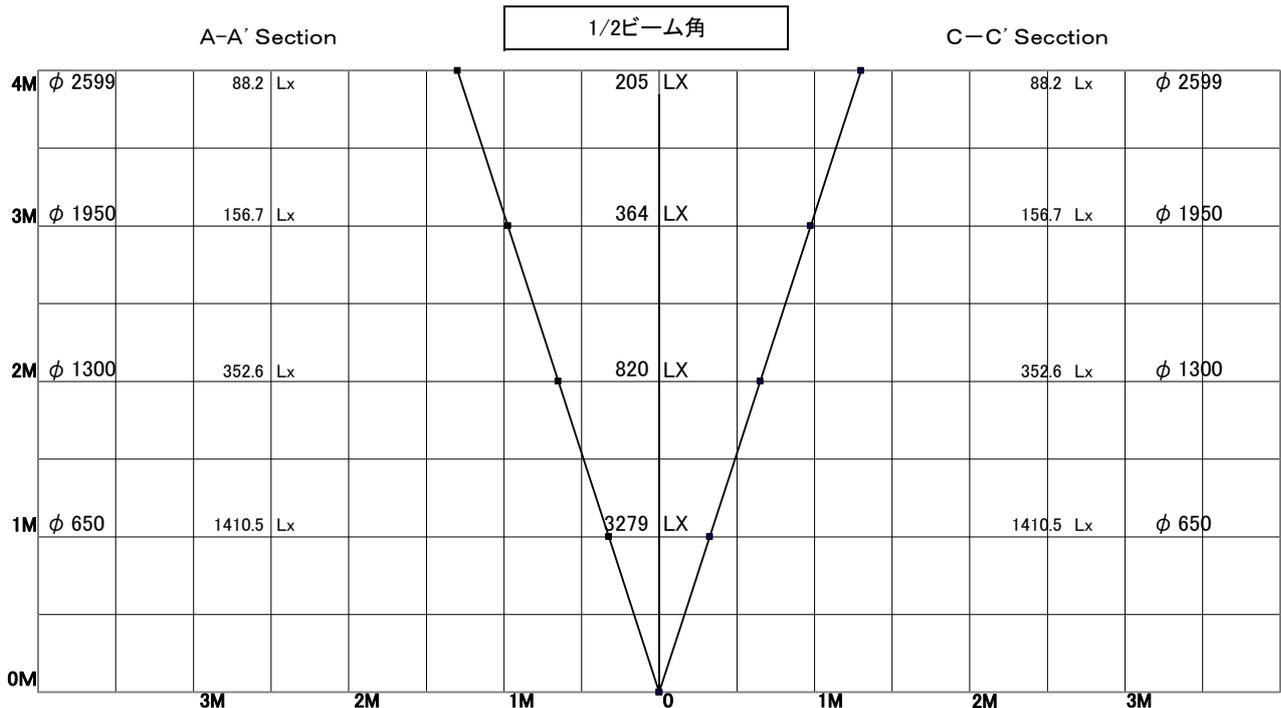


屋外照明器具特性




品名	AD-3294-W+TG478		
光源	LED_19.9W×1		
実効光束 (器具光束)	634lm	効率	31.8lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - · C' 90° - 270°




TG-478(ハニカム・ルーバー)付

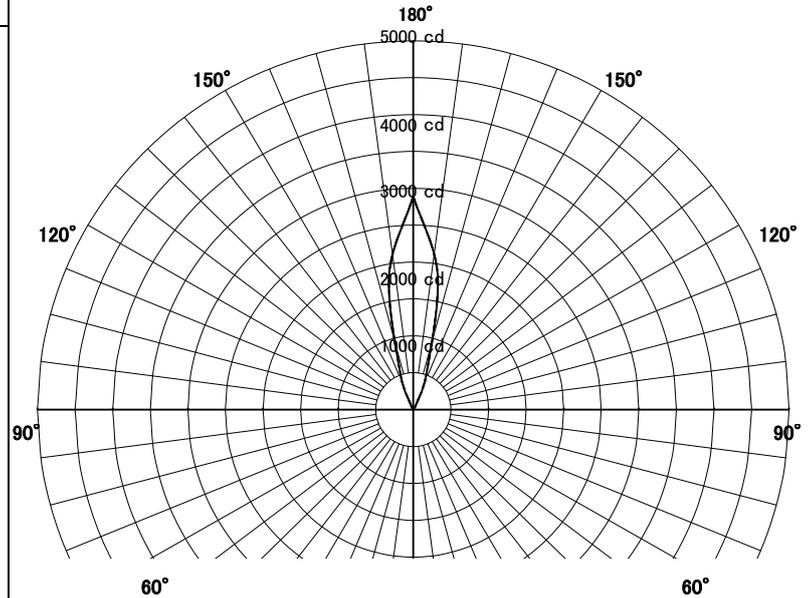

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	25.5	度
C-C'	25.5	度

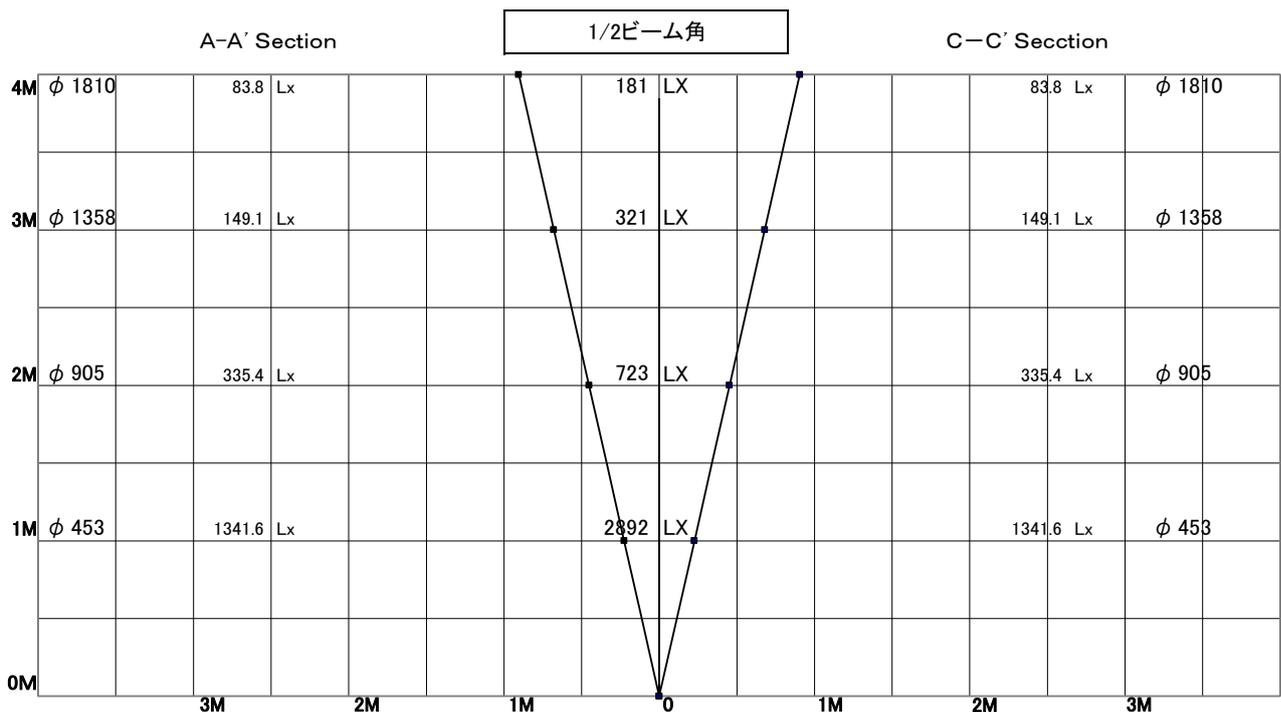


屋外照明器具特性




品名	AD-3294-W+TG479		
光源	LED_19.9W×1		
実効光束 (器具光束)	1088lm	効率	54.6lm/W

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - B' 45° - 135°
C - · - · - C' 90° - 270°



TG-479(スプレッド・レンズ)付

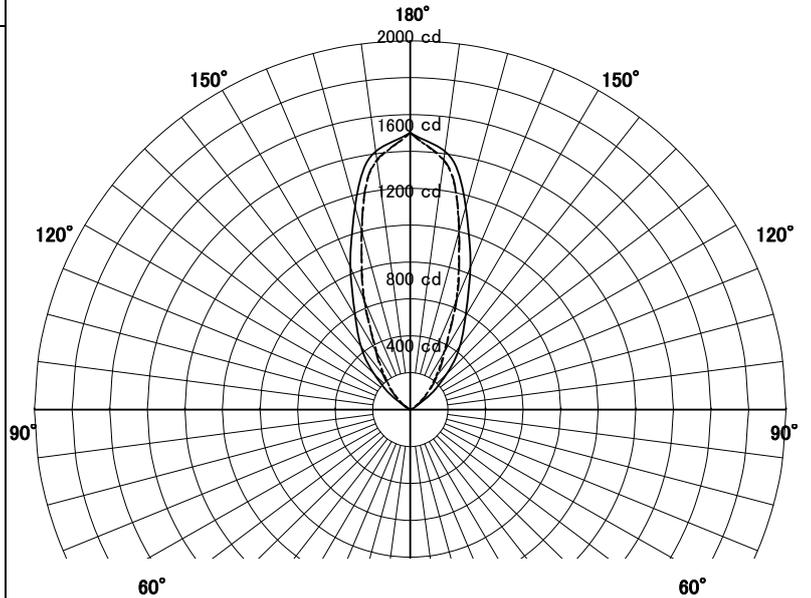

色温度	4000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	48.5	度
C-C'	40.0	度

