


スポットライト 特性




品名	AD-3330-L		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	3923lm	効率	100.5lm/W

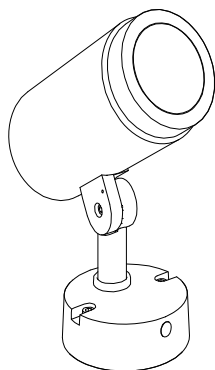

配光曲線図

実光度

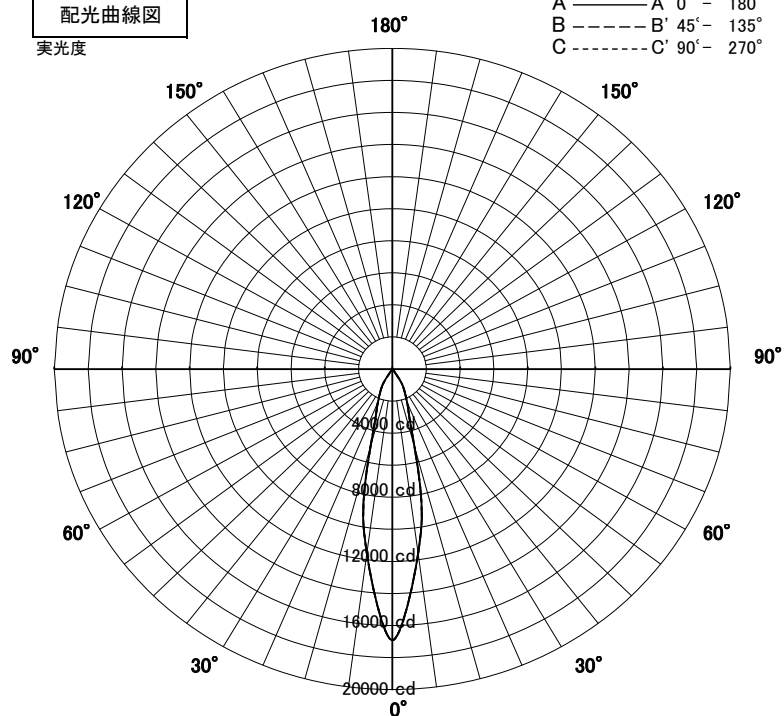


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	23.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

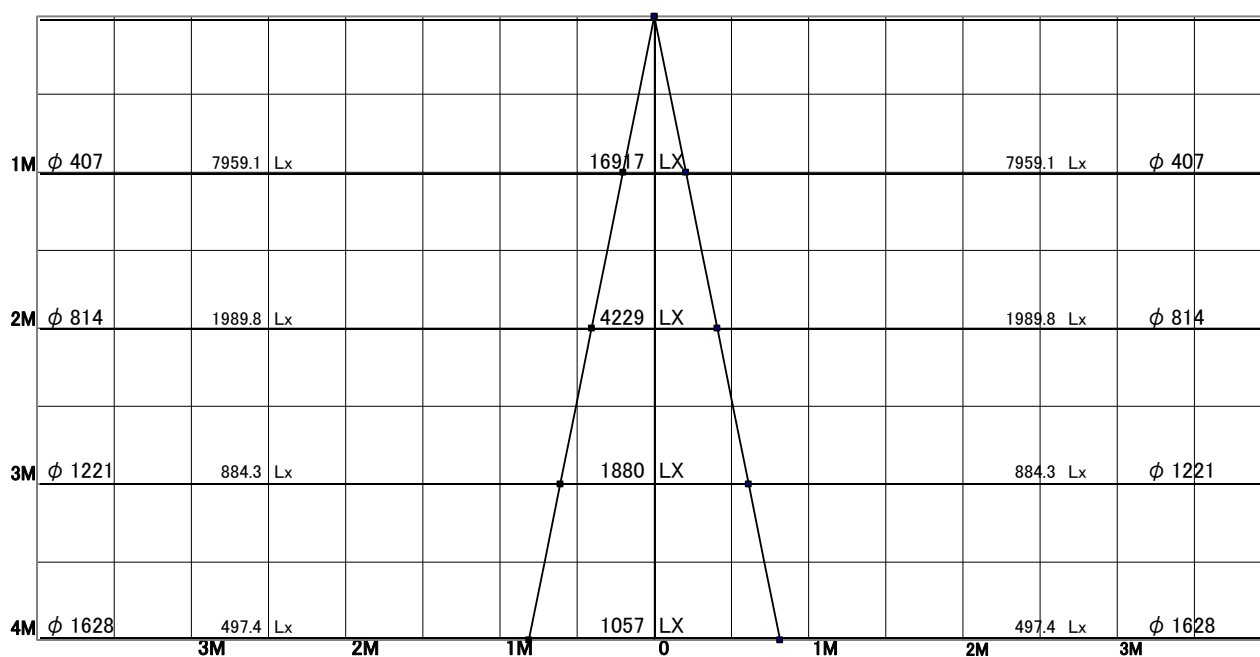

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-454		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2187lm	効率	56.0lm/W



【オプション】 フード:ストレートタイプ(TG-454)付き

配光曲線図

実光度

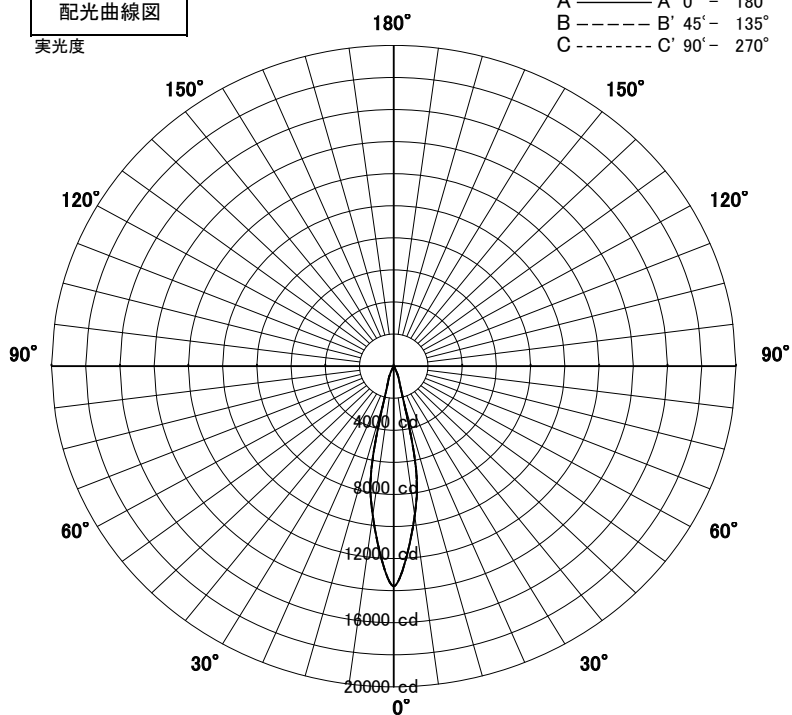


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	22.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

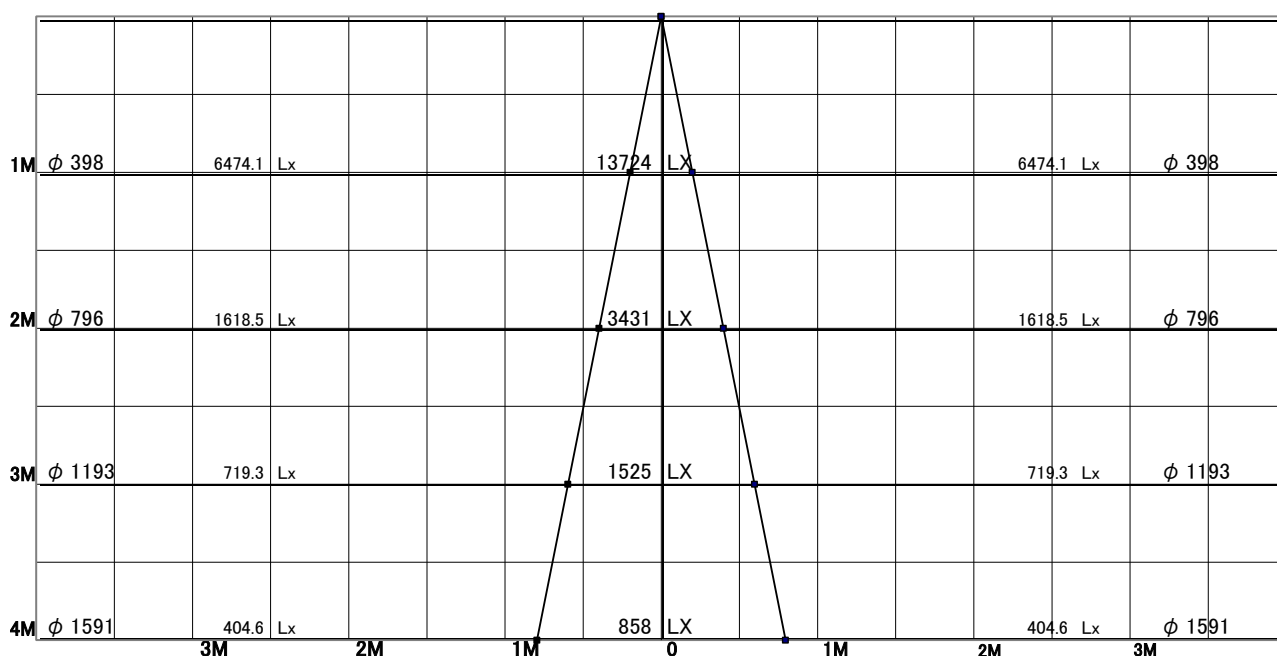

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-454+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1770lm	効率	45.3lm/W



[オプション] フード: ストレートタイプ (TG-454) + スプレッドレンズ (TG-490) 付き

配光曲線図

実光度

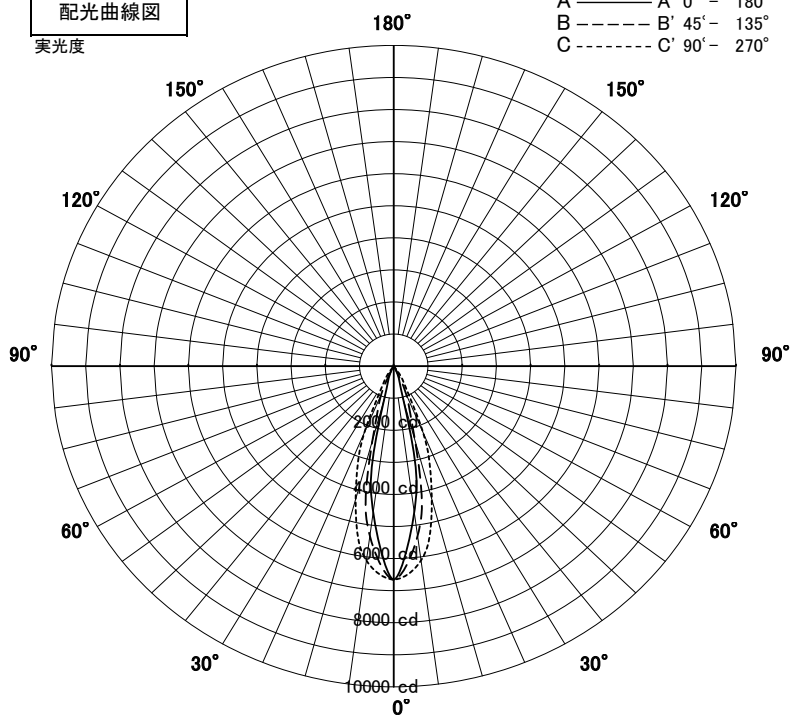


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	38.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

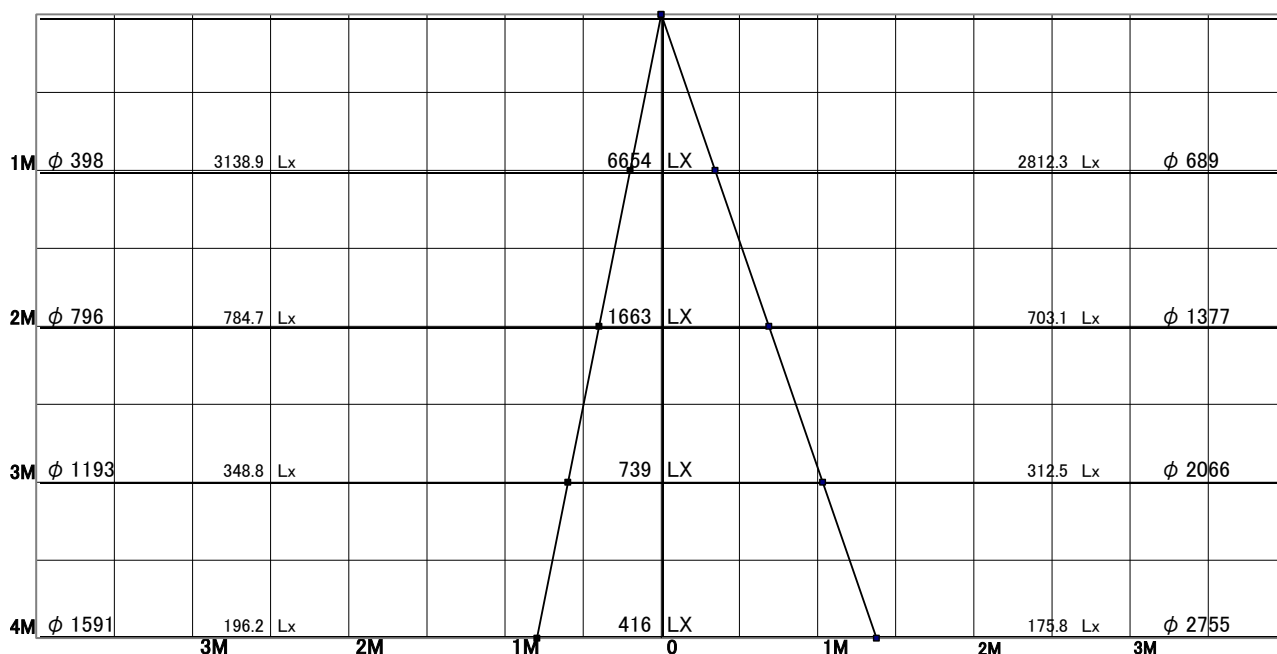

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-454+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1897lm	効率	48.6lm/W



〔オプション〕 フード: ストレートタイプ(TG-454)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図

実光度

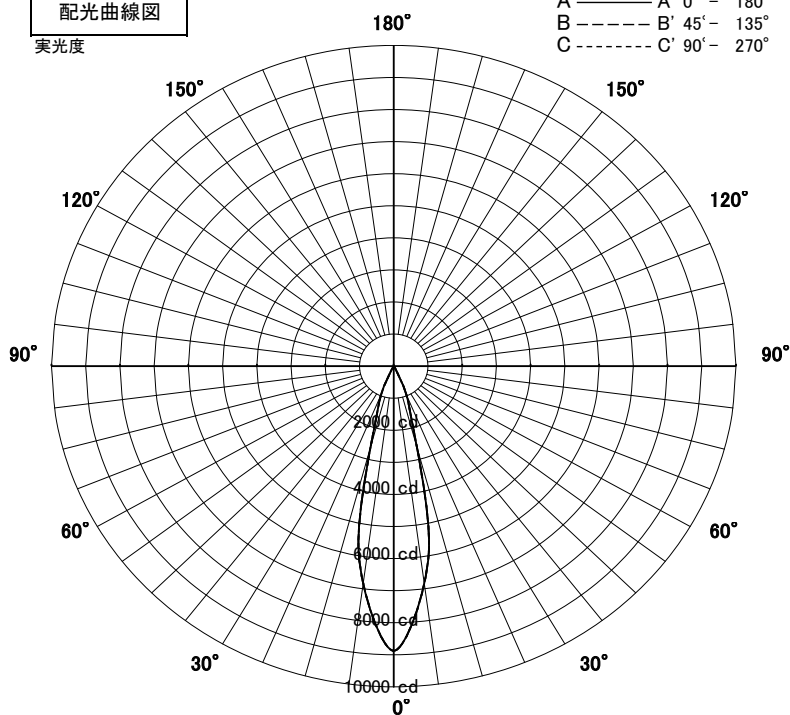


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	26.0	度
C-C'	26.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

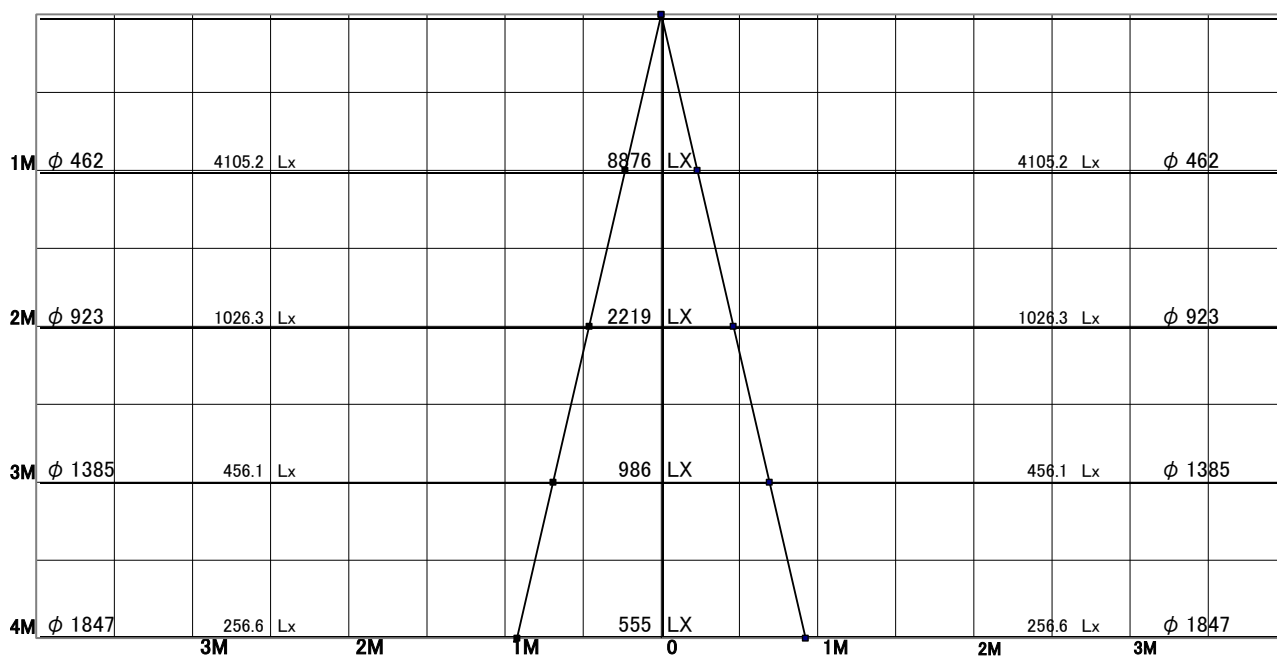

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-455		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2558lm	効率	65.5lm/W



〔オプション〕 フード:カッタタイプ(TG-455)付き

配光曲線図

実光度

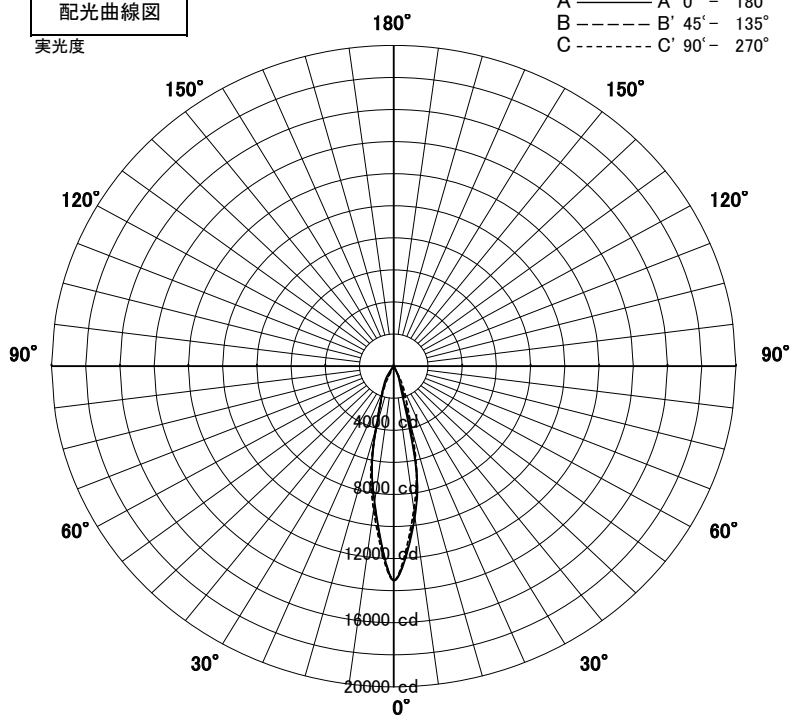


色温度		3000K
演色評価指数		Ra83
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	22.5	度

A-A' Section


1/2ビーム角

C-C' Section

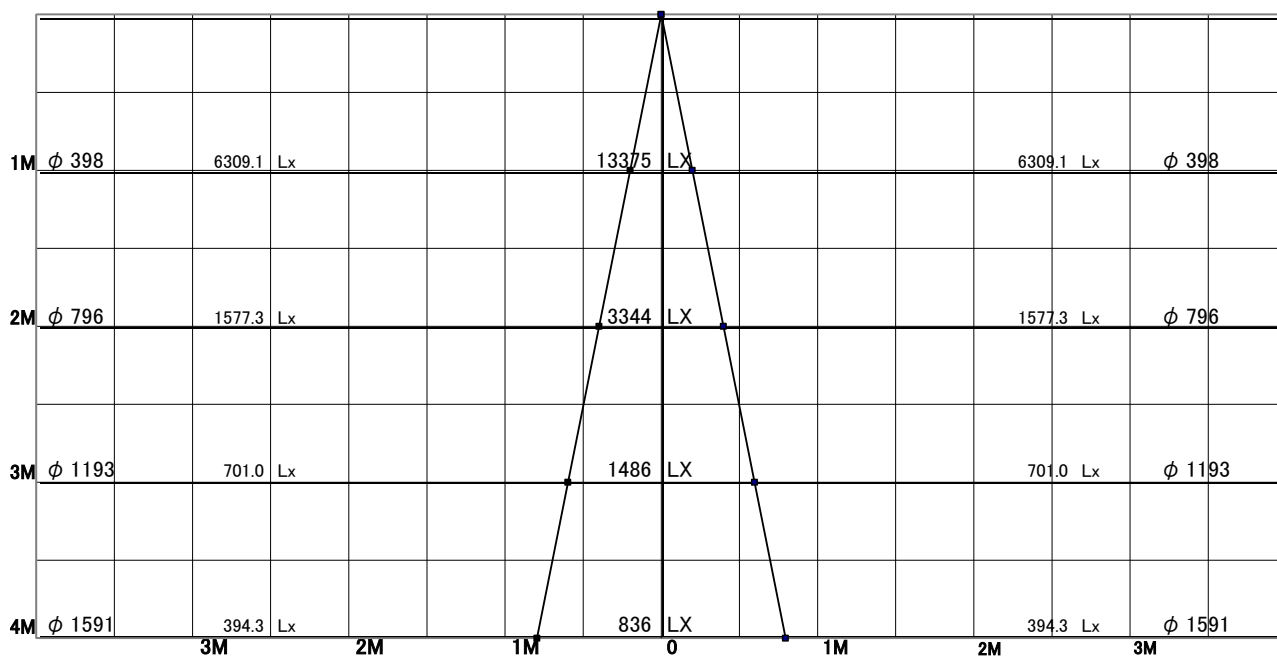


スポットライト 特性



品名	AD-3330-L+TG-455+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2232lm	効率	57.2lm/W
 【オプション】 フード: カットタイプ (TG-455)+スプレッドレンズ (TG-490) 付き			

配光曲線図

実光度

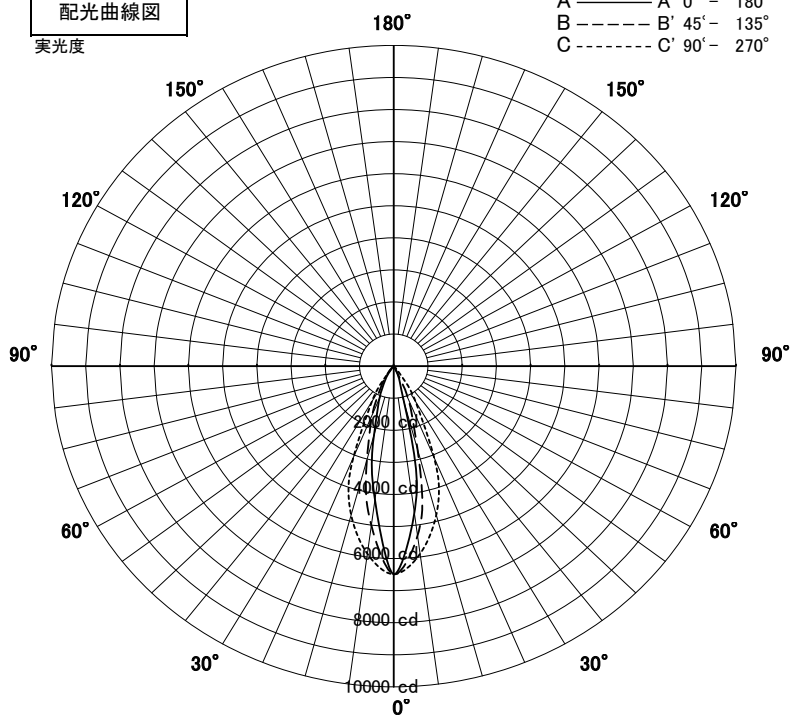


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	44.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

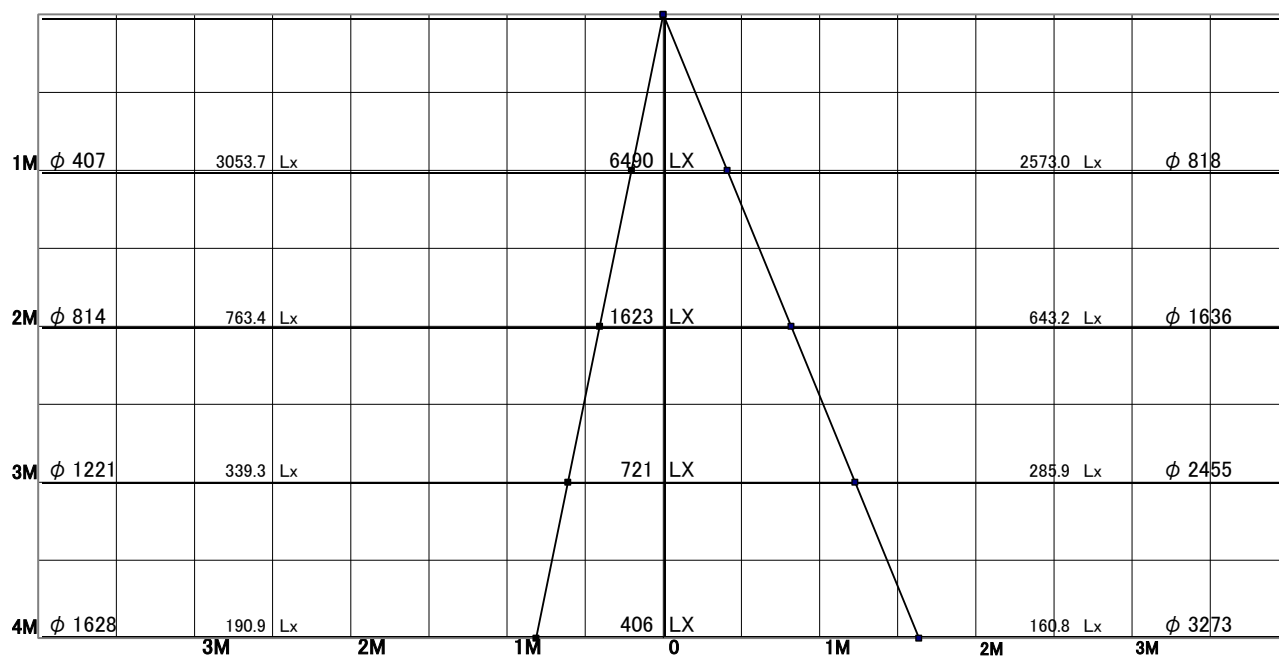

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-455+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2335lm	効率	59.8lm/W



〔オプション〕 フード: ストレートタイプ (TG-454) + ディフューザー (TG-491) 付き

配光曲線図

実光度

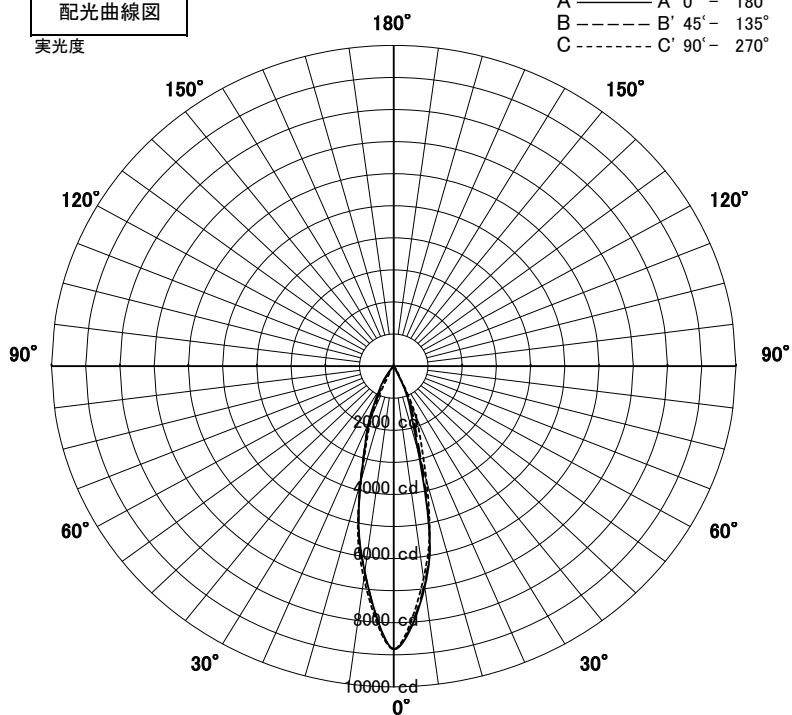


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	27.0	度
C-C'	27.5	度

A-A' Section


1/2ビーム角

C-C' Section

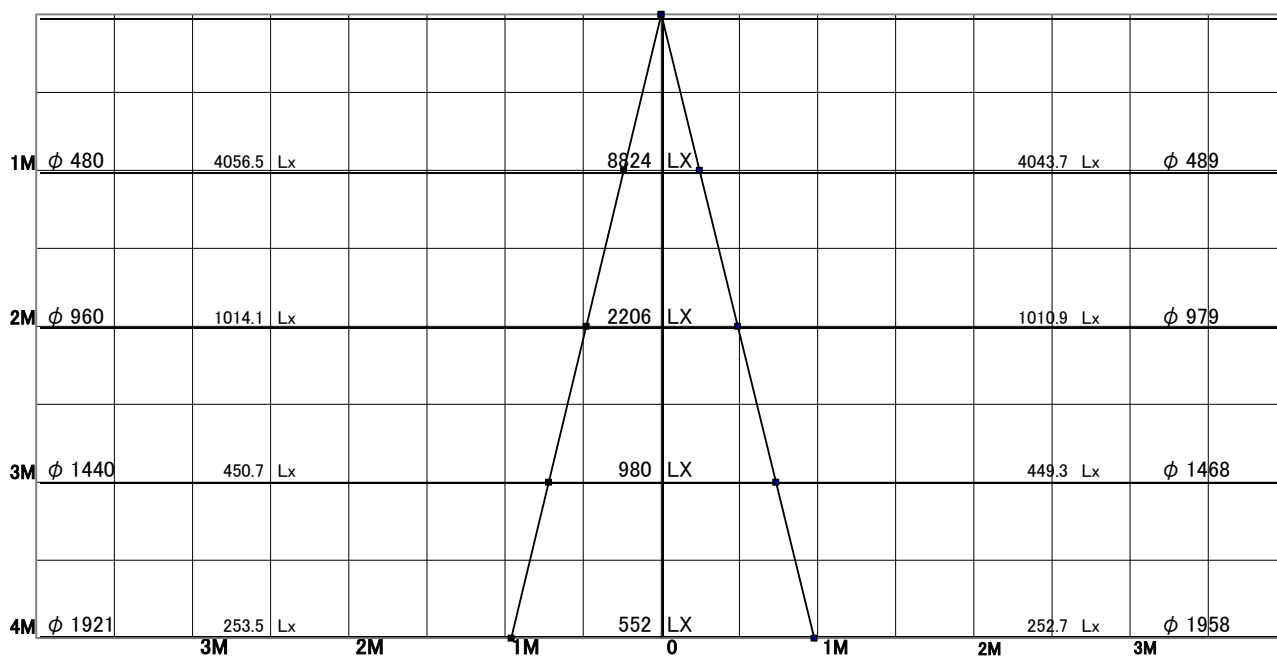


スポットライト 特性

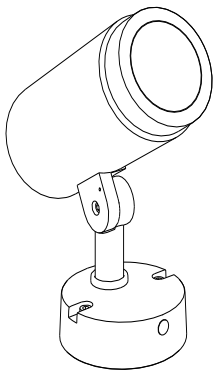

品名	AD-3330-L+TG-489+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2875lm	効率	73.7lm/W
 [オプション] フード: ショートタイプ(TG-489)+スプレッドレンズ(TG-490)付き			

配光曲線図

実光度

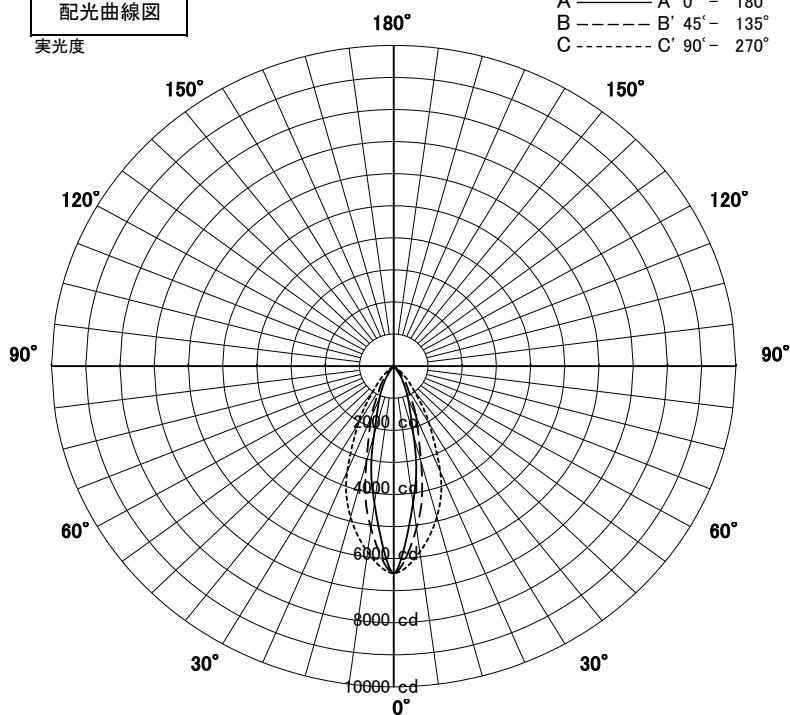


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	49.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

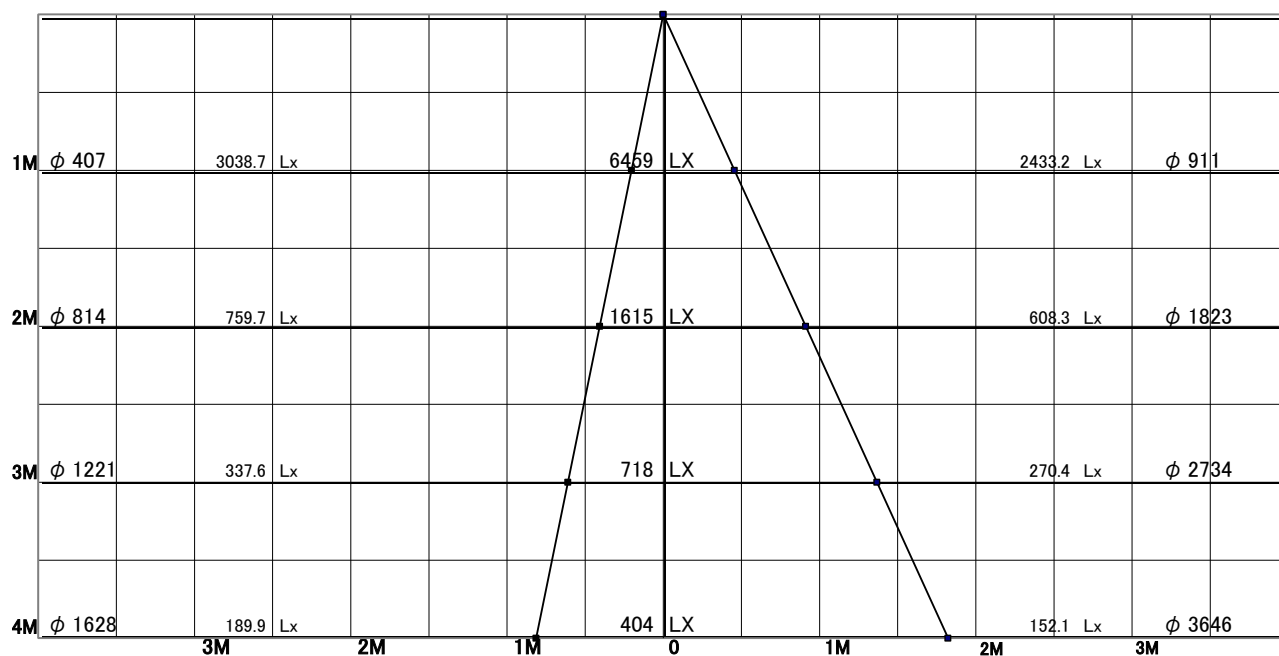

スポットライト 特性




品名	AD-3330-L+TG-489+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2872lm	効率	73.6lm/W

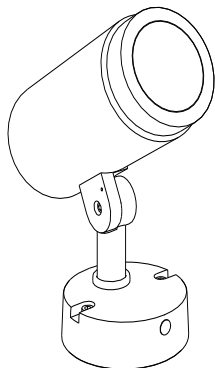

〔オプション〕 フード: ショートタイプ(TG-489)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図

実光度

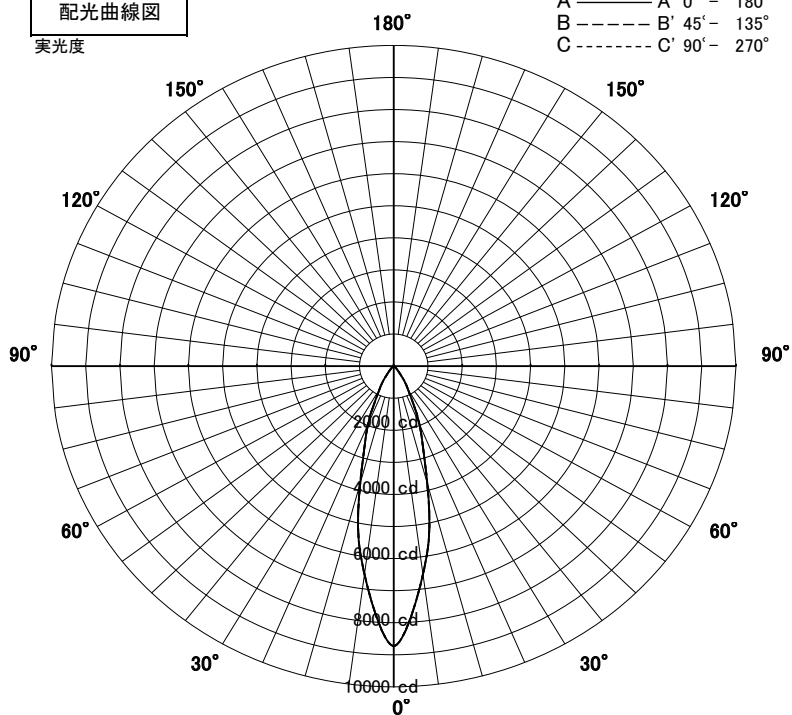

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - B' 45° - 135°
 C - - - - C' 90° - 270°

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角

A-A'	27.5	度
C-C'	27.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

