


スポットライト 特性




品名	AD-3331-L		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	3864lm	効率	99.0lm/W



配光曲線図

実光度

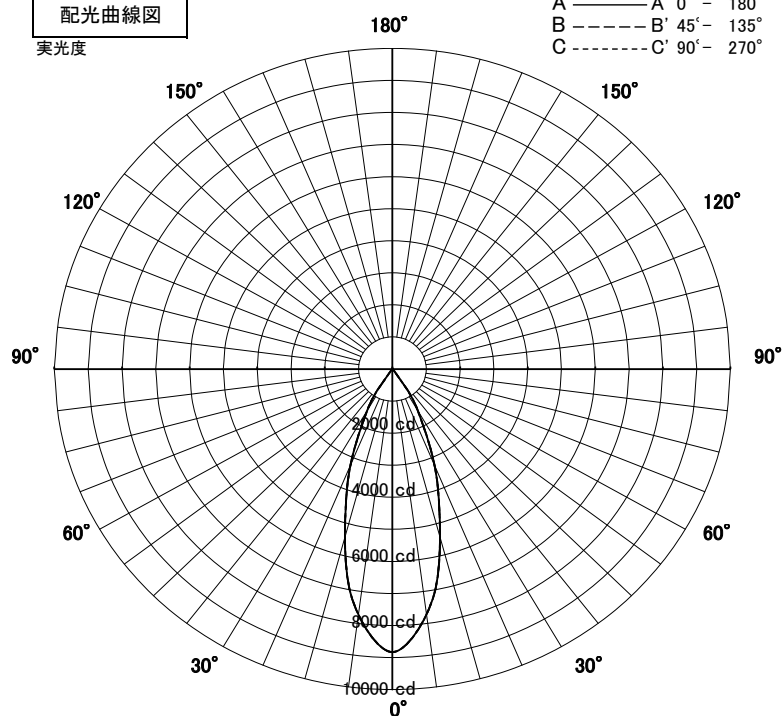


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	37.0	度
C-C'	37.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

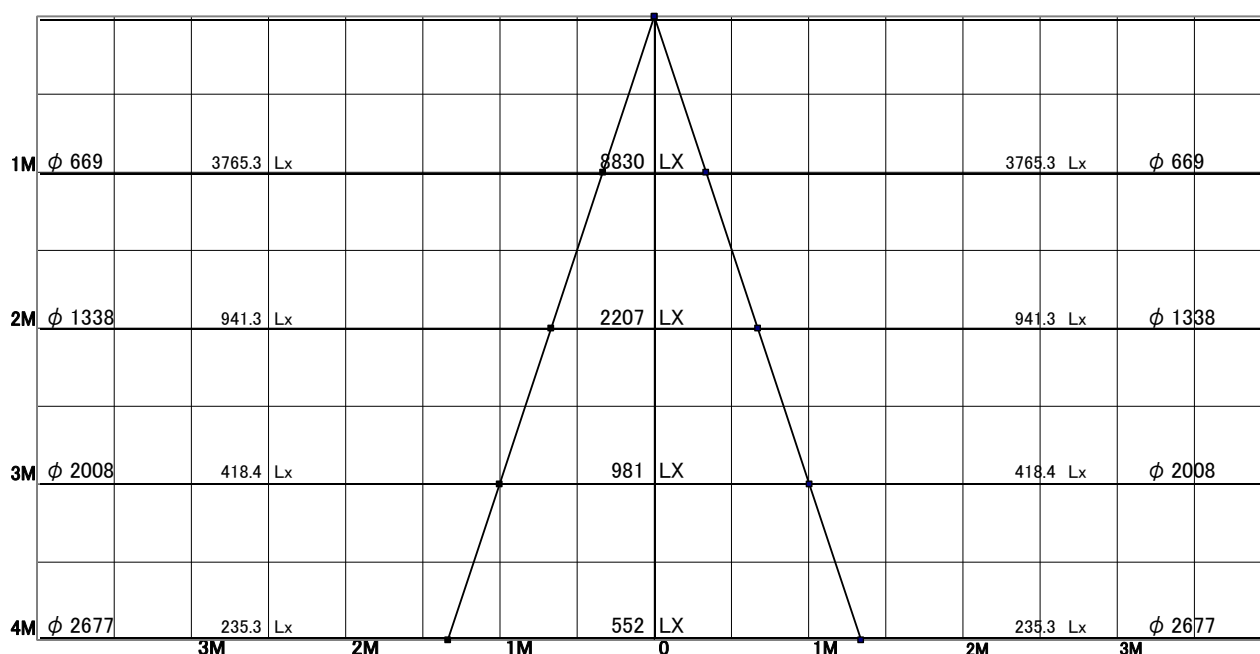

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-454		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1910lm	効率	48.9lm/W

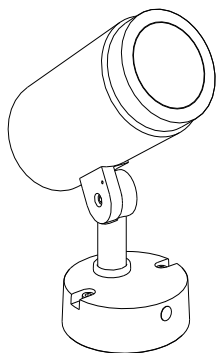

【オプション】 フード:ストレートタイプ(TG-454)付き

配光曲線図

実光度

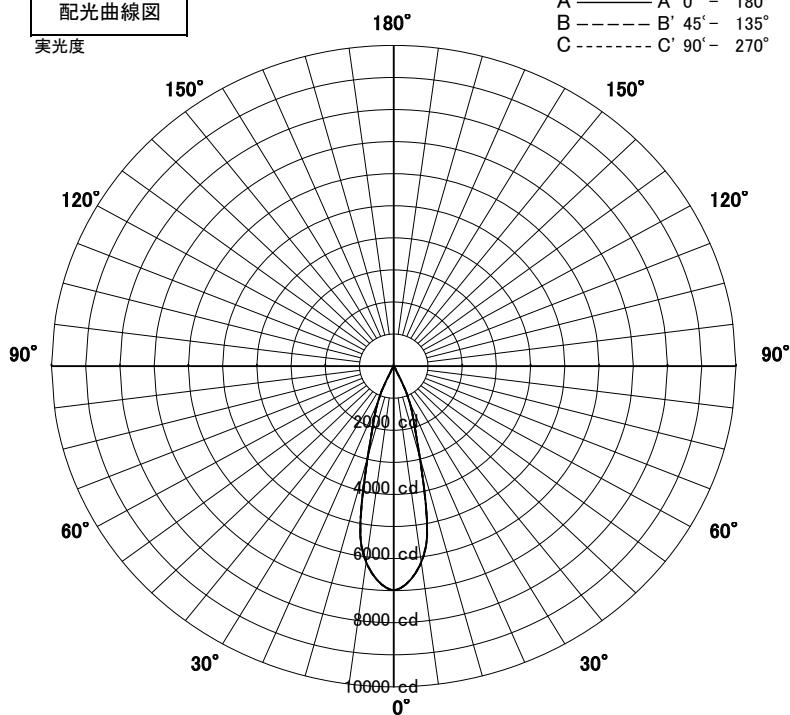


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	30.5	度
C-C'	30.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

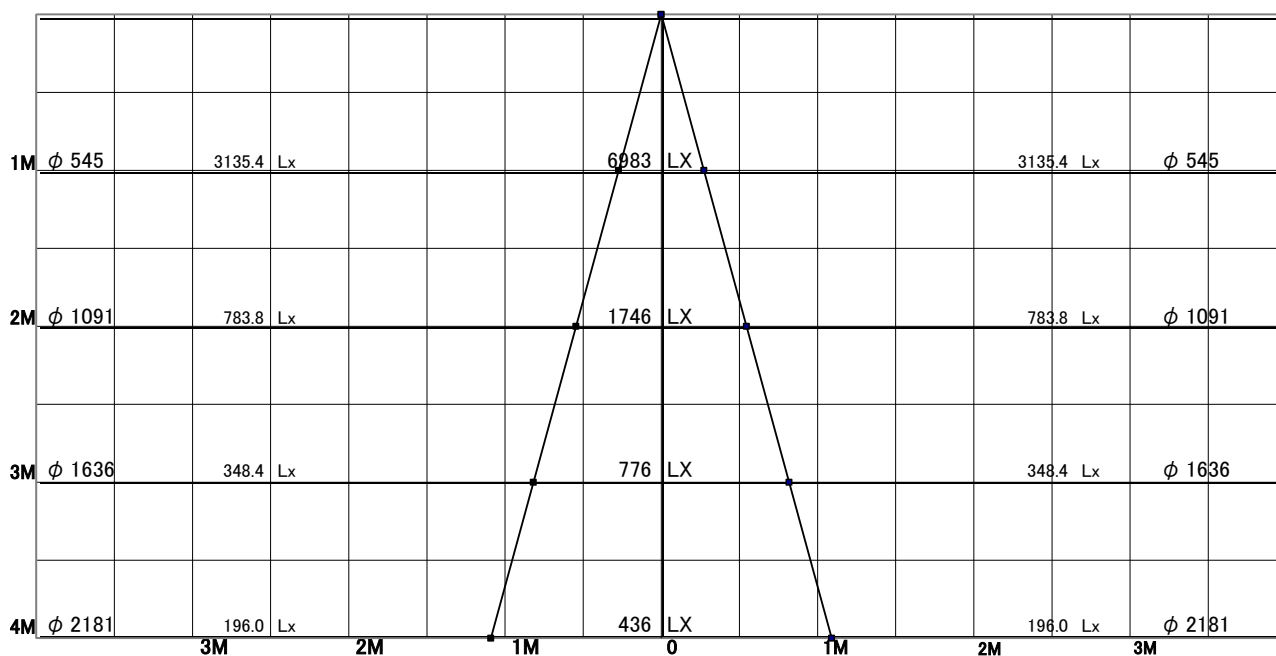

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-454+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1559lm	効率	39.9lm/W

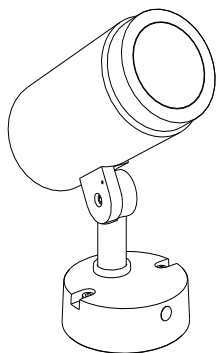

〔オプション〕 フード:ストレートタイプ(TG-454)+スプレッドレンズ(TG-490)付き

配光曲線図

実光度

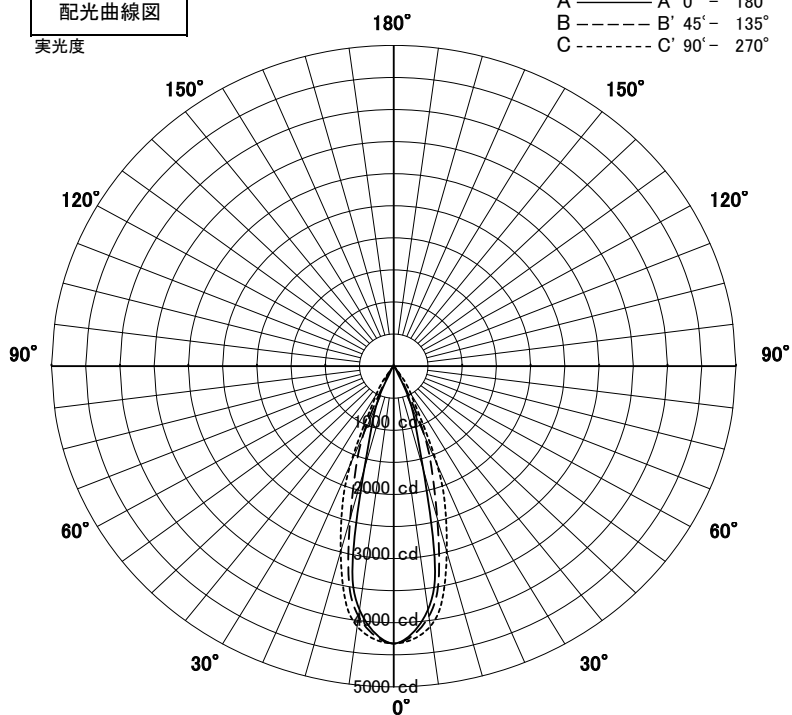


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	30.5	度
C-C'	40.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

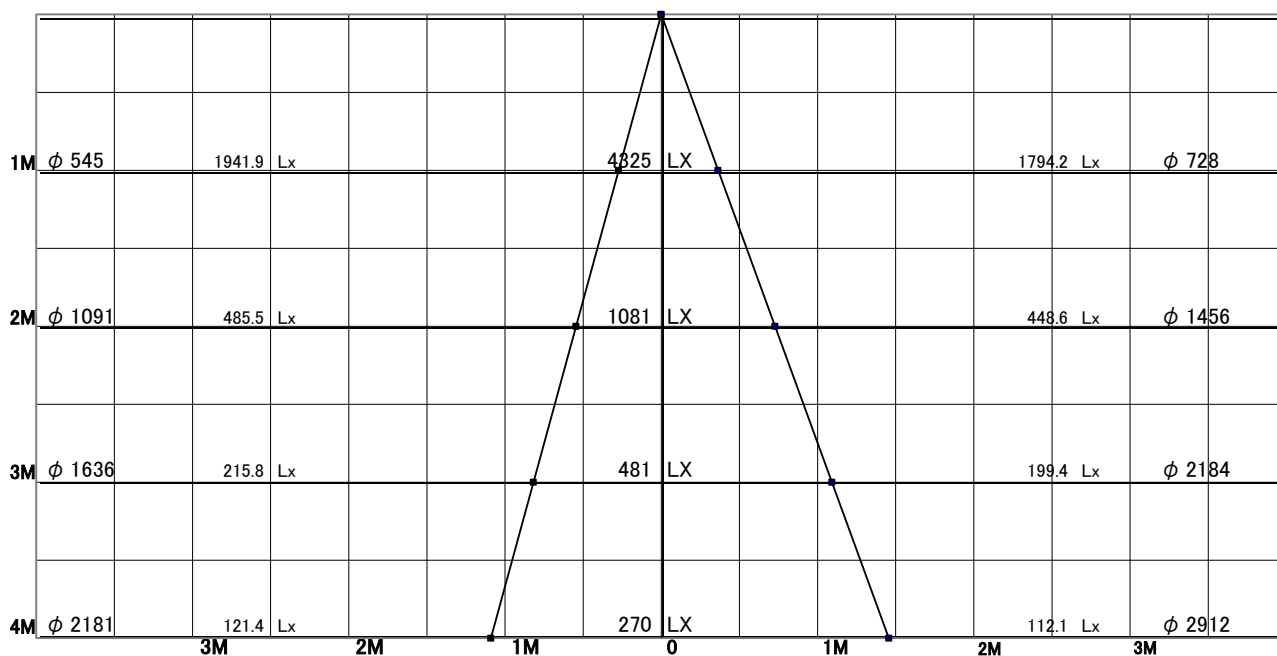

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-454+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1701lm	効率	43.6lm/W

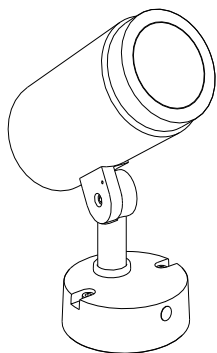

〔オプション〕 フード: ストレートタイプ(TG-454)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図

実光度

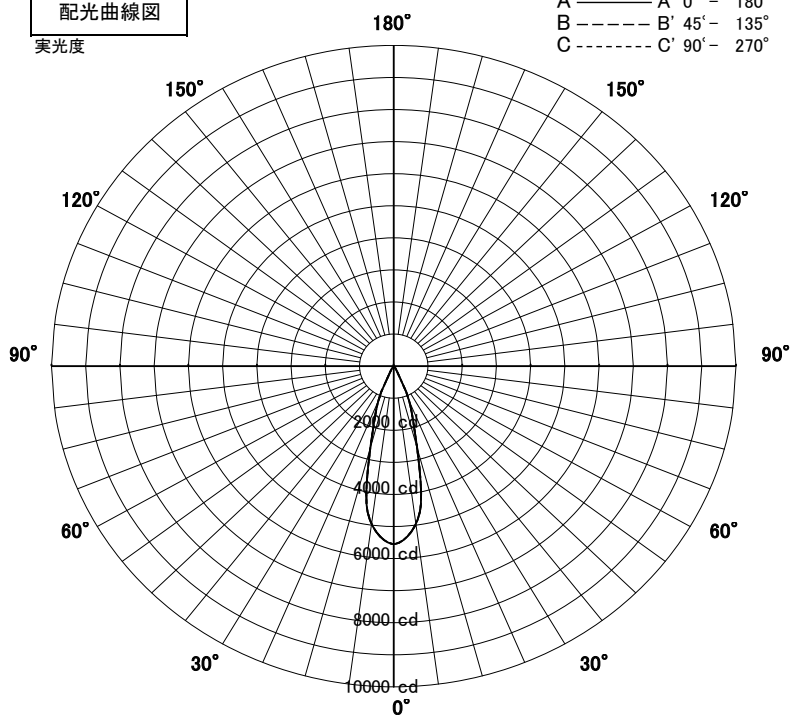


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	32.0	度
C-C'	32.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

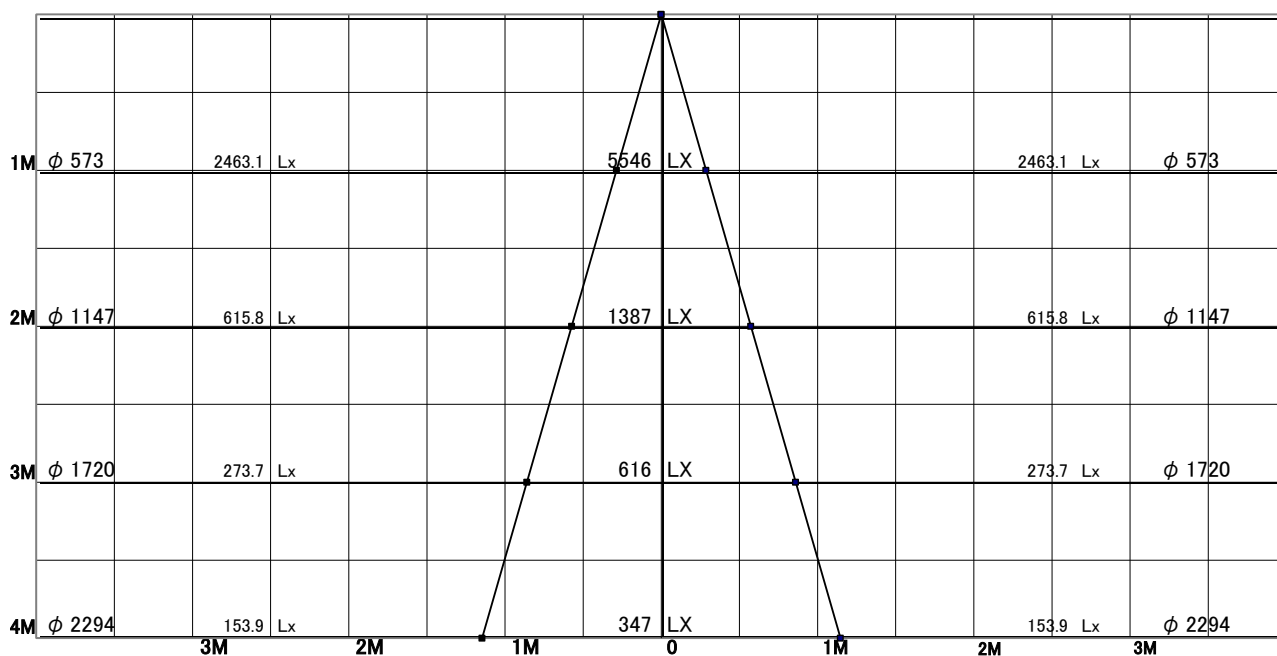

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-455		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2400lm	効率	61.5lm/W

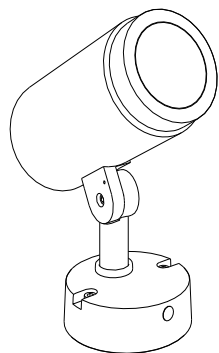

【オプション】 フード: ストレートタイプ (TG-455) 付き

配光曲線図

実光度

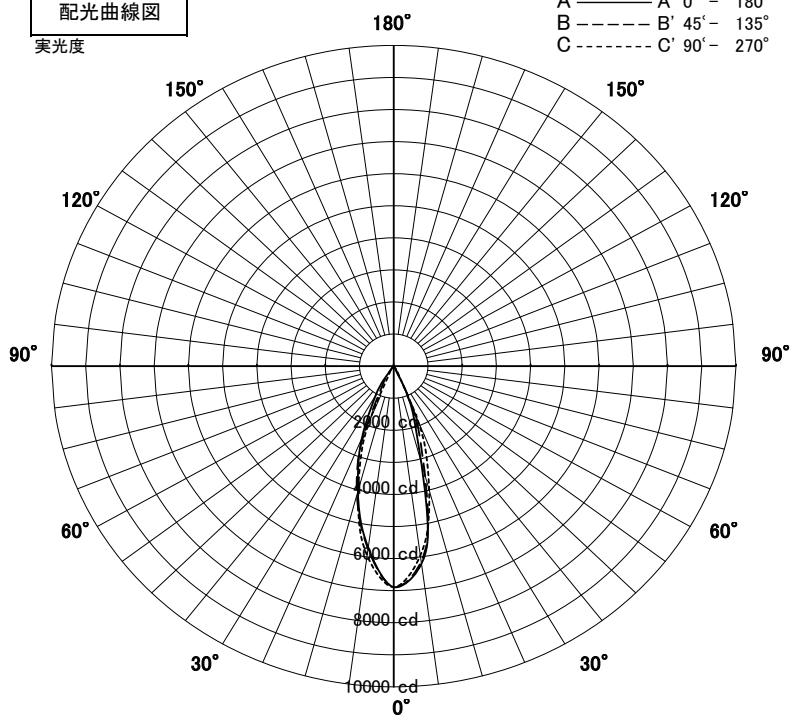


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	33.0	度
C-C'	35.5	度

A-A' Section


1/2ビーム角

C-C' Section

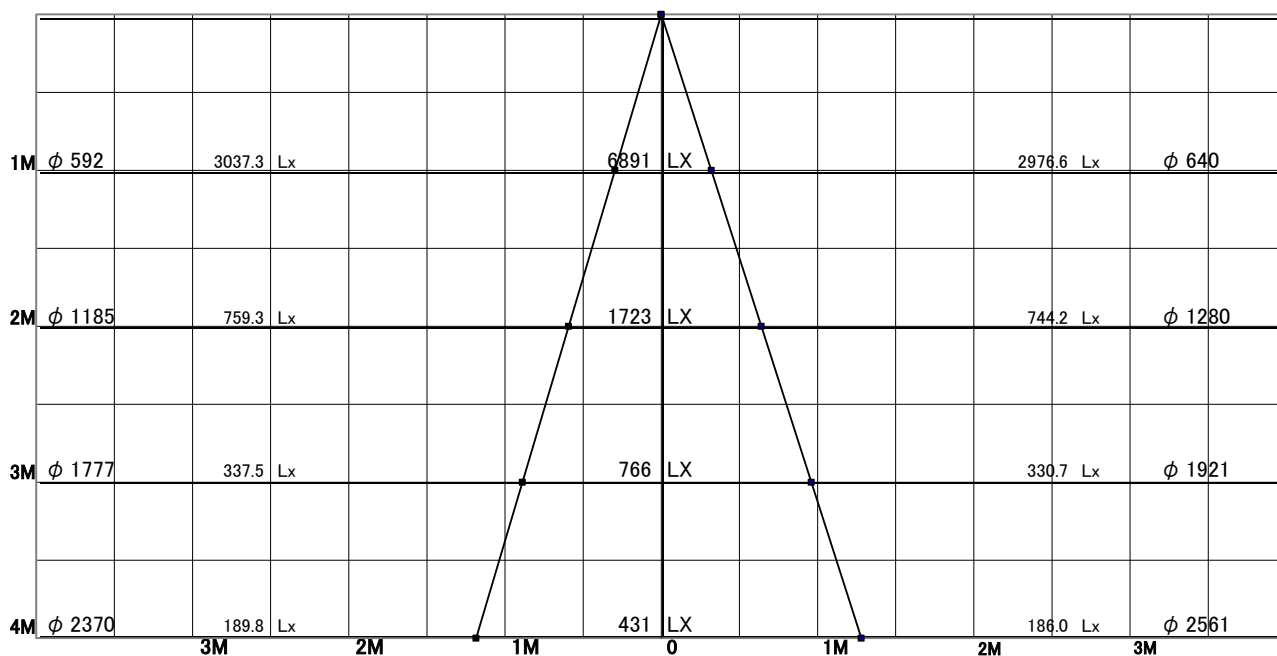


スポットライト 特性

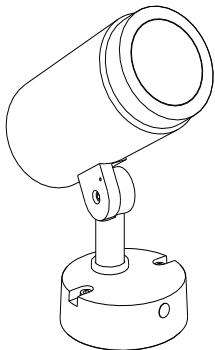

品名	AD-3331-L+TG-455+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2059lm	効率	52.7lm/W
 [オプション] フード:ストレートタイプ(TG-455)+スプレッドレンズ(TG-490)付き			

配光曲線図

実光度

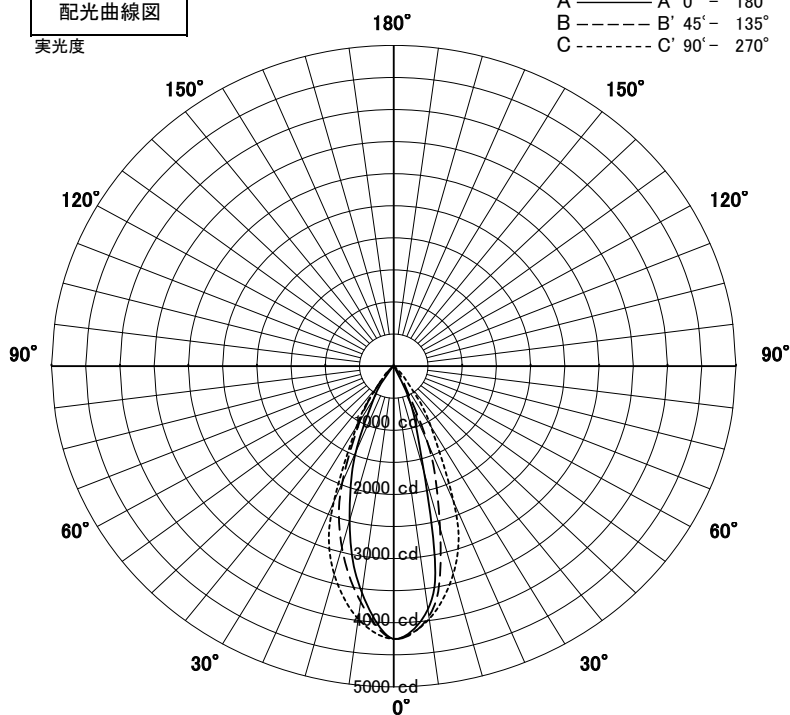

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - B' 45° - 135°
 C ······· C' 90° - 270°


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	33.0	度
C-C'	47.5	度

A-A' Section


1/2ビーム角

C-C' Section

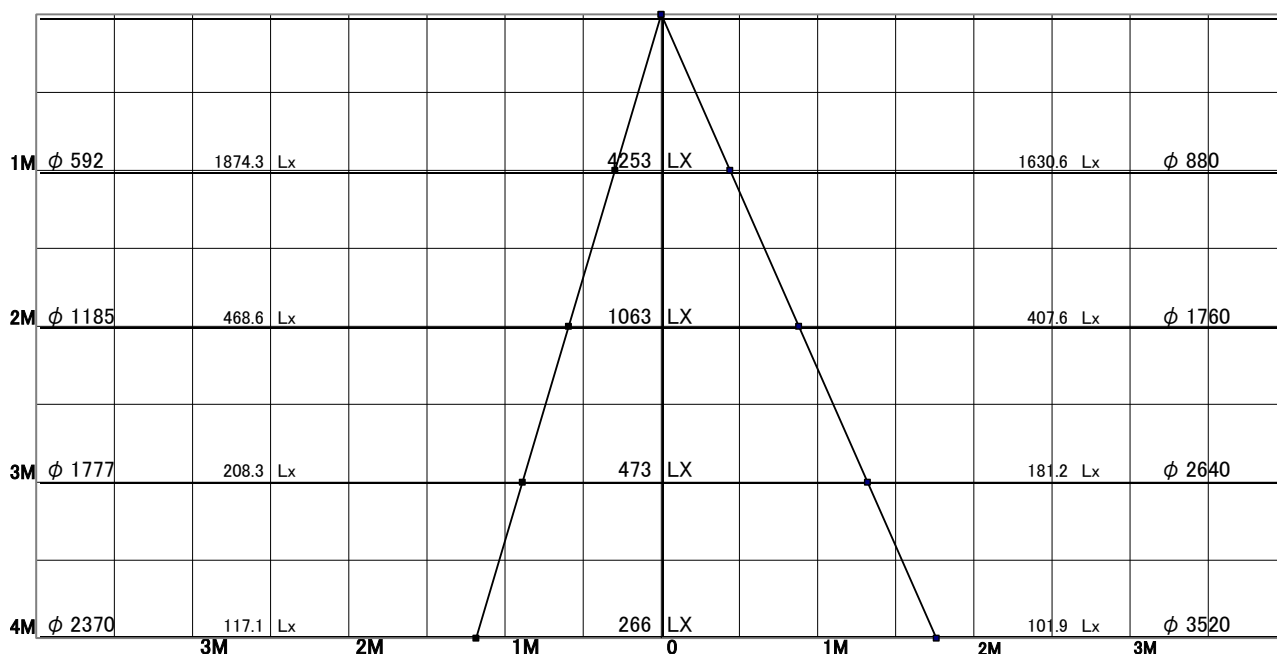


スポットライト 特性

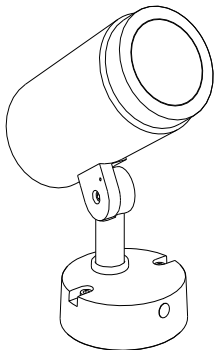

品名	AD-3331-L+TG-455+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2169lm	効率	55.6lm/W
 [オプション] フード: カットタイプ (TG-455) + ディフューザー (TG-491) 付き			

配光曲線図

実光度

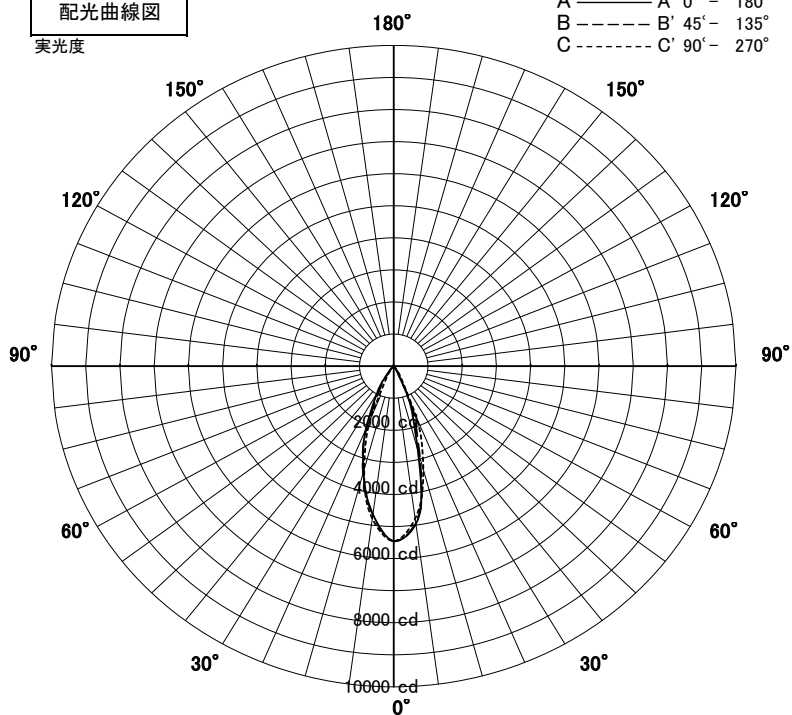


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	35.0	度
C-C'	37.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

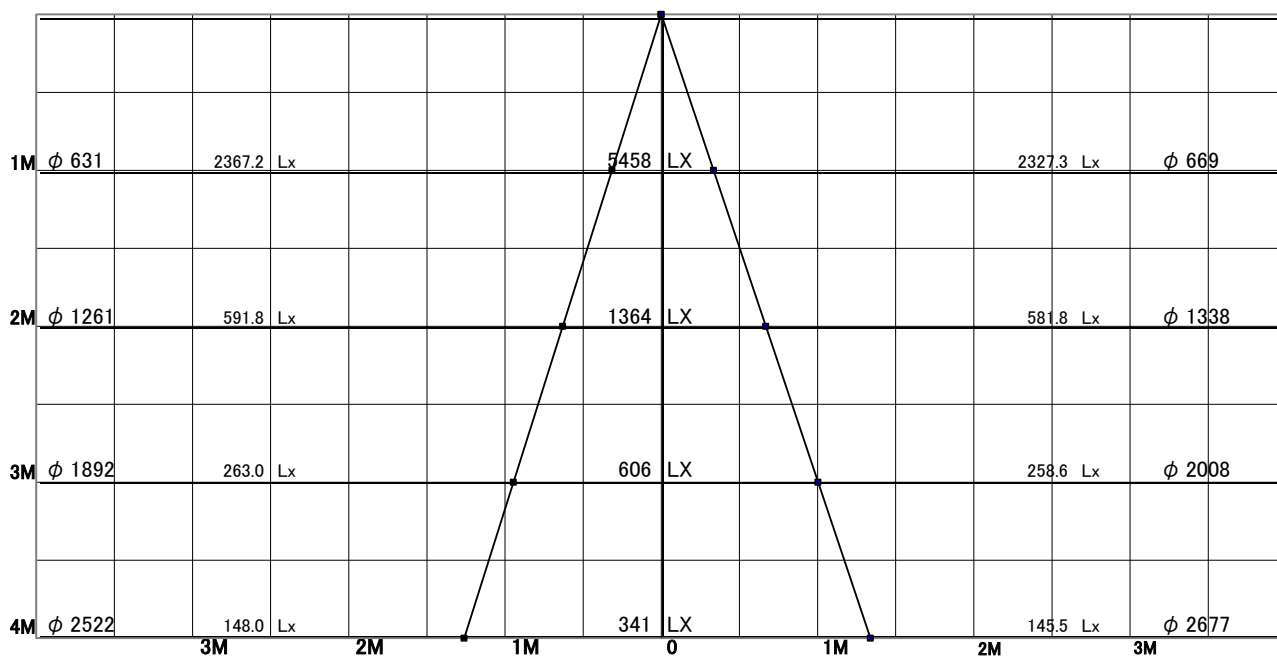

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-489+TG-490		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2787lm	効率	71.4lm/W

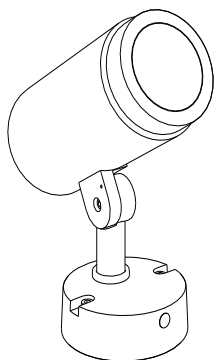

[オプション] フード: ショートタイプ(TG-489)+スプレッドレンズ(TG-490)付き

配光曲線図

実光度

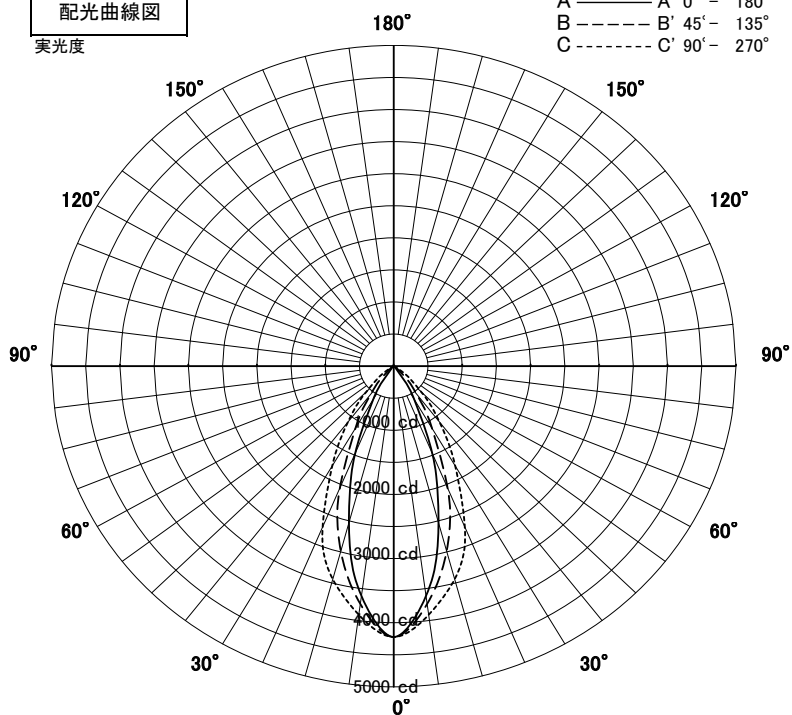


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	36.5	度
C-C'	55.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

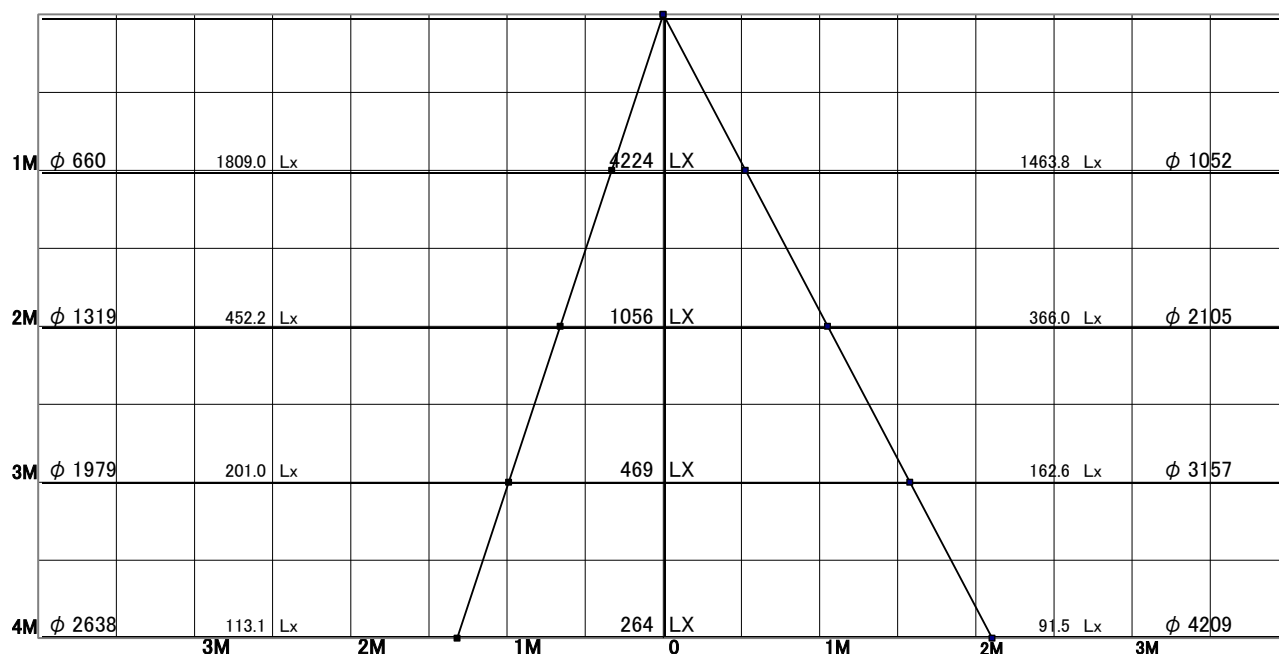

スポットライト 特性




品名	AD-3331-L+TG-489+TG-491		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2891lm	効率	74.1lm/W

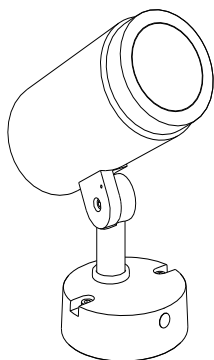

[オプション] フード:ショートタイプ(TG-489)+ディフューザー(TG-491) 付き

配光曲線図

実光度

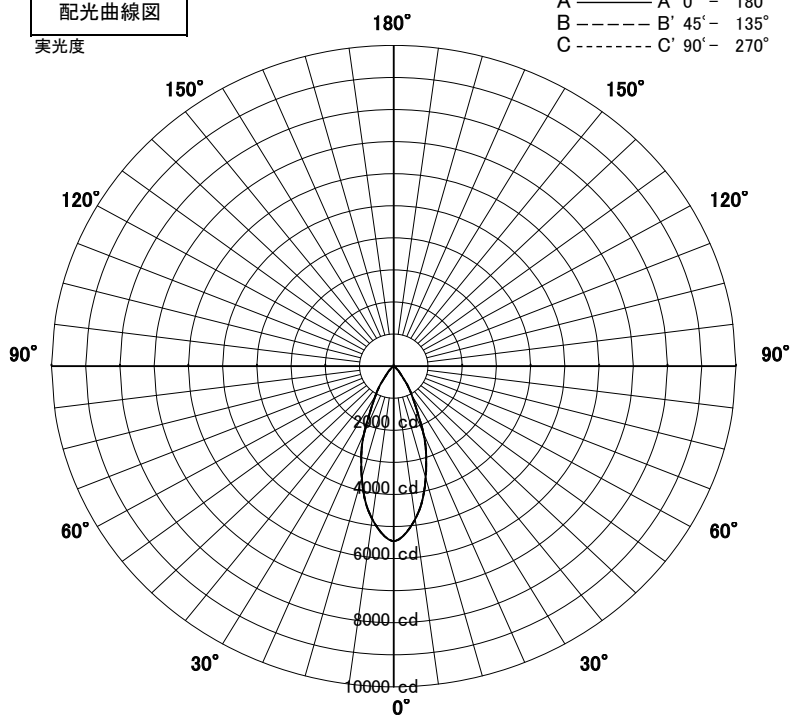

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	40.0	度
C-C'	40.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

