


スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-454_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	1883lm	効率	49.5lm/W



【オプション】 フード:ストレートタイプ(TG-454)付き

配光曲線図

実光度

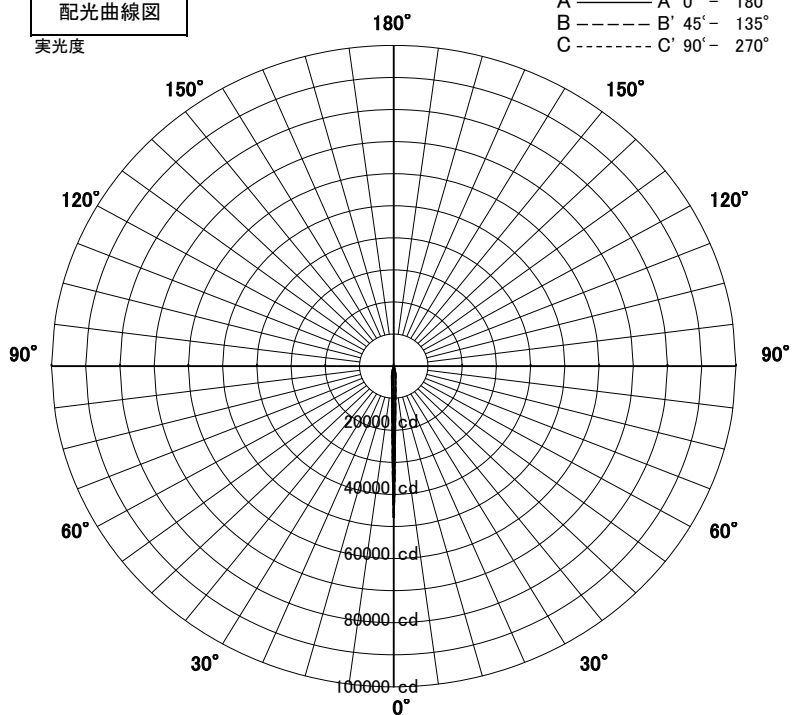


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	8.5	度
C-C'	8.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

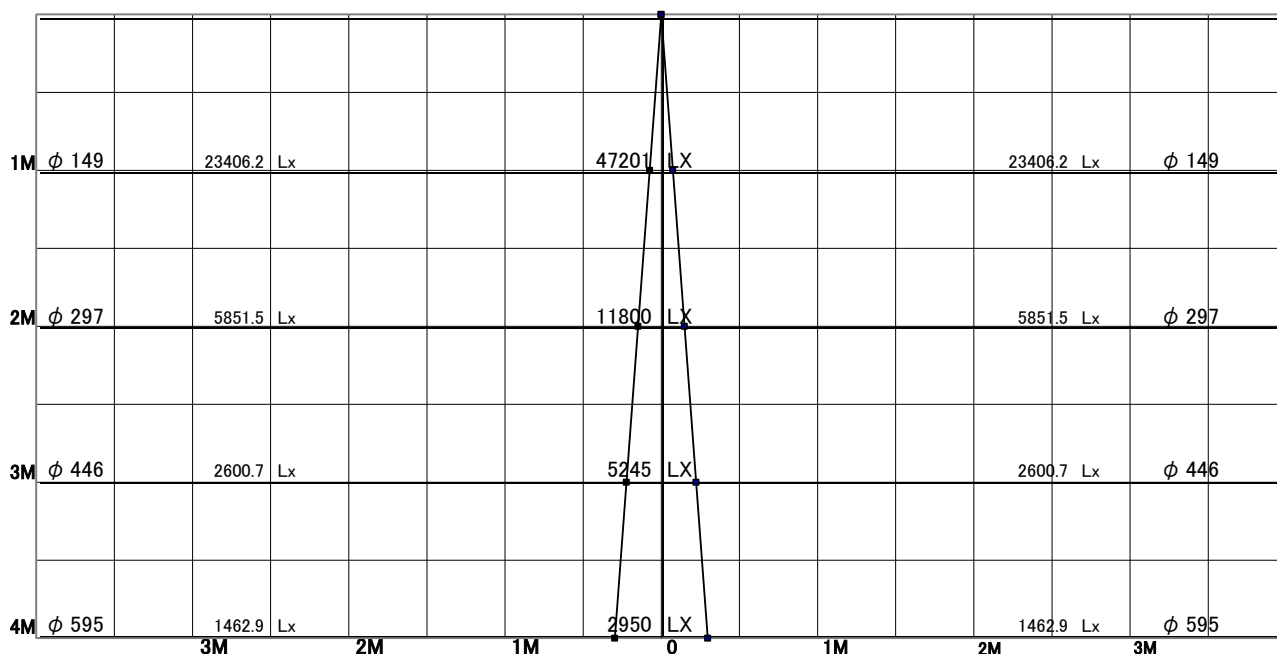

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	2593lm	効率	68.2lm/W

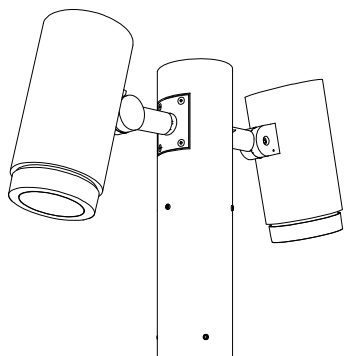

配光曲線図

実光度

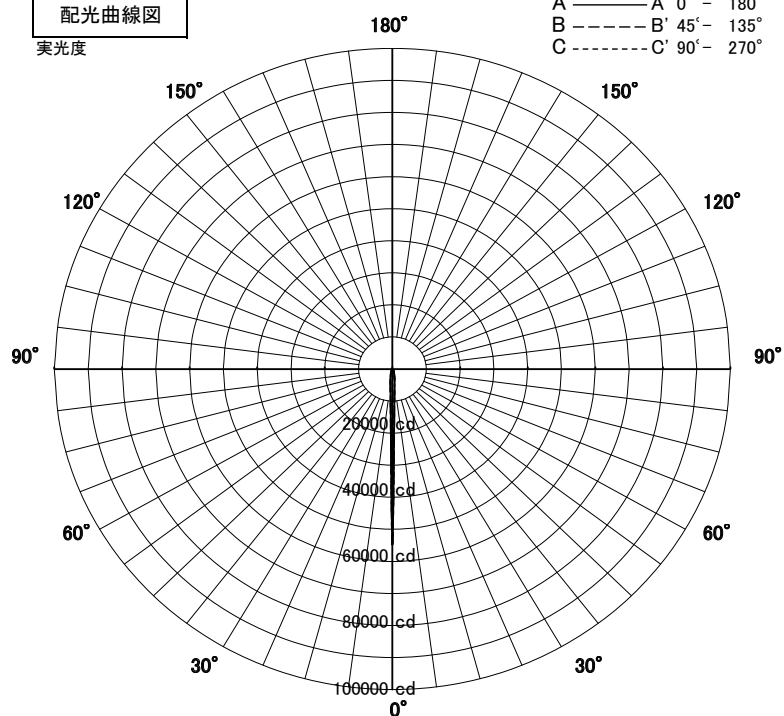


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	9.0	度
C-C'	9.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

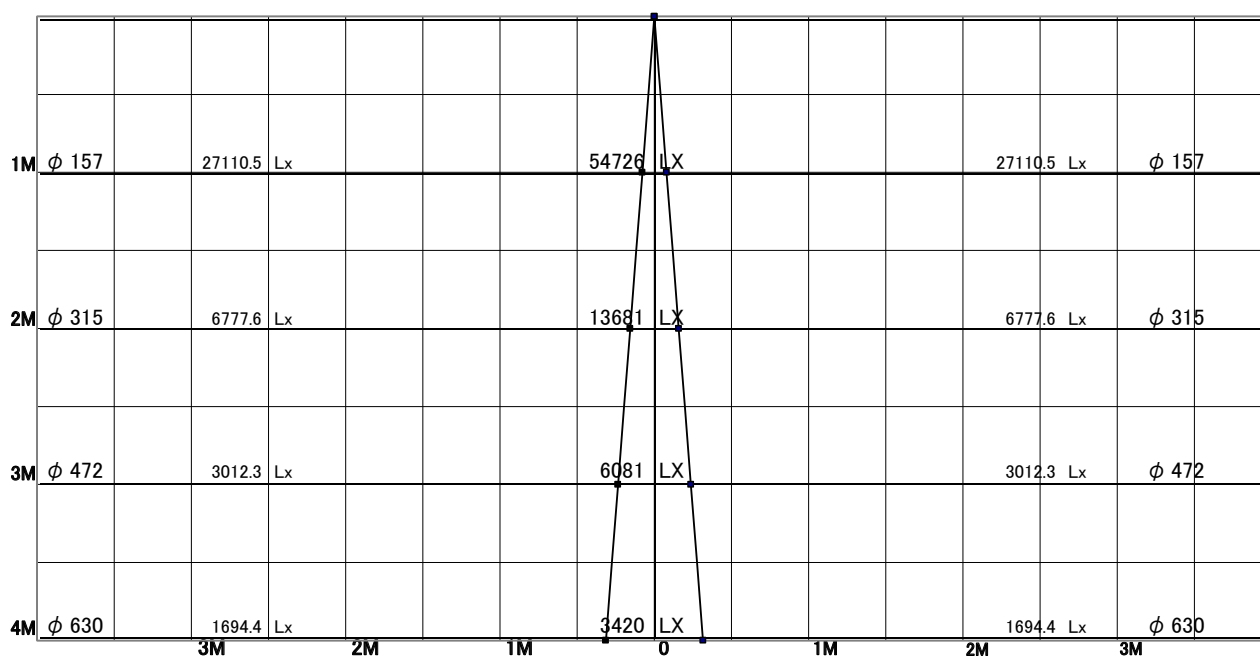

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-454+TG-490_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	1703lm	効率	44.8lm/W



[オプション] フード:ストレートタイプ(TG-454)+スプレッドレンズ(TG-490)付き

配光曲線図

実光度

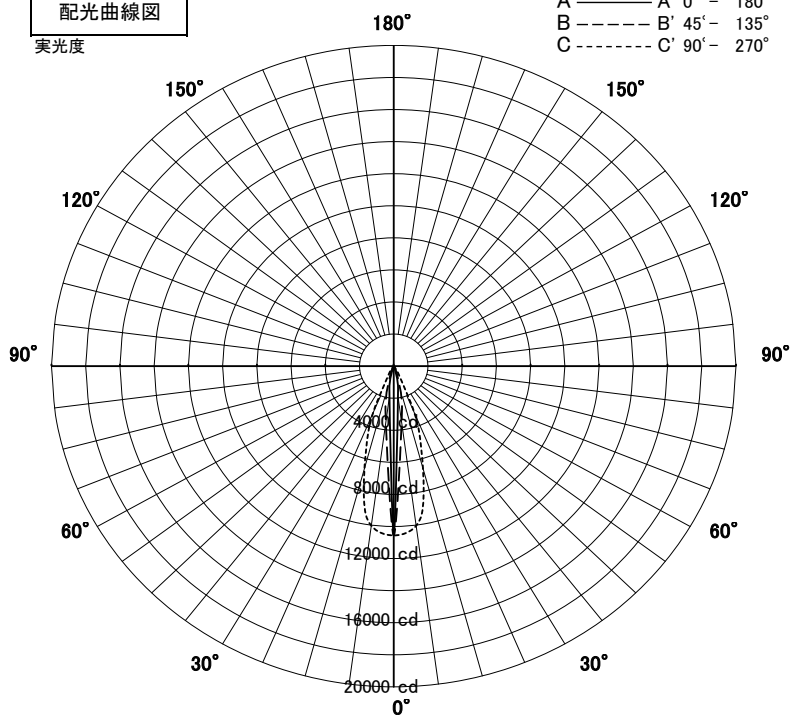


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	9.5	度
C-C'	36.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

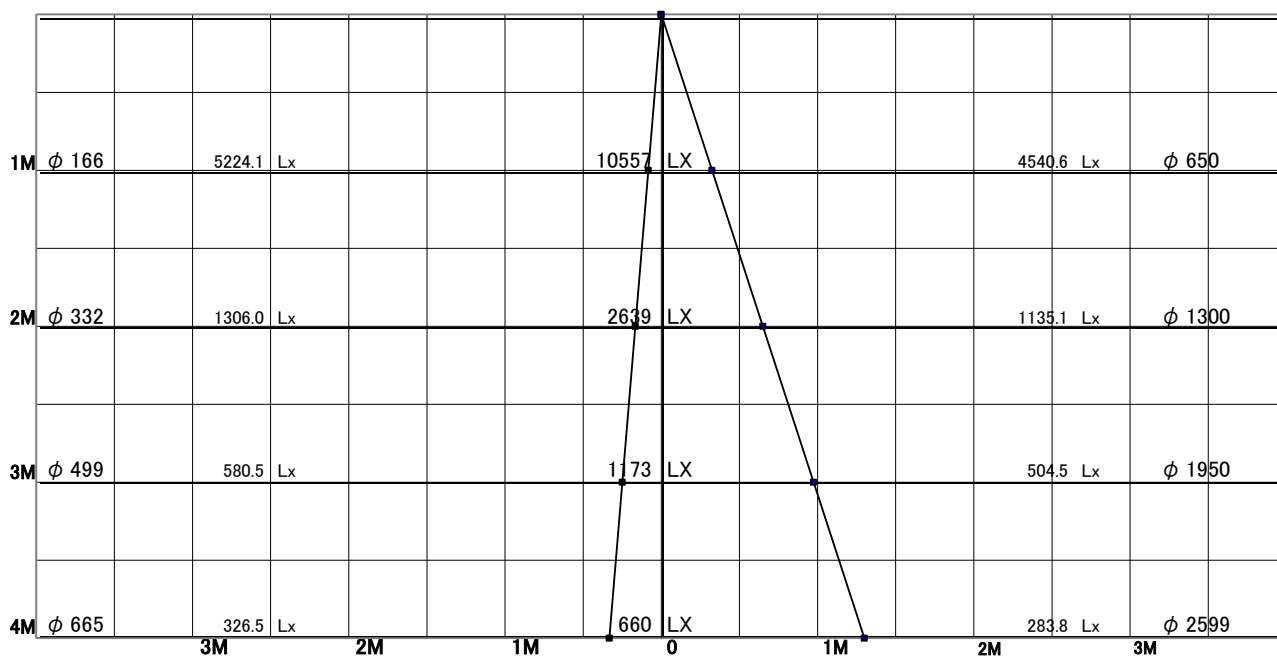

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-454+TG-491_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	1649lm	効率	43.3lm/W



〔オプション〕 フード:ストレートタイプ(TG-454)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図

実光度

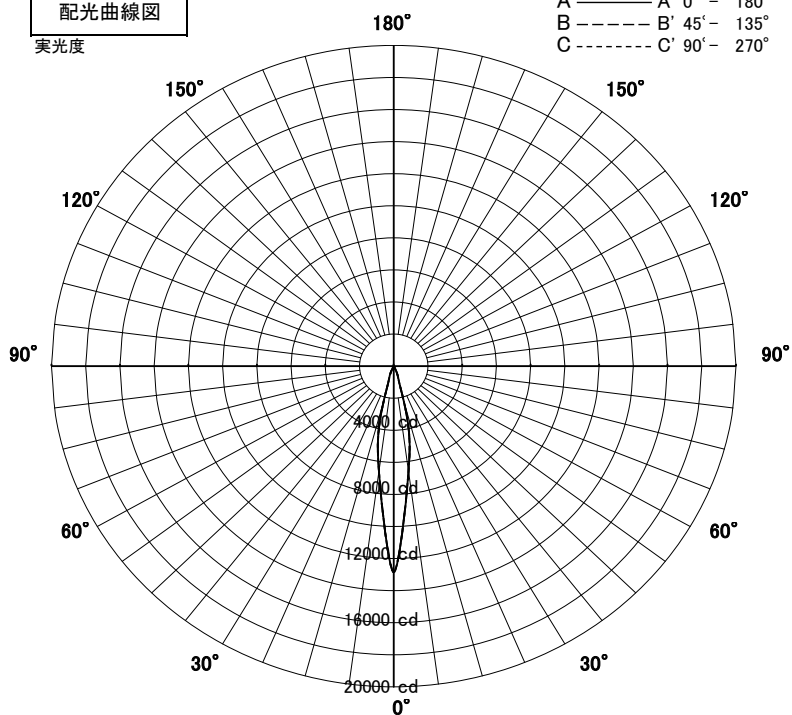


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	18.0	度
C-C'	18.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

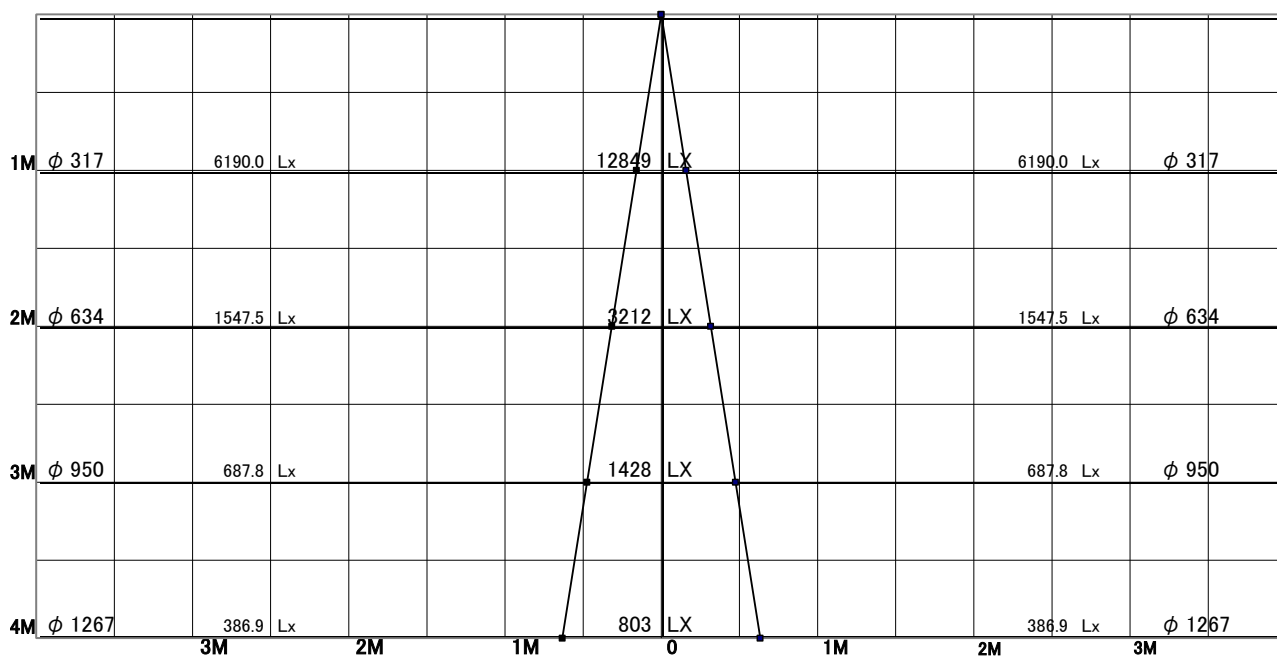

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG455_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	2089lm	効率	54.9lm/W

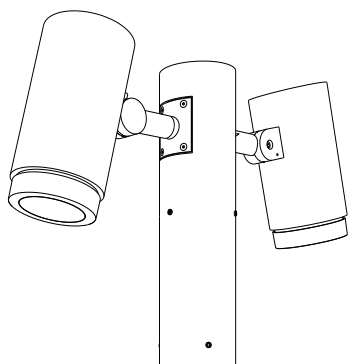

〔オプション〕 フード: カットタイプ (TG-455) 付き

配光曲線図

実光度

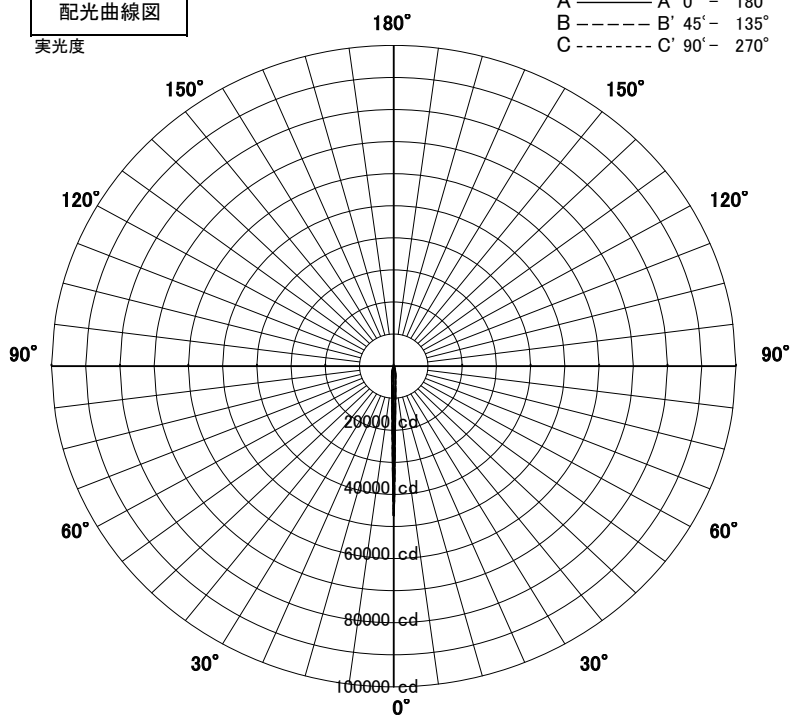

A ——— A' 0° - 180°
 B - - - - - B' 45° - 135°
 C ······· C' 90° - 270°


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	8.5	度
C-C'	8.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

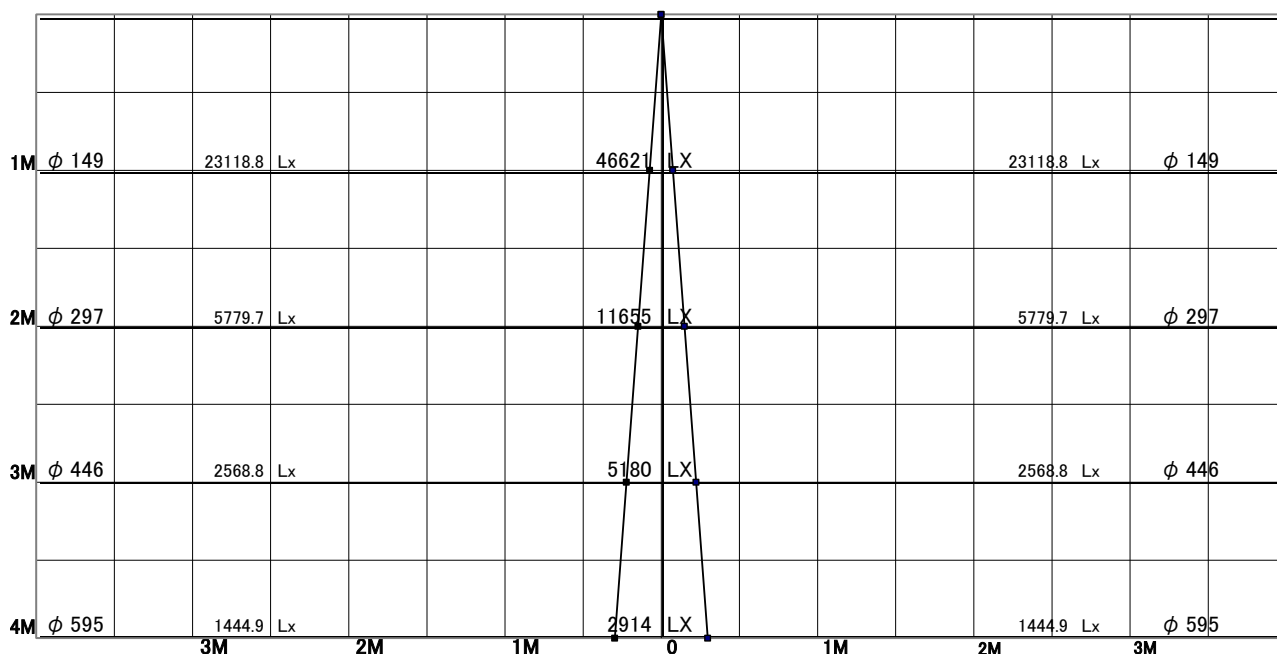

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-455+TG-490_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	2065lm	効率	54.3lm/W

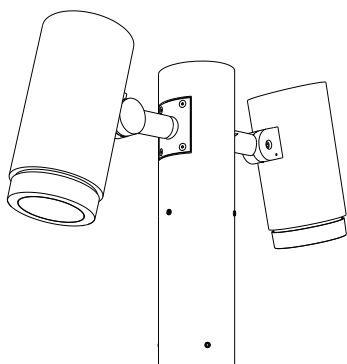

【オプション】 フード: カットタイプ (TG-455) + スプレッドレンズ (TG-490) 付き

配光曲線図

実光度

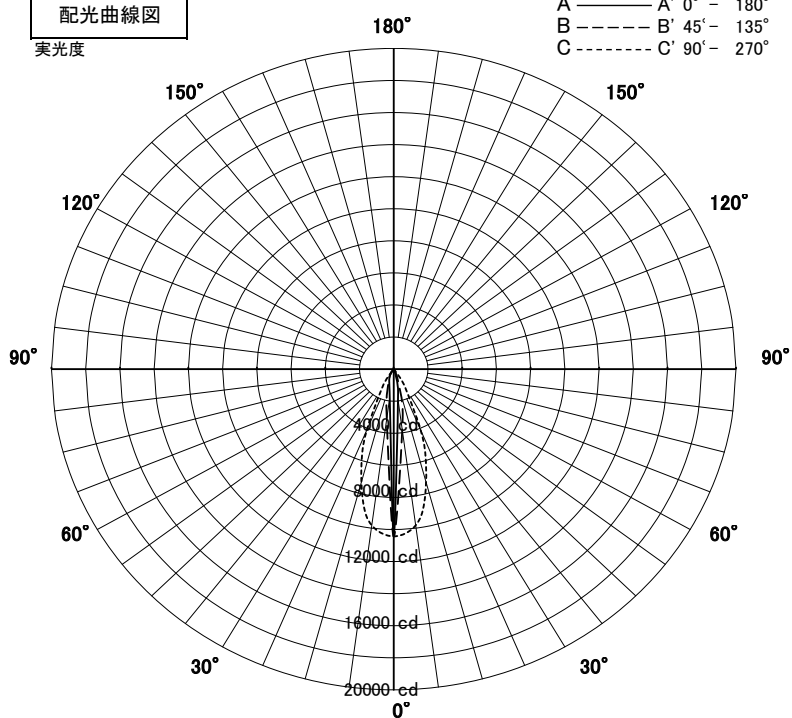


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	9.5	度
C-C'	40.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

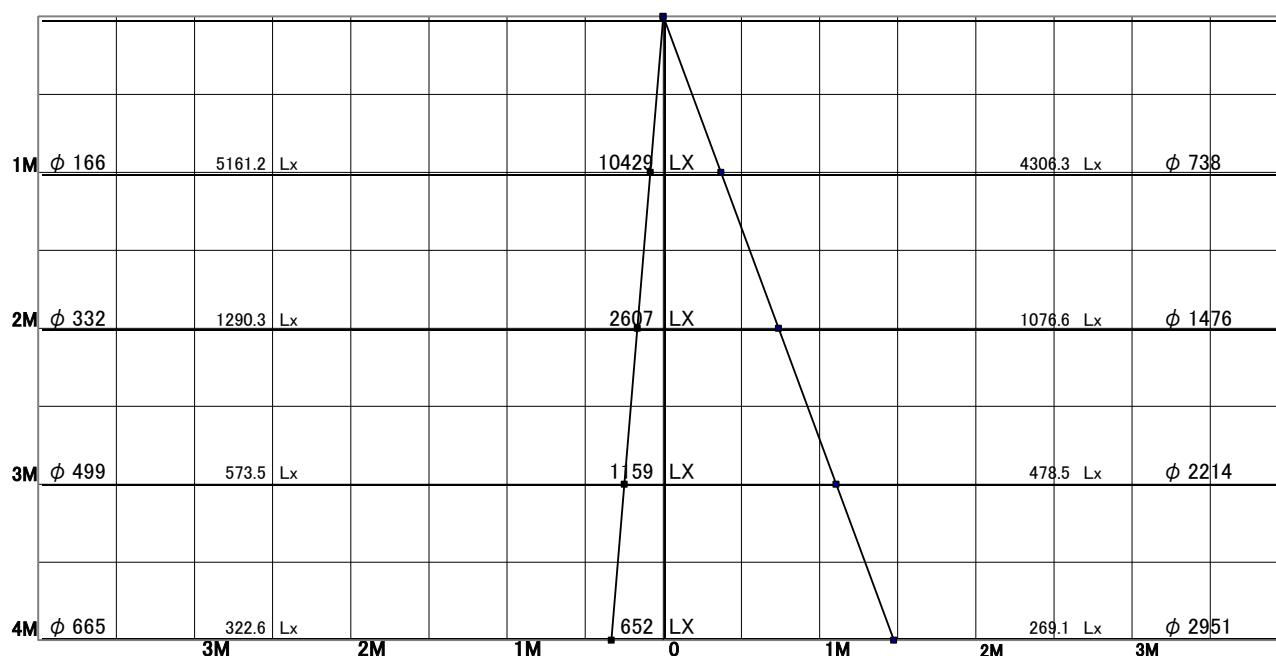

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-455+TG-491_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	1913lm	効率	50.3lm/W

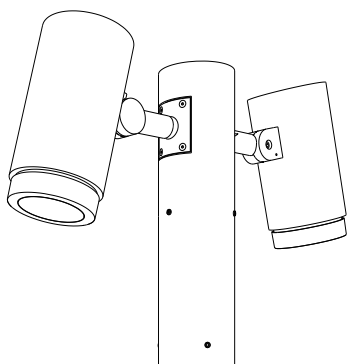

【オプション】 フード:カッタタイプ(TG-455)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図

実光度

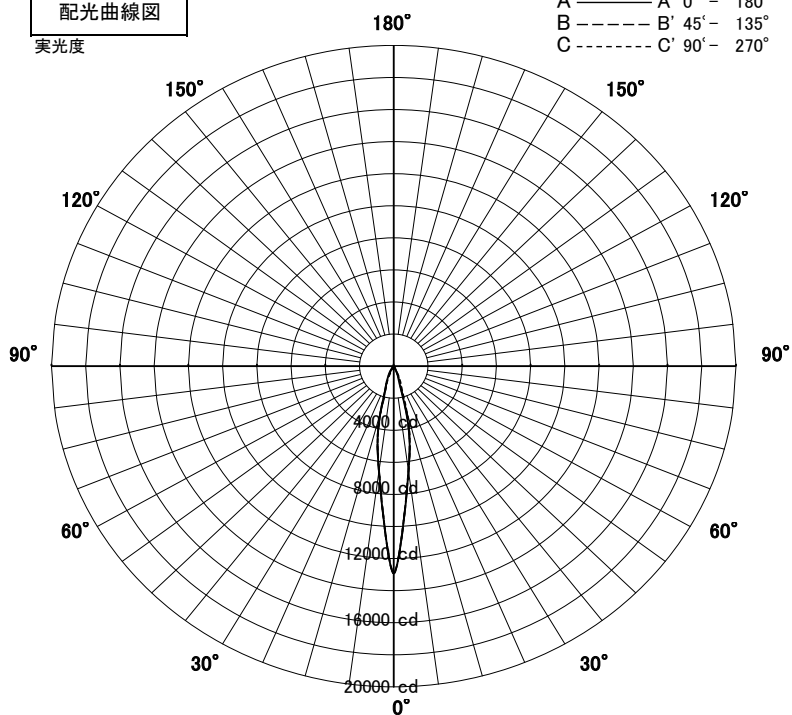


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	18.0	度
C-C'	18.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

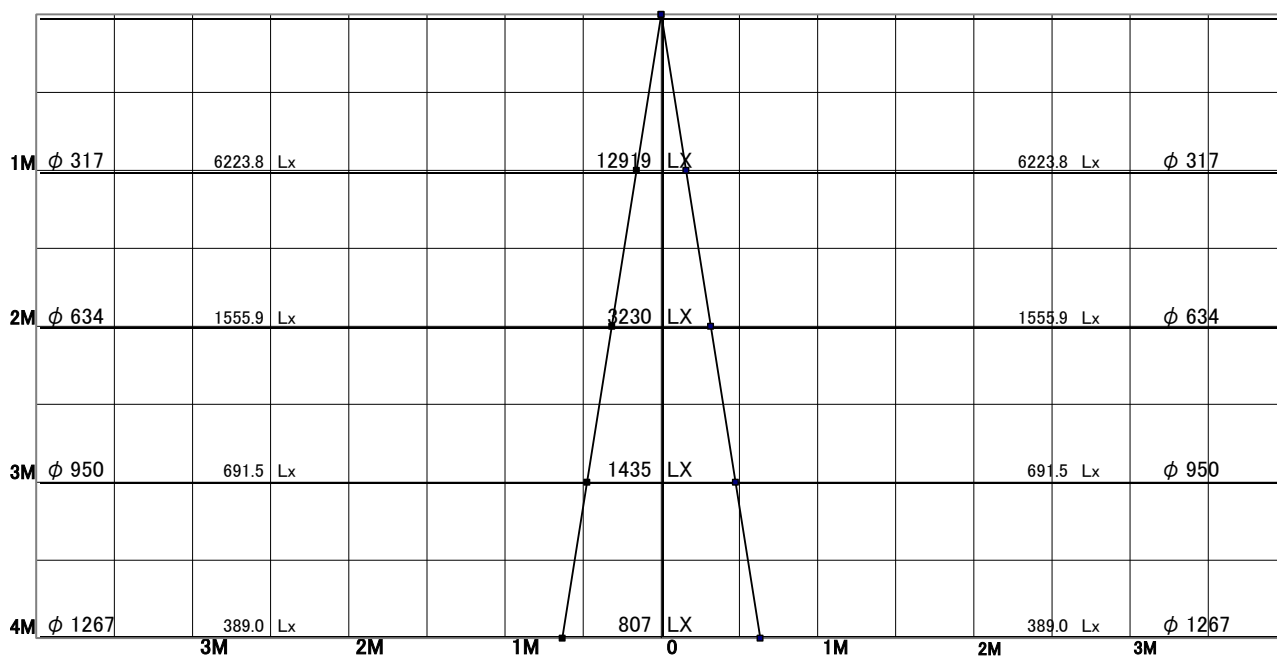

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-489+TG-490_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	2524lm	効率	66.4lm/W



[オプション] フード:ショートタイプ(TG-489)+スプレッドレンズ(TG-490)付き

配光曲線図

実光度

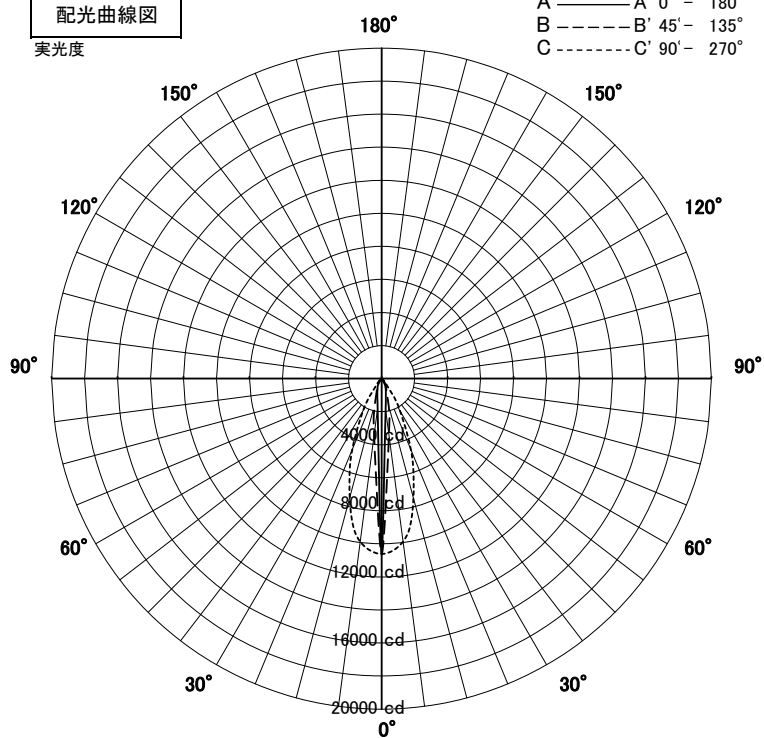


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	9.0	度
C-C'	43.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

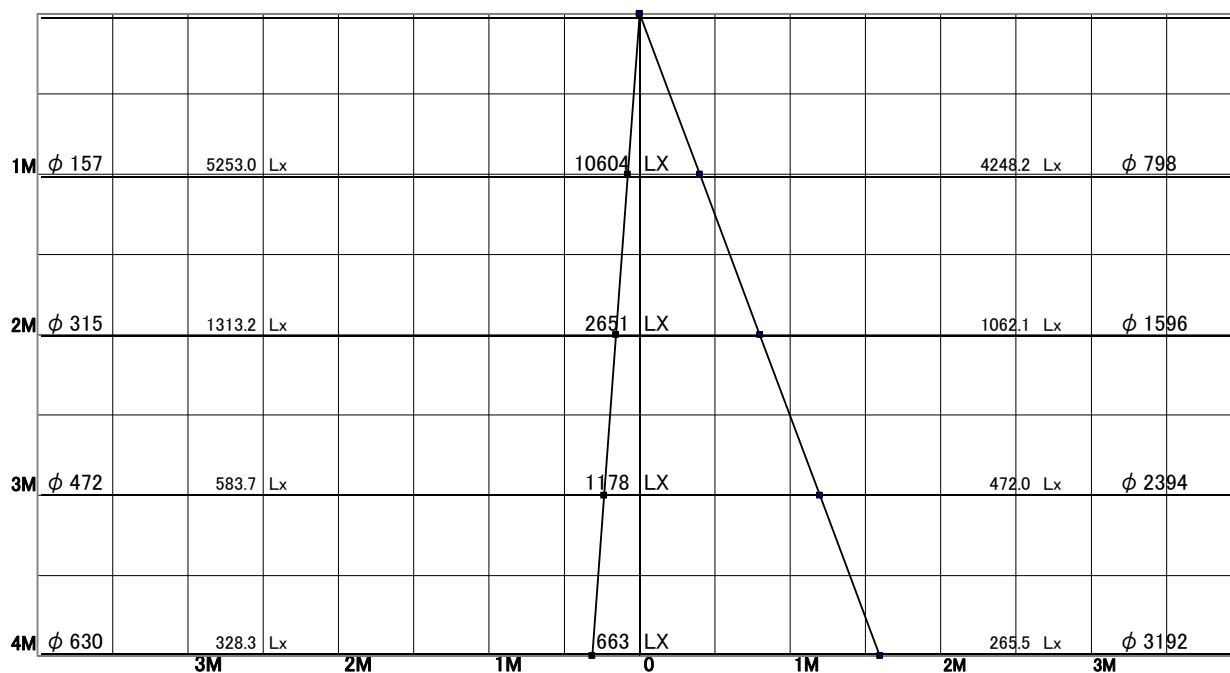

スポットライト 特性




品名	AD-3335H-L+TG-489+TG-491_1灯		
光源	LED_38W		
実効光束 (器具光束)	2228lm	効率	58.6lm/W



[オプション] フード:ショートタイプ(TG-489)+ディフューザー(TG-491)付き

配光曲線図
実光度

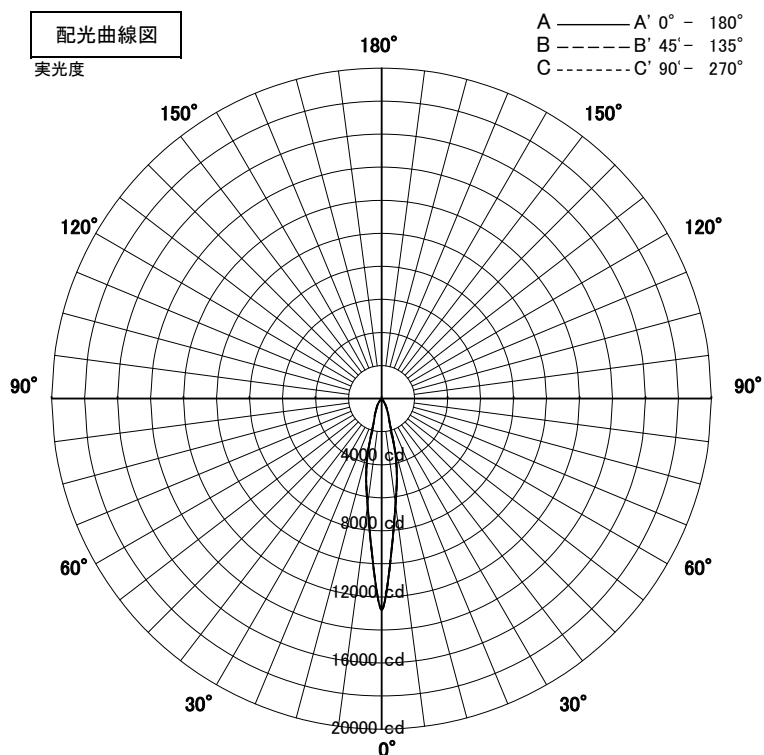

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	17.5	度
C-C'	17.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

