



# スポットライト 特性

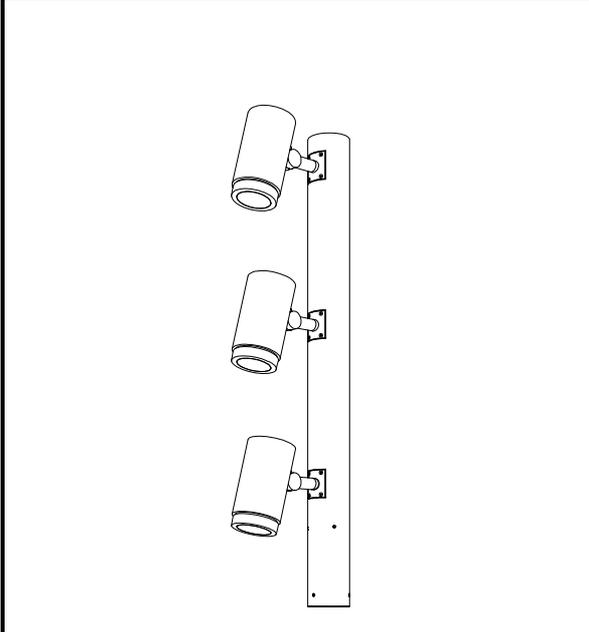

品名	AD-3339H-L_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	3923lm	効率	100.5lm/W

配光曲線図  
実光度

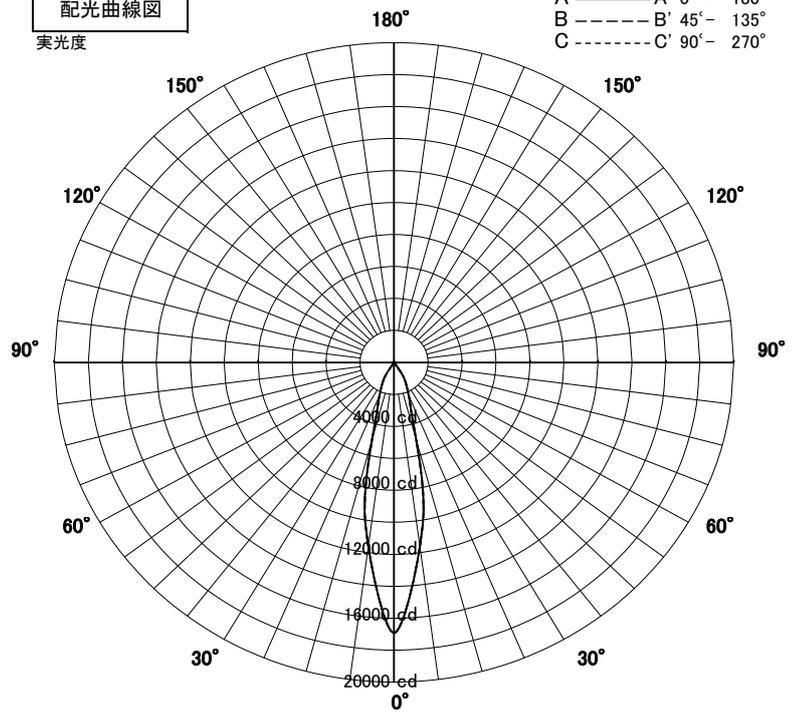


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	23.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角


C-C' Section

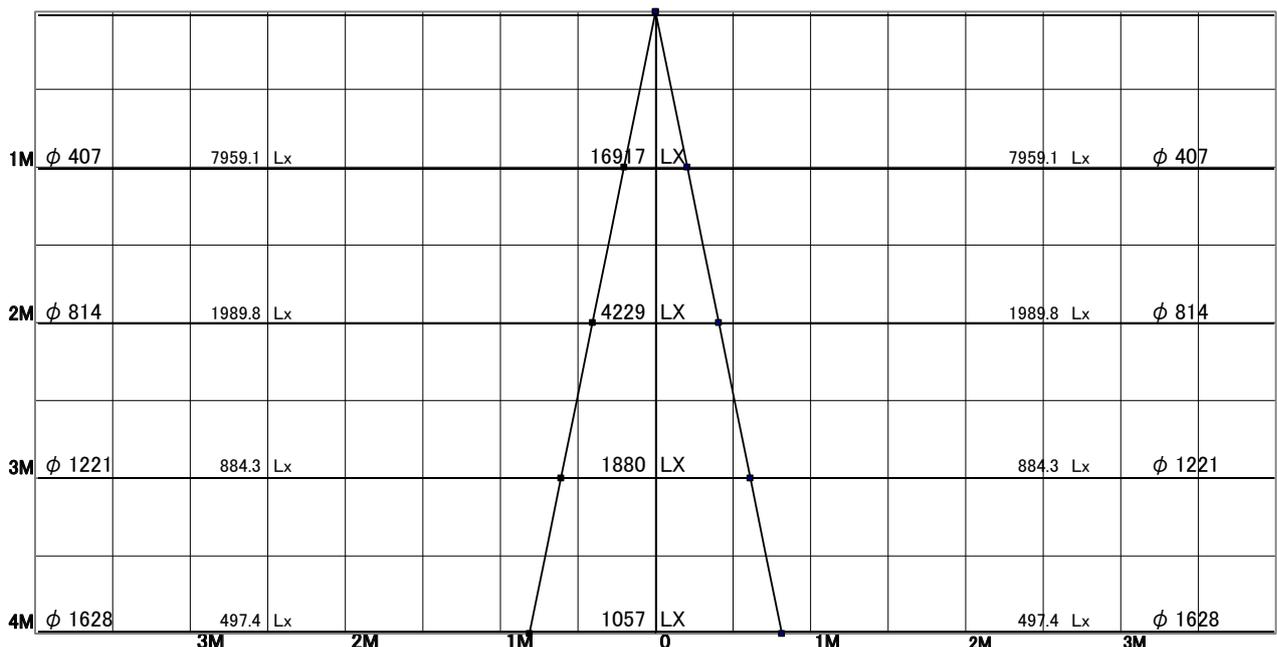

# スポットライト 特性




品名	AD-3339H-L+TG-454_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2187lm	効率	56.0lm/W



【オプション】フード:ストレートタイプ(TG-454)付き

配光曲線図

実光度

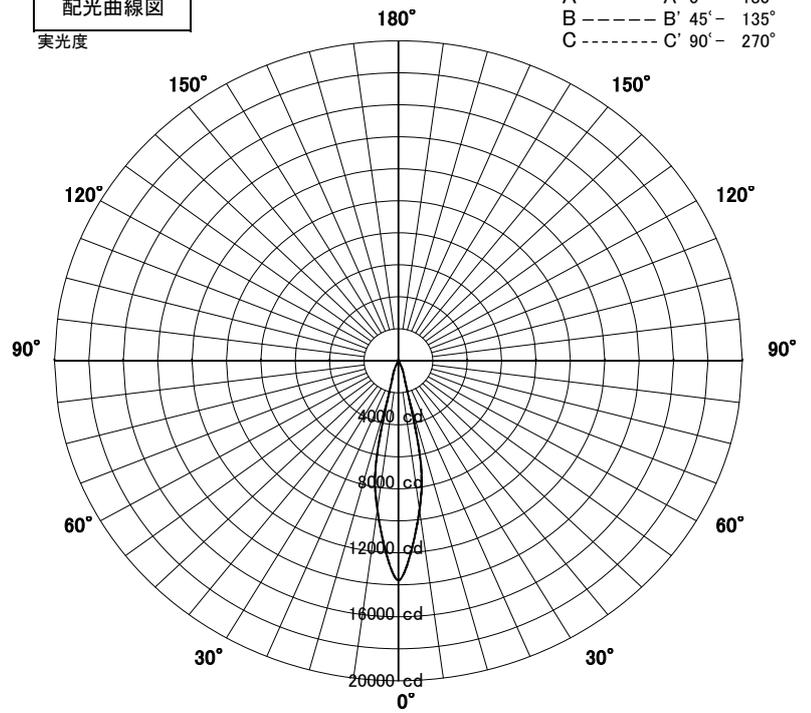


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	22.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

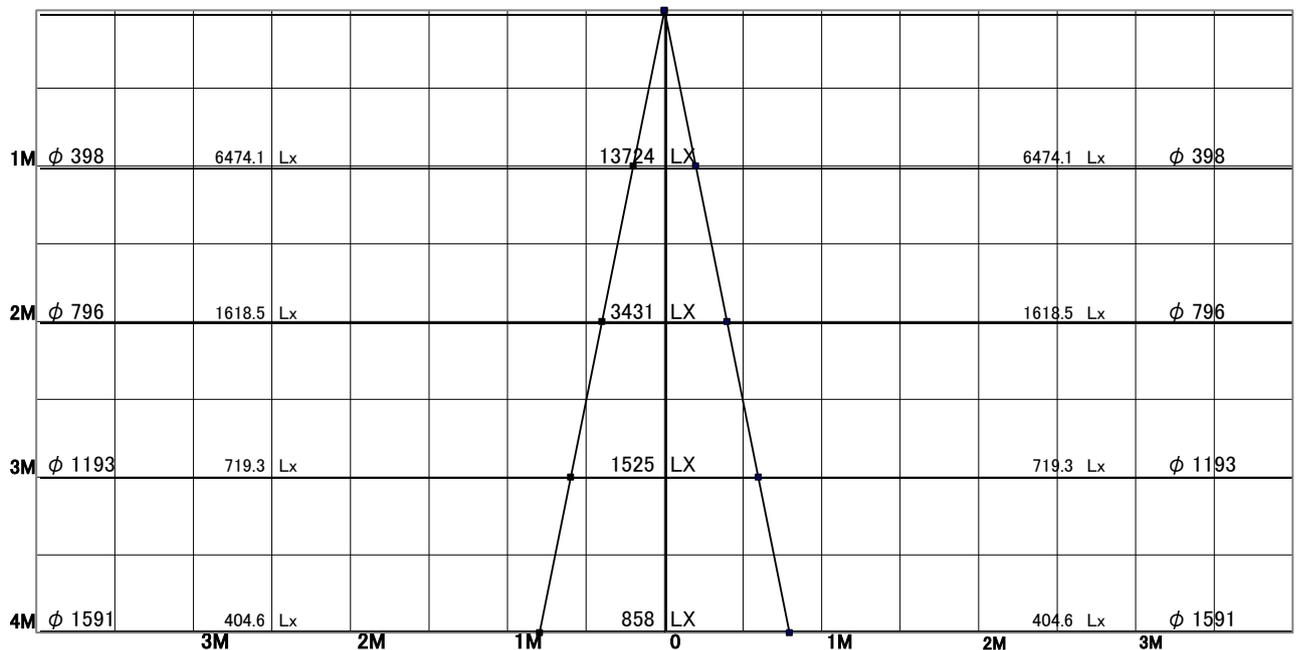

# スポットライト 特性




品名	AD-3339H-L+TG-454+TG-490_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1770lm	効率	45.3lm/W



[オプション] フード: ストレートタイプ(TG-454)+スプレッドレンズ(TG-490)付き

配光曲線図  
実光度

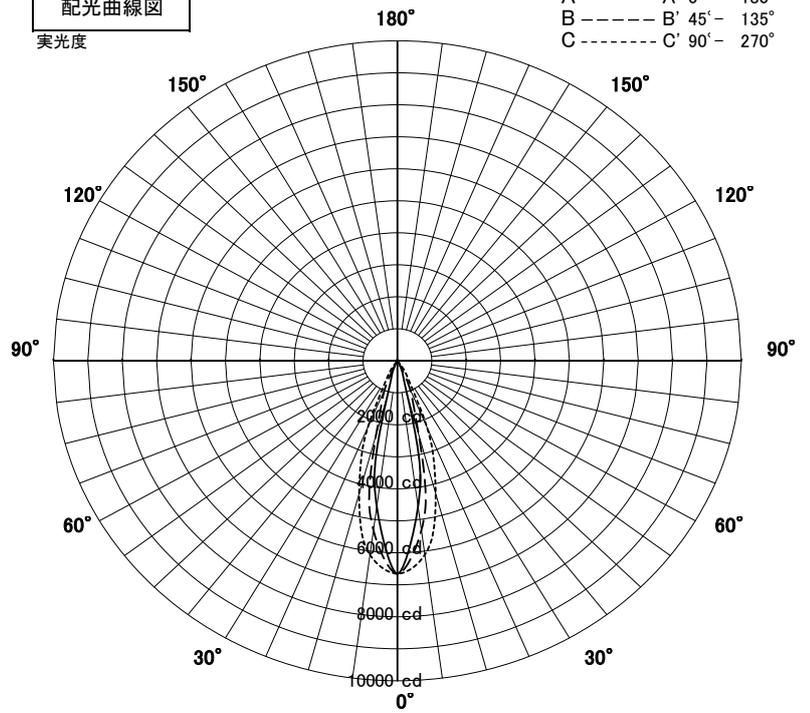


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	38.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section


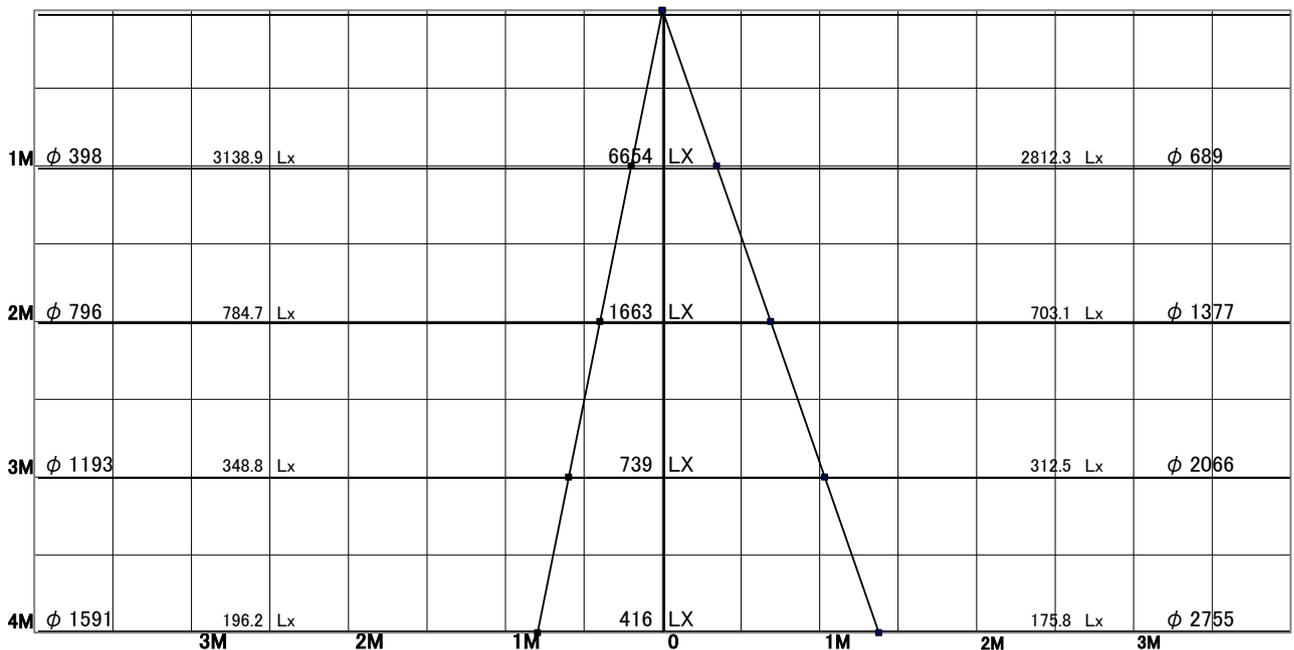


# スポットライト 特性



品名	AD-3339H-L+TG-454+TG-491_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	1897lm	効率	48.6lm/W

配光曲線図  
実光度

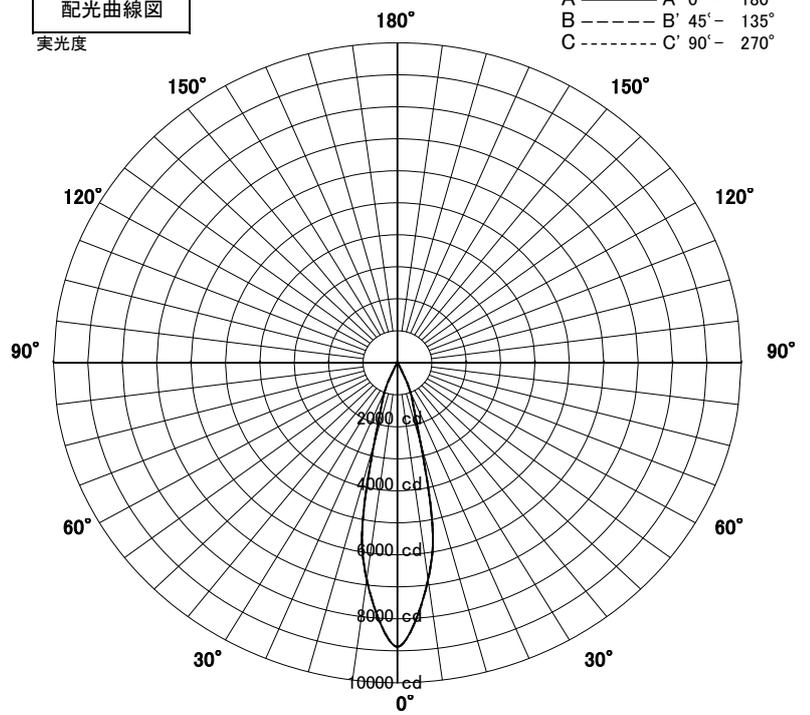

[オプション] フード: ストレートタイプ(TG-454)+ディフューザー(TG-491)付き


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	26.0	度
C-C'	26.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

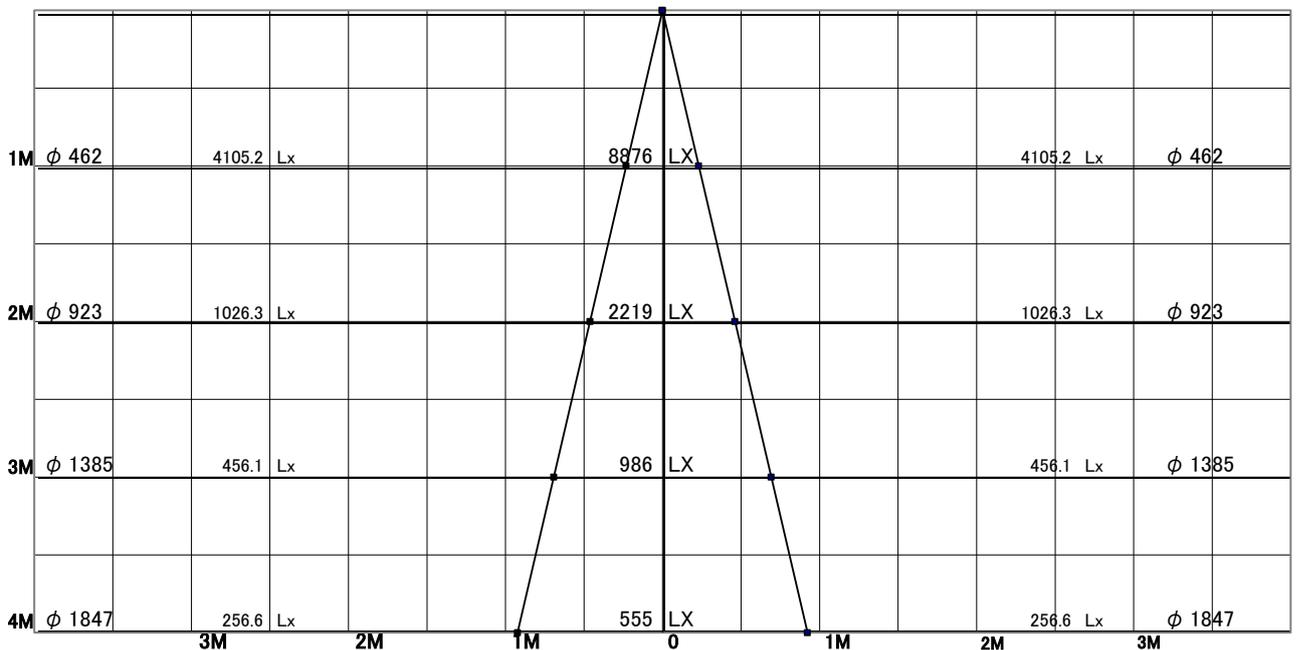

# スポットライト 特性




品名	AD-3339H-L+TG-455_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2558lm	効率	65.5lm/W



[オプション] フード:カッタタイプ(TG-455)付き

配光曲線図

実光度

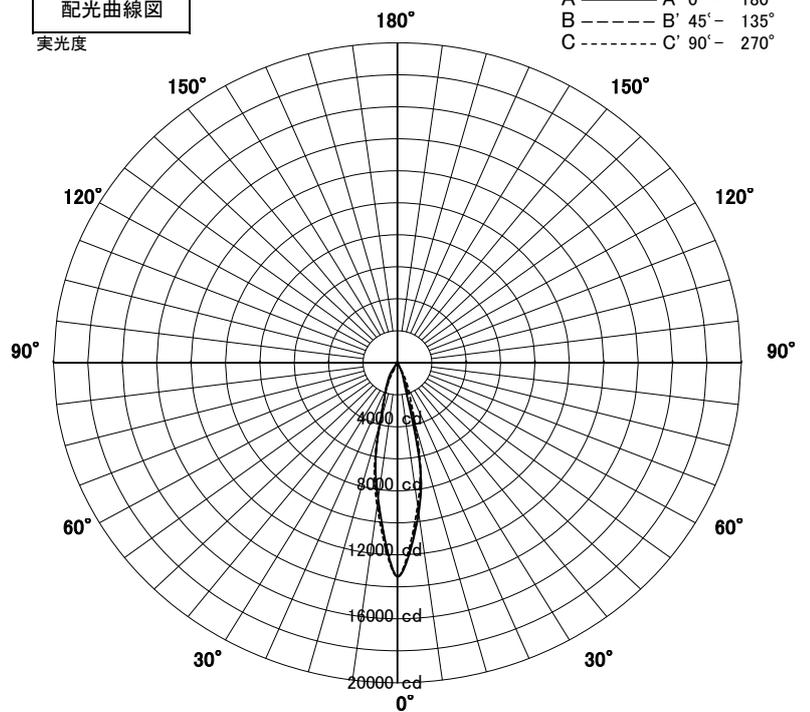


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	22.5	度
C-C'	22.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section


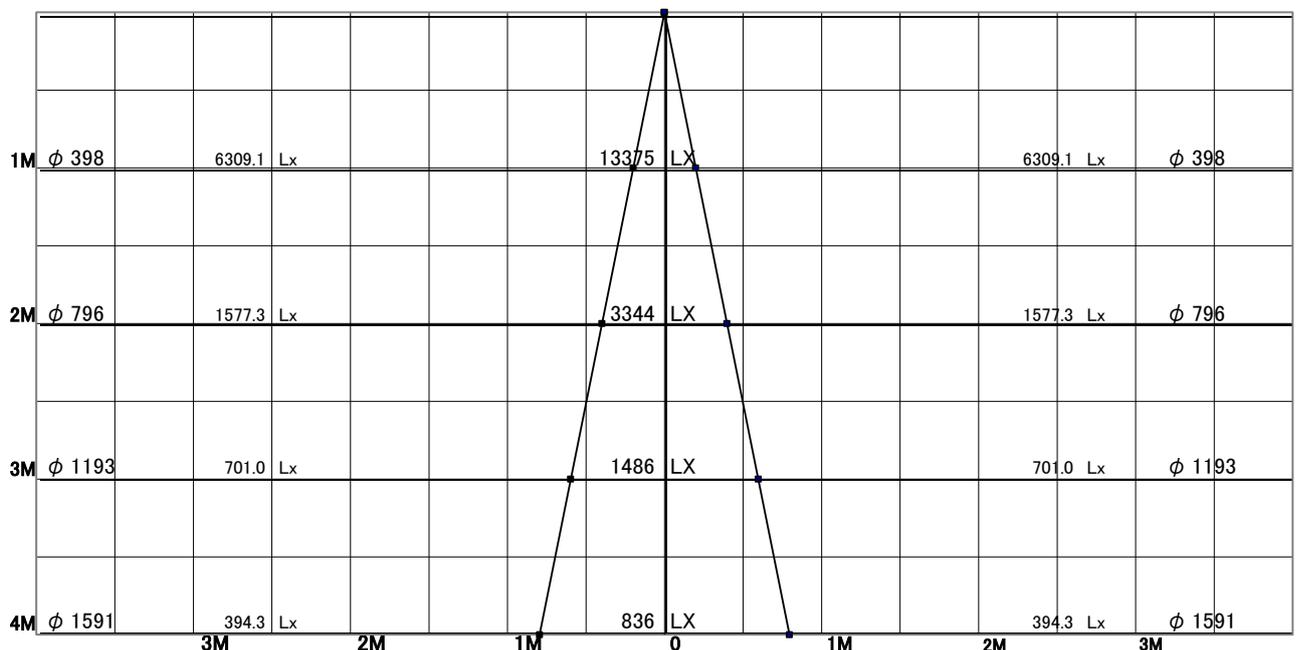


# スポットライト 特性



品名	AD-3339H-L+TG-455+TG-490_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2232lm	効率	57.2lm/W

配光曲線図  
実光度

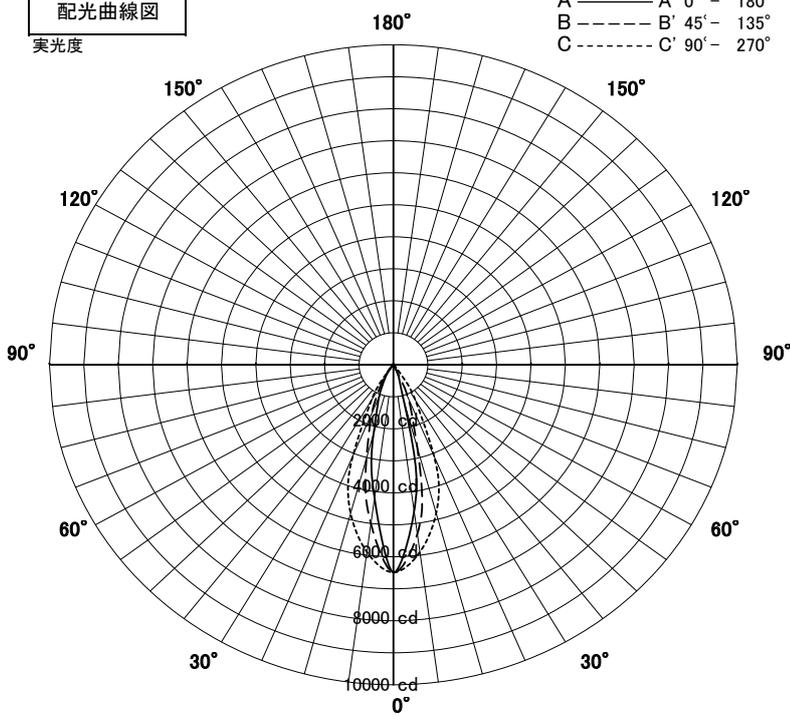

[オプション] フード: カットタイプ (TG-455) + スプレッドレンズ (TG-490) 付き


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	44.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

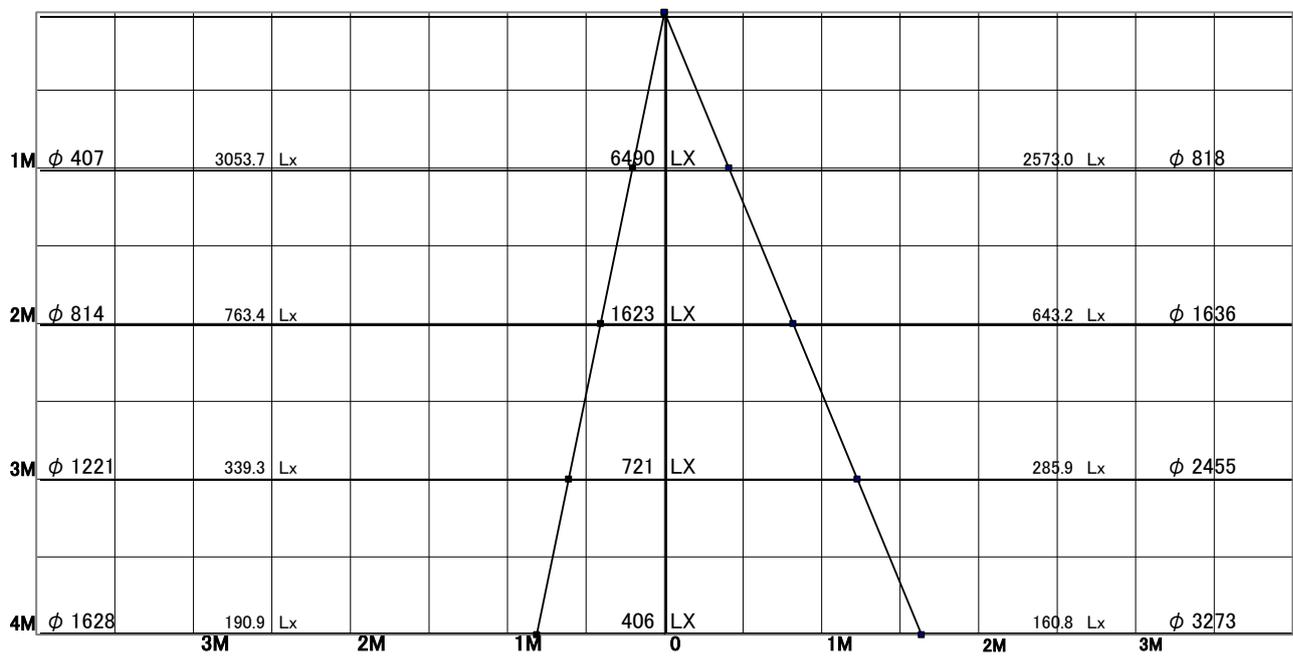


# スポットライト 特性



品名	AD-3339H-L+TG-455+TG-491_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2335lm	効率	59.8lm/W

配光曲線図  
実光度

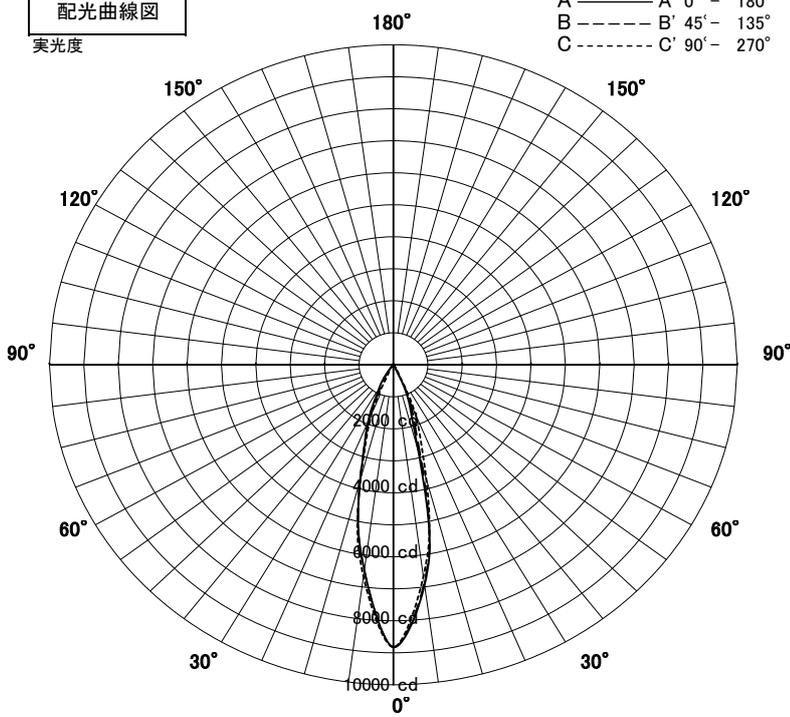

[オプション] フード: カットタイプ (TG-455) + ディフューザー (TG-491) 付き


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	27.0	度
C-C'	27.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section


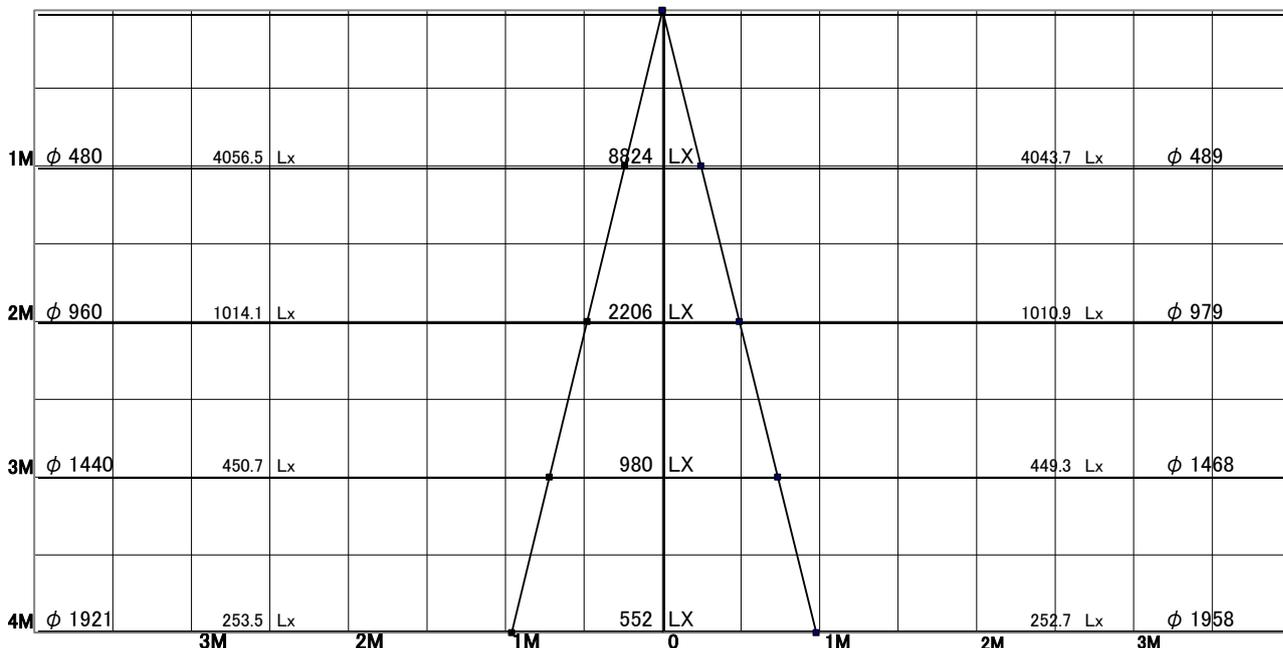


# スポットライト 特性



品名	AD-3339H-L+TG-489+TG-490_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2875lm	効率	73.7lm/W

配光曲線図  
実光度

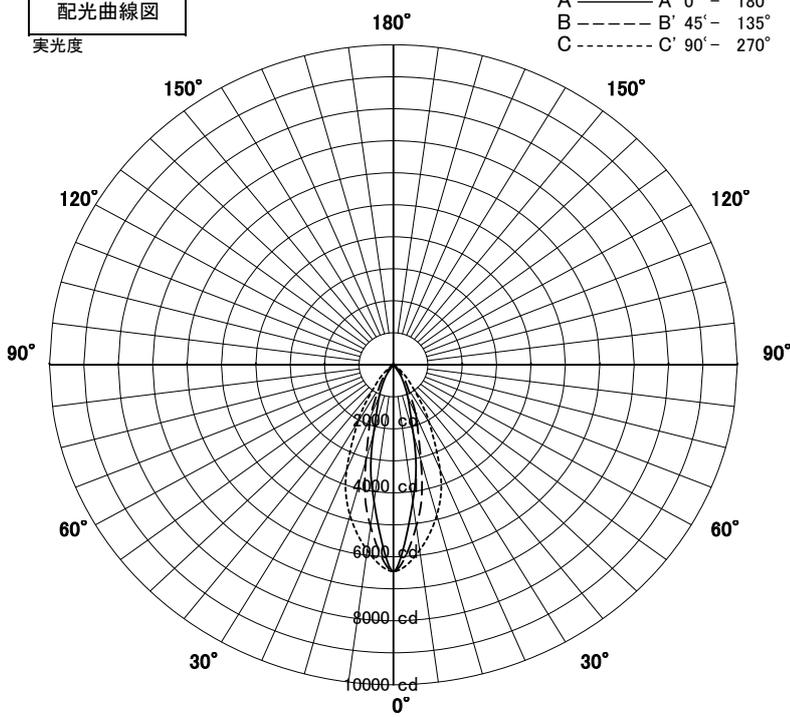

[オプション] フード: ショートタイプ(TG-489)+スプレッドレンズ(TG-490)付き


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	23.0	度
C-C'	49.0	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section


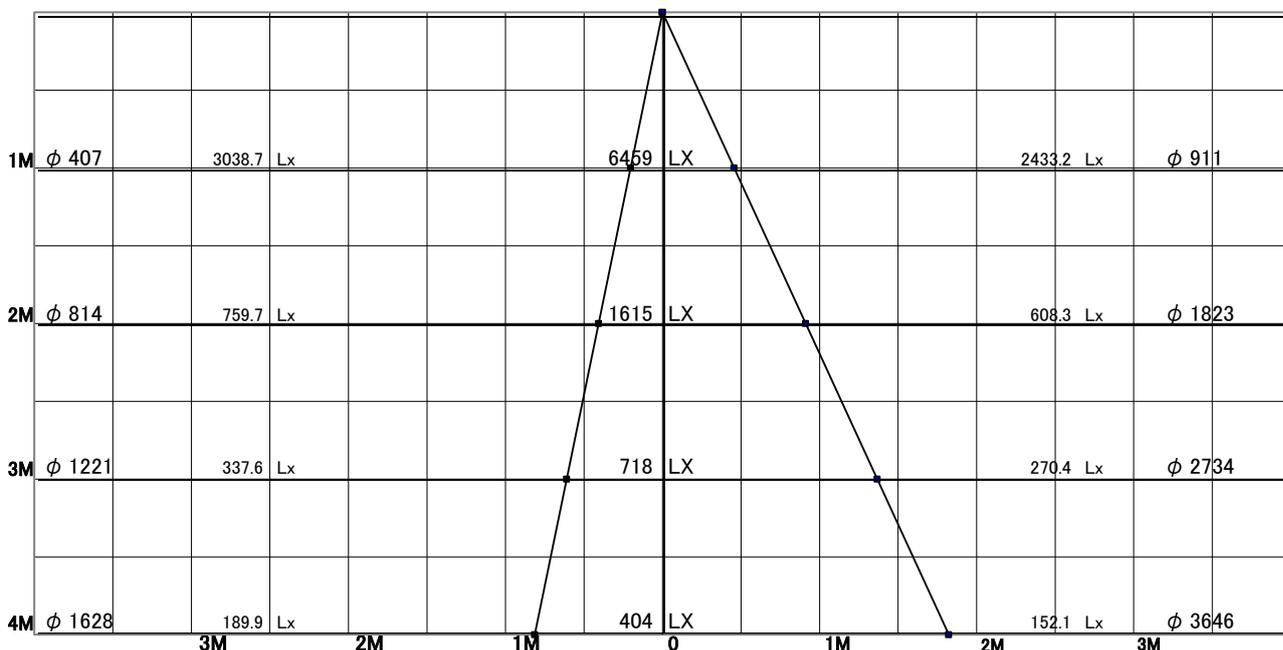


# スポットライト 特性



品名	AD-3339H-L+TG-489+TG-491_1灯		
光源	LED_39W		
実効光束 (器具光束)	2872lm	効率	73.6lm/W

配光曲線図  
実光度

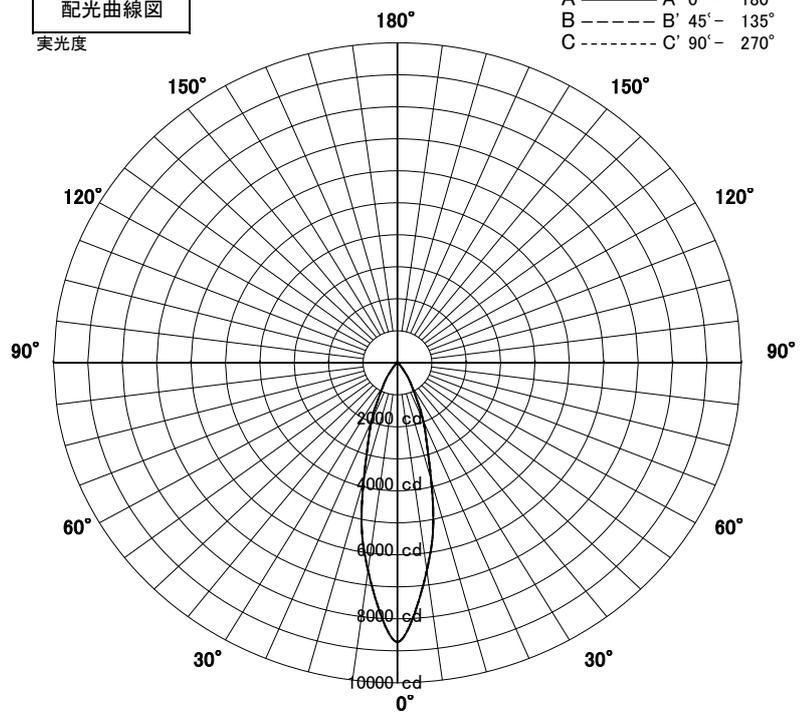

[オプション] フード: ショートタイプ(TG-489)+ディフューザー(TG-491)付き

色温度	3000K	
演色評価指数	Ra83	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	27.5	度
C-C'	27.5	度

A-A' Section

1/2ビーム角

C-C' Section

