


屋外照明器具特性




品名	AD-3342-LL		
光源	LED_3.4W		
実効光束 (器具光束)	132lm	効率	38.8lm/W




配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45° - 135°
C - - - - - C' 90° - 270°

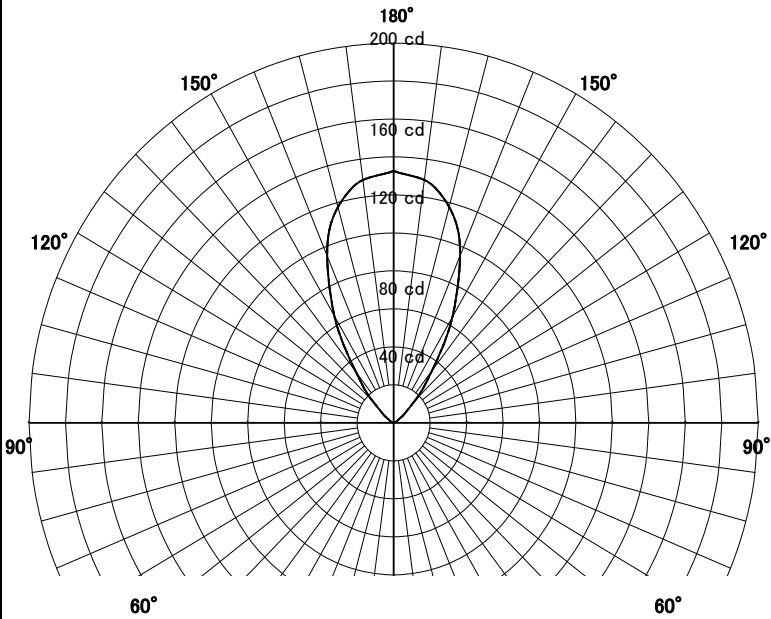

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54


1/2ビーム角		
A-A'	59.5	度
C-C'	59.5	度

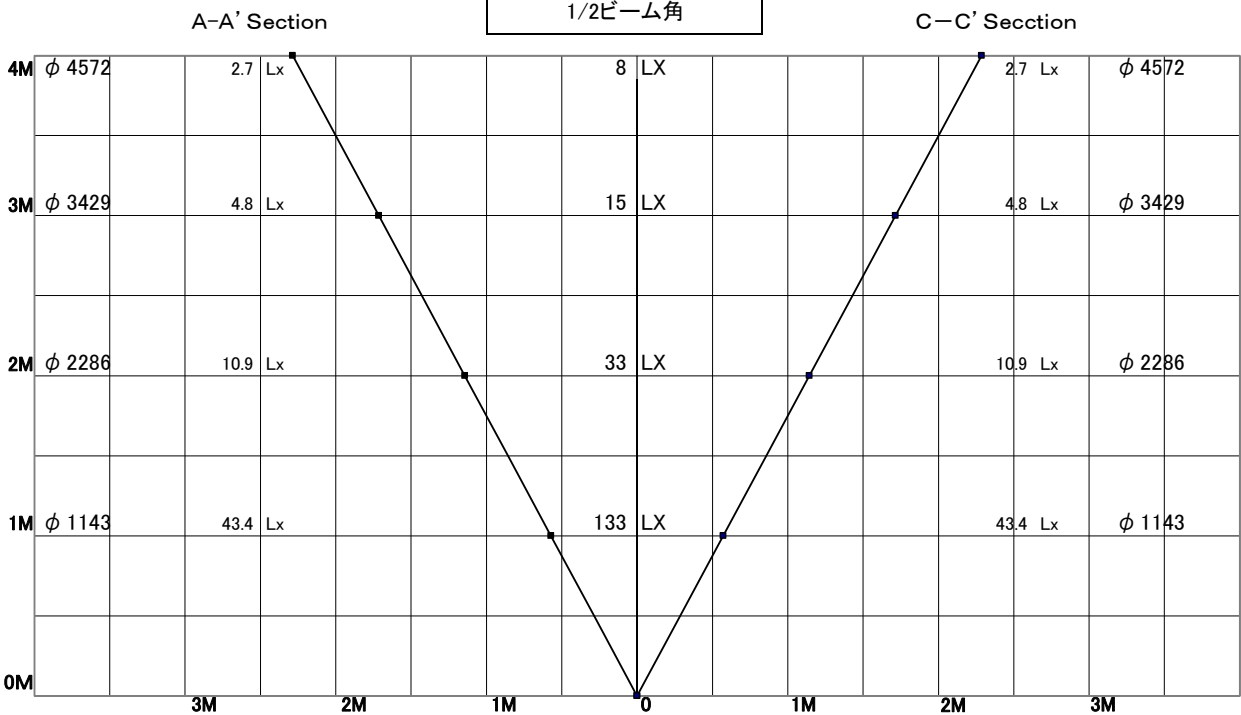

屋外照明器具特性




品名	AD-3342-LL+TG-409		
光源	LED_3.4W		
実効光束 (器具光束)	72lm	効率	21.1lm/W



TG-409 (ハニカムルーバー)付き


配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45° - 135°
C - - - - - C' 90° - 270°

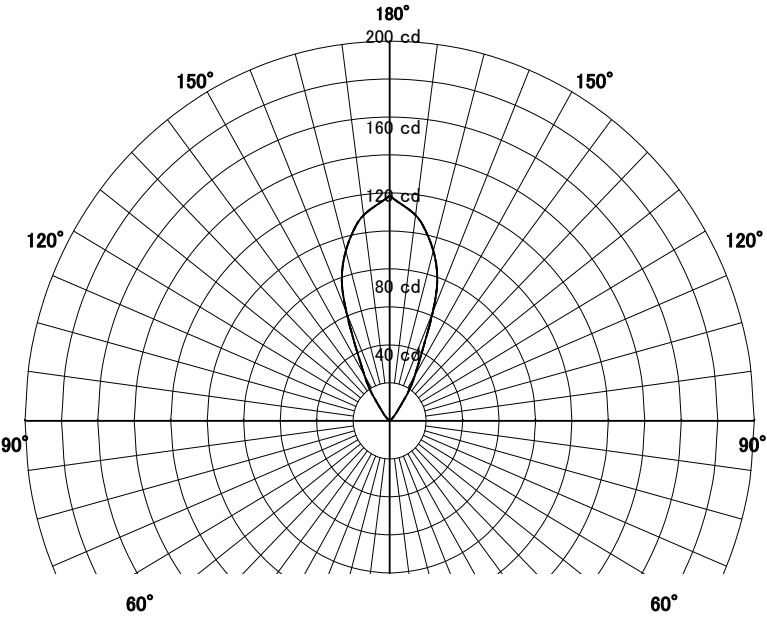

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54


1/2ビーム角		
A-A'	47.5	度
C-C'	47.5	度

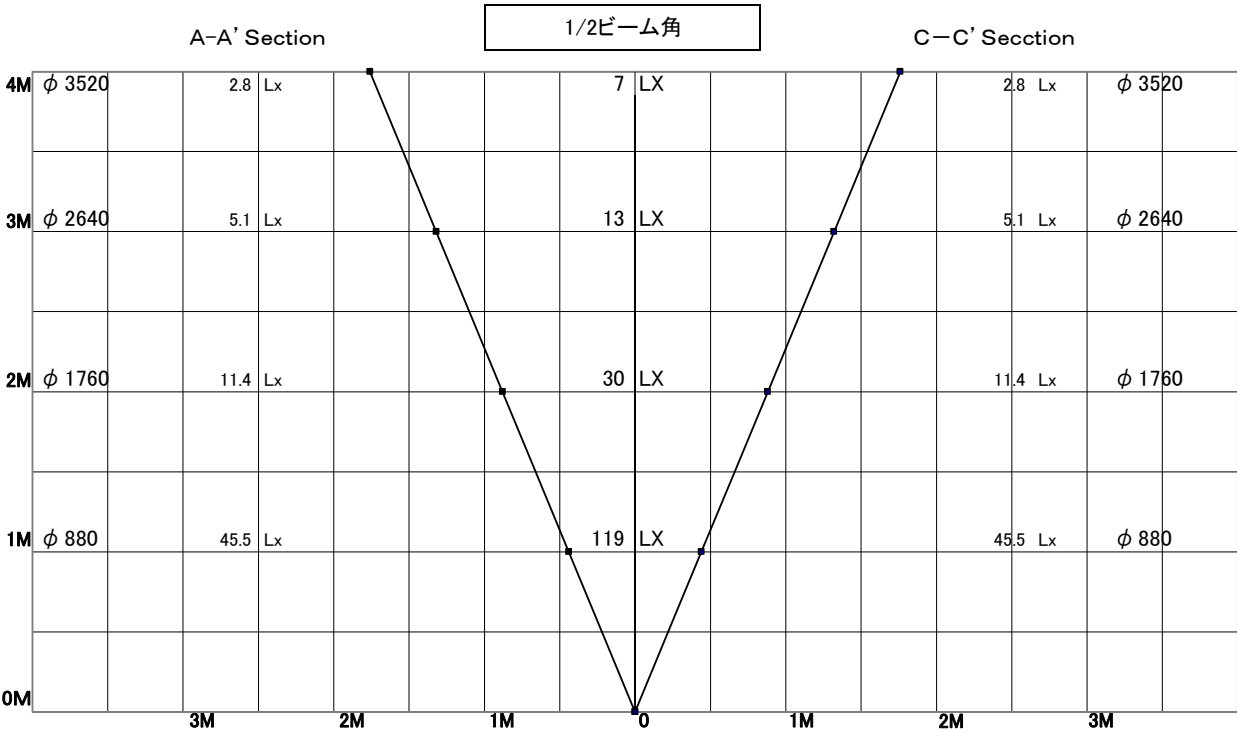

屋外照明器具特性




品名	AD-3342-LL+TG-410		
光源	LED_3.4W		
実効光束 (器具光束)	59lm	効率	17.3lm/W



TG-410(遮光板)付き

配光曲線図
実光度

A ——— A' 0° - 180°
B - - - - - B' 45° - 135°
C - - - - - C' 90° - 270°

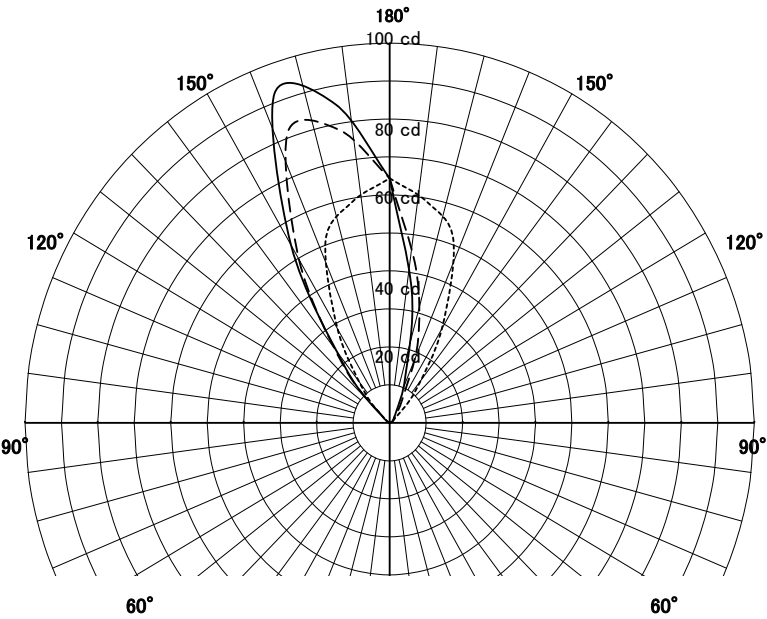

色温度	2700K	
演色評価指数	Ra80	
保守率	良	0.8
	中	0.6
	否	0.54

1/2ビーム角		
A-A'	57.5	度
C-C'	57.5	度

