



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3363		
光源	No.297AM		
実効光束 (器具光束)	142lm	効率	29.5lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

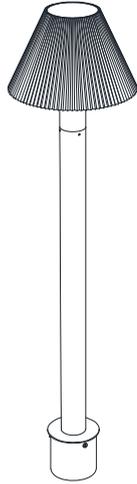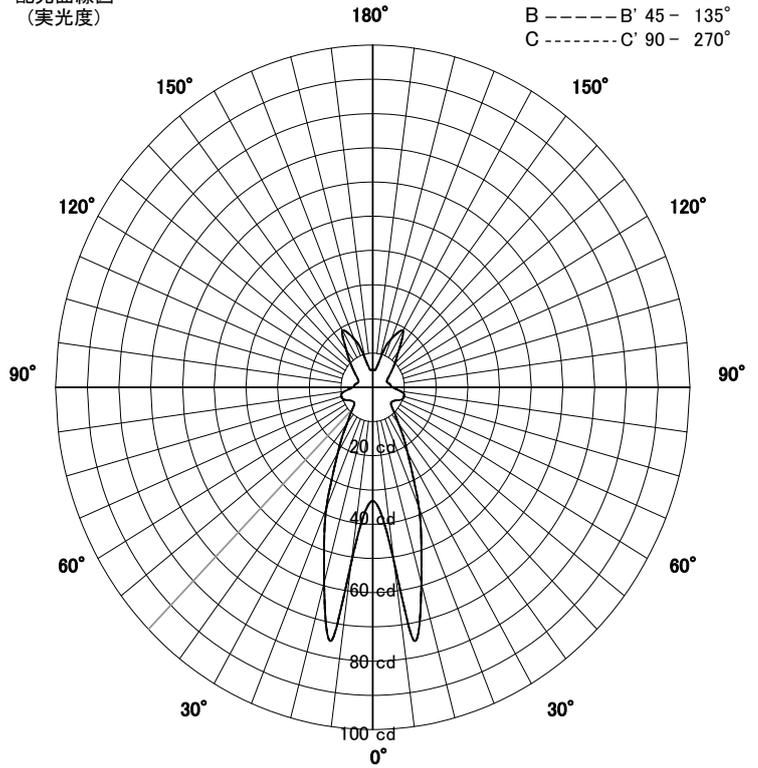


色温度	2700K
演色評価指数	Ra94
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.85 M

保守率 1.00

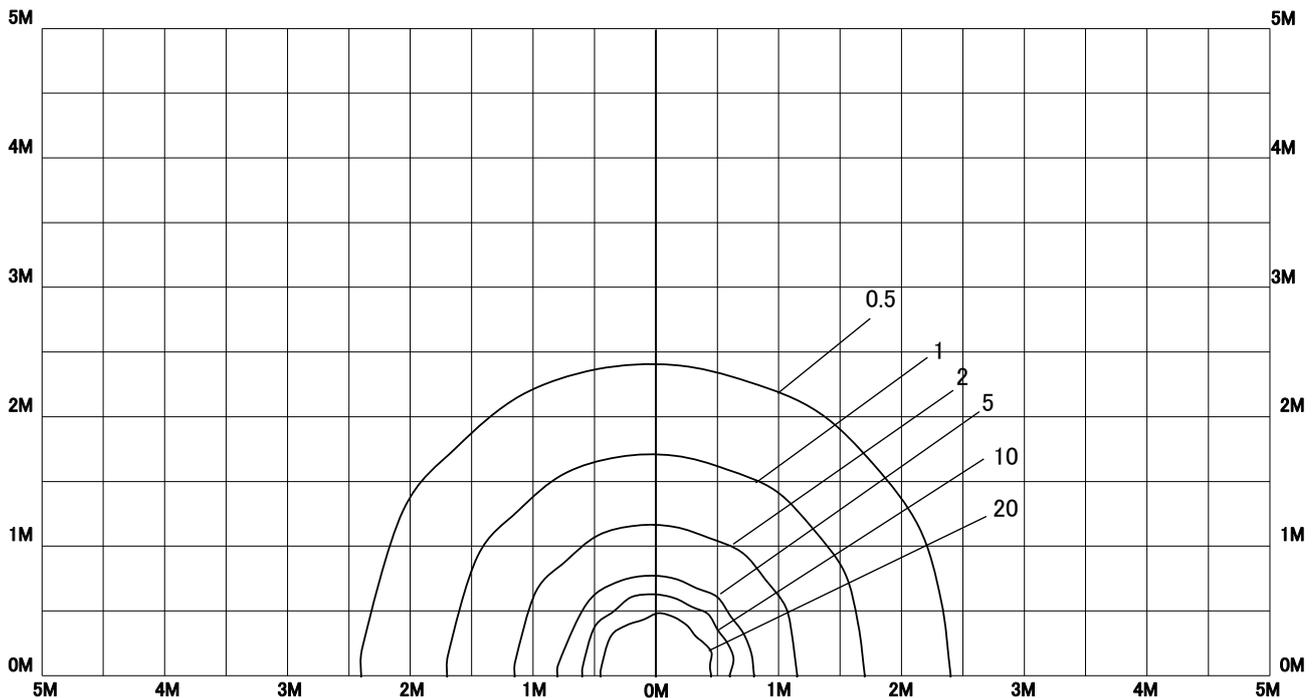



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3363		
光源	No.297BM		
実効光束 (器具光束)	145lm	効率	30.2lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C - · - · - · C' 90° - 270°

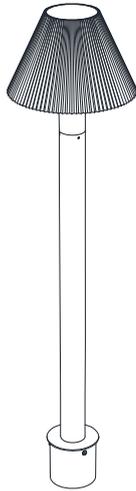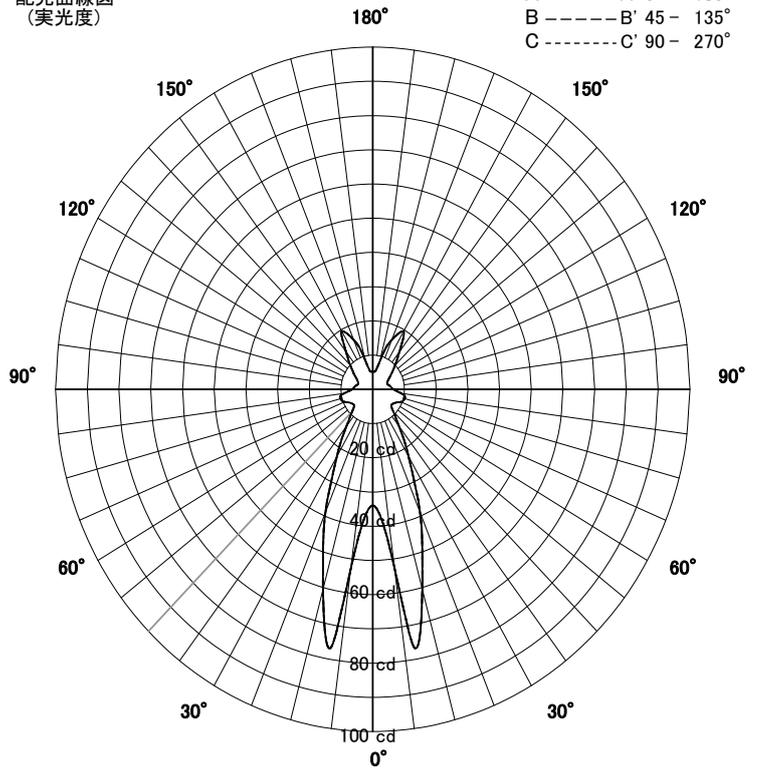


色温度	3000K
演色評価指数	Ra94
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.85 M

保守率 1.00

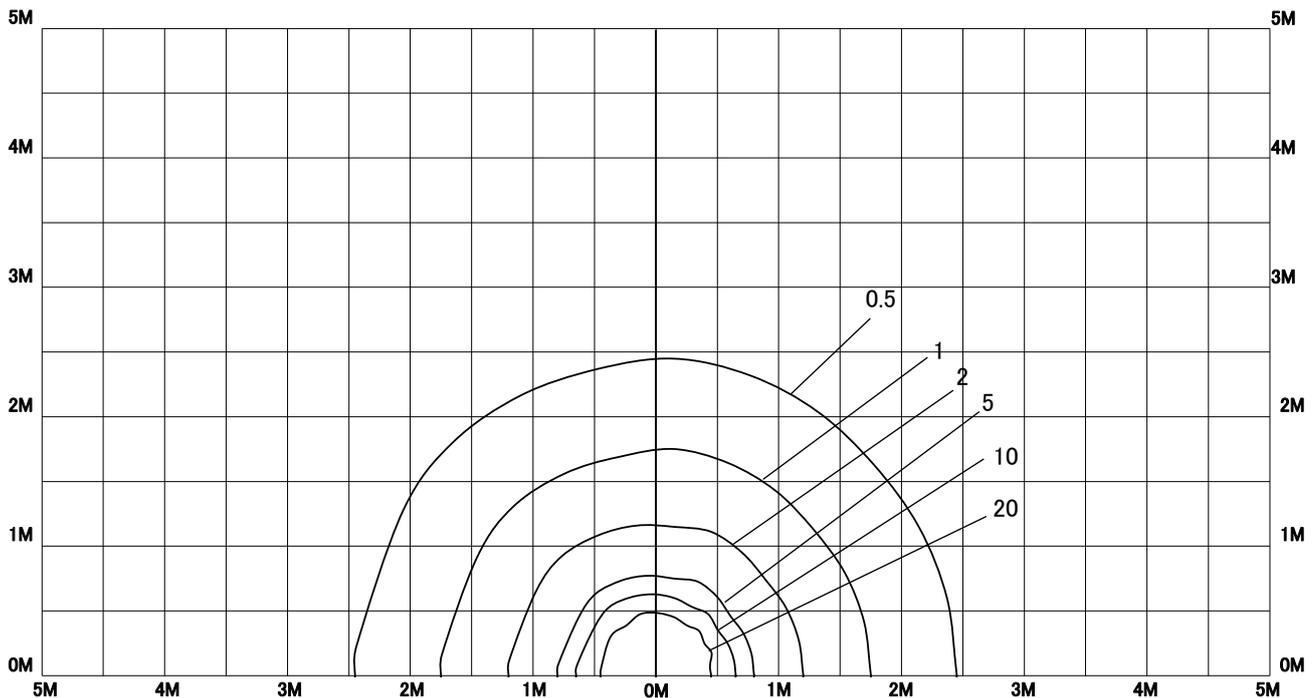



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3363		
光源	No.297CM		
実効光束 (器具光束)	157lm	効率	32.7lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - - B' 45° - 135°  
 C ······ C' 90° - 270°

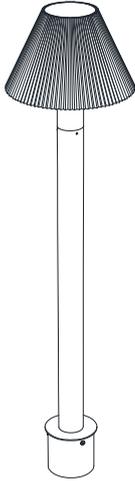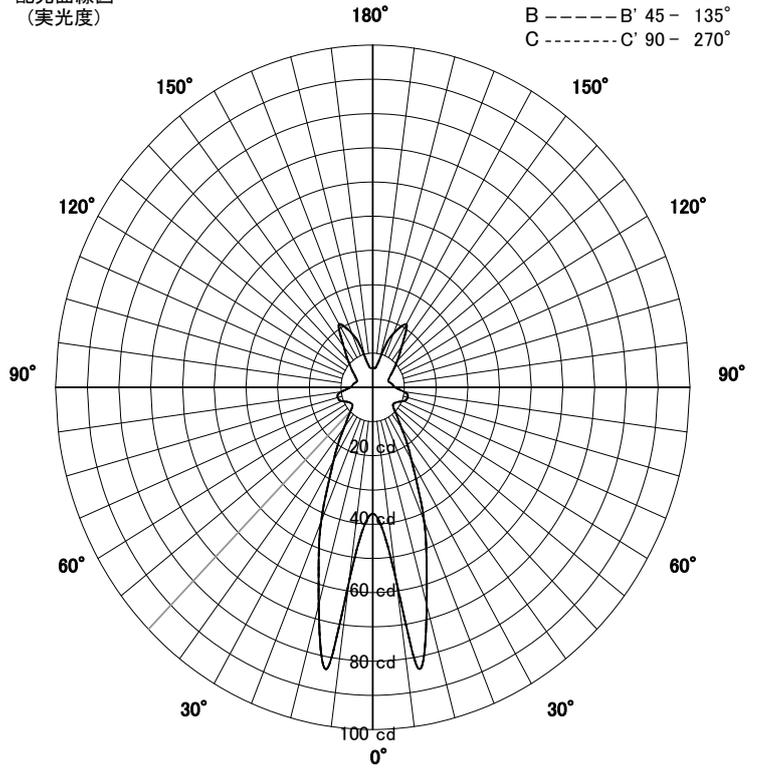

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra94	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.85 M

保守率 1.00

