



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3364		
光源	297AM		
実効光束 (器具光束)	250lm	効率	52.0lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C - · - · - C' 90° - 270°

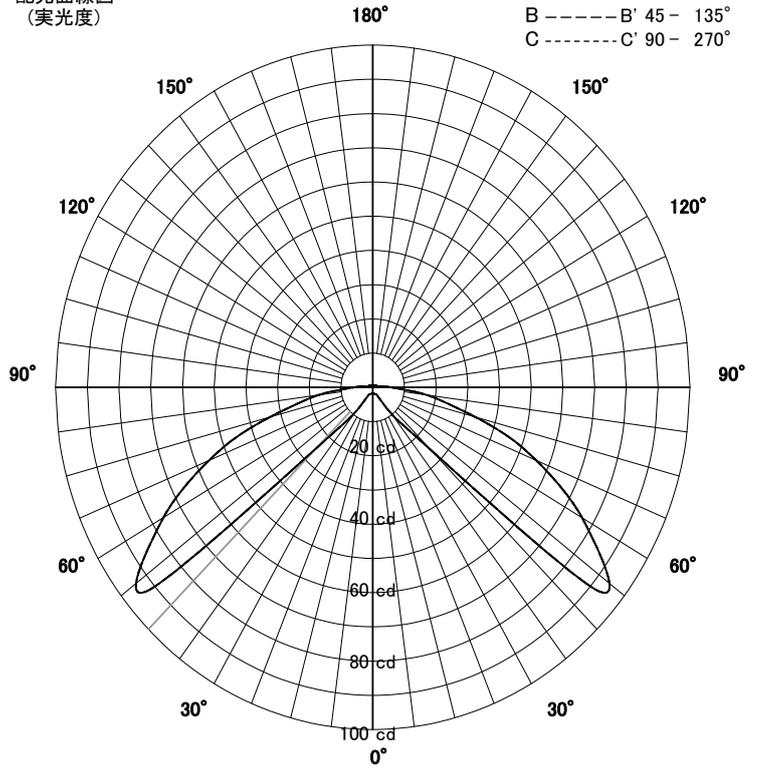


色温度	2700K
演色評価指数	Ra94
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.24 M

保守率 1.00

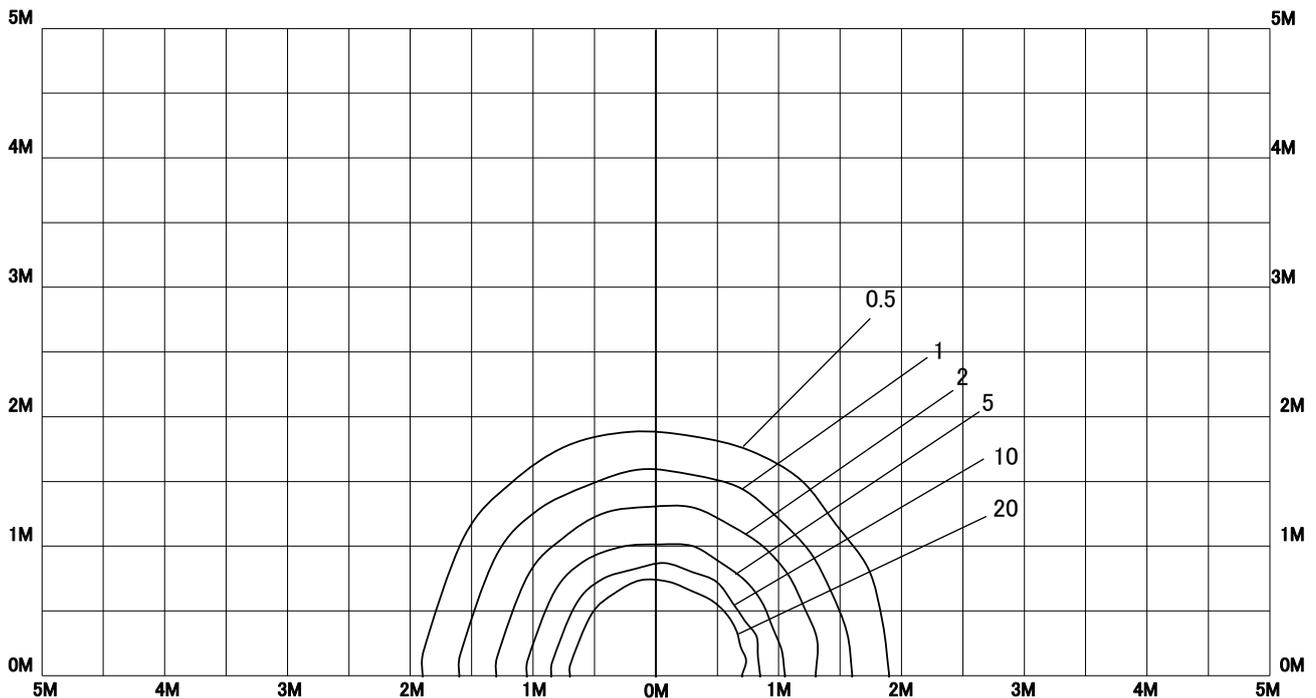



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3364		
光源	297BM		
実効光束 (器具光束)	255lm	効率	53.1lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C - · - - C' 90° - 270°

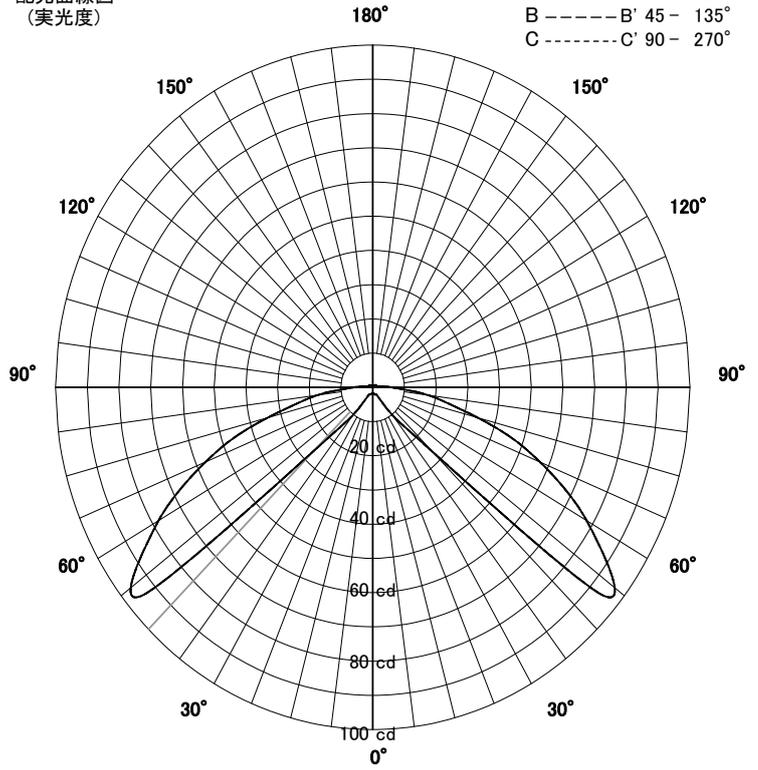


色温度	3000K
演色評価指数	Ra94
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.24 M

保守率 1.00

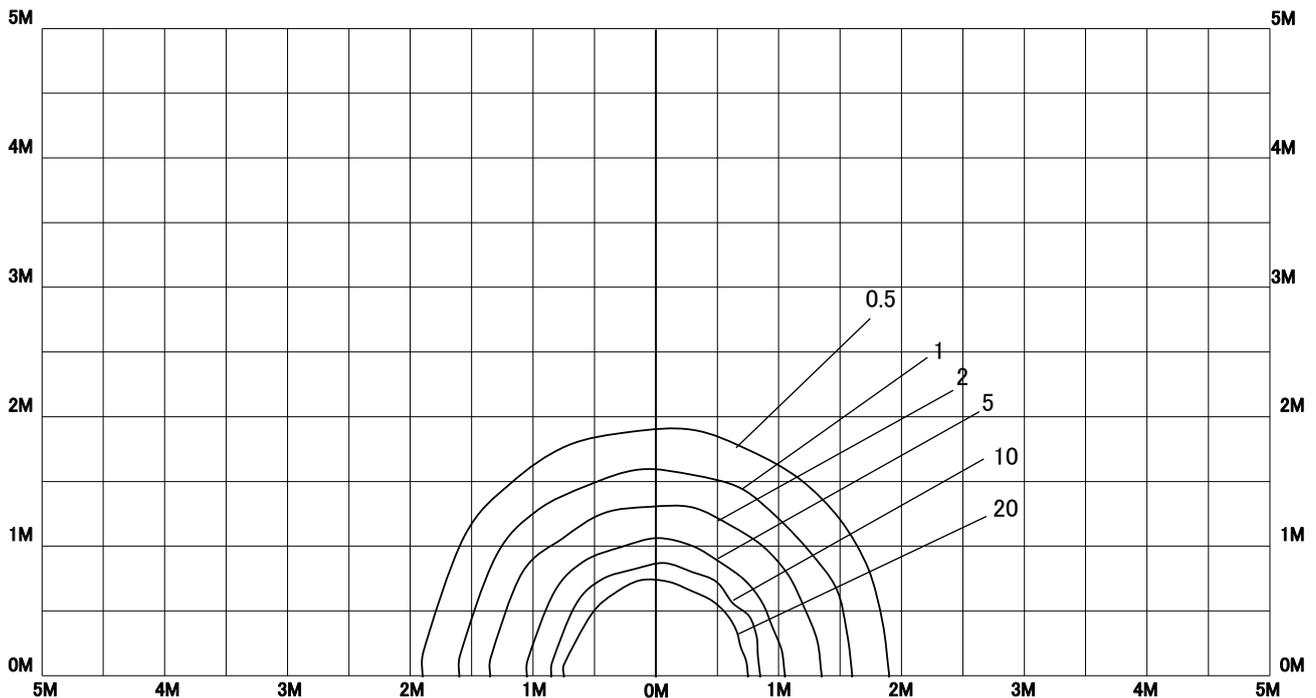



# 屋外照明器具特性



品名	AN-3364		
光源	297CM		
実効光束 (器具光束)	278lm	効率	57.9lm/W

配光曲線図  
(実光度)

A ——— A' 0° - 180°  
 B - - - - B' 45° - 135°  
 C - · - - C' 90° - 270°

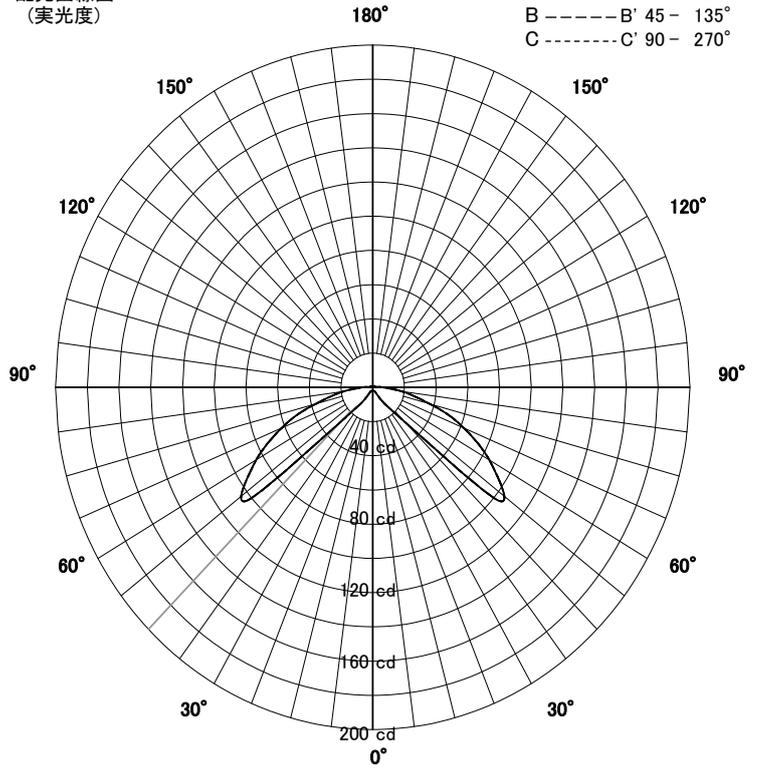

色温度	5000K
演色評価指数	Ra94
保守率	良 0.69
	中 0.67
	否 0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.24 M

保守率 1.00

