


屋外照明器具特性



品名	AN-3366		
光源	297AM		
実効光束 (器具光束)	250lm	効率	52.0lm/W



配光曲線図
(実光度)

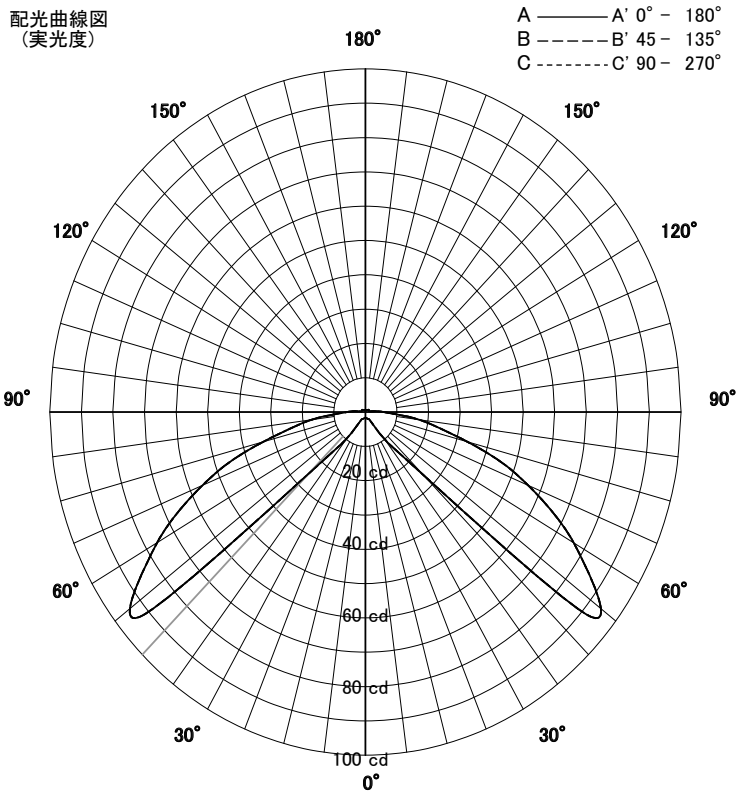


色温度	2700K	
演色評価指数	Ra94	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.65 M

保守率 1.00

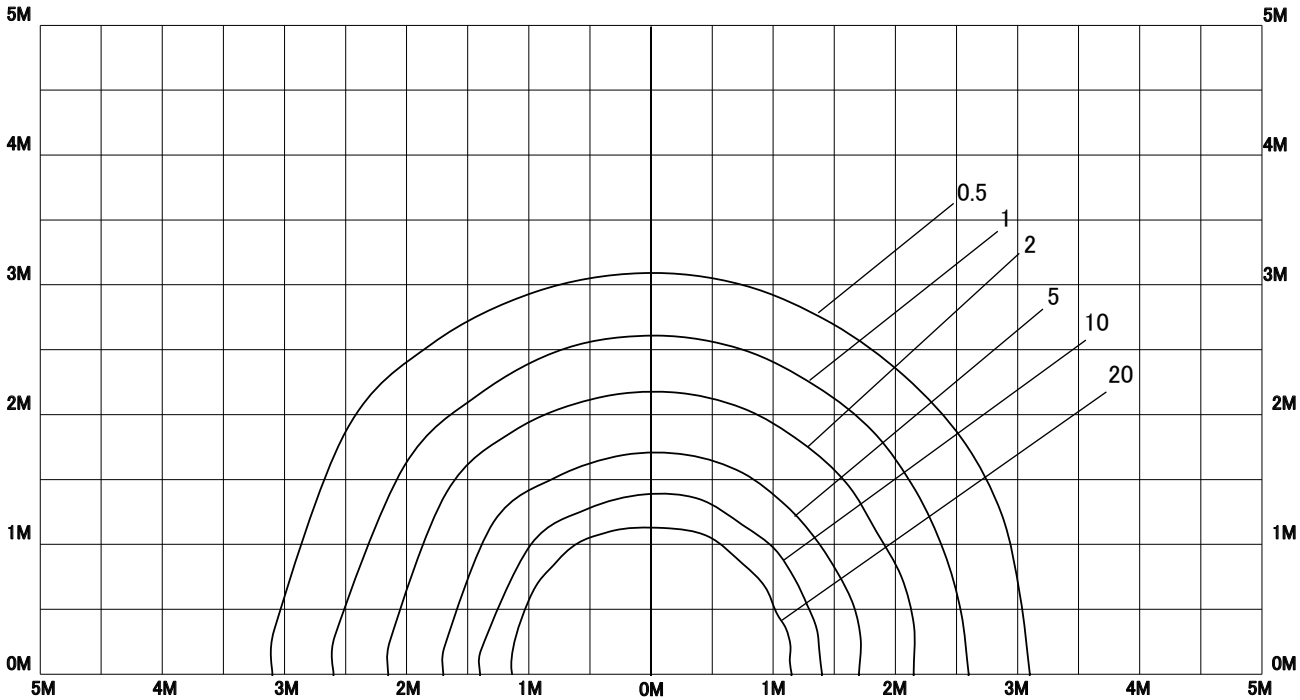


屋外照明器具特性



品名	AN-3366		
光源	297BM		
実効光束 (器具光束)	255lm	効率	53.1lm/W



配光曲線図
(実光度)

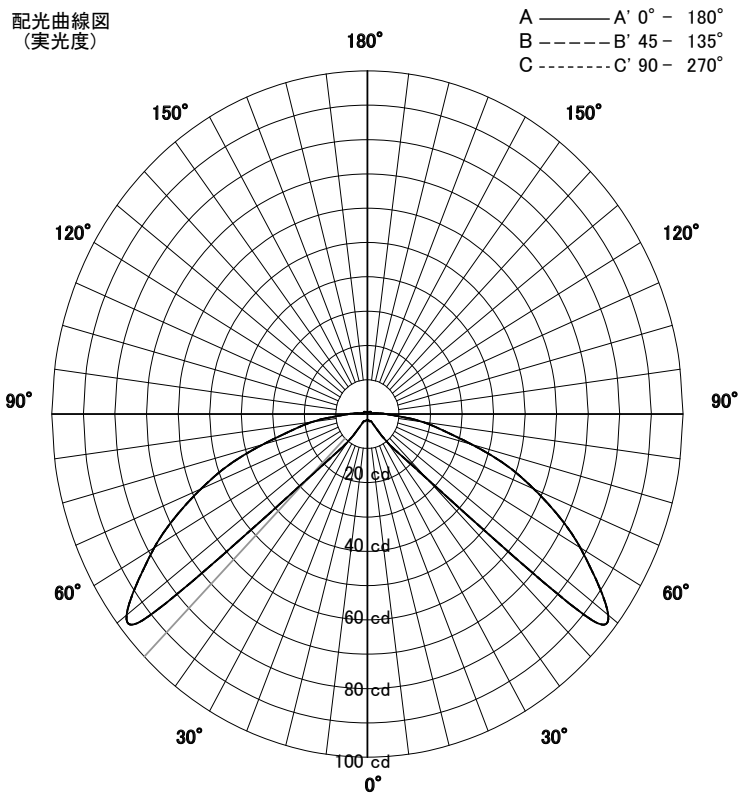


色温度	3000K	
演色評価指数	Ra94	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.65 M


保守率 1.00

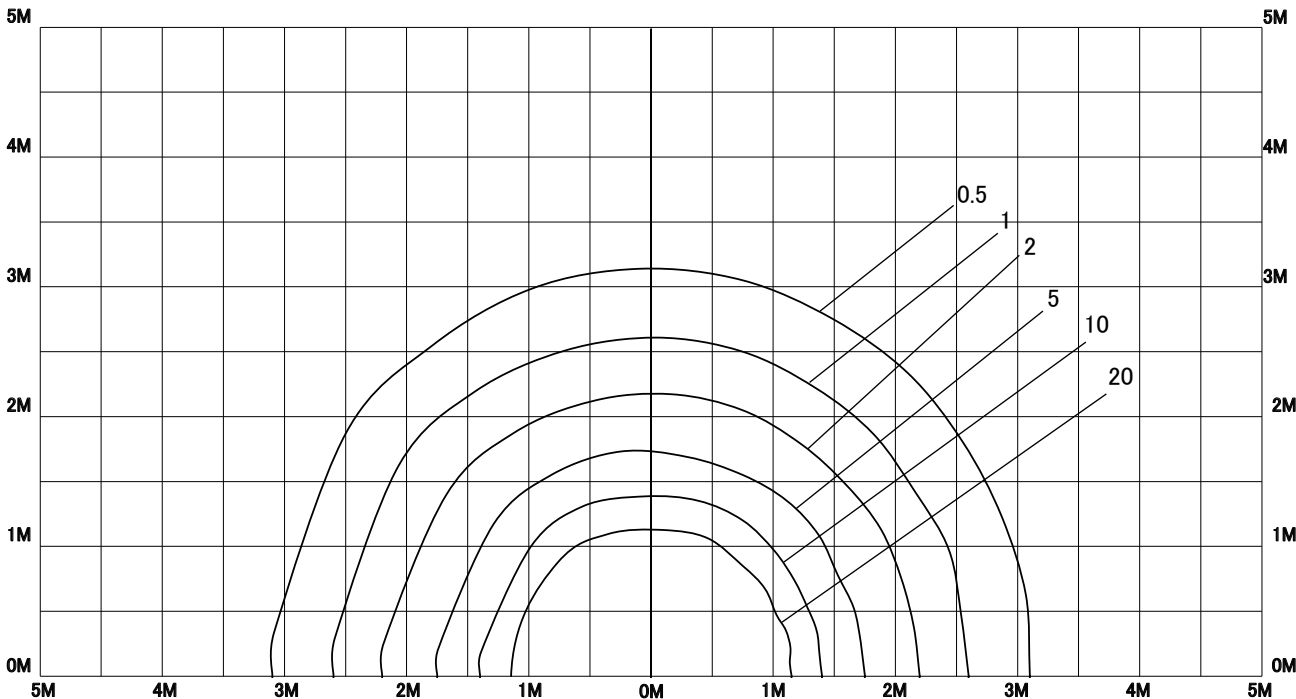


屋外照明器具特性



品名	AN-3366		
光源	297CM		
実効光束 (器具光束)	278lm	効率	57.9lm/W



配光曲線図
(実光度)

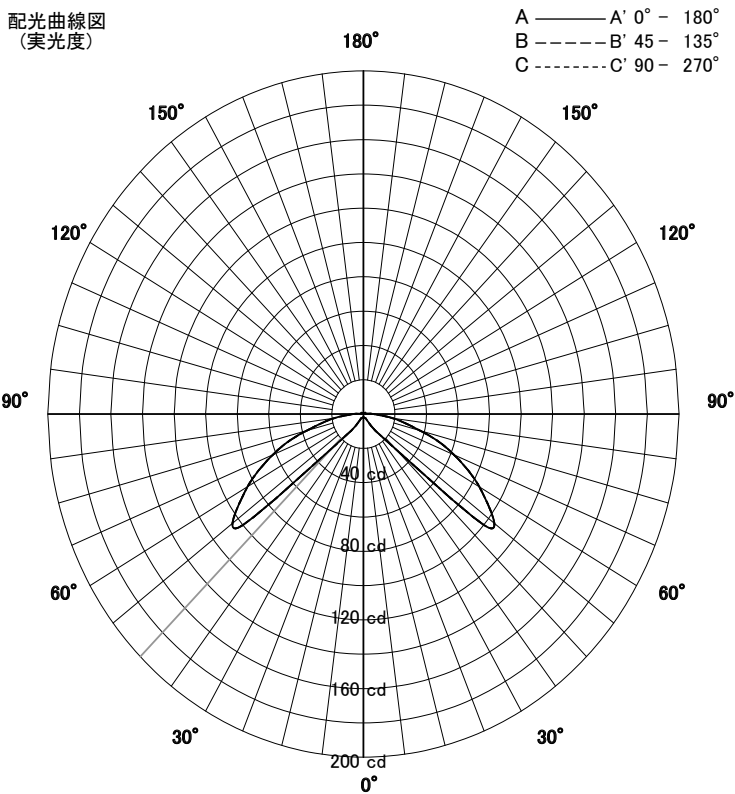

色温度	5000K	
演色評価指数	Ra94	
保守率	良	0.69
	中	0.67
	否	0.63

水平面照度分布

単位: Lx

地上高 0.65 M

保守率 1.00

